




A 963 065 NU

Dem Befestigungs - Set (siehe Plastic-Tüte)
ist eine grüne Wasserdrossel beigegepackt.
Diese Wasserdrossel* mit dieser Anleitung bitte
an den Benutzer der Armatur weitergeben.

* nicht beigegepackt bei Armaturen für Durchlauferhitzer

Nur für Waschtisch- Armaturen.
Nicht geeignet für Durchlauferhitzer (DE)
und offene Heißwasserbereiter (ND).

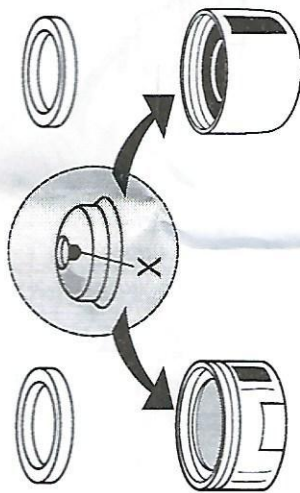

Die Durchflußleistung wird um 40% auf 7,5 l / min bei 3 bar reduziert.
Die Durchflußleistung vergrößert sich auf 9 l / min, wenn das Segment " X " heraus-
gebrochen wird.

Einbau der Öko - Düse

Luftsprudler von der Armatur abschrauben. Durchflußbegrenzer wie im Bild
dargestellt in den Luftsprudler einsetzen. Gummiring über den Begrenzer legen
und den Luftsprudler wieder von Hand einschrauben.

***Ideal
Standard***



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller



Installation instruction Flow restrictor

For lavatory fittings only.
Not to be used with Instantaneous
Water Heaters and low pressure systems.

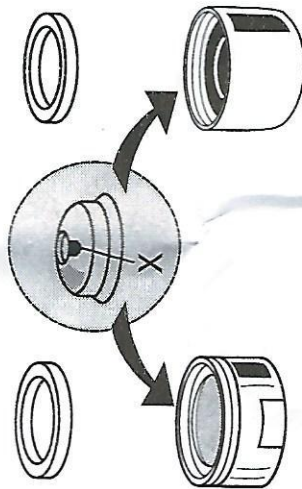


Assembly of the flow restrictor.

Unscrew the neoperl nozzle of the fitting.
Insert the flow restrictor into the neoperl nozzle as shown in the above picture.
Put the rubber ring on top of the flow restrictor and screw the neoperl nozzle by hand into the spout of the fitting again.

Flow rate will be reduced by 40 % to 7,5 l / min. at 3 bar.

Flow rate will increase to 9 l / min. when part " X " is removed.


*Ideal
Standard*



Cher Client,

Professionnel, mieux que quiconque, vous êtes sensibles au problème de l'eau et vous savez combien il est important, dès aujourd'hui, de tout mettre en oeuvre pour l'économiser.

IDEAL STANDARD vous propose de participer directement à cette économie d'eau et de contribuer ainsi à la protection de l'environnement, et cela par un simple geste et grâce à une petite pièce verte
L'ECONOMISEUR D'EAU *

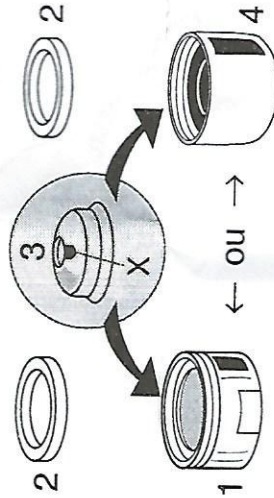

Cet économiseur d'eau, facile à monter, réduit de 35 à 40 % la consommation d'eau d'un lavabo, tout en maintenant son confort d'utilisation.
Le débit sera réduit à 7,5 l / min sous 3 bar.


Il passera à 9 l / min sous 3 bar si l'on agrandit la fenêtre (voir encoche préformée " X " sur le croquis).

Montage de l'économiseur d'eau:

Dévisser l'aérateur du robinet 1 ou 4. Retirer le joint 2. Installer l'économiseur d'eau 3 sur l'aérateur. Reposer le joint sur l'économiseur. Revisser l'ensemble.


*Ideal
Standard*

* Sur les modèles lavabo seulement
Ne peut pas être utilisé avec des chauffe - eau instantanés.



Istruzioni di montaggio riduttore di flusso

Solo per rubinetti lavabo.
Non per riscaldabagno istantaneo.

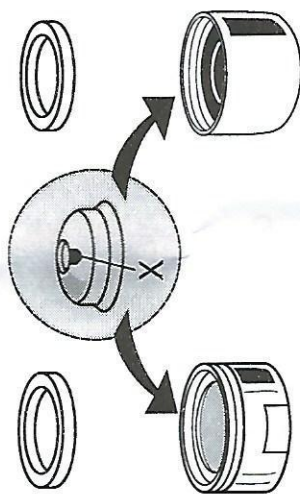

Il flusso viene ridotto di 40% - 7,5 l / min. con 3 bar.

Il flusso si aumenta a 9 l / min. rompendo il pezzo segnato con " X " .

Montaggio del riduttore

Smontare il neoperl. Montare il riduttore come disegnato. Montare la guarnizione di sopra e fissare il neoperl a mano.

*Ideal
Standard*