



Vor Beginn der Montage bitte sorgfältig durchlesen.
Please read these instructions carefully before commencing installation.
Prère de lire attentivement cette notice avant de procéder à l'installation.
Prima di iniziare il montaggio leggere attentamente le seguenti istruzioni.




A 963 541

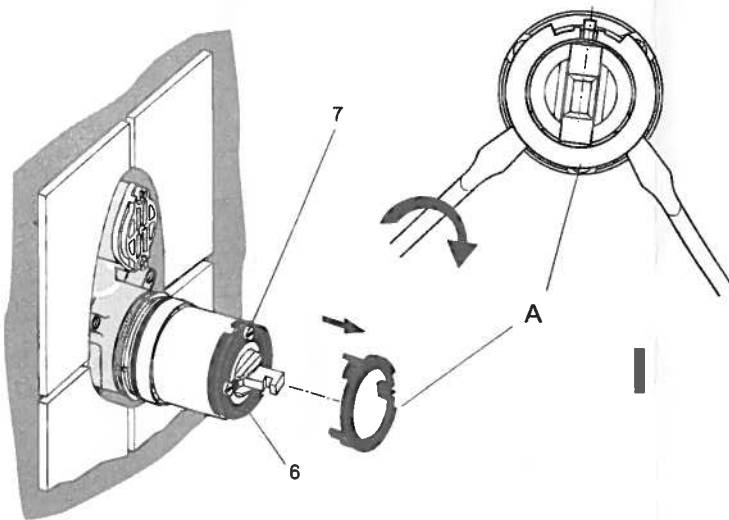

- Zulaufleitungen absperren. Stelling (Temperaturbegrenzer) A durch wechselseitiges Abhebeln mit einem Schraubendreher entfernen. Schrauben 7 lösen und Kartusche + Rasterring 6 herausnehmen.

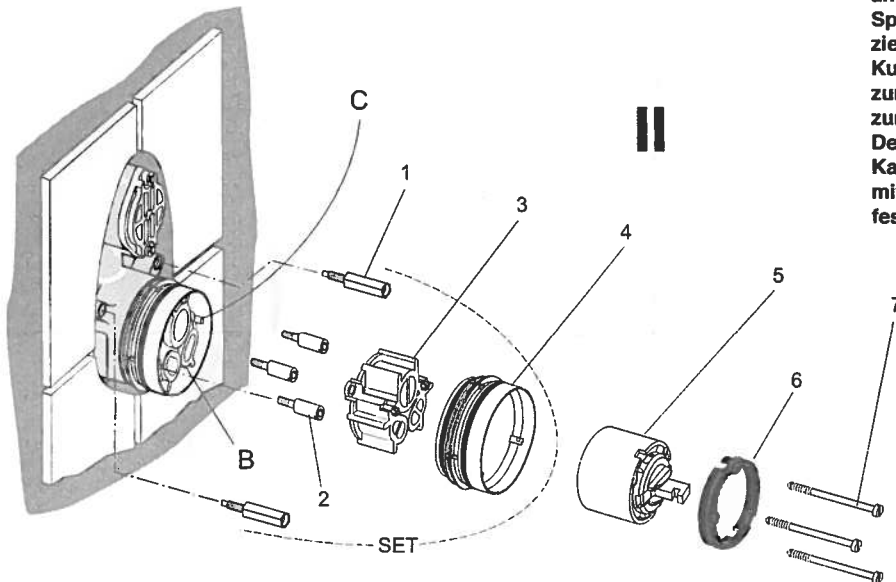

- Einsatzstück B (siehe Bild II) mit den Bundschrauben 2 befestigen (darauf achten, daß die Dichtungen zwischen Einsatzstück und Batteriekörper sauber sitzen und daß die 3 Bundschrauben gleichmäßig angezogen sind). Spindelverlängerungen 1 einschrauben und anziehen. Kunststoff-Einsatz 3 aufsetzen - Dichtungen zeigen zum Einsatzstück B, die zwei Führungen C werden zum Zentrieren verwenden. Den Stützring 4 aufschieben. Kartusche 5 + Rasterring 6 wieder aufsetzen und mit den Schrauben 7 wechselweise und nicht zu fest anziehen.

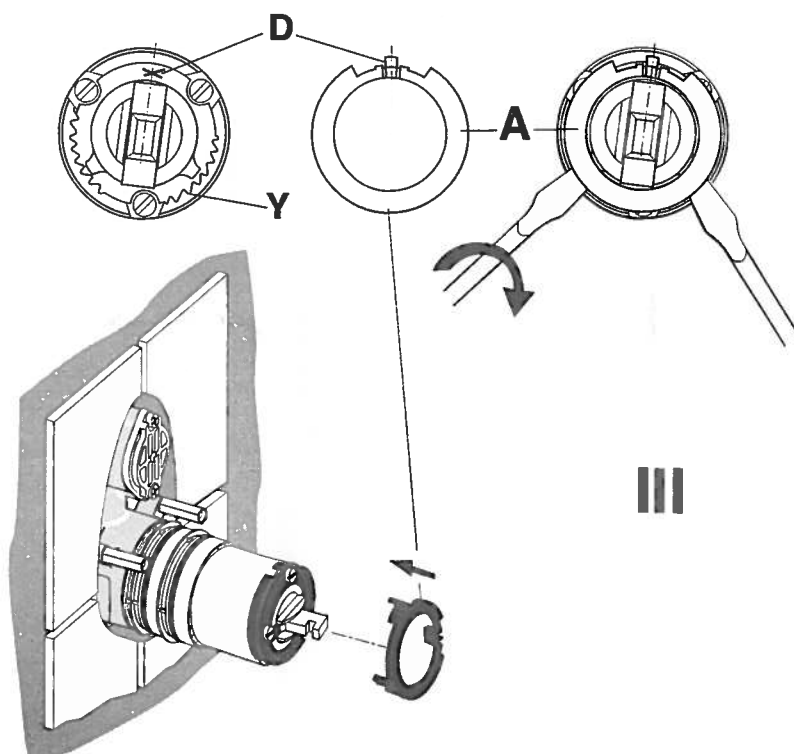

- Wenn vorhanden, Stelling A wieder montieren. **JUSTIERUNG** zur Vermeidung von Verbrühungsgefahr. (Fig. III, Detail A) Zulaufleitungen öffnen. Griffhebel aufstecken, Armatur öffnen und die gewünschte Temperaturgrenze ansteuern. In dieser Position Kartusche schließen und Griffhebel abziehen. Den Stelling A von vorne so einsetzen, daß die Sperrnase (D) in etwa mittig hinter der Griffhebelaufnahme einrastet (siehe Fig. III, Markierung X). Dabei darauf achten, daß die Zähne des Stellrings in den Zahnkranz des Rasterrings 6 greifen (siehe Fig. III, Y). Kontrolle - den Griffhebel aufstecken, gegen den Begrenzer drehen und Temperatur prüfen. **NACHJUSTIERUNG** Muß der Stelling neu positioniert werden, so ist nach gleichem Schema zu verfahren. Mit einem Schraubendreher den Stelling durch wechselseitiges Abhebeln entfernen (siehe Fig. I). Neue Einstellung wie unter JUSTIERUNG beschrieben vornehmen. Restliche Teile wie in der Montageanleitung Bausatz 2 beschrieben montieren.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller