


Vor Beginn der Montage bitte sorgfältig durchlesen.
Please read these instructions carefully before commencing installation.
Prière de lire attentivement cette notice avant de procéder à l'installation.
Prima di iniziare il montaggio leggere attentamente le seguenti istruzioni.



A 963 542

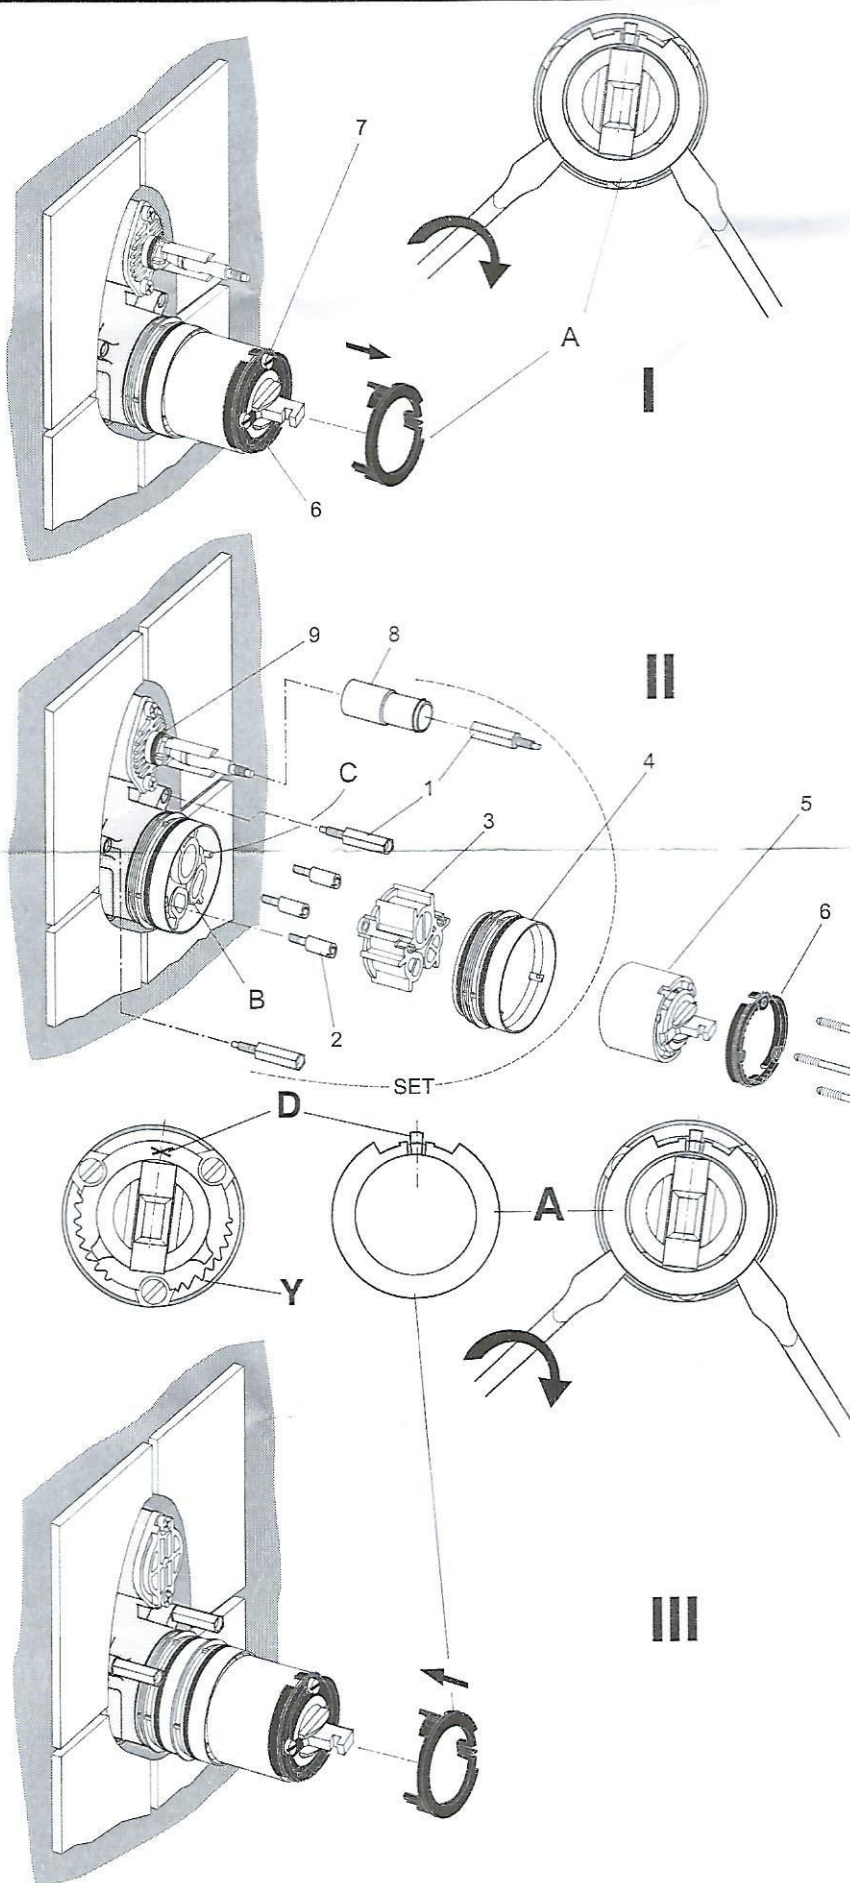

• Zulaufleitungen absperrn. Stellring (Temperaturbegrenzer) A durch wechselseitiges Abhebeln mit einem Schraubendreher entfernen. Schrauben 7 lösen und Kartusche + Rasterring 6 herausnehmen.

• Einsatzstück B (siehe Bild II) mit den Bundschrauben 2 befestigen (darauf achten, daß die Dichtungen zwischen Einsatzstück und Batteriekörper sauber sitzen und daß die 3 Bundschrauben gleichmäßig angezogen sind). Spindelverlängerungen 1 einschrauben (2x am Batteriekörper, 1x als Spindelverlängerung an der Umschaltung) und anziehen. Zwischenstück 8 über den O-Ring 9 der Umschaltung schieben. Kunststoff-Einsatz 3 aufsetzen - Dichtungen zeigen zum Einsatzstück B, die zwei Führungen C werden zum Zentrieren verwenden. Den Stützring 4 aufschieben. Kartusche 5 + Rasterring 6 wieder aufsetzen und mit den Schrauben 7 wechselweise und nicht zu fest anziehen.

• Wenn vorhanden, Stellring A wieder montieren. **JUSTIERUNG** zur Vermeidung von Verbrühungsgefahr. (Fig. III, Detail A) Zulaufleitungen öffnen. Griffhebel aufstecken, Armatur öffnen und die gewünschte Temperaturgrenze ansteuern. In dieser Position Kartusche schließen und Griffhebel abziehen. Den Stellring A von vorne so einsetzen, daß die Sperrnase (D) in etwa mittig hinter der Griffhebelaufnahme einrastet (siehe Fig. III, Markierung X). Dabei darauf achten, daß die Zähne des Stellrings in den Zahnkranz des Rasterrings 6 greifen (siehe Fig. III, Y). Kontrolle - den Griffhebel aufstecken, gegen den Begrenzer drehen und Temperatur prüfen. **NACHJUSTIERUNG** Muß der Stellring neu positioniert werden, so ist nach gleichem Schema zu verfahren. Mit einem Schraubendreher den Stellring durch wechselseitiges Abhebeln entfernen (siehe Fig. I). Neue Einstellung wie unter **JUSTIERUNG** beschrieben vornehmen. Restliche Teile wie in der Montageanleitung Bausatz 2 beschrieben montieren.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller