

Ersatzteil - Regelung

Bestellnummern für Ersatzteile siehe Zeichnung Seite 2. Bei Bestellung der Teile in Farbe o. anderer Oberfläche (bei Chrom die Nr. ohne XX verwenden) Anhängenziffer einsetzen. Anhängenziffern siehe Ersatzteibuch.

Technische Daten

max: 1 MPa (10 bar / 145 psi)

opt. : 0,1 MPa- 0,5 MPa (1-5 bar / 14,5-72,5 psi)

min: 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)

> 0,5 MPa (5 bar / 72,5 psi)

Prüfdruck:

1,6 MPa (16 bar / 232 psi) max.

Durchflußleistung:

0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)= 7 l/min

Betriebstemperatur:

90° C max.

UNIDOMO®

CERAPLAN NEW

Waschtisch-Einhebel-Mischbatterie
für offene Heißwasserbereiter
Ausführung ND


*Ideal
Standard*

Typ

B 3700 AA



B965560

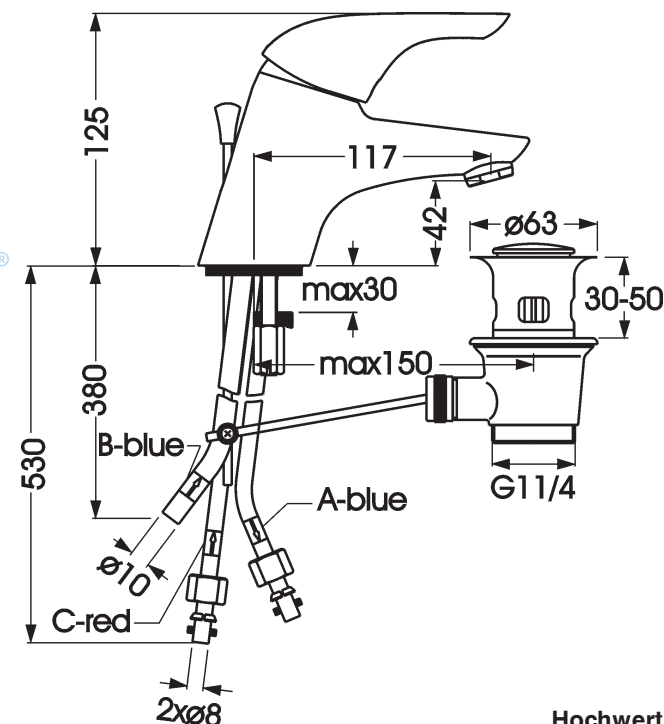

Hochwertige Armatur
Garantie nur bei Montage
durch den Fach-Installateur

Ihr Installateur

Pro Service
Euskirchener Str. 80
53121 Bonn
Tel.: 0228-521580
Fax: 0228-521589
E-mail
pro-service.info@aseur.com
Internet:
www.pro-service.info

Bedienungs- und Montage- Anleitung

Bitte diese Anleitung an den Benutzer
der Armatur weitergeben!



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

B 964883 XX

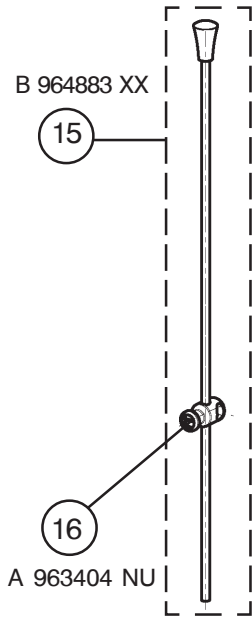

A 963404 NU



Wichtiger Hinweis! Die Armatur darf nicht ohne Durchflußbegrenzer in Betrieb gesetzt werden, da sonst der Heißwasserbereiter überlastet wird. Restliche Teile wieder montieren. Funktion und Dichtigkeit überprüfen.