

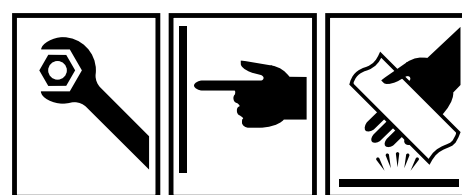
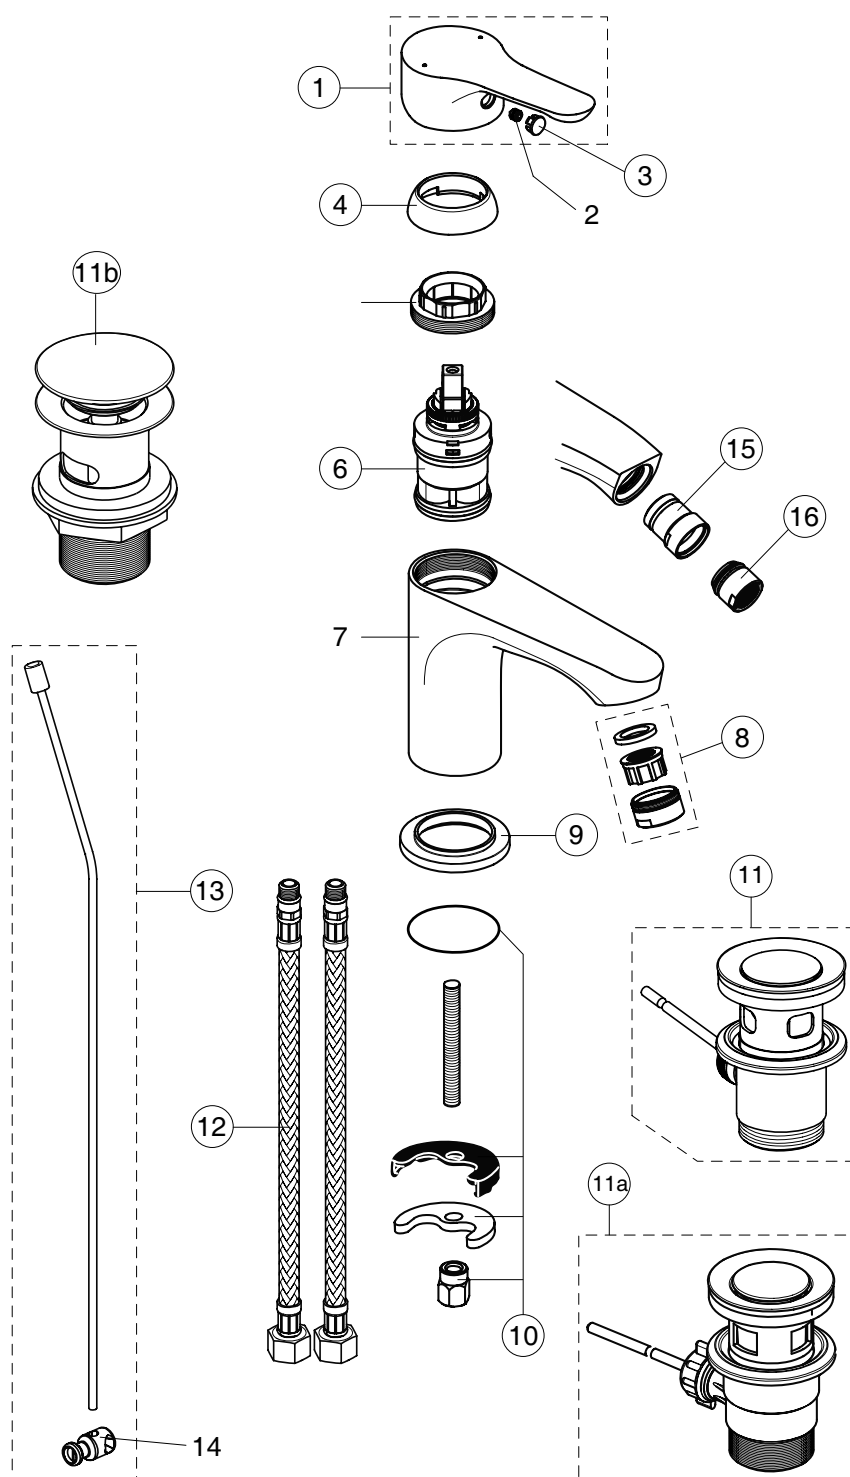
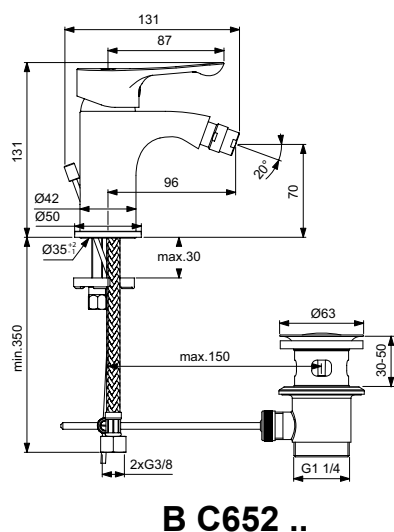
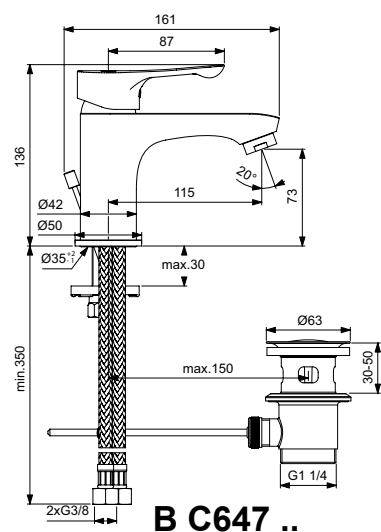



1 - B 961564 XX	11 - A 962991 XX
3 - B 964696 NU	11a - B 964550 XX
4 - B 964697 XX	11b - S 8803 AA
5 - B 961474 NU	12 - A 963600 NU
6 - B 961476 NU	13 - B 961384 XX
6a - B 961475 NU	15 - A 960019 XX
(BC651..; BC652..)	16 - B 964902 XX
8 - A 960321 XX	(BC487..)
9 - B 960712 XX	16a - A 963369 XX
10 - B 964702 NU	(5L/min)

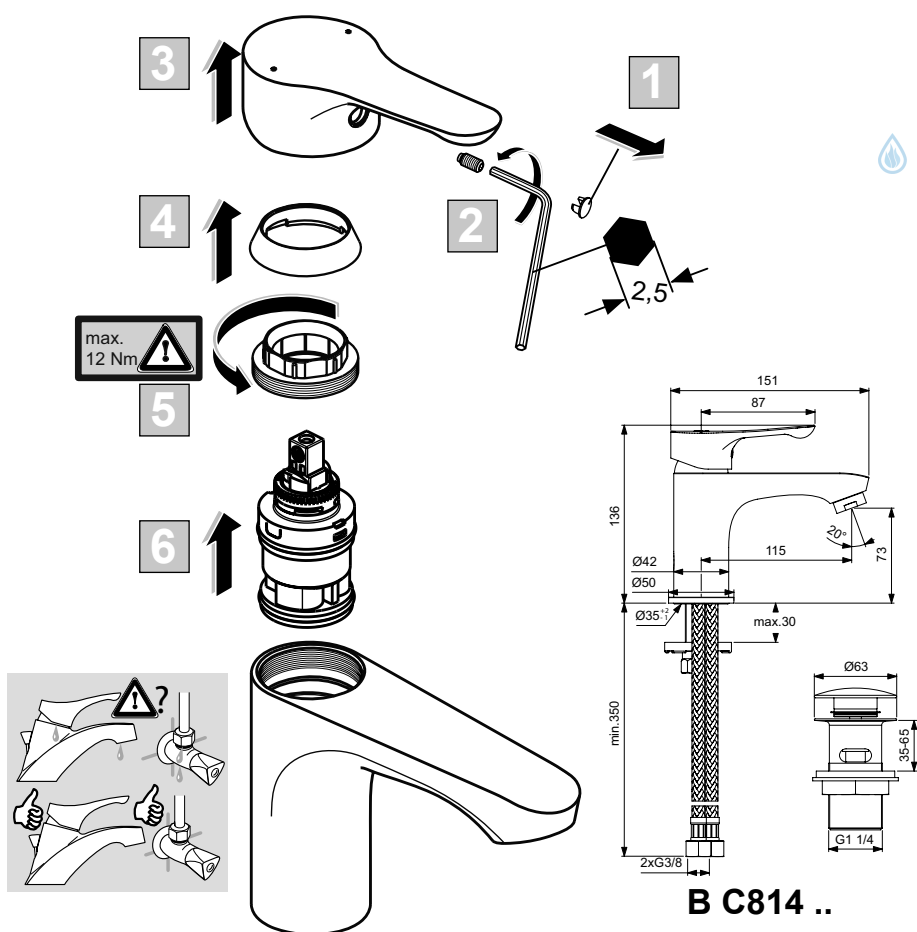


06.2019 / B665905

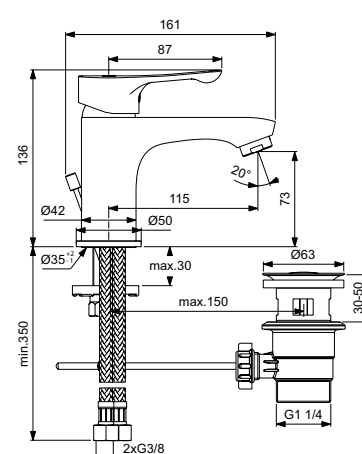


B C486 ..

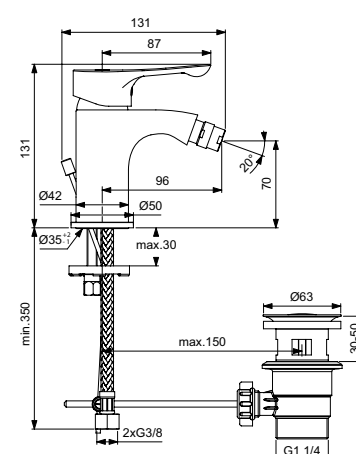

B C487 ..

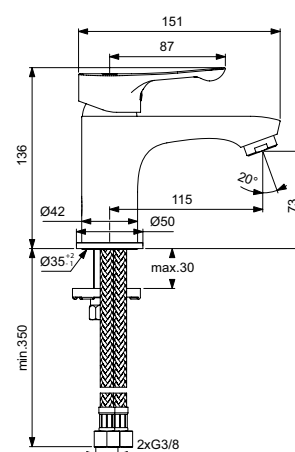


B C552 ..

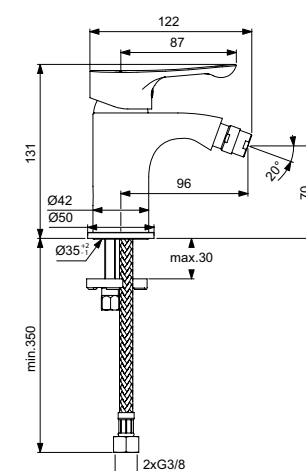

B C651 ..



Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium
[p://www.idealstandardinternational.com](http://www.idealstandardinternational.com)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte














Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung






Markenhersteller

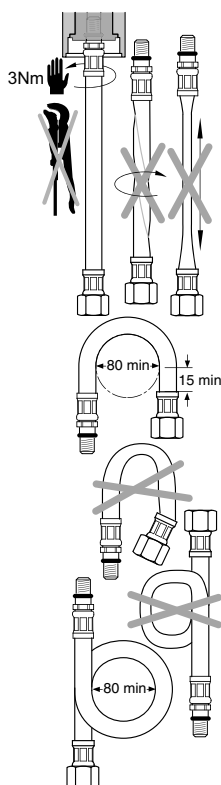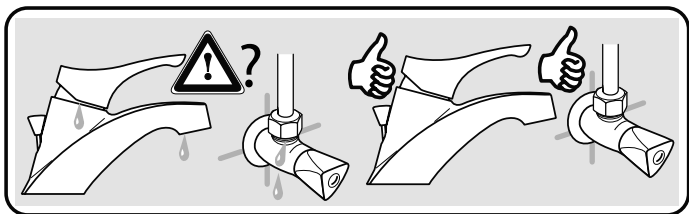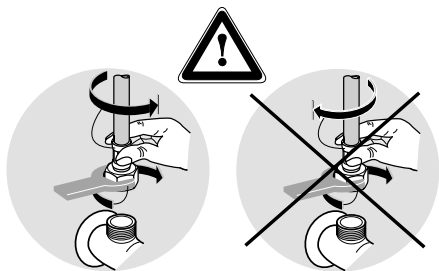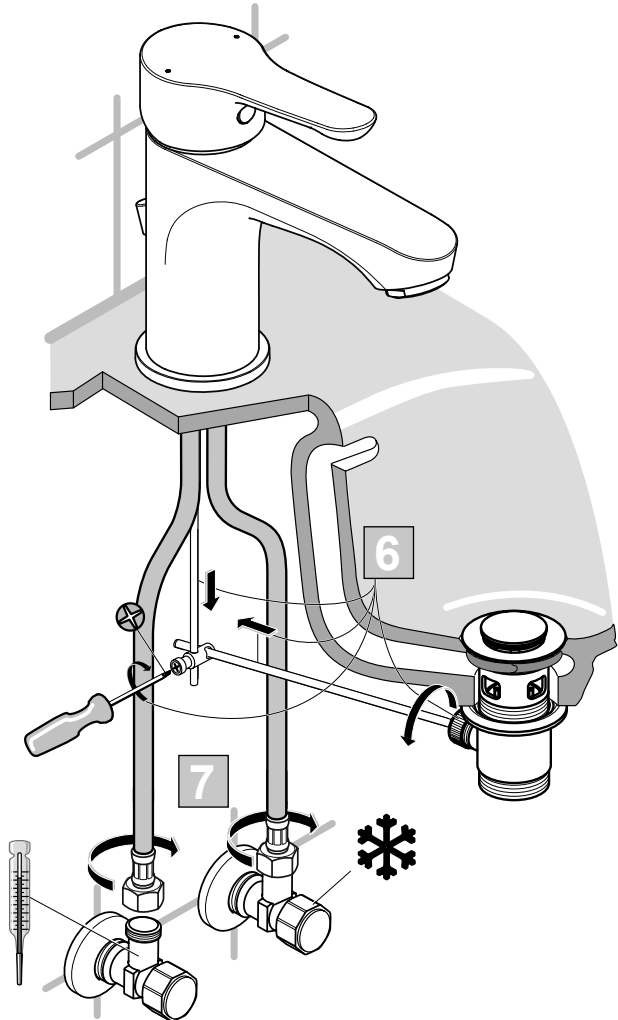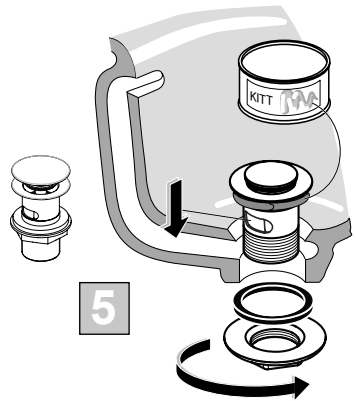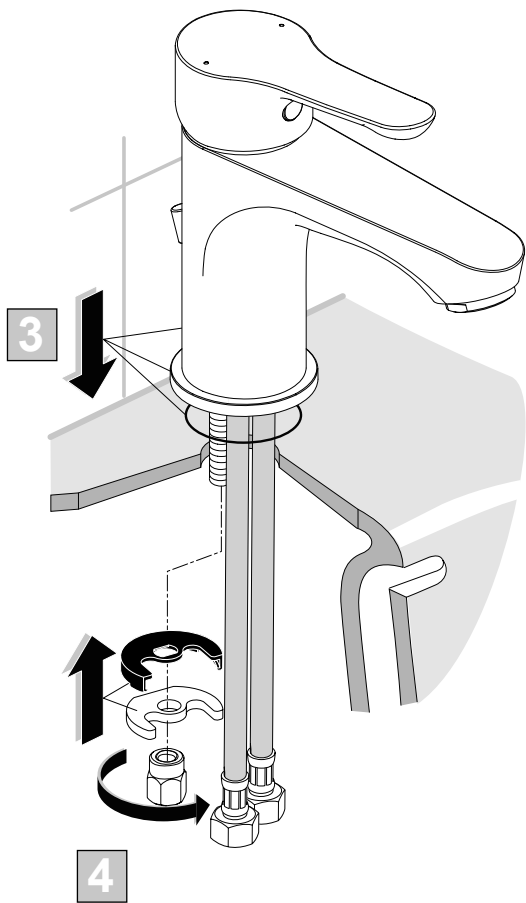



B C651 ..
B C652 ..

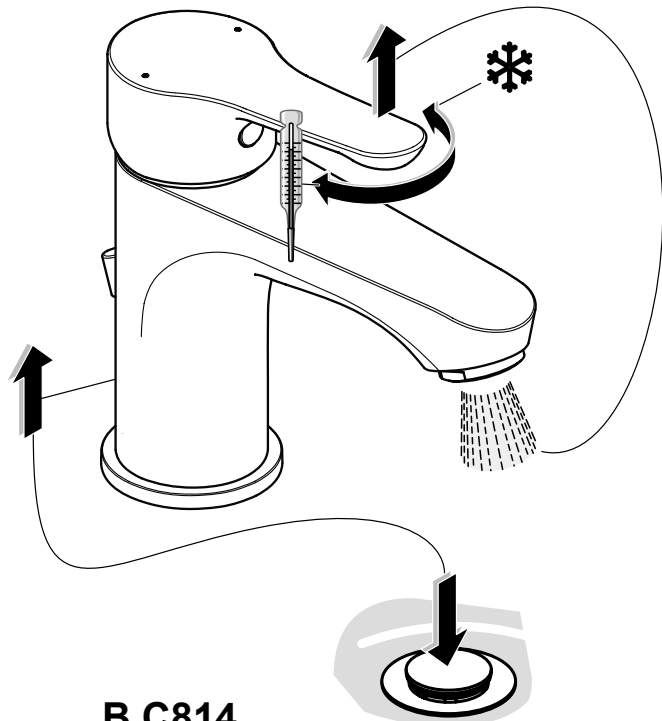

B C814 ..



Temperature limiter / Temperaturbegrenzer / Limiteur de tempeérature / Limitatore della temperatura / Limitador de temperatura / Temperaturbegrenzer (NL / B) / Ρυθμιστής Θερμοκρασίας / Temperaturbegrenser / Temperaturbegr nsare / Temperatursperre / Ограничител на температура / Ограничитель температуры / Ogranicznik temperatury / Limitator de temperatur  / H m rs klet korl toz  / Омежувач температури / Ограничивач температуре / Ограничител на температура / Temperat ros ribotuv s / Temperatuuri piiraja / Temperat ras norobe ot js / Omezova  teploty / Obmedzova  teploty / Is  sabitleyicisi / Omejevalec temperature

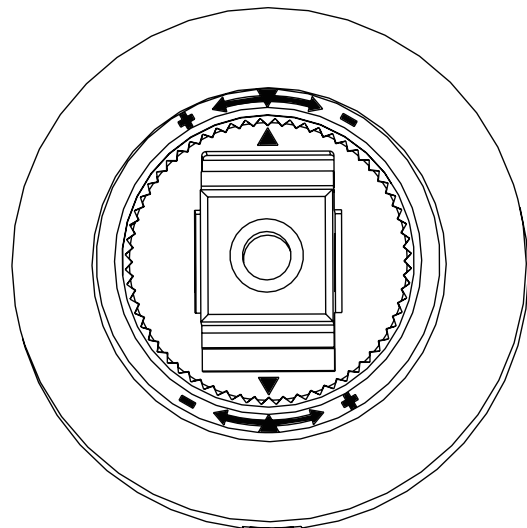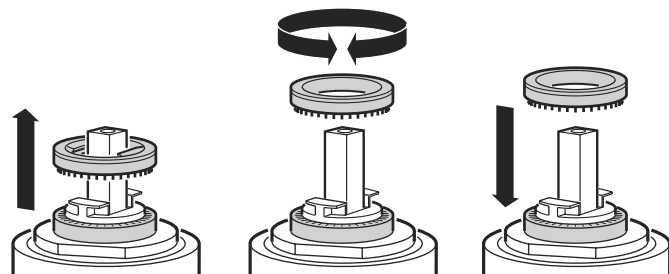

	P	bar		MAX. 10 0,5		5 1			Q (3 bar)
	T	�C		MAX. 80		65 40			l/min
									9/5