
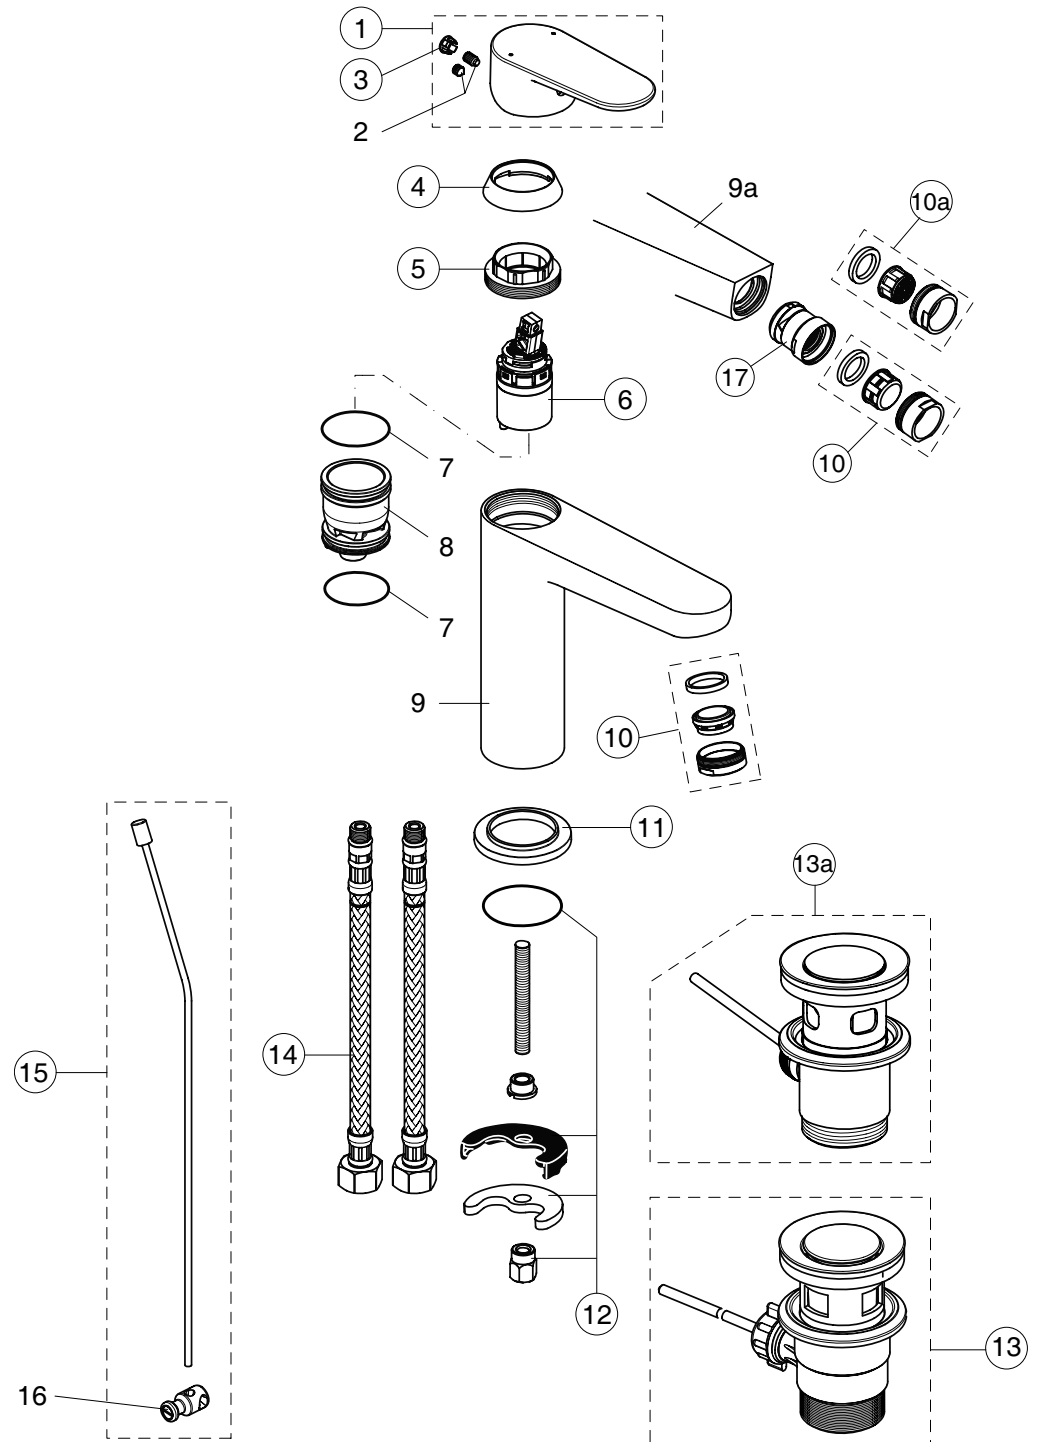
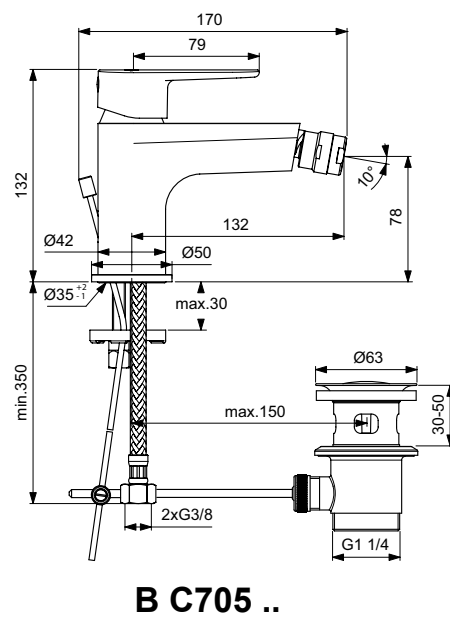
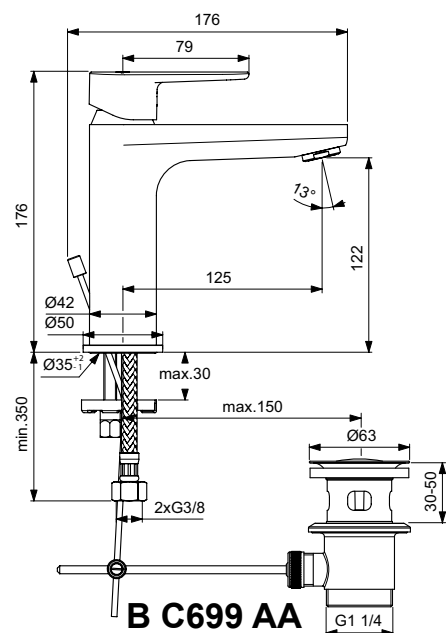

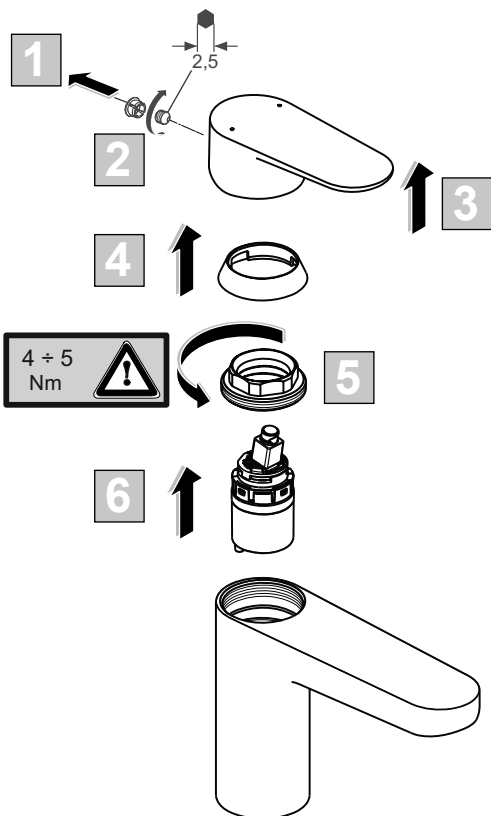





Ordering spares / Ersatzteil - Regelung / Pièces de rechange / Parti di ricambio / Lista de recambios / Onderdelen bestellen (NL/B) / Κωδικοί Ανταλλακτικών / Bestilling af reservedele / Beställning av reservdelar / Bestilling av reservedeler / Резервни части / Запчасти / Części zapasowe / Pieśe de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezerves daļas / Náhradní díly / Náhradné diely / Yedek parça siparişi / Nadomestni deli

XX = AA, AD,

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1 - B 961644 XX | 11 - B 960712 XX |
| 3 - B 964696 NU | 12 - B 964702 NU |
| 4 - A 861080 XX | 13 - B 964550 AA |
| 5 - B 961645 NU | 13a - A 962991 AA |
| 6 - A 861397 NU | 14 - A 962005 NU |
| 10 - B 961383 XX | 15 - B 961384 XX |
| 10a - B 960754 XX | 17 - A 960063 XX |
- (BC705..)






UNIDOMO®

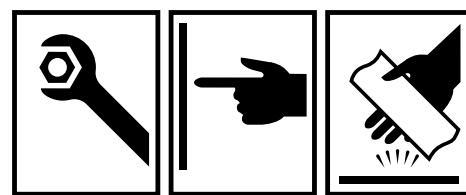


Ideal Standard

CERAFINE MODEL O

06.2020 / B665911

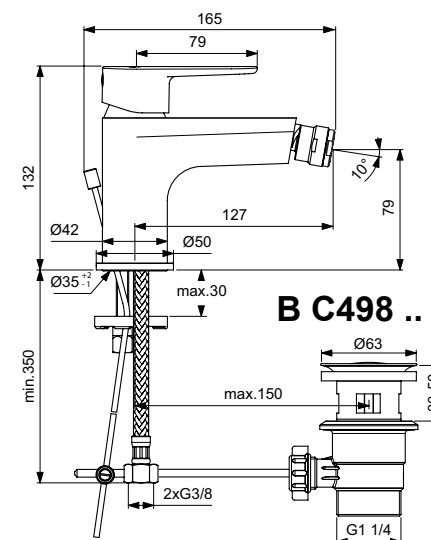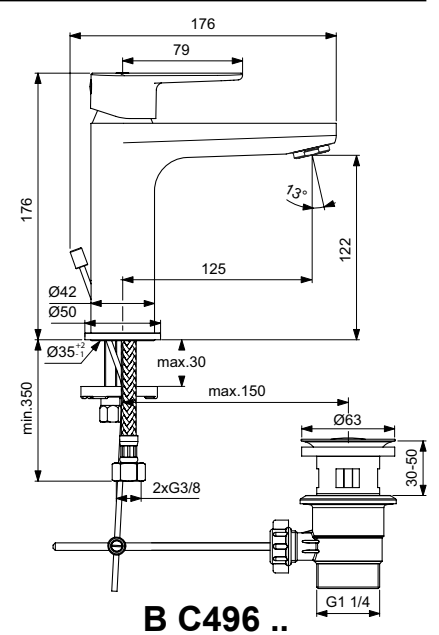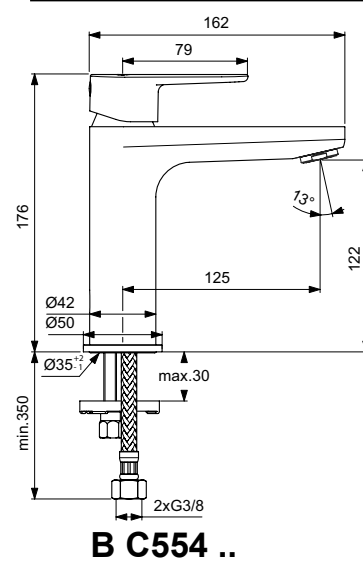

Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium
<http://www.idealstandardinternational.com>





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**












 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group





-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

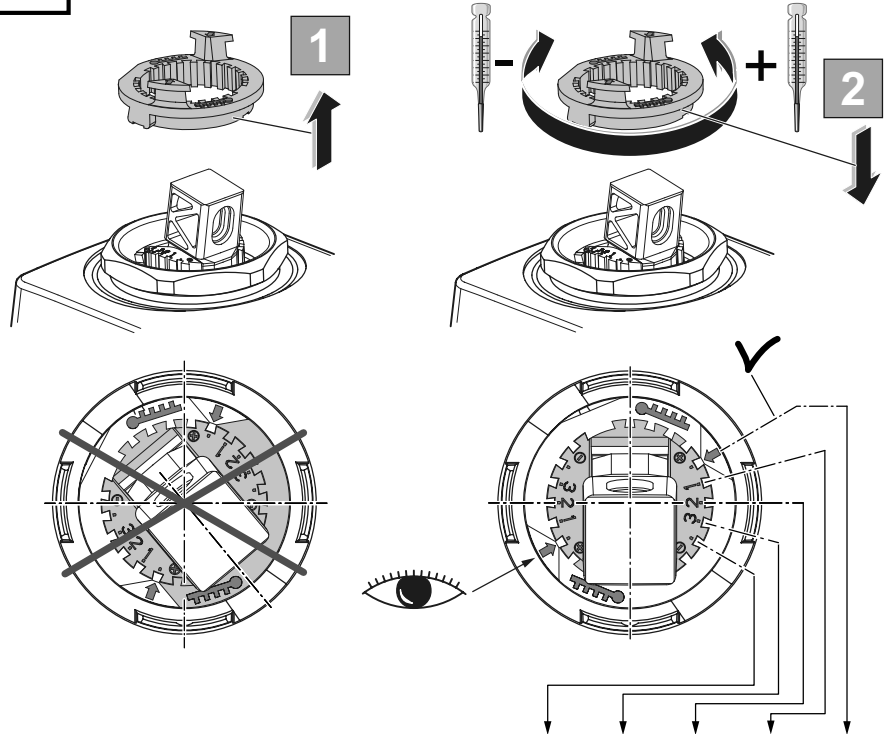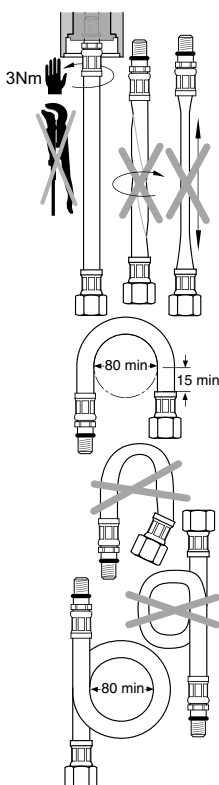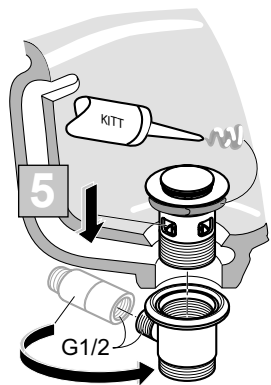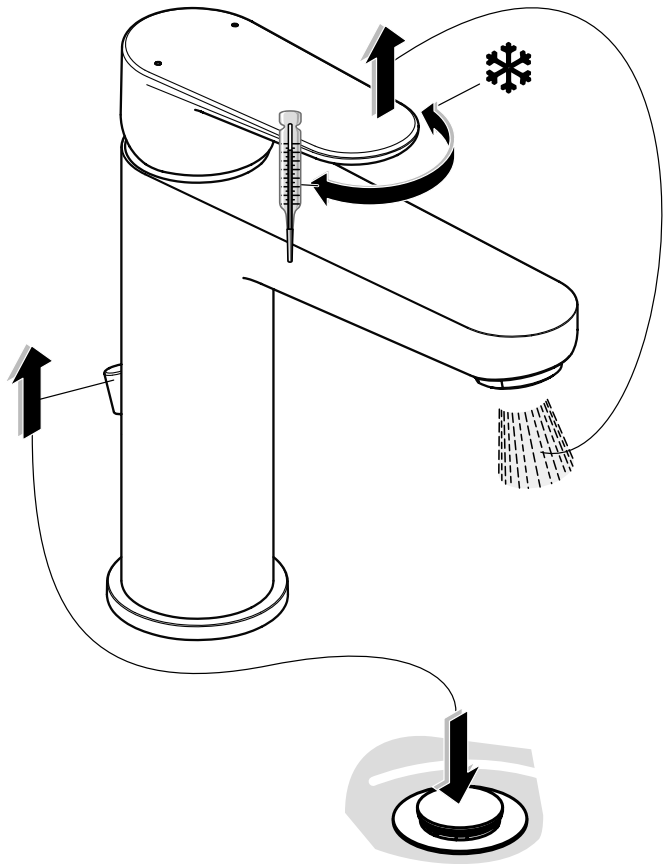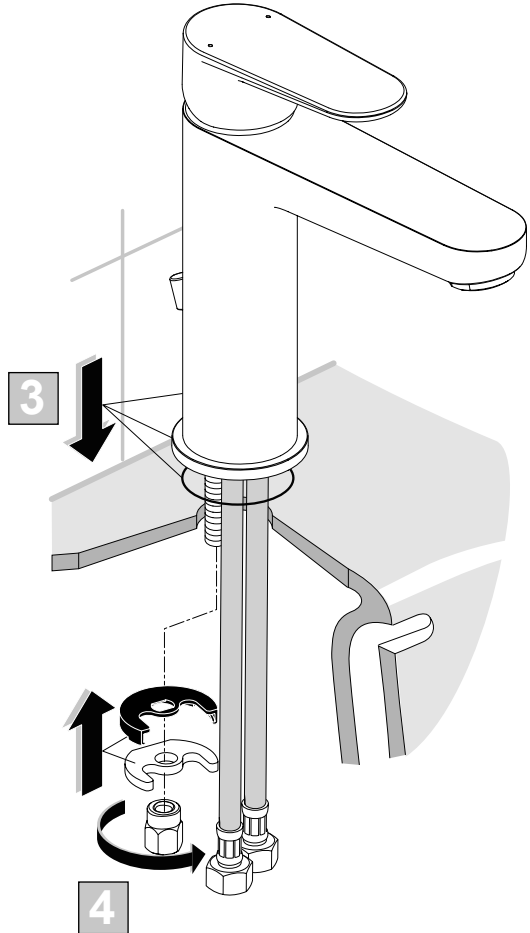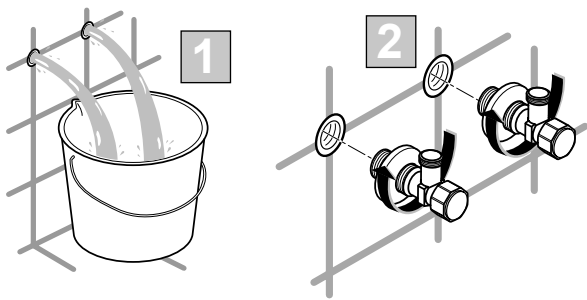

P	50°C	15°C	4	3	2	1	0
			°C	°C	°C	°C	°C
0,3 MPa 3 bar	50°C	15°C	27	33	41	48	50
	65°C	15°C	33	42	53	63	65
	85°C	15°C	41	53	68	83	85

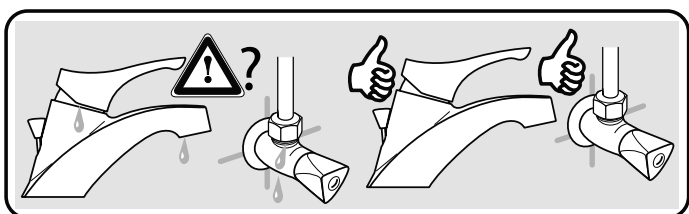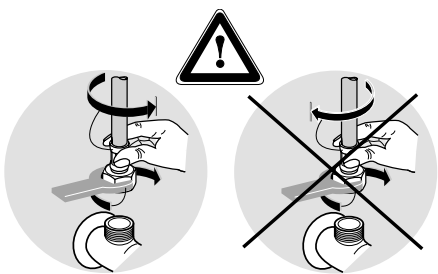

P	bar	MAX. 10 0,5	5 1	MAX. 80 40	Q (3 bar)
T	°C	MAX. 80	65 40	5	I/min