
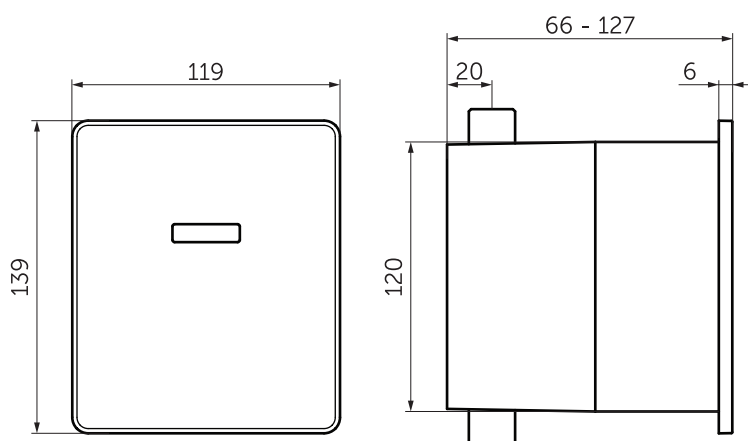
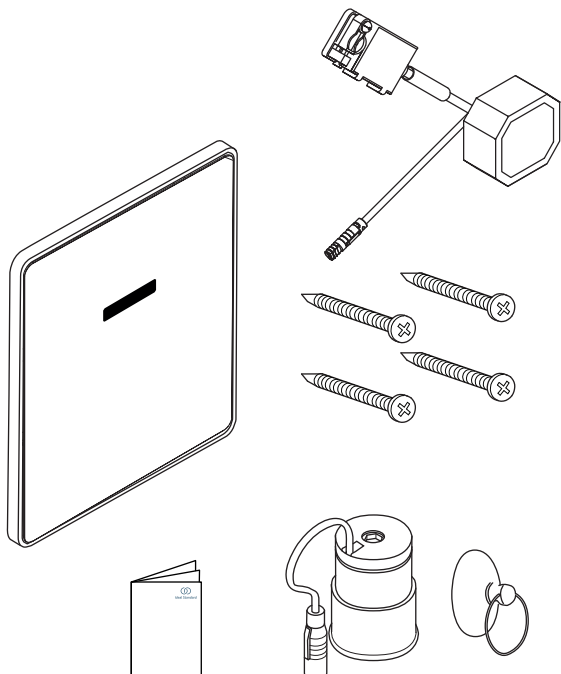


SEPTA PRO

U1


Installation - Installazione - Installation - Montage - Instalación - Montering - Монтаж
 Montáž - Paigaldamine - Εγκατάσταση - Beszerelés - Montavimas - Montāža - Instalare
 Инсталација - Montaž - Установка - Montaža - Montáž - Montaj - Інсталяція

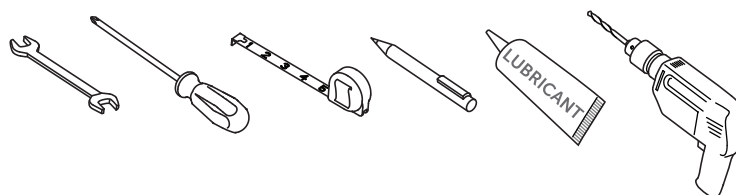


(dimensions in millimeters)

 UNIDOMO®

1

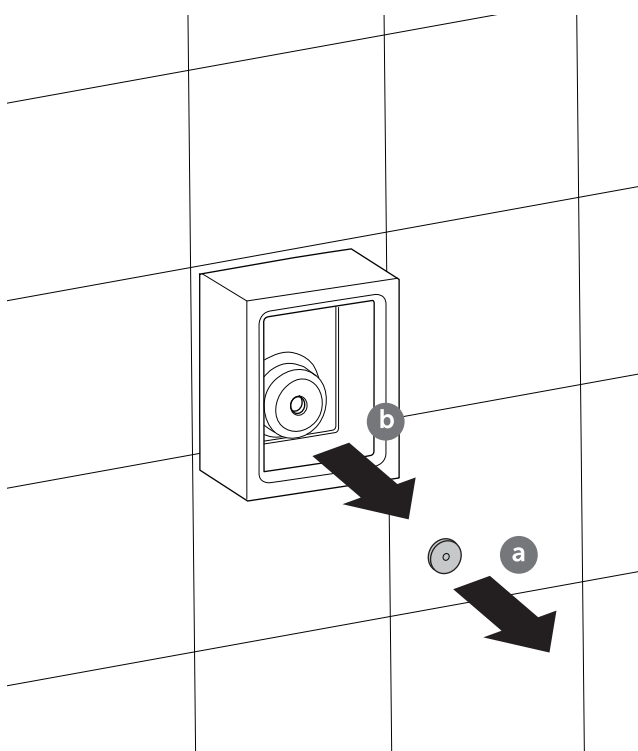

2

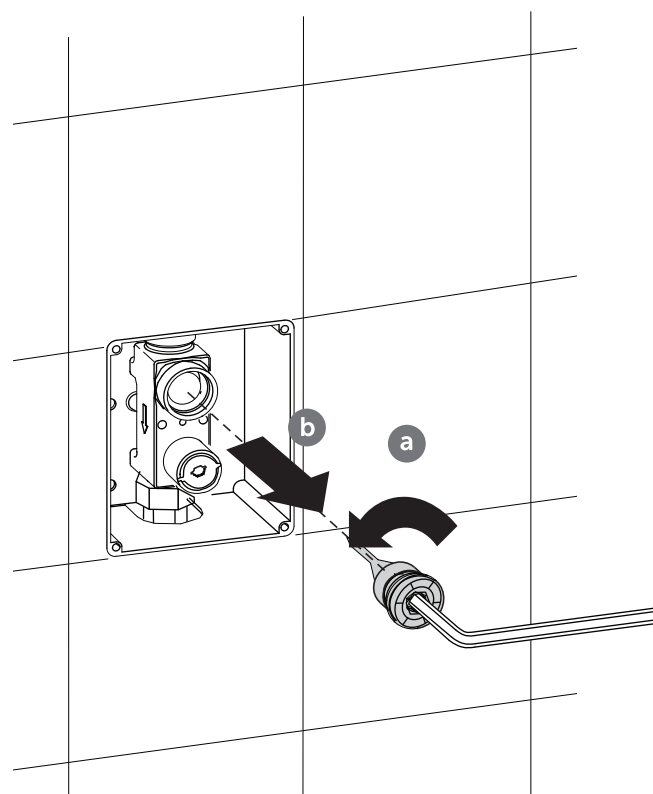



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

3

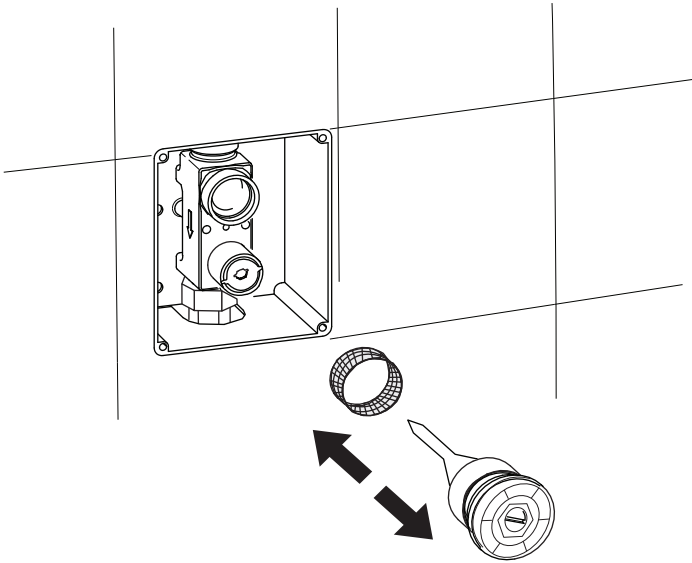


4

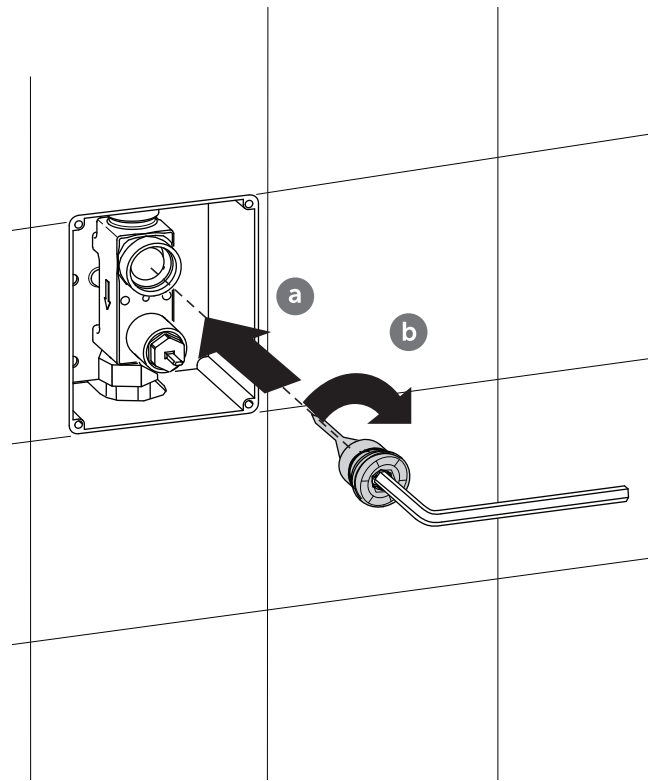


UNIDOMO®


5

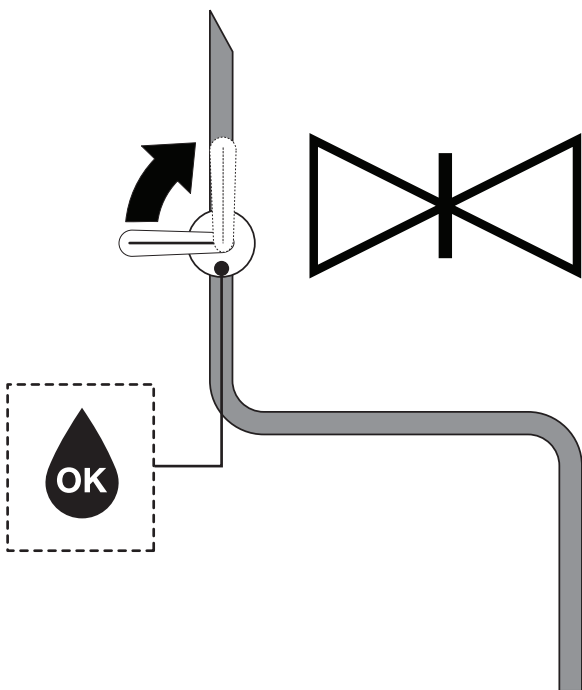


6

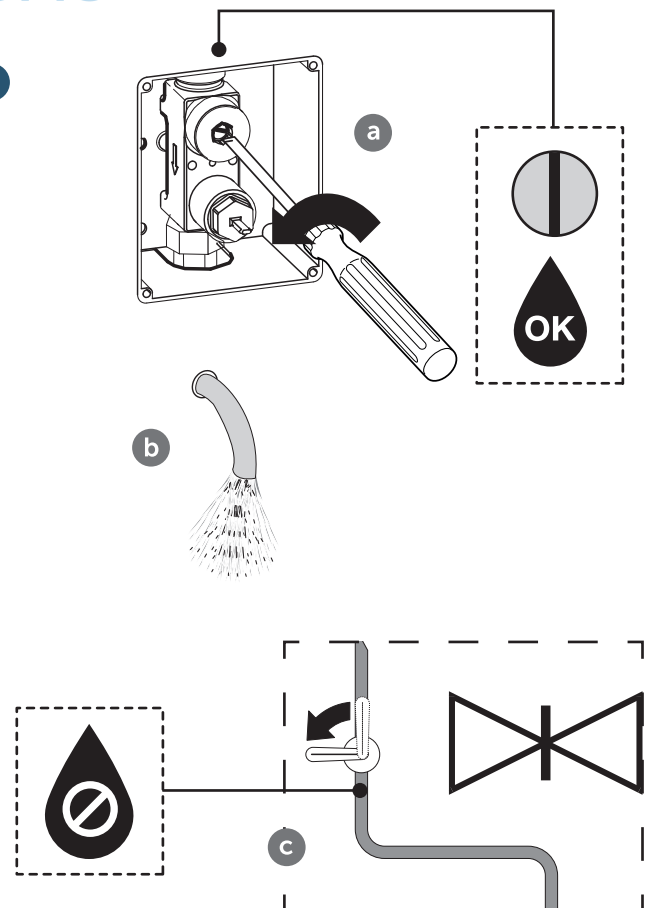


7

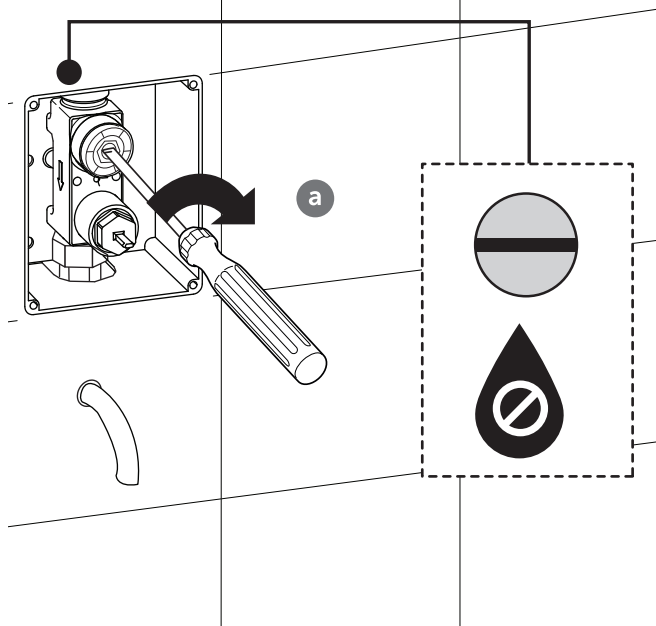


8

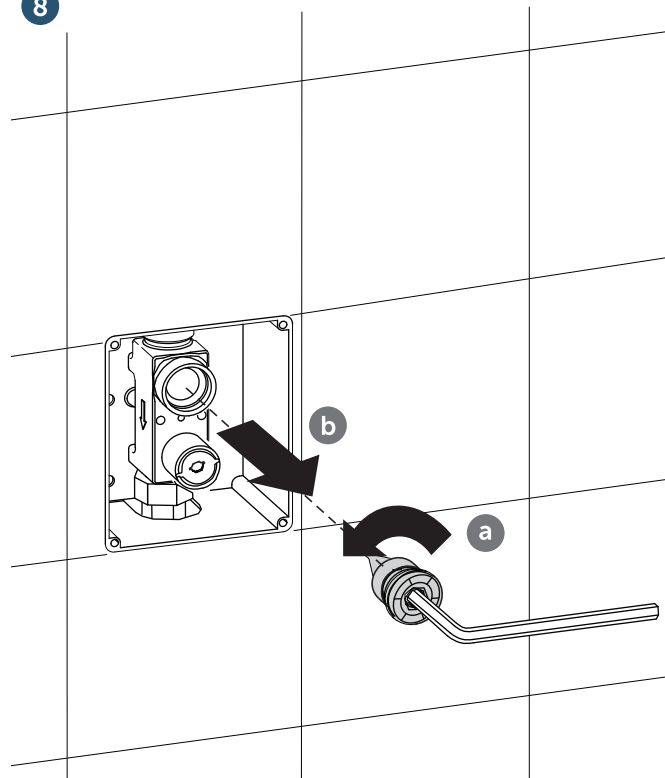

9

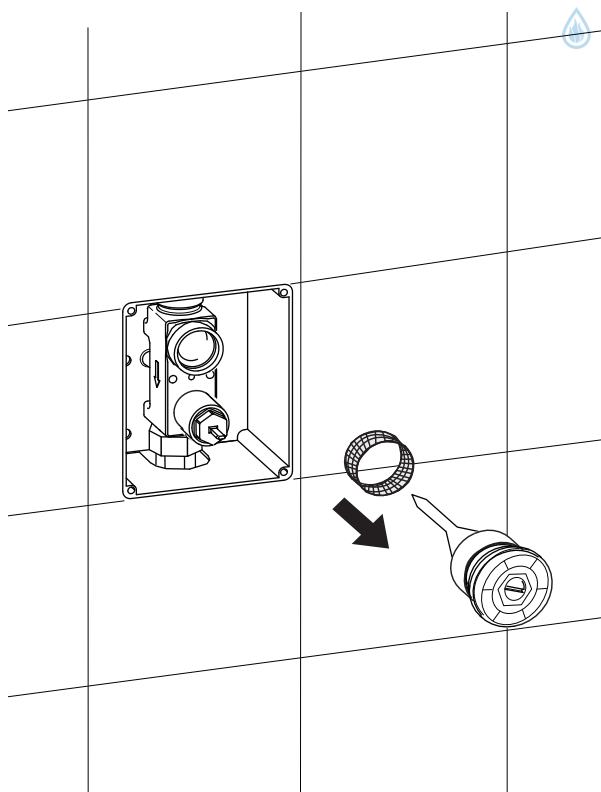


10

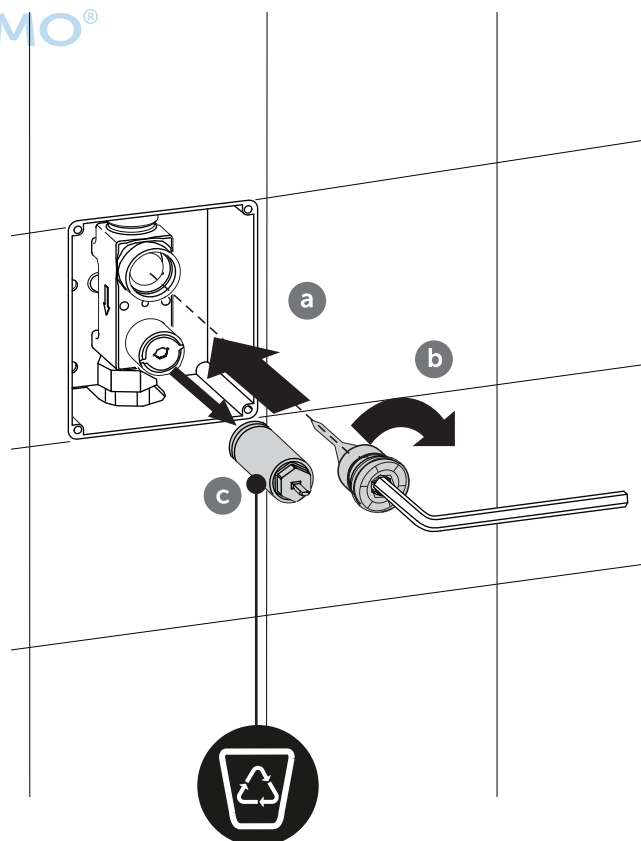


UNIDOMO®

11


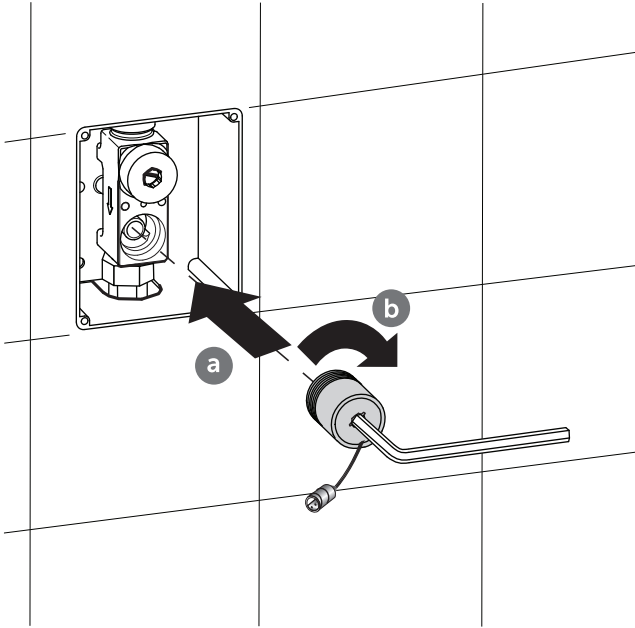


12


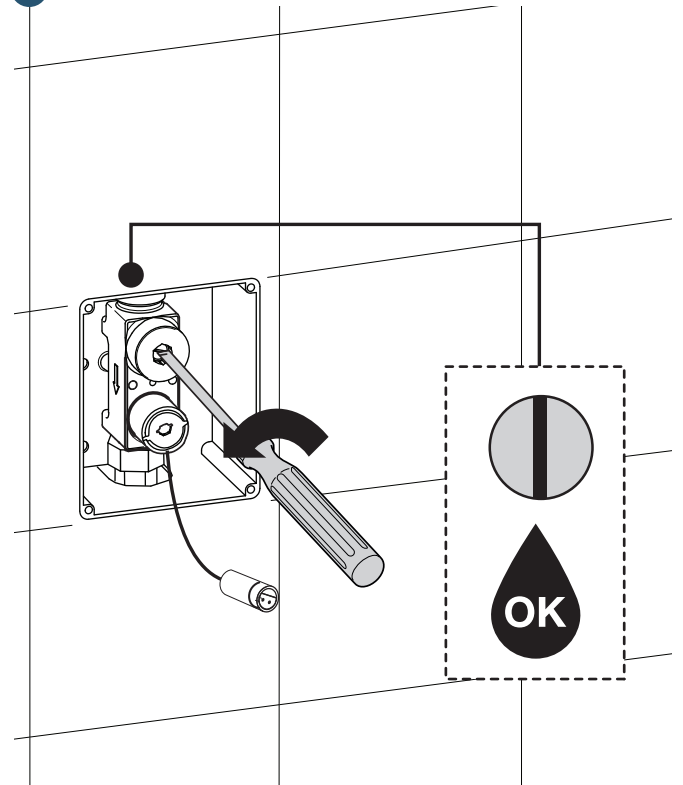


13


UNIDOMO®

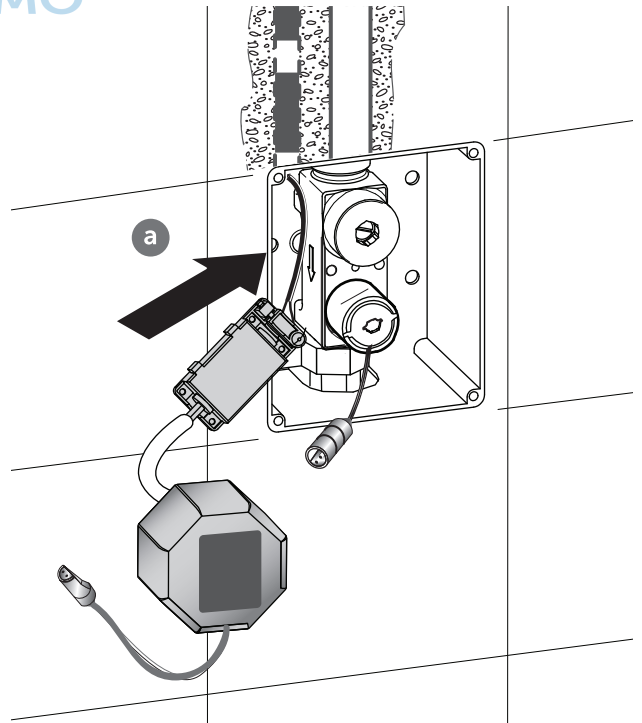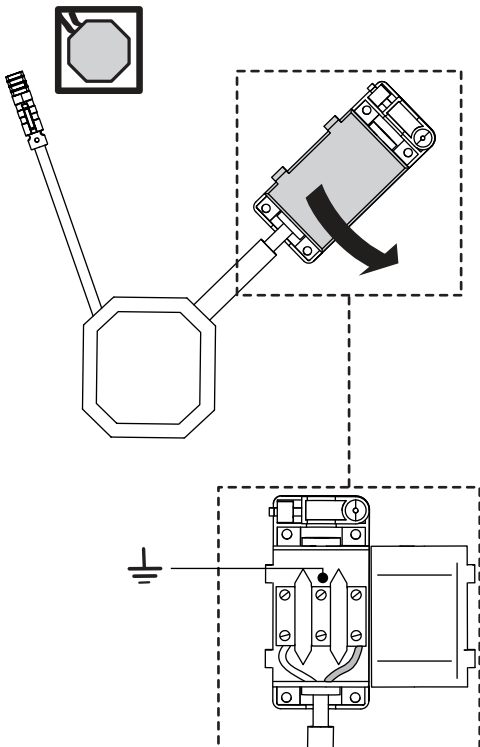


13

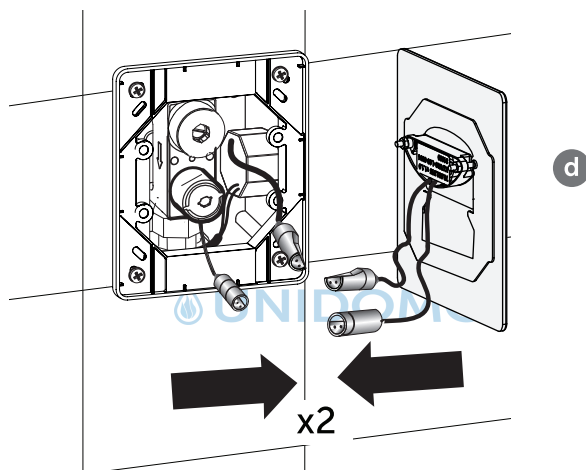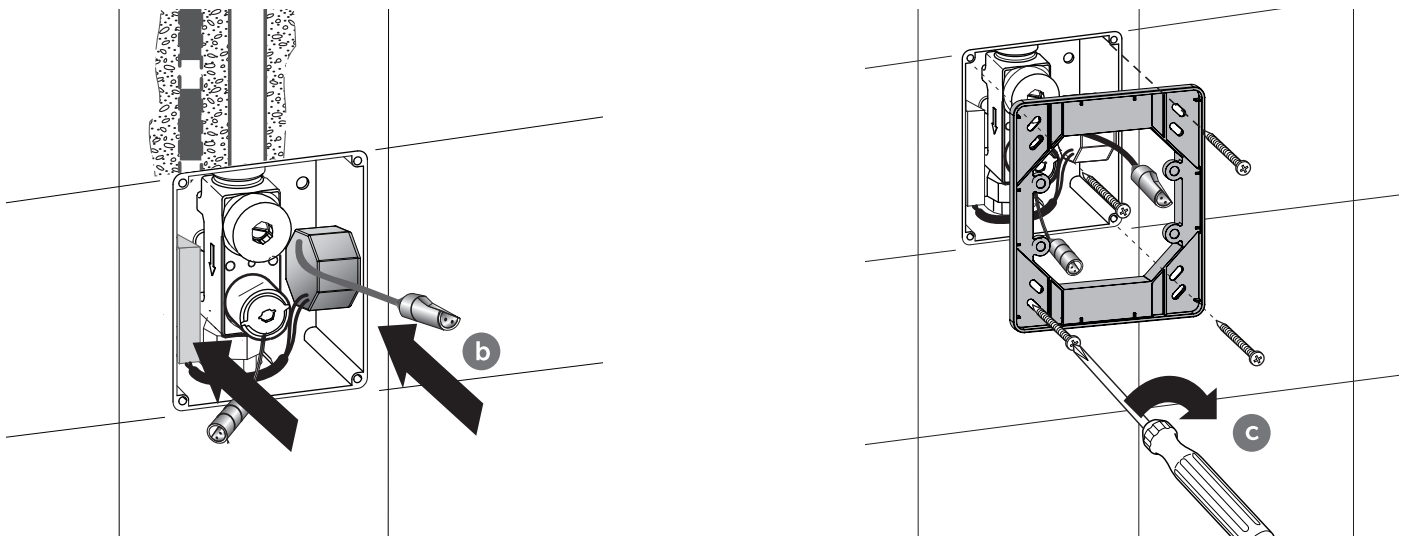


14

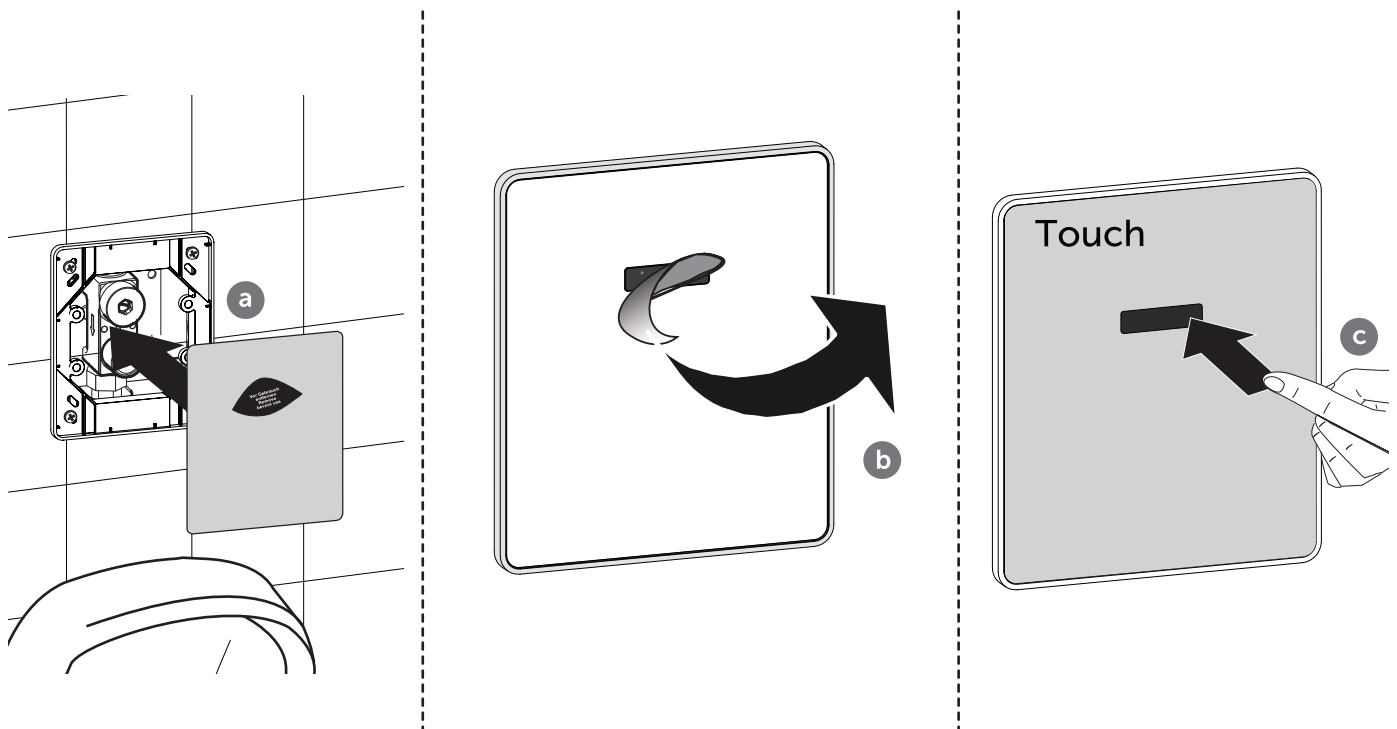

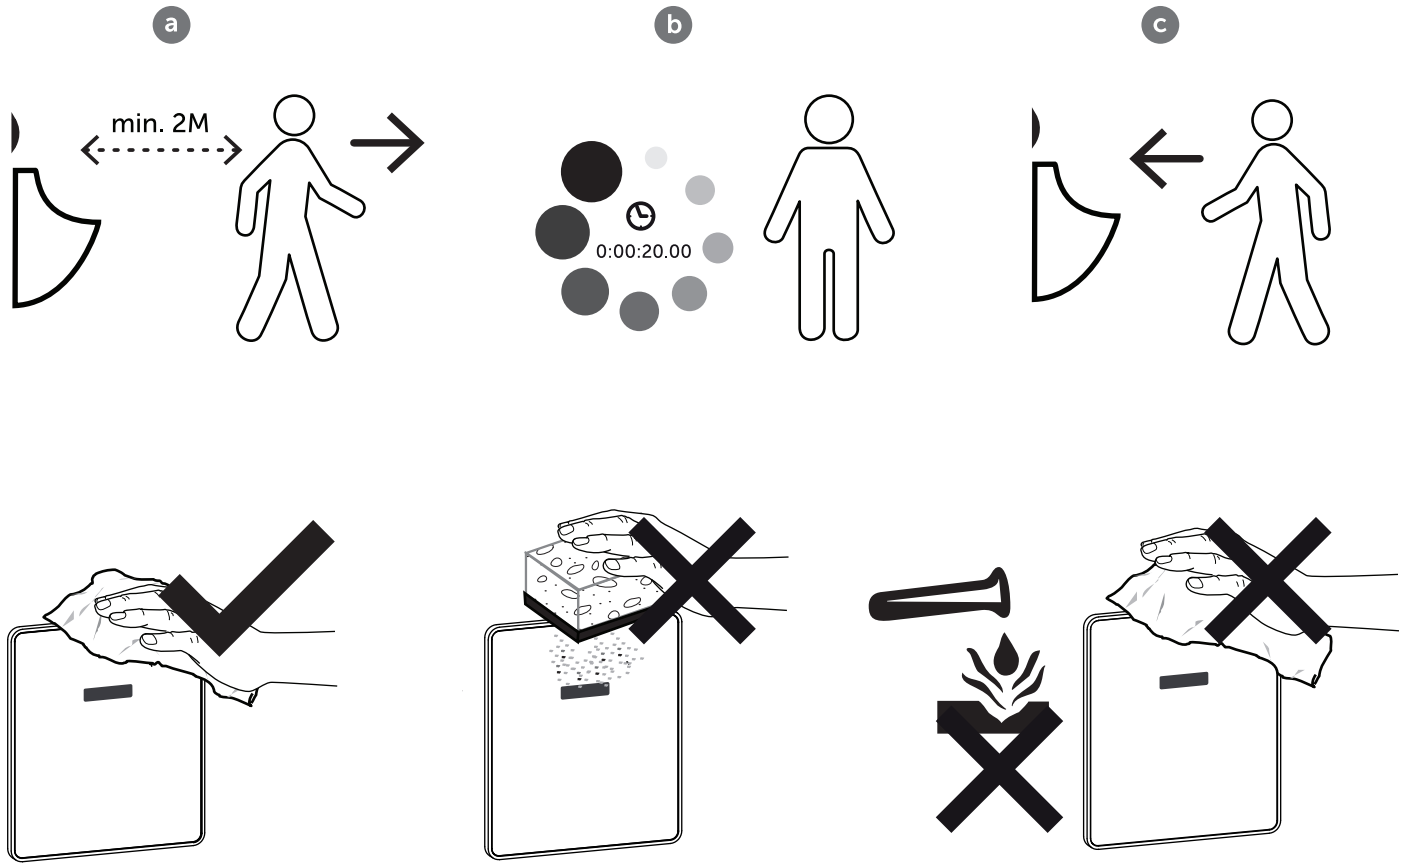


UNIDOMO®

FUNÇÕES ELETRÔNICAS

SIMBOLOGIA					
☉ - TOQUE no sensor eAQUA				✋ - Mão/objeto dentro da área do sensor	
💧 - Água é descarregada				G - flash LED VERDE	
h - horas / min. - minutos / sec. - segundos				R - flash LED VERMELHO	


FUNÇÃO	PROCEDIMENTO	FEEDBACK	INFORMAÇÃO	VALOR PRÉ-DEFINIDO	VALOR CONFIGURÁVEL VIA TOQUE																								
Modo de operação normal	Retirar autocolante + 1x ✋ aprox. 1 s.	R + 💧	R 1x/s., sair da área do sensor.																										
	Esperar até	G 1x																											
	1x ✋ >10 s. (<10 min.)	💧	Água é descarregada após o tempo mínimo de permanência do sensor ✋=10 s. Se ✋<10 s. não há descarga.	-	-																								
Tempo mínimo de permanência	-	-	Fixo	10 s.	-																								
Tempo de descarga para o modo de operação normal Definir / Programar	1x ☉ aprox. 2 s. até	G 1x	Modo de função estendida ativado.	7 s.	2-30 s.																								
	1x ☉ aprox. 5 s. até	R 1x																											
	Manter premido ☉ 2 - 30 s.	R + 💧	R 1x/s. Água é descarregada durante o toque – libertar define o tempo de descarga.																										
	Após libertar	G 1x	Confirmação.																										
Sensor temporariamente desligado Modo de limpeza	1x ☉ aprox. 2 s. até	G 1x	Modo de função estendida ativado.	15 min.	-																								
	2x ☉ aprox. 0,5 s.	R	R Pisca intermitentemente durante a função.																										
Sensor temporariamente desligado Paragem	1x ☉ aprox. 0,5 s.	G 1x	Paragem manual.																										
	Automático (tempo pré-definido)	G 1x	Automático após o tempo pré-definido.																										
Descarga higiénica. Descarga automática após um tempo pré-definido de inatividade	1x ☉ aprox. 2 s. até	G 1x	Modo de função estendida ativado.	OFF	OFF 24 h 48 h																								
			<table><tr><td></td><td>Descarga higiénica</td><td>Pré-descarga</td><td></td><td>Descarga higiénica</td><td>Pré-descarga</td></tr><tr><td>R 1x</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>R 4x</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr><tr><td>R 2x</td><td>24 h</td><td>OFF</td><td>R 5x</td><td>24 h</td><td>ON</td></tr><tr><td>R 3x</td><td>48 h</td><td>OFF</td><td>R 6x</td><td>48 h</td><td>ON</td></tr></table>				Descarga higiénica	Pré-descarga		Descarga higiénica	Pré-descarga	R 1x	OFF	OFF	R 4x	OFF	ON	R 2x	24 h	OFF	R 5x	24 h	ON	R 3x	48 h	OFF	R 6x	48 h	ON
		Descarga higiénica	Pré-descarga				Descarga higiénica	Pré-descarga																					
	R 1x	OFF	OFF			R 4x	OFF	ON																					
R 2x	24 h	OFF	R 5x	24 h	ON																								
R 3x	48 h	OFF	R 6x	48 h	ON																								
Pré-descarga Ativar / Desativar	1x ☉ aprox. 25 s. até.	R 1x - 6x		2 s.	ON/OFF																								
			Ignorar <i>flashes</i> após 5 s. e 10 s. - manter premido até R 1x - 6x após aprox. 25 s. Libertar define o intervalo.																										
Reiniciar sensor eletrônico	1x ☉ aprox. 2 s. até	G 1x	Modo de função estendida ativado.	-	-																								
	2x ☉ aprox. 0,5 s.	R	R Pisca intermitentemente durante a função.																										
	1x ☉ aprox. 5 s. até	R 4x	R 1x/s.																										
	Libertar e esperar até	R + 💧	R 1x/s., sair da área do sensor.																										
	Esperar até	G 1x	Confirmação.																										
Alcance do sensor Definir / Programar	1x ☉ aprox. 2 s. até	G 1x	Modo de função estendida ativado.	6	1-8 patamares																								
	2x ☉ aprox. 0,5 s.	R	R Pisca intermitente.																										
	1x ☉ aprox. 15 s. até	R 1x - 8x	R 1x = min. R 8x = max. Ignorar <i>flashes</i> R 4x após 5 s., manter premido até R 1x - 8x após aprox. 15 s. Libertar define o patamar do alcance do sensor.																										
	Libertar e esperar até	R + 💧	R 1x/s., sair da área do sensor.																										
	Esperar até	G 1x	Confirmação.																										
Função de segurança	✋ >15 min.		Configuração automática do sensor.	Automático	-																								


ELETRONIC FUNCTIONS

SIGN AND SYMBOLS					
● - Touch eAQUA-SENSOR				- hand/object within sensor area	
●●● - water flows		G - LED flashes GREEN		- LED flashes GREEN	
h - hours / min. - minutes / sec. - seconds		R - LED flashes RED		- LED flashes RED	


FUNCTION	PROCEDURE	FEEDBACK SIGNAL	INFORMATION	DEFAULT	SETTING RANGE VIA TOUCH																					
	remove sticker + 1x  app. 1 sec. till wait till	R + ●●● G 1x	R 1x/sec., keep out of sensor area																							
operation mode	1x  >10 sec. (<10 Min.)	●●●	water flows after leaving the sensor area minimum  =10 sec. - if  <10 sec. no flushing	-	-																					
minimum residence time	-	-	fixed	10 sec.	-																					
flushing time for normal operation set / programm	1x ● app. 2 sec. till	G 1x	extended function mode is active	7 sec.	2-30 sec.																					
	1x ● app. 5 sec. till	R 1x																								
	1x ● 2 - 30 sec. keep touched	R + ●●●	R 1x/sec. and water flows during touching - releasing defines flushing time																							
	after releasing	G 1x	confirmation, ready for operation																							
temporary off «cleaning mode» activate	1x ● app. 2 sec. till	G 1x	extended function mode is active	15 min.	-																					
	2x ● a app. 0,5 sec.	R	R pulsing during active function																							
temporary off stop	1x ● app. 0,5 sec.	G 1x	manual stop																							
	automatic (preset time)	G 1x	automatic after preset time																							
line purge feature «automatic flush on set intervall of non usage»	1x ● app. 2 sec. till	G 1x	extended function mode is active	off	off 24 h 48 h																					
			<table><tr><td></td><td>purge</td><td>preflush</td><td></td><td>purge</td><td>preflush</td></tr><tr><td>R 1x</td><td>off</td><td>off</td><td>R 4x</td><td>off</td><td>on</td></tr><tr><td>R 2x</td><td>24 h</td><td>off</td><td>R 5x</td><td>24 h</td><td>on</td></tr><tr><td>R 3x</td><td>48 h</td><td>off</td><td>R 6x</td><td>48 h</td><td>on</td></tr></table>				purge	preflush		purge	preflush	R 1x	off	off	R 4x	off	on	R 2x	24 h	off	R 5x	24 h	on	R 3x	48 h	off
	purge	preflush		purge	preflush																					
R 1x	off	off	R 4x	off	on																					
R 2x	24 h	off	R 5x	24 h	on																					
R 3x	48 h	off	R 6x	48 h	on																					
preflush feature activate / deactivate	1x ● app. 25 sec. till	R 1x - 6x	ignore flashes after 5 sec. and 10 sec. - keep touched till R 1x - 6x after app. 25 sec., releasing defines interval	2 sec.	on/off																					
restart electronics	1x ● app. 2 sec. till	G 1x	extended function mode is active	-	-																					
	2x ● a app. 0,5 sec.	R	R pulsing during active function																							
	1x ● app. 5 sec. till	R 4x	R 1x/sec.																							
	release and wait till	R + ●●●	R 1x/sec., keep out of sensor area																							
	wait till	G 1x	confirmation, ready for operation																							
sensor range set / programm	1x ● app. 2 sec. till	G 1x	extended function mode is active	6	1-8 steps																					
	2x ● a app. 0,5 sec.	R	R pulsing																							
	1x ● app. 15 sec. till	R 1x - 8x	R 1x = min. R 8x = max. ignore flashes R 4x after 5 sec., keep touched till R 1x - 8x after app. 15 sec., releasing defines sensor range step																							
	release and wait till	R + ●●●	R 1x/sec., keep out of sensor area																							
	wait till	G 1x	confirmation, ready for operation																							
security feature	 >15 min.		automatic sensor setting	auto	-																					

ELEKTRONIKFUNKTIONEN


ZEICHENERKLÄRUNG ☉ - Touch drücken 💧 - Wasser fließt h - Stunden / Min. - Minuten / Sek. - Sekunden  - Hand/Objekt im Sensorbereich G - LED leuchtet / blinkt Grün R - LED leuchtet / blinkt Rot																												
FUNKTION	VORGEHENSWEISE	ANZEIGE ARMATUR	ZUSATZINFORMATION	WERKSEITIG	EINSTELLBEREICH MIT TOUCH																							
Inbetriebnahme nach Installation	Aufkleber entfernen + 1x ☉ ca. 1 sek. bis warten bis	R + 💧 G 1x	R 1x/sek., nicht in den Sensorbereich fassen Bestätigung, betriebsbereit																									
	1x ☉ >10 Sek. (<10 Min.)	💧	Wasser fließt nach Verlassen des Sensorbereiches minimum ☉=10 Sek. - wenn ☉<10 Sek. kein Wasserfluss	-	-																							
Verweilzeit	-	-	fix voreingestellt	10 Sek.	-																							
Spülzeit einstellen (Normalfunktion)	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	G 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv																									
	1x ☉ ca. 5 Sek. bis	R 1x																										
	1x ☉ 2 - 30 Sek. gedrückt halten	R + 💧	R 1x/Sek. Wasser fließt während Drücken, Loslassen bestimmt Spülzeit	7 Sek.	2-30 Sek.																							
	nach Loslassen	G 1x	Bestätigung, betriebsbereit																									
Kurz-Aus «Pause» aktivieren	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	G 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv																									
	2x ☉ a ca. 0,5 Sek.	R	R pulsiert während Funktion aktiv	15 Min.	-																							
Kurz-Aus abbrechen	1x ☉ ca. 0,5 Sek.	G 1x	manuell vorzeitig abbrechen																									
	auto. (voreingestellt)	G 1x	automatisch nach eingestellter Zeit																									
Hygienespülung «automatische Spülung durch fixierten Intervall oder wenn keine Benutzung»	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	G 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv																									
	1x ☉ ca. 25 Sek. bis	R 1x - 6x	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Spülung</th><th>Vor-splung</th><th></th><th>Spülung</th><th>Vor-splung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R 1x</td><td>Aus</td><td>Aus</td><td>R 4x</td><td>Aus</td><td>Ein</td></tr> <tr> <td>R 2x</td><td>24 h</td><td>Aus</td><td>R 5x</td><td>24 h</td><td>Ein</td></tr> <tr> <td>R 3x</td><td>48 h</td><td>Aus</td><td>R 6x</td><td>48 h</td><td>Ein</td></tr> </tbody> </table>		Spülung	Vor-splung		Spülung	Vor-splung	R 1x	Aus	Aus	R 4x	Aus	Ein	R 2x	24 h	Aus	R 5x	24 h	Ein	R 3x	48 h	Aus	R 6x	48 h	Ein	Aus 2 Sek.
	Spülung	Vor-splung		Spülung	Vor-splung																							
R 1x	Aus	Aus	R 4x	Aus	Ein																							
R 2x	24 h	Aus	R 5x	24 h	Ein																							
R 3x	48 h	Aus	R 6x	48 h	Ein																							
Vorspülfunktion aktivieren/abbrechen			Blinkzeichen nach 5 Sek. und 10 Sek. nicht beachten - gedrückt halten bis R 1x - 6x nach ca. 25 Sek., Loslassen bestimmt Intervall																									
Neustart mit Sensoreinmessung	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	G 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv																									
	2x ☉ a ca. 0,5 Sek.	R	R pulsiert während Funktion aktiv																									
	1x ☉ ca. 5 Sek. bis	R 4x	R 1x/Sek.																									
	loslassen und warten bis	R + 💧	R 1x/sek., nicht in den Sensorbereich fassen																									
	warten bis	G 1x	Bestätigung, betriebsbereit																									
Sensorreichweite einstellen	1x ☉ ca. 2 Sek. bis	G 1x	Erweiterter Funktionsmodus aktiv																									
	2x ☉ a ca. 0,5 Sek.	R	R pulsiert																									
	1x ☉ ca. 15 Sek. bis	R 1x - 8x	R 1x = Min. R 8x = Max. Blinkzeichen R 4x nach 5 Sek. nicht beachten, gedrückt halten bis R 1x - 8x nach ca. 15 Sek., Loslassen bestimmt die Reichweitenstufe	6	1-8 Stufen																							
	loslassen und warten bis	R + 💧	R 1x/Sek., nicht in den Sensorbereich fassen																									
	warten bis	G 1x	Bestätigung, betriebsbereit																									
Sicherheitsfunktion	☉ >15 Min.		automatische Sensoreinmessung	auto	-																							



1

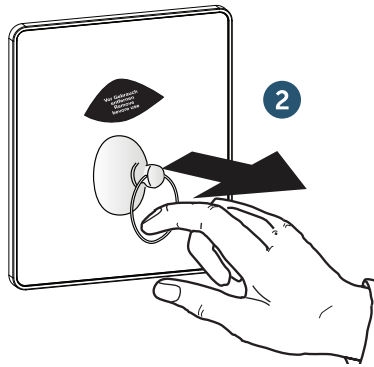


2

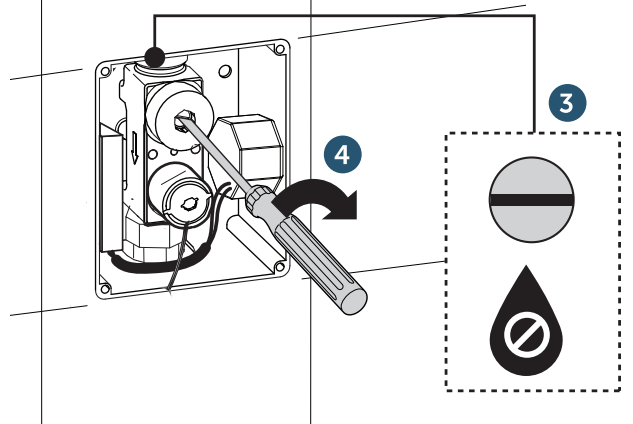

3


4

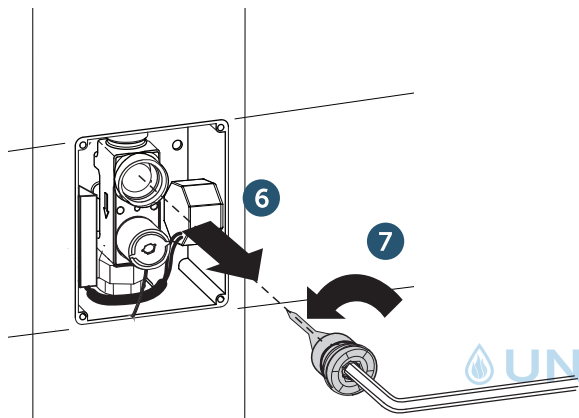


6

7


UNIDOMO®

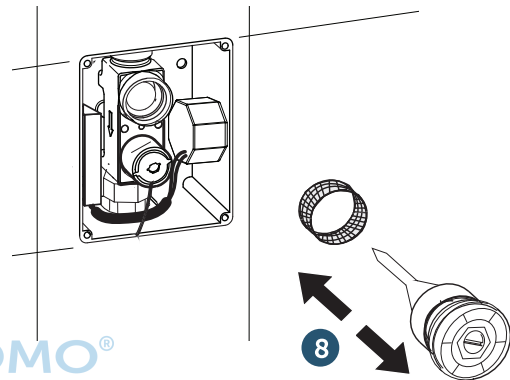


8

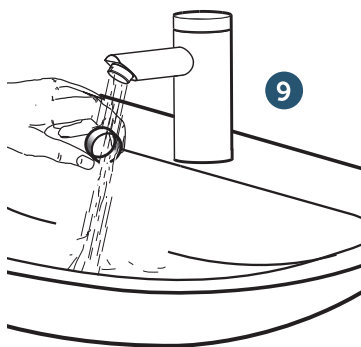

9




10

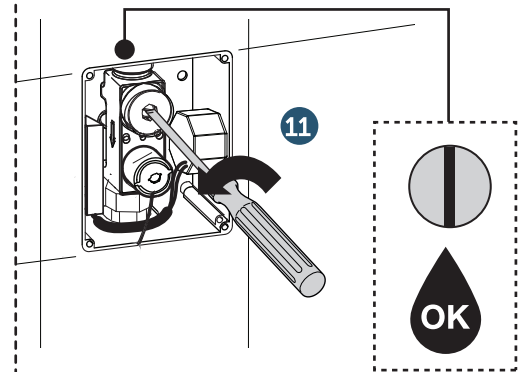


11

OK

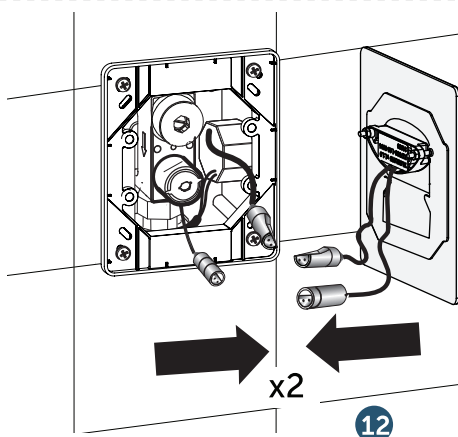

x2

12



13



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte







Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
B1935 – Zaventem
Belgium



BE +32 (0)2 325 66 33
BG +359 675 30362
DE +49 (0)228 521 580
EG +202 26969700
FR +33 (0)1 49 38 28 00
GB 0870 129 6085
GR +30 210 67 90 810
HR +38591 22 99 304

HU +36 30 6991 594
IT 800 652 290
ME +971 4 804 2400
NL +31 (0)77 355 08 08
PL +48 71 7868 301/302
RO +40 21 3223 201/202
SI 00386 59 919040
TR +90 216 314 87 87

UA +359 675 30 468
AL/XK/BA +359 887 709 696
CZ/SK +420 417 592 179
DK/NO/SE +45 75 84 10 10
ES/PT +34 93 561 80 00
LV/LT/EE +371 673 57 792
RS/MK/ME +381 11 713 80 58
RU/MD +7 495 669 23 11

