

HEBEFIX ÜBERFLURBEHÄLTER

- Entsorgung von Schmutzwasser aus Handwaschbecken, Dusche, Badewanne, Waschmaschine
- Kondensat aus Brennwertkesseln
- Rückspülwasser aus Enthärtungsanlagen
- Einfaches Lösen des Deckels
- ohne Demontage eines Siphons oder einer Zulaufleitung
- Rückschlagklappe und Aktivkohlefilter im Lieferumfang
- Wand- oder Bodenmontage
- Druckabgang rechts oder links
- Alarmanlage möglich




BESCHREIBUNG

Der Überflurbehälter Hebefix ist die ideale Lösung, wenn ein Handwaschbecken oder eine Spüle installiert werden soll und keine Abwasserleitung in der Nähe ist. Er lässt sich schnell installieren und bietet in Kombination mit den Kellerentwässerungspumpen U3KS, U3KS speziell oder der U5KS ideale Lösungen an.

Die für den Hebefix vorgesehene Kellerentwässerungspumpe wird an die vorbereitete Rohrverbindung angeschlossen und pumpt das einlaufende Grauwasser automatisch zur nächsten Entsorgungsleitung. Der Behälter verfügt über vier Zulaufmuffen. Damit kann an jedem gewünschten Platz, auch unterhalb der Rückstauenebene, ohne aufwendige Maurerarbeiten, ein Abfluss realisiert werden. Durch die unteren Zusatzeinläufe auf beiden Seiten (H=100 mm) und einem Sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen (nur U3), kann eine Dusche rückstausicher angeschlossen werden.

Der Aktivkohlefilter im Lieferumfang vermindert Gerüche. Empfehlenswert ist der Einbau eines Alarmgebers. Der AGR warnt vor einem unzulässig hohen Wasserstand und der AWR schaltet, falls erforderlich, die angeschlossene Waschmaschine ab. Bei gleichzeitiger Installation eines Sonderschwimmers ist die entsprechende Befestigung für den Alarmgeber zu berücksichtigen.

LEISTUNG

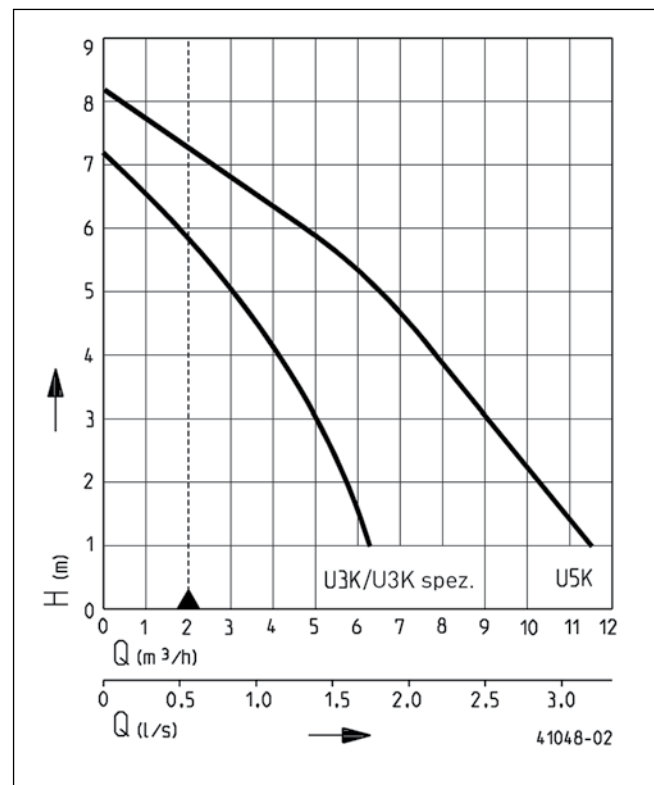

Konstruktionsänderungen vorbehalten - Leistungstoleranz nach ISO 9906

Entsprechend EN 12056 muss die Mindestfließgeschwindigkeit in der Druckleitung 0,7 m/s betragen. Diese Vorgabe ist als Einsatzgrenze (gestrichelt) im Q-H-Diagramm eingezeichnet.



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

HEBEFIX

ÜBERFLURBEHÄLTER

LIEFERUMFANG

Kunststoffbehälter ohne Pumpe mit integriertem Anschluss-schlauch, Schellen, Rückschlagklappe R32, Aktivkohlefilter,

Gummifüße und Wandbefestigungsteile. Die Anlage entspricht den Forderungen der EN 12050.

MECHANISCHE DATEN

Behältervolumen	26 l	Gewicht	3,2 kg
-----------------	------	---------	--------





HEBEFIX

Typ	Art.-Nr.
Hebefix, ohne Pumpe	JP50210


MÖGLICHE PUMPEN

Hebefix	U5KS
U3KS/U3KS-spezial	

Hauptmaße (mm)

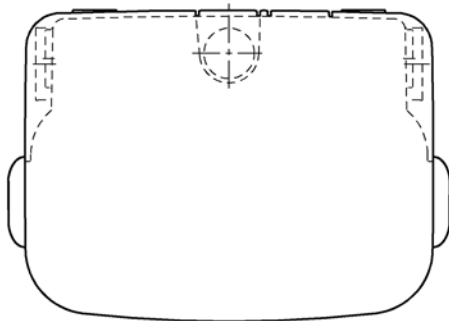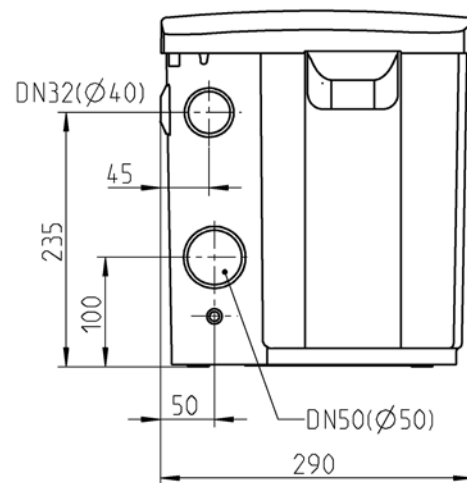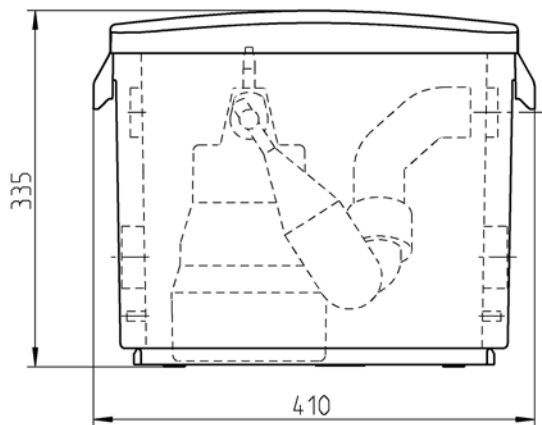

	ON	OFF
U3	220	110
U5	245	140




	ON	OFF
U3	110	50

49518-00


HEBEFIX

ÜBERFLURBEHÄLTER

Einbaubeispiel Hebefix (Bodenmontage)

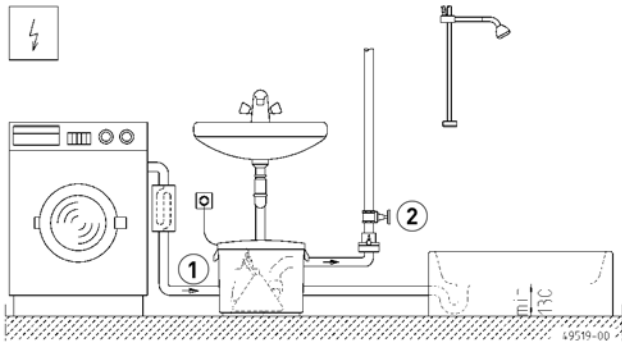

Hebefix (wandhängend)

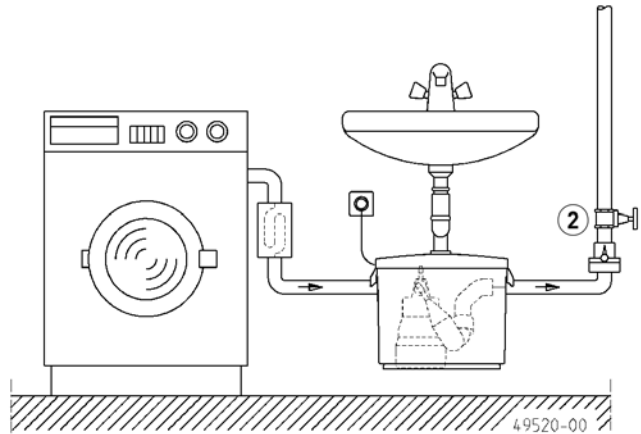

ZUBEHÖR MECHANISCH

				Art.-Nr.
	① Sonderschwimmer	für niedrige Schalthöhen		JP44795
	② Absperrschieber	1¼" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	JP44785
	Kugelhahn	1¼", PVC, für aggress. Medien	105x155 (HxB)	JP46111

ZUBEHÖR ELEKTRISCH

				Art.-Nr.
	a Alarmgeber			
	AGR	Reedschalter, netzabhängig, potentialfreier Schließer, 3 m Ltg.		JP44893
	Waschmaschinenstopp			
	AWR	Reedschalter, netzabhängig, 3 m Ltg.		JP44897
	Befestigung Alarmschalter	(nur U3KS, U5KS und U6KS mit Sonderschwimmer)		JP28191
	b Akku	für netzunabhängigen Alarm		JP44850

HEBEFIX

ÜBERFLURBEHÄLTER