

U3

KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN

- Motormantelkühlung
- Flachabsaugung durch abnehmbaren Siebfuß
- Spüleinrichtung
- Variabler Druckabgang mit verschließbarer Entlüftung
- Trockenlaufsicher
- GID-Technik
- Längswasserdicht vergossene Leitungseinführung



BESCHREIBUNG

Die U3 K(S) sind vielseitige Tauchmotorpumpen für den stationären und transportablen Einsatz. GID-Technologie für mehr Betriebssicherheit, eine integrierte Spüleinrichtung zur Reduzierung von Ablagerungen sowie die eingebaute Flachabsaugung zur Beseitigung von Überschwemmungen gewährleisten einen langjährigen, störungsfreien Betrieb.

Die U3 K(S) fördern Regenwasser, leicht verschmutztes Wasser oder häusliches Abwasser (Grauwasser) auch aus Haushaltsgeschirrspülern und -waschmaschinen (Kochvorgang).

Im stationären Betrieb fördern sie Schmutzwasser aus Ablaufschächten in Kellern, Waschkellern oder Lagerräumen und dient gleichzeitig der Rückstausicherung des Gebäudes. Das Gleitrohrsystem GR 32 bietet den Vorteil einer schnellen und einfachen Wartung.

Die U3 K(S) sind mit den Über- und Unterflurbehältern der Hebefix- und Baufixbaureihe kombinierbar.

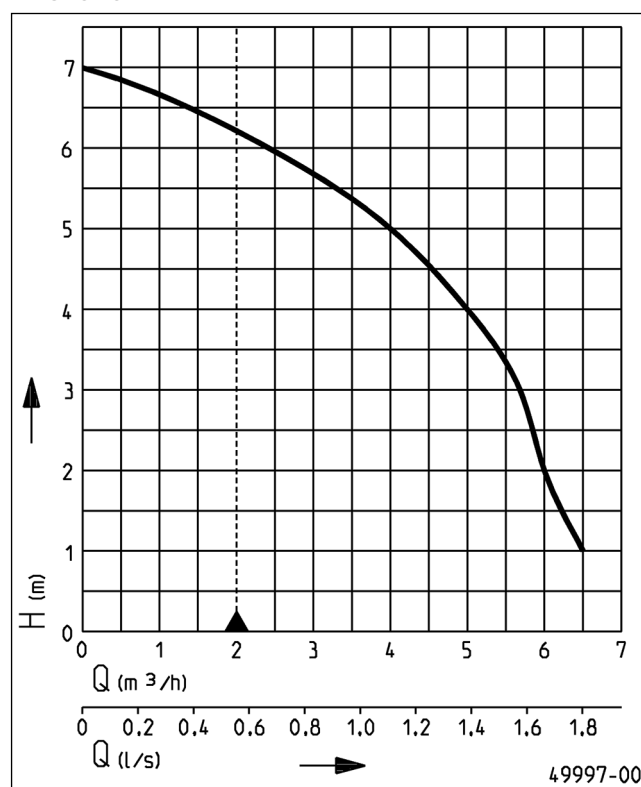
Sollte der Schacht oder der Behälter zeitweise trockenfallen, wird die Pumpe über eine Öffnung im Abgangskrümmer automatisch entlüftet.

Für leicht aggressive Medien wie Brackwasser, Kondensat aus Gasbrennwertkesseln oder stark abrasive Bestandteile bei Oberflächen- oder Drainagewasser empfehlen wir die U3 K(S) spezial.

Die U3 K(S) dürfen nicht zum Heben von fäkalienhaltigen Abwässern oder Abwässern aus Urinalanlagen eingesetzt werden.

Werden Tauchmotorpumpen im Freien verwendet, darf gemäß VDE-Vorschrift 0100 nur eine Pumpe mit 10 m Leitung ohne Zwischenverbindung eingesetzt werden. Für Baustellen und Gartenteiche muss eine Leitung des Typs H07... verwandt werden.

LEISTUNG



Typ	Förderhöhe H [m]	1	2	3	4	5	6
U3 K/KS	Fördermenge Q [m³/h]	6,5	6,0	5,7	5,0	4,0	2,4

Konstruktionsänderungen vorbehalten - Leistungstoleranz nach ISO 9906

Entsprechend EN 12056 muss die Mindestfließgeschwindigkeit in der Druckleitung 0,7 m/s betragen. Diese Vorgabe ist als Einsatzgrenze (gestrichelt) im Q-H-Diagramm eingezeichnet.





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

U3

KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN

LIEFERUMFANG

Pumpe nach EN 12050 mit Abgangskrümmern 90 Grad, 1 1/4" Innengewinde mit integrierter Selbstentlüftung, Leitung und

Schuko-Stecker, Ausführung S mit Schaltautomatik.

MECHANISCHE DATEN

Pumpe	vertikal einstufig	Welle	Edelstahl
Freier Durchgang	10 mm	Laufgrad	Freistromrad, GFK
Lager	Kugellager, fettgeschmiert	Motorgehäuse	Edelstahl
Dichtung motorseitig	Wellendichtring	Pumpengehäuse	GFK
Ölkammer	ja	Überflutbar	ja
Dichtung mediumseitig	2-fach Wellendichtring	Druckabgang	1 1/4"
Trockenlaufsicher	ja		


ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	1/N/PE~230 V	Isolierstoffklasse	F
Motorleistung P1	0,32 kW	Wicklungsthermostat	ja
Motorleistung P2	0,2 kW	Motorschutz	integriert
Strom	1,4 A	Stecker	Schuko
Schutzart	IP 68		


U3

Typ	Art.-Nr.	Netzleitung	Adern	Gewicht
ohne Schaltung				
U3 K, 10 m Leitung	JP50002	10m H05RN-F	3G0,75	3,7 kg
mit Schaltautomatik				
U3 KS, 4 m Leitung	JP50000	4m H05RN-F	3G0,75	3,4 kg
U3 KS, 10 m Leitung	JP50001	10m H07RN-F	3G1,0	4,3 kg

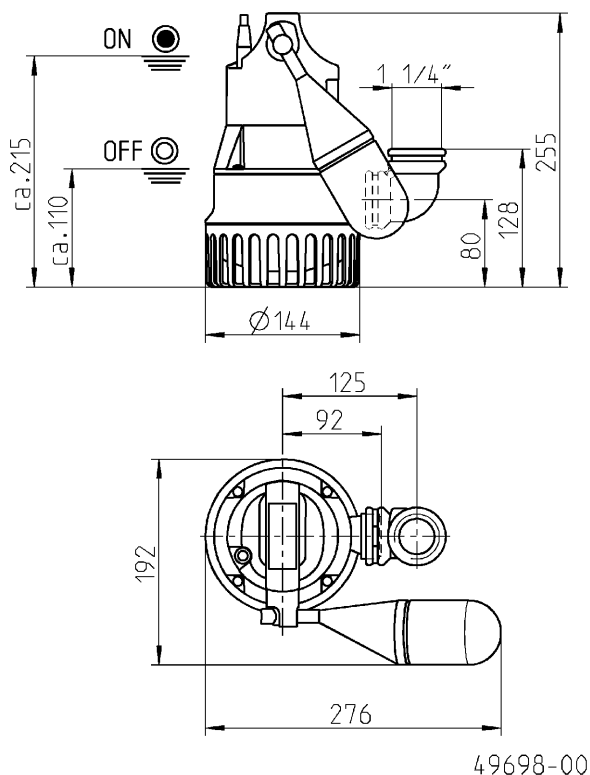
Hauptmaße und Schalzhöhen U3 KS (mm)



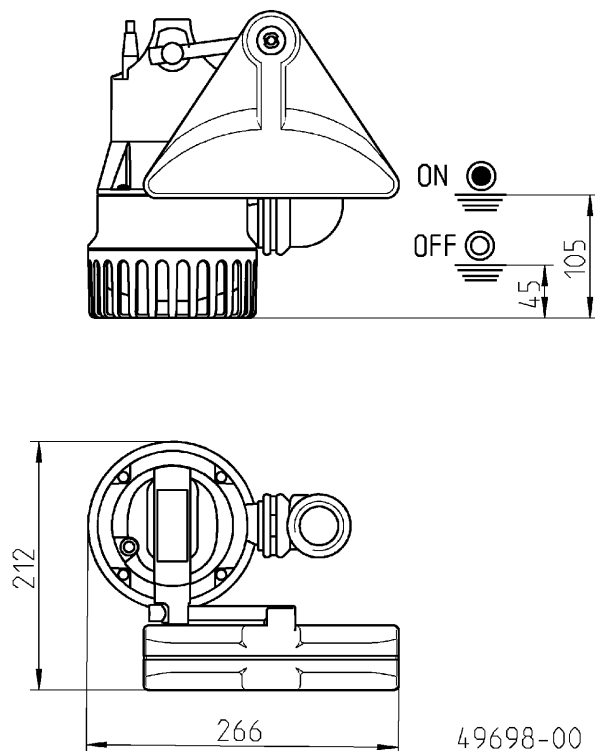
Hauptmaße und Schalzhöhen Sonderschwimmer (mm)



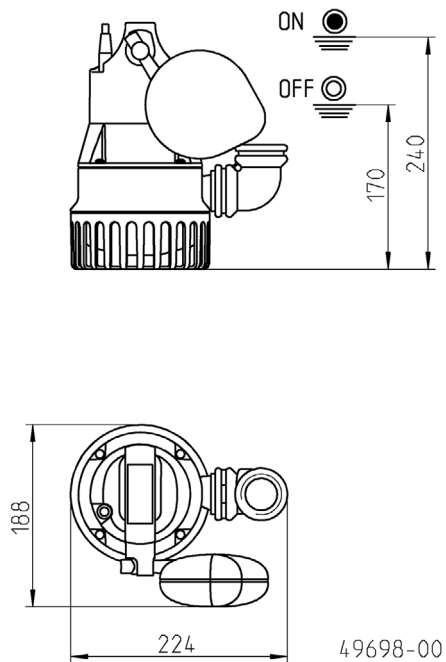
Hauptmaße und Schalthöhen Sonderschwimmer (mm)




Hauptmaße und Schalthöhen GR 32 (mm)

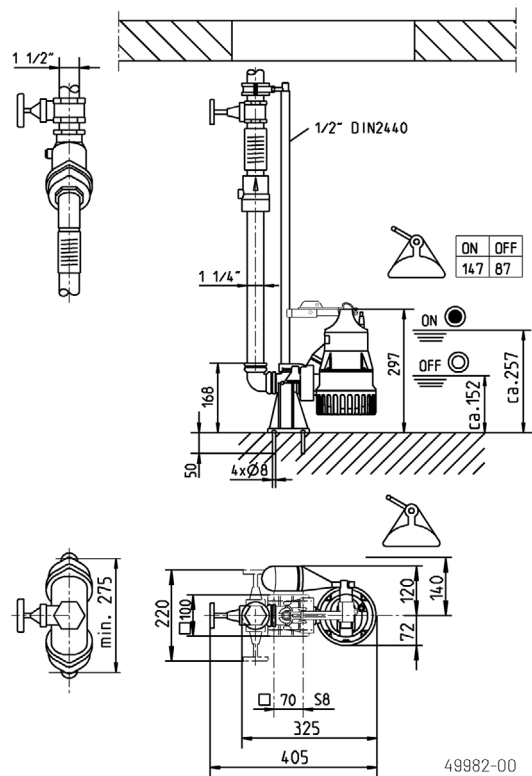

Einbaubeispiel Einzelanlage mit GR

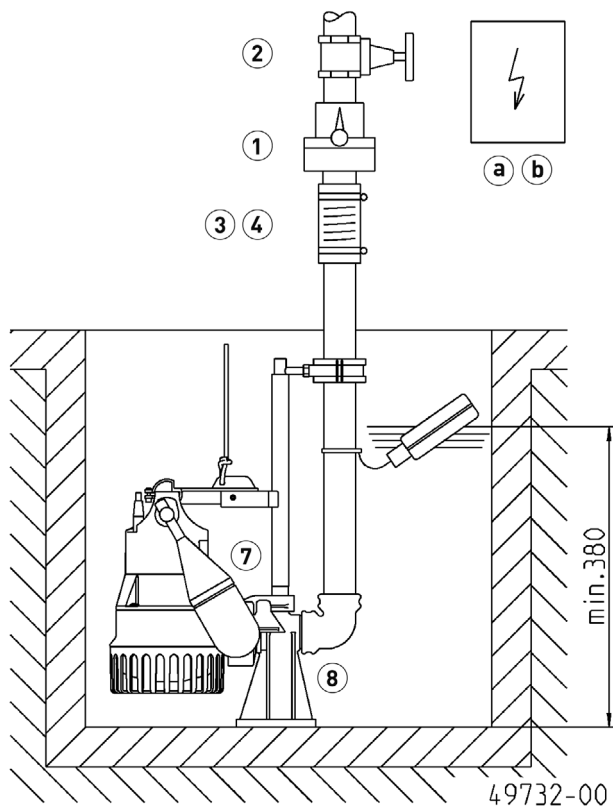

Einbaubeispiel Doppelanlage

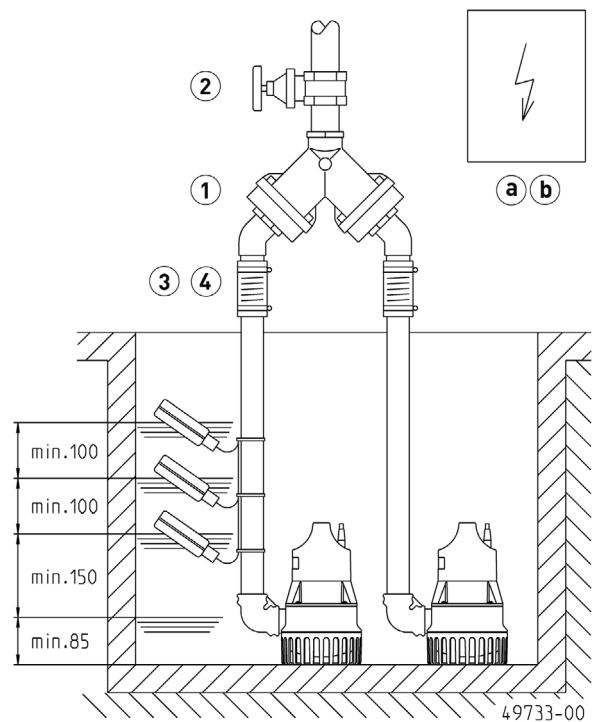

U3

KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN

Einzelanlage mit GR: Schacht min. 40x50 cm oder Ø 50 cm
 Einzelanlage ohne GR: Schacht min. 40x40 cm oder Ø 40 cm

Doppelanlage mit GR: Schacht min. 50x50 cm, Ø 60 cm
 Doppelanlage ohne GR: Schacht min. 50x50, Ø 55 cm






Bei Einsatz unterhalb der Rückstauenebene ist nach EN 12056 das Druckrohr elastisch anzuschließen und mit einer Schleife über die örtlich festgelegte Rückstauenebene zu führen.

Zudem ist der Einbau einer EN 12050-4 geprüften Rückschlagklappe vorgeschrieben. Wir empfehlen zusätzlich eine Alarmanlage für die Überwachung.





Nach EN 12056-4 Abs. 5.1 ist in Anlagen, bei denen die Abwasserableitung nicht unterbrochen werden darf, eine automatische Reservepumpe oder eine Doppelanlage einzubauen.

Steuerung in trockenem Raum montieren.

ZUBEHÖR MECHANISCH

					Art.-Nr.
	① Rückschlagklappe	R32 EN 12050-4	1¼" (DN 32), PN 4	90x90 (HxB)	JP09739
		DR 40 EN 12050-4	1½" (DN 40), PN 4	200x280 (HxB)	JP09155
	② Absperrschieber		1¼" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	JP44785
			Messing, 1½" (DN 40), PN 16	125x60 (HxB)	ZA012610
	③ Elastische Verbindung		1¼" (DN 32), PN 3	100x42 (HxD)	JP44773
	④ Schelle		1¼"		JP44765
	⑤ Schnellkupplung	Schnellkupplung	1¼" (DN 32) Messing, für transportablen Einsatz		JP00327
		Schlauchanschluss	1¼" – 38/32/25		JP44209
	⑥ Schlauchset		1¼" (DN 32), 15 m mit Winkel und Tüllen		JP43550
	⑦ Sonderschwimmer		für niedrige Schalthöhen		JP44795
			für enge Schächte, Schachtgröße mind. 30x30 oder Ø30 cm		JP40856
	Schwimmerfixierung		zur Arretierung der Schwimmerschaltung für Dauerbetrieb		JP42175
	⑧ Gleitrohrsystem	GR 32			JP44000
		Gleitrohrhalter	ab 2 m Schachttiefe, je lfdm. 1 Stück		JP28314
	⑨ Anschluss-Set		DN 32, mit teleskopierbarer Druckleitung 30-90 cm		JP44609

ZUBEHÖR ELEKTRISCH

			Art.-Nr.
	a Alarmgeber		
	AG3	Tauchscharter, netzabhängig, potentialfreier Kontakt, 3 m Ltg.	JP44891
	AG10	Tauchscharter, netzabhängig, potentialfreier Kontakt, 9,5 m Ltg.	JP44892
	Waschmaschinenstopp		
	AW3	Tauchscharter, netzabhängig, 3 m Ltg.	JP44895
	b Steuerung für Einzelanlagen		
	Steuerung NE 1	230 V, Tauchscharter 3,0 m	JP16710
	Steuerung NE 1A	230 V, Tauchscharter 3,0 m, Alarm	JP16714
	Steuerung NE 2	230 V, Tauchscharter 9,5 m	JP16711
	Steuerung NE 2A	230 V, Tauchscharter 9,5 m, Alarm	JP16715
	Steuerung für Doppelanlagen		
	Steuerung BD 00 E	230 V, für Pumpen U3-U6, US 62-105, UV3, UV 300, 08/2 ME	JP45735
	Steuerung HIGHLOGO 2-00 E	230 V	JP47996
	Niveaugeber		
	Tauchscharterpaket B	3 Tauchscharter 9,5 m und Leitungshalter	JP16725
	Tauchscharterpaket BmG	3 Tauchscharter 9,5 m mit Gewichten	JP16726
	Gewicht	zur Stabilisierung der Tauchscharter	JP44803
	c Akku	für netzunabhängigen Alarm	ZA012670
	d Smart Home	Funktransmitter FTJP für EnOcean-Protokoll	ZA012660



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

U3

KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN