


ZIRKON

- klares Design, große Standfläche
- seitlich positionierter Ablauf
- elegante, funktionale Viertelkreis-Form ermöglicht einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

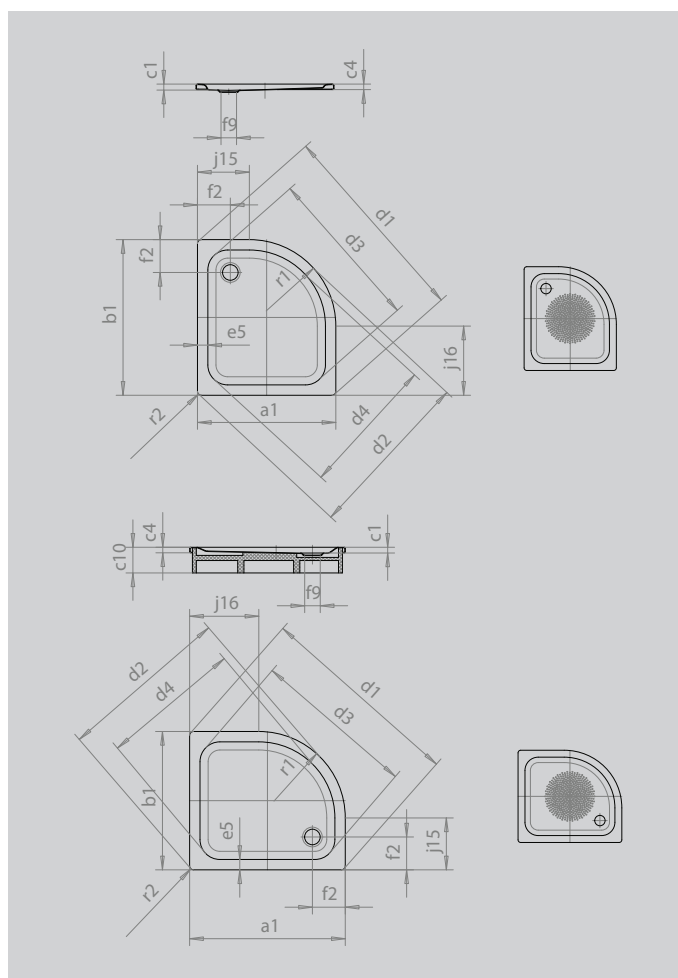

 UNIDOMO®

Modell		601
Äußere Länge	a_1	800 mm
Äußere Breite	b_1	900 mm
Tiefe Innen	c_1	35 mm
Randhöhe	c_4	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c_{10}	130 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c_{16}	49 mm
Eckmaß äußere Länge	d_1	1185 mm
Eckmaß äußere Breite	d_2	990 mm
Eckmaß innere Länge	d_3	940 mm
Eckmaß innere Breite	d_4	812 mm
Randbreite	e_5	55 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f_2	190 mm
Durchmesser Ablaufloch	f_9	Ø 90 mm
Schenkellänge	j_{15}	300 mm
Schenkellänge	j_{16}	400 mm
Äußerer Radius	r_1	500 mm
Äußerer Radius	r_2	23 mm
Nettogewicht		19 kg
Antislip Durchmesser		Ø 435 mm

KALDEWEI



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller