


XETIS

- puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- nur für den bodenebenen Einbau



Abbildung ähnlich

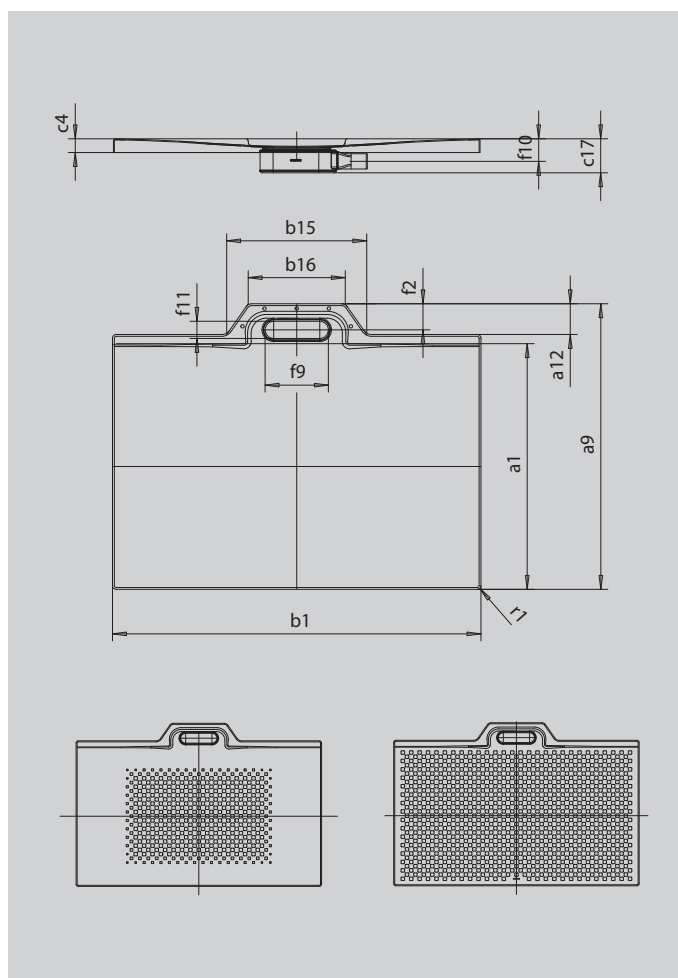

 UNIDOMO®

SECURE⁺

Modell		893
Äußere Länge	a ₁	1000 mm
Nennlänge	a ₉	1130 mm
Länge Ablaufbereich	a ₁₂	100 mm
Äußere Breite	b ₁	1400 mm
Breite Ablaufbereich Maß a	b ₁₅	460 mm
Breite Ablaufbereich Maß b	b ₁₆	320 mm
Randhöhe	c ₄	45 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c ₁₆	49 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon)	c ₁₇	112 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂	85 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 205 mm
Anschlussöhe Siphon	f ₁₀	74 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₁₁	Ø 55 mm
Äußerer Radius	r ₁	12 mm
Nettogewicht		38 kg
Antislip		540 x 828 mm
Vollantislip		932 x 1316 mm
SECURE PLUS		Vollflächig

KALDEWEI



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller