

# MEISTERSTÜCK


## CONODUO 1 LINKS

### ECKEINBAU (2-SEITIG)

- Badewanne aus hochwertigem Stahl-Emaile mit emaillierter 2-seitiger Verkleidungslösung
- speziell für den ECKeinbau entwickelt
- in Rechts- und Linksausführung erhältlich
- veredelt mit dem exklusiven Perl-Effekt
- geradliniges, puristisches Design
- emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknauf (auch mit Füllfunktion verfügbar)
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- designed by Sottsass Associati



Abbildung ähnlich

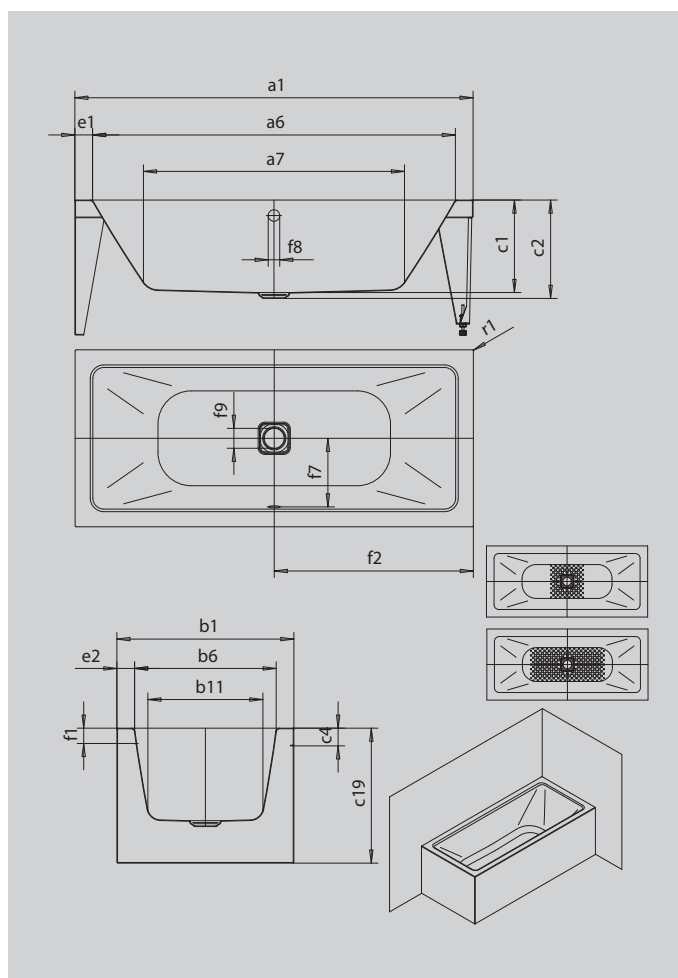

 UNIDOMO®

 SOUND WAVE

| Modell                                   |                                 | 1703         |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Äußere Länge                             | a <sub>1</sub>                  | 1800 mm      |
| Innere Länge (oben)                      | a <sub>6</sub>                  | 1640 mm      |
| Innere Länge (unten)                     | a <sub>7</sub>                  | 1180 mm      |
| Äußere Breite                            | b <sub>1</sub>                  | 800 mm       |
| Innere Breite (oben)                     | b <sub>6</sub>                  | 640 mm       |
| Innere Breite (unten)                    | b <sub>11</sub>                 | 520 mm       |
| Tiefe Innen                              | c <sub>1</sub>                  | 420 mm       |
| Tiefe inklusive Ablaufloch               | c <sub>2</sub>                  | 445 mm       |
| Randhöhe                                 | c <sub>4</sub>                  | 80 mm        |
| Wannenhöhe                               | c <sub>19</sub>                 | 610 mm       |
| Randbreite Fußseite; Längsseite          | e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub> | 80; 80 mm    |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch | f <sub>1</sub>                  | 70 mm        |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch  | f <sub>2</sub>                  | 900 mm       |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch | f <sub>7</sub>                  | 310 mm       |
| Durchmesser Überlaufloch                 | f <sub>8</sub>                  | Ø 52 mm      |
| Durchmesser Ablaufloch                   | f <sub>9</sub>                  | Ø 90 mm      |
| Äußerer Radius                           | r <sub>1</sub>                  | 5 mm         |
| Nutzhalt                                 |                                 | 159 l        |
| Anschlussdurchmesser Ablauf              |                                 | Ø 40/50      |
| Anschluss Füllgarnitur                   |                                 | 1/2"         |
| Nettogewicht                             |                                 | 109 kg       |
| Antislip                                 |                                 | 404 x 404 mm |
| Vollantislip                             |                                 | 884 x 404 mm |

**KALDEWEI**



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller