


XETIS

- puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- nur für den bodenebenen Einbau



Abbildung ähnlich

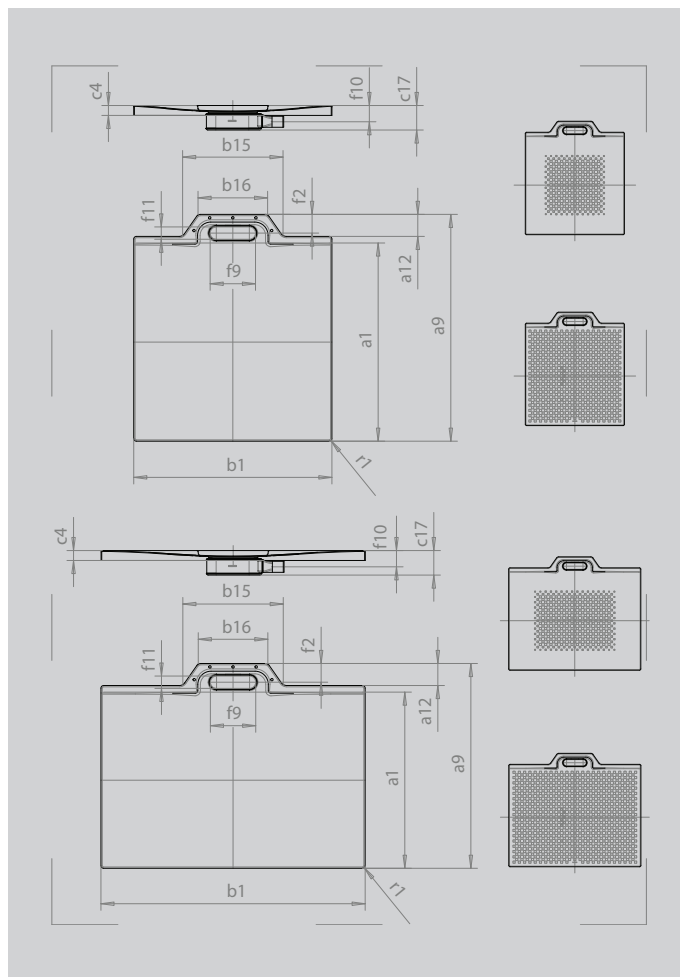

UNIDOMO®

SECURE⁺

Modell			888
Äußere Länge	a_1		900 mm
Nennlänge	a_9		1030 mm
Länge Ablaufbereich	a_{12}		100 mm
Äußere Breite	b_1		1200 mm
Breite Ablaufbereich Maß a	b_{15}		460 mm
Breite Ablaufbereich Maß b	b_{16}		320 mm
Randhöhe	c_4		45 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c_{16}		49 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon)	c_{17}		112 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f_2		85 mm
Durchmesser Ablaufloch	f_9		Ø 205 mm
Anschlusshöhe Siphon	f_{10}		74 mm
Durchmesser Ablaufloch	f_{11}		Ø 55 mm
Äußerer Radius	r_1		12 mm
Nettogewicht			29 kg
Antislip			540 x 732 mm
Vollantislip			836 x 1124 mm
SECURE PLUS			Vollflächig

KALDEWEI



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller