


CONO WAND-DOPPELWASCHTISCH

- harmonisch anmutender Waschtisch mit Premium Charakter
- optimal integrierter emaillierter Ablauf zur vollkommenen Abrundung des geometrischen Erscheinungsbildes
- ergänzt perfekt die CONO-Familie
- äußerst großzügige Fläche für Armatur und individuelle Accessoires



Abbildung ähnlich

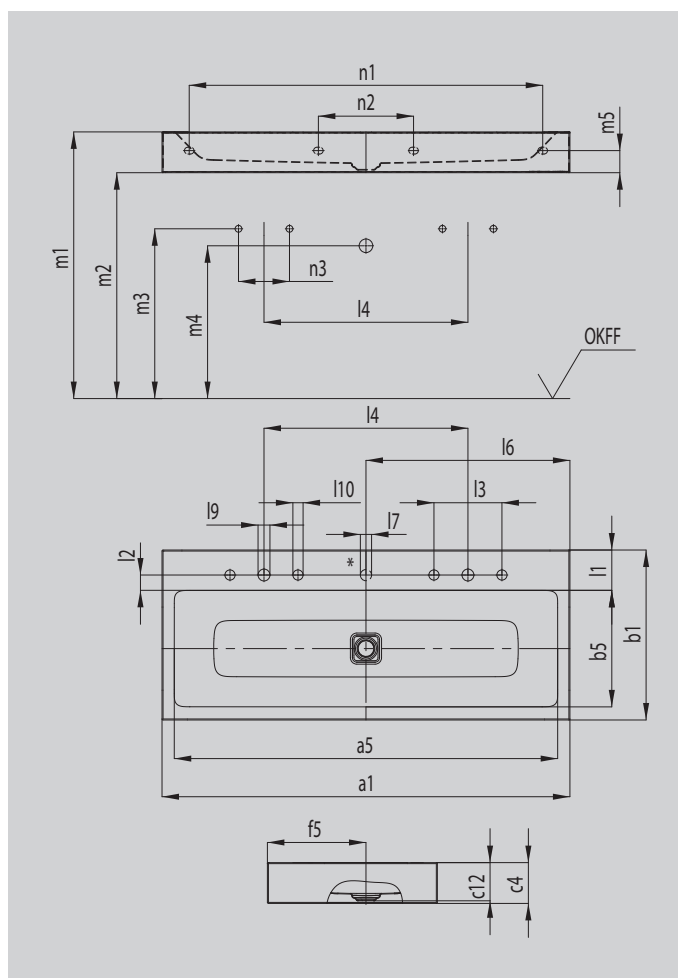

*Drehknopfbohrungen für Ab- und Überlaufventil CLOU mit Kabelzug und Drehknopf



Modell		3091
Äußere Länge	a ₁	1200 mm
Innere Länge	a ₅	1128 mm
Äußere Breite	b ₁	500 mm
Innere Breite	b ₅	343 mm
Randhöhe	c ₄	120 mm
Abstand Spiegelfläche bis Unterkante Ablaufprägung	c ₁₂	112 mm
Abstand Außenkante bis Mitte Ablaufloch	f ₅	290 mm
Tiefe Hahnlochbank	l ₁	116 mm
Abstand Hahnlöcher zu Rand	l ₂	45 mm
Abstand äußere Hahnlöcher (bei 3er Hahnlochbohrung)	l ₃	200 mm
Abstand Hahnlöcher	l ₄	600 mm
Abstand Mitte Drehknopfbohrung zur Außenkante	l ₆	600 mm
Durchmesser Drehknopfbohrung	l ₇	Ø 33 mm
Durchmesser Hahnlochmitte	l ₉	Ø 35 mm
Durchmesser Hahnloch außen (nur bei 3 Hahnlöchern)	l ₁₀	Ø 30 mm
Abstand OKFF bis Oberkante Spiegelfläche	m ₁	820 - 850 mm
Abstand OKFF bis Unterkante Waschtisch	m ₂	700 - 730 mm
Abstand OKFF bis Mitte Wasserzulauf	m ₃	570 - 600 mm
Abstand OKFF bis Mitte Ablauföffnung Wandanschluss	m ₄	520 - 580 mm
Abstand Unterkante bis Mitte Befestigungsloch	m ₅	65 mm
Äußerer Abstand Befestigungslöcher	n ₁	1040 mm
Innerer Abstand Befestigungslöcher	n ₂	280 mm
Abstand Warm-/Kaltwasserzulauf	n ₃	80 - 150 mm
Nettogewicht		23 kg



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller