


ZIRKON

- klares Design, große Standfläche
- seitlich positionierter Ablauf
- elegante, funktionale Viertelkreis-Form ermöglicht einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

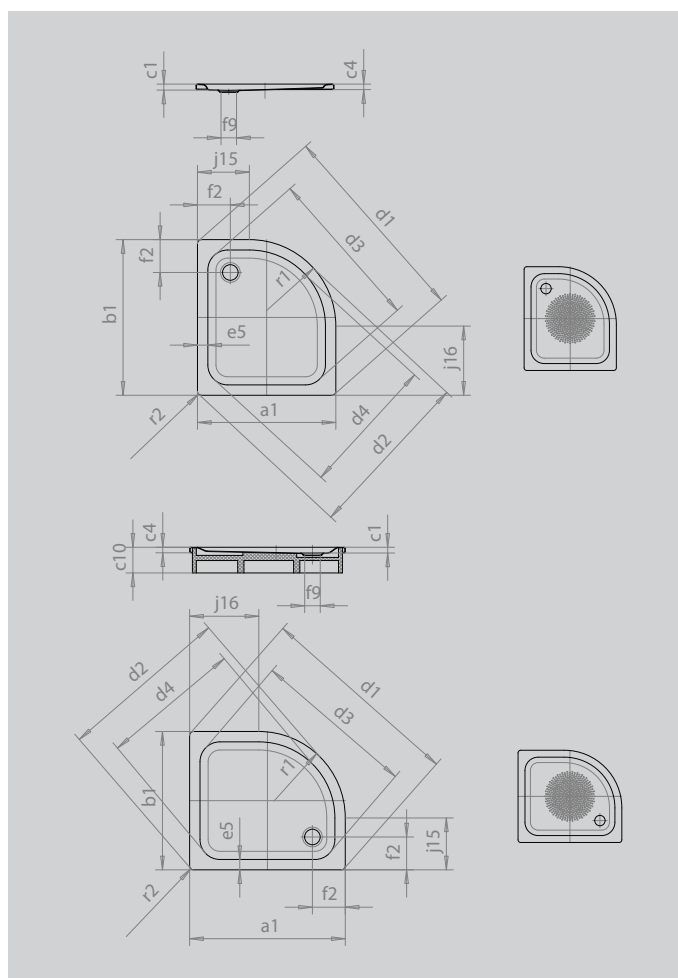

 UNIDOMO®

Modell			501
Äußere Länge	a_1		900 mm
Äußere Breite	b_1		750 mm
Tiefe Innen	c_1		35 mm
Randhöhe	c_4		32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c_{16}		49 mm
Eckmaß äußere Länge	d_1		1155 mm
Eckmaß äußere Breite	d_2		964 mm
Eckmaß innere Länge	d_3		910 mm
Eckmaß innere Breite	d_4		792 mm
Randbreite	e_5		55 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f_2		190 mm
Durchmesser Ablaufloch	f_9		Ø 90 mm
Schenkellänge	j_{15}		400 mm
Schenkellänge	j_{16}		250 mm
Äußerer Radius	r_1		500 mm
Äußerer Radius	r_2		23 mm
Nettogewicht			17 kg
Antislip Durchmesser			Ø 435 mm

KALDEWEI



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller