


SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehrbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmssiges Geflle fr eine durchgehend ebene Standflche
- grozgige Gestaltung, nahtlose bergnge fr kleine und groe Bder
- klare Kanten und spitze Eckradien fr minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhhe fr leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Groformaten



Abbildung hnlich

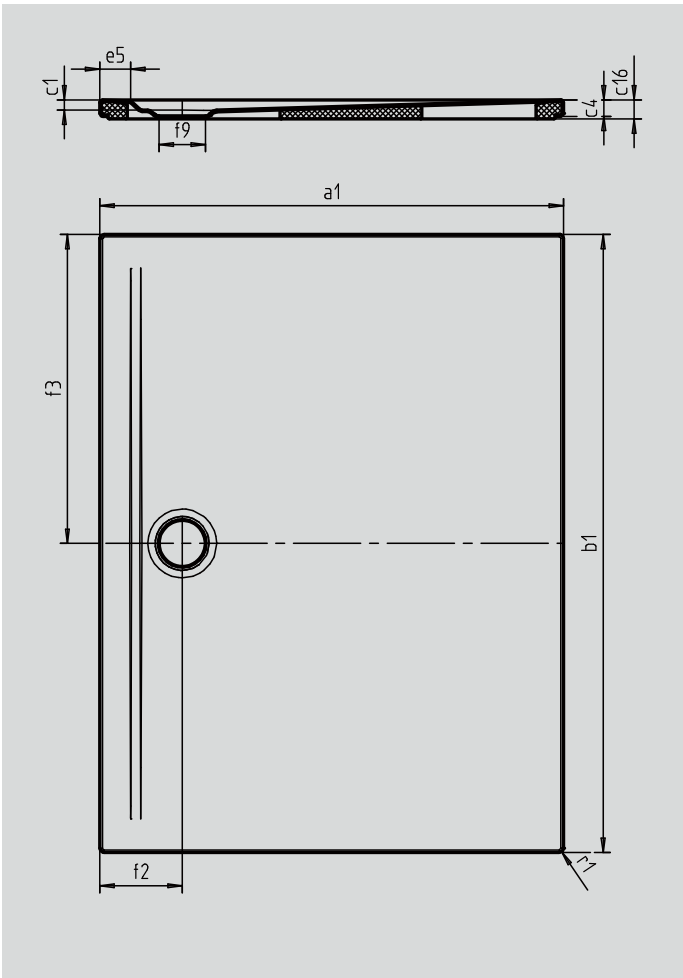

UNIDOMO®

SECURE⁺

Modell			1574-5
uere Lnge	a ₁		750 mm
uere Breite	b ₁		1400 mm
Tiefe Innen	c ₁		20 mm
Randhhe	c ₄		32 mm
Hhe mit Wannentrger extraflach	c ₁₆		37 mm
Randbreite	e ₅		60 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉		Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃		160; 700 mm
uerer Radius	r ₁		8 mm
Nettogewicht			27 kg
SECURE PLUS			Vollflchig



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller