


SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehrbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten



Abbildung ähnlich

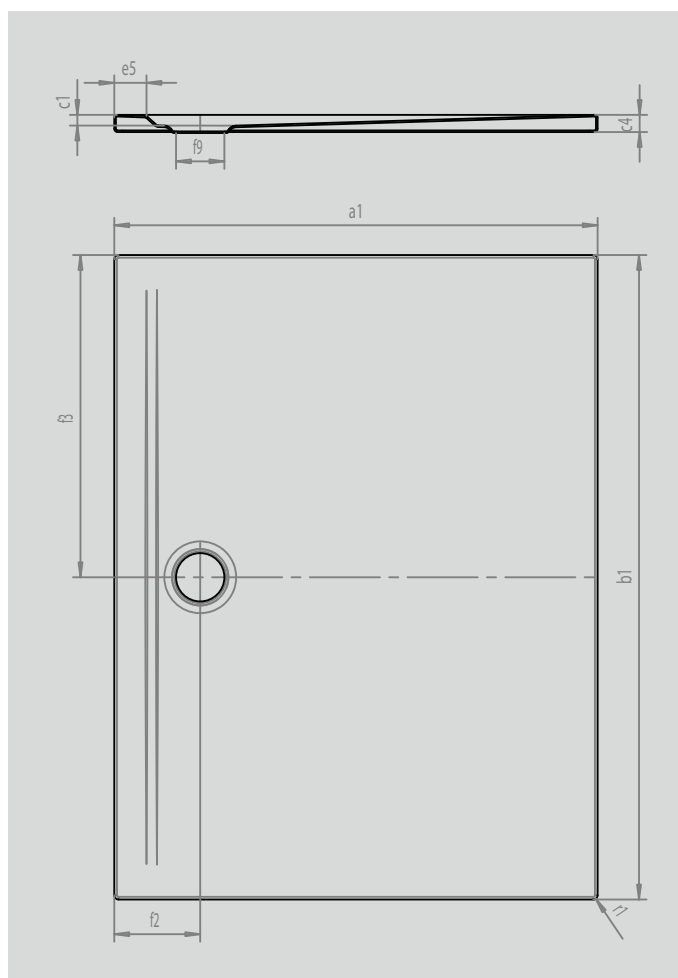

 UNIDOMO®

SECURE⁺

Modell			1580
Äußere Länge	a_1		1000 mm
Äußere Breite	b_1		1400 mm
Tiefe Innen	c_1		20 mm
Randhöhe	c_4		32 mm
Randbreite	e_5		60 mm
Durchmesser Ablaufloch	f_9		Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	$f_2; f_3$		160; 700 mm
Äußerer Radius	r_1		8 mm
Nettogewicht			36 kg
SECURE PLUS			Vollflächig

KALDEWEI



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller