


# SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten



Abbildung ähnlich

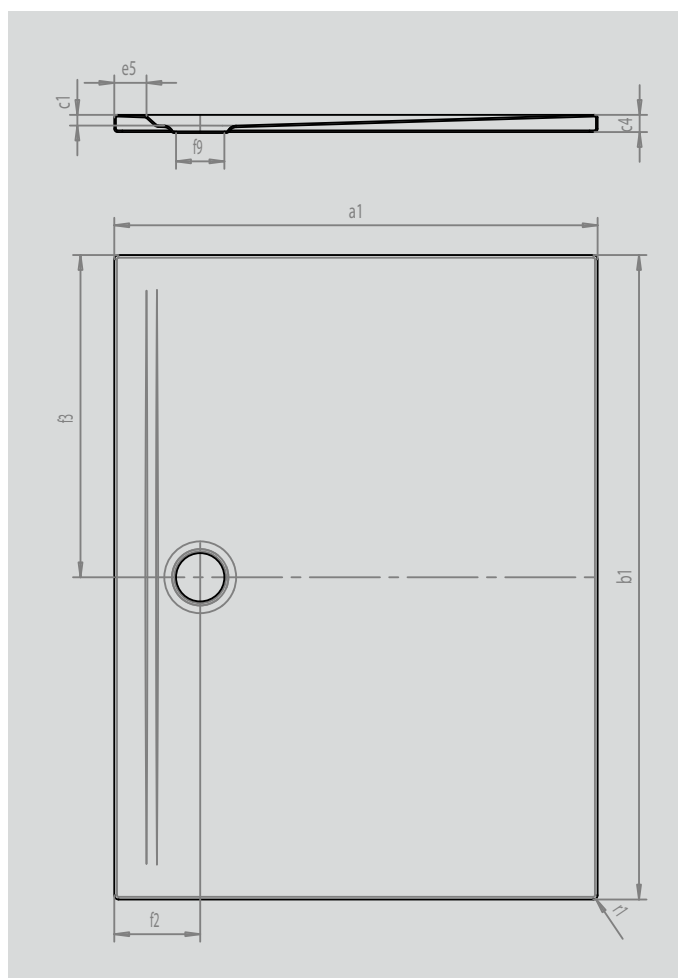

 UNIDOMO®

SECURE<sup>+</sup>

| Modell                                  |            | 1586        |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
| Äußere Länge                            | $a_1$      | 800 mm      |
| Äußere Breite                           | $b_1$      | 1500 mm     |
| Tiefe Innen                             | $c_1$      | 20 mm       |
| Randhöhe                                | $c_4$      | 32 mm       |
| Randbreite                              | $e_5$      | 60 mm       |
| Durchmesser Ablaufloch                  | $f_9$      | Ø 90 mm     |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | $f_2; f_3$ | 160; 750 mm |
| Äußerer Radius                          | $r_1$      | 8 mm        |
| Nettogewicht                            |            | 31 kg       |
| SECURE PLUS                             |            | Vollflächig |

**KALDEWEI**



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller