


SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten



Abbildung ähnlich

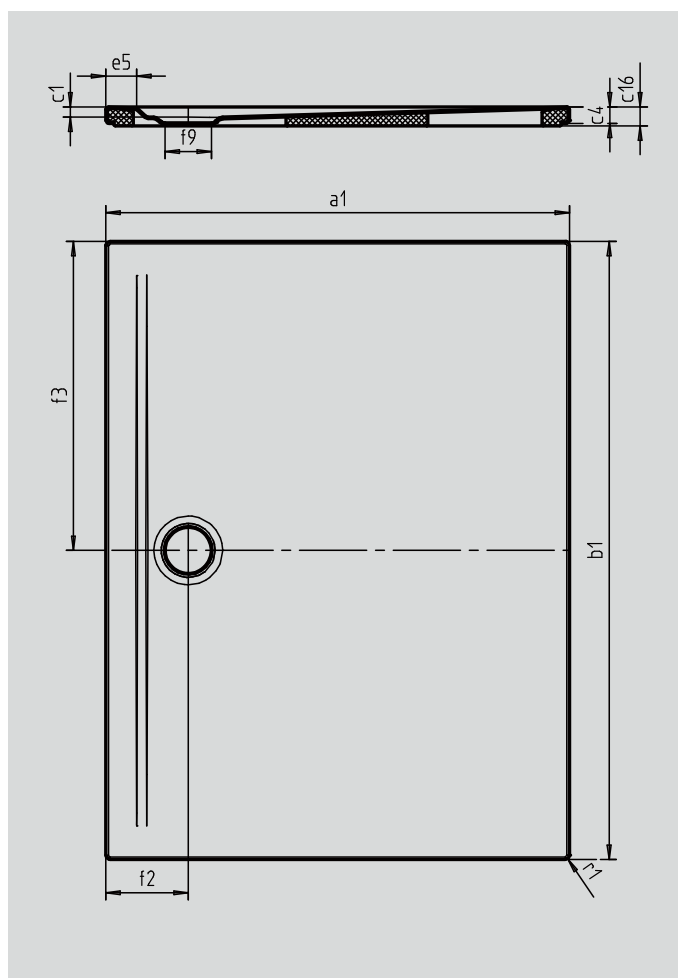

 UNIDOMO®

SECURE⁺

Modell		1610-5
Äußere Länge	a ₁	900 mm
Äußere Breite	b ₁	1700 mm
Tiefe Innen	c ₁	20 mm
Randhöhe	c ₄	32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c ₁₆	37 mm
Randbreite	e ₅	60 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	160; 850 mm
Äußerer Radius	r ₁	8 mm
Nettogewicht		39 kg
SECURE PLUS		Vollflächig

KALDEWEI



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller