



SUPERPLAN ZERO

- Von drei Seiten schwellenlos begehrbar
- Besonders wandnaher Ablauf und gleichmssiges Geflle fr eine durchgehend ebene Standflche
- Grozgige Gestaltung, nahtlose bergnge fr kleine und groe Bder
- Klare Kanten und spitze Eckradien fr minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Geringe Aufbauhhe fr leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Groformaten
- In ausgewhlten Groen auch als Limited Edition nature protect mit stark reduziertem CO2 Fußabdruck erhltlich



Abbildung hnlich

Modell 1556	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhhe	100	80	37
Bauhhe	80	60	80

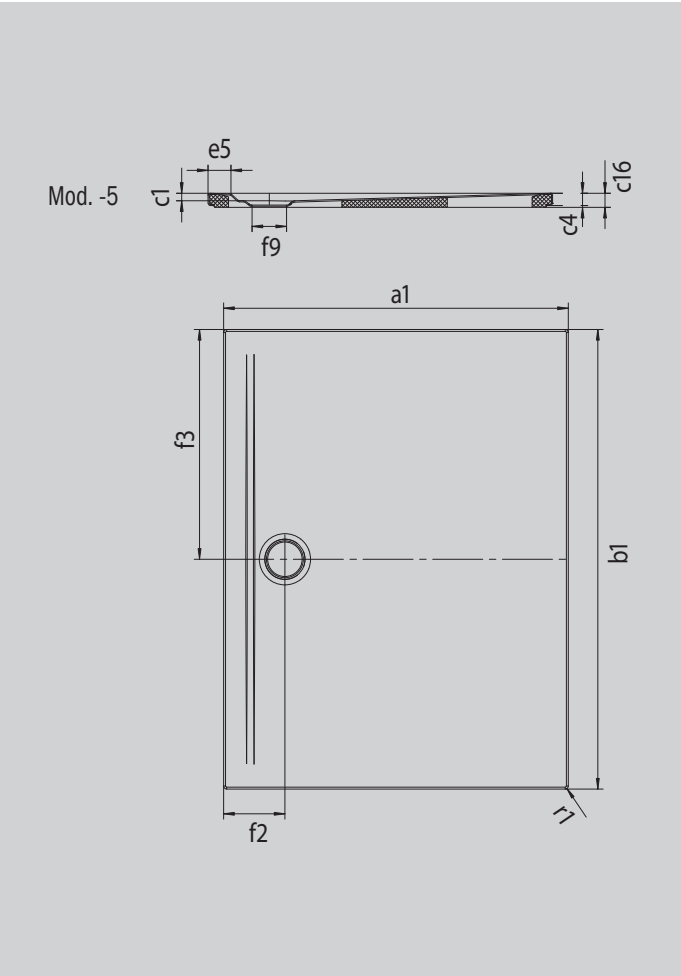

Modell	1556-5
uere Lnge [mm]	a ₁ 1000 mm
uere Breite [mm]	b ₁ 1200 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁ 20 mm
Randhhe [mm]	c ₄ 32 mm
Hhe mit Wannentrger extraflach [mm]	c ₁₆ 37 mm
Randbreite [mm]	e ₅ 60 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉  90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃ 160; 600 mm
uerer Radius [mm]	r ₁ 8 mm
Nettogewicht [kg]	31 kg
ANTISLIP SECURE PLUS	Vollflchig



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de