

SUPERPLAN

- Schwellenloser Eintritt von zwei Seiten
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten
- Klare Linien, präzise Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Durchgehend maximale Standfläche auch bei großen Abmessungen
- Eckablauf bietet eine hohe Flexibilität der Ablaufpositionierung


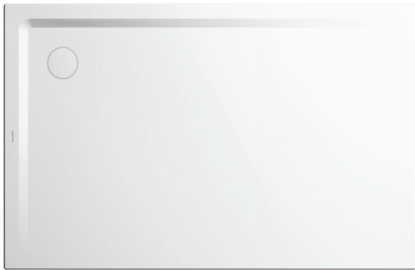


Abbildung ähnlich

Modell 1865	KA 90 waagrecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	105	85	37
Bauhöhe	80	60	80

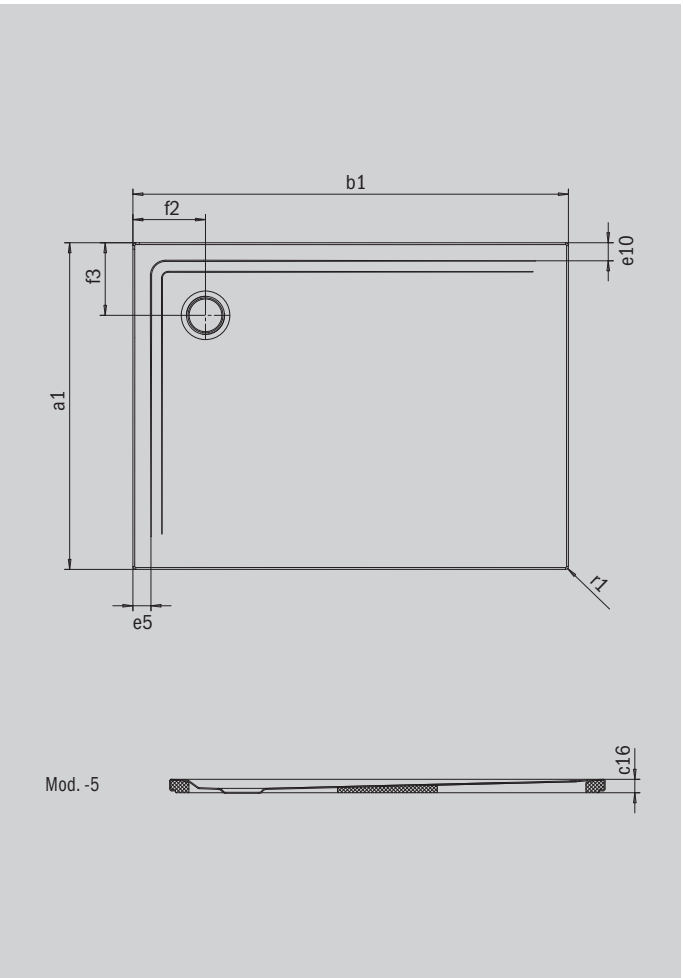

INVISIBLE
GRIP

ANTISLIP
SECURE
PLUS

Modell	1865-5
Äußere Länge [mm]	a ₁ 1200 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁ 1200 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁ 25 mm
Randhöhe [mm]	c ₄ 32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach [mm]	c ₁₆ 37 mm
Randbreite	e ₁₀ , e ₅ 50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉ Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃ 200; 200 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁ 8 mm
Nettogewicht [kg]	38 kg
ANTISLIP SECURE PLUS	Vollflächig



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de