


# CONODUO

- Geradliniges, puristisches Design
- Emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknauf (auch inkl. Füllfunktion verfügbar)
- Klassische Viereckvariante
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Designed by Sottsass Associati



Abbildung ähnlich

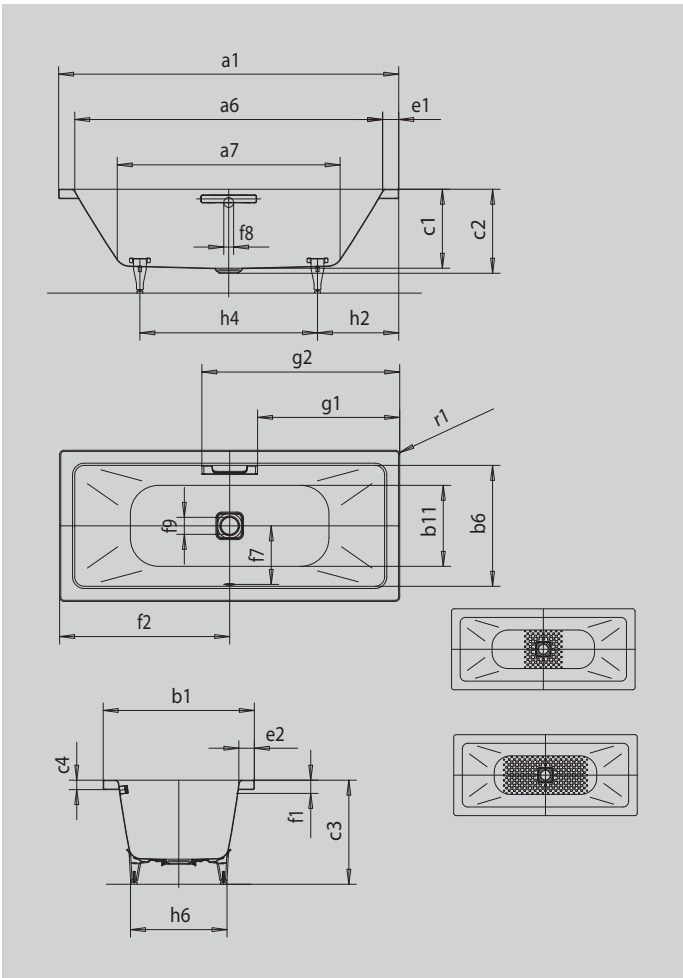

## GRIFF NOBLER PURISMUS



- INVISIBLE GRIP
- WHIRL
- SKIN TOUCH
- SOUND WAVE

| Modell                                              |                                 |  | 733          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| Äußere Länge [mm]                                   | a <sub>1</sub>                  |  | 1800 mm      |
| Innere Länge (oben) [mm]                            | a <sub>6</sub>                  |  | 1640 mm      |
| Innere Länge (unten) [mm]                           | a <sub>7</sub>                  |  | 1180 mm      |
| Äußere Breite [mm]                                  | b <sub>1</sub>                  |  | 800 mm       |
| Innere Breite (oben) [mm]                           | b <sub>6</sub>                  |  | 640 mm       |
| Innere Breite (unten) [mm]                          | b <sub>11</sub>                 |  | 520 mm       |
| Tiefe Innen [mm]                                    | c <sub>1</sub>                  |  | 420 mm       |
| Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]                     | c <sub>2</sub>                  |  | 445 mm       |
| Höhe mit Füßen [mm]                                 | c <sub>3</sub>                  |  | 555 - 590 mm |
| Randhöhe [mm]                                       | c <sub>4</sub>                  |  | 50 mm        |
| Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]                | e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub> |  | 80; 80 mm    |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]       | f <sub>1</sub>                  |  | 70 mm        |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]        | f <sub>2</sub>                  |  | 900 mm       |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]       | f <sub>7</sub>                  |  | 310 mm       |
| Durchmesser Überlaufloch [mm]                       | f <sub>8</sub>                  |  | Ø 52 mm      |
| Durchmesser Ablaufloch [mm]                         | f <sub>9</sub>                  |  | Ø 90 mm      |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff [mm] | g <sub>1</sub>                  |  | 752 mm       |
| Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff [mm]   | g <sub>2</sub>                  |  | 1048 mm      |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm]      | h <sub>2</sub>                  |  | 555 mm       |
| Abstand zwischen den Füßen [mm]                     | h <sub>4</sub>                  |  | 690 mm       |
| Fußbreite max. [mm]                                 | h <sub>6</sub>                  |  | 515 mm       |
| Äußerer Radius [mm]                                 | r <sub>1</sub>                  |  | 23 mm        |
| Nutzhalt [l]                                        |                                 |  | 159 l        |
| Nettogewicht [kg]                                   |                                 |  | 57 kg        |
| Antislip                                            |                                 |  | 404 x 404 mm |
| Vollantislip                                        |                                 |  | 884 x 404 mm |



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**