


ZIRKON

- Klares Design, große Standfläche
- Seitlich positionierter Ablauf
- Elegante, funktionale Viertelkreis-Form ermöglicht einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell 604	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	115	95	49
Bauhöhe	80	60	80

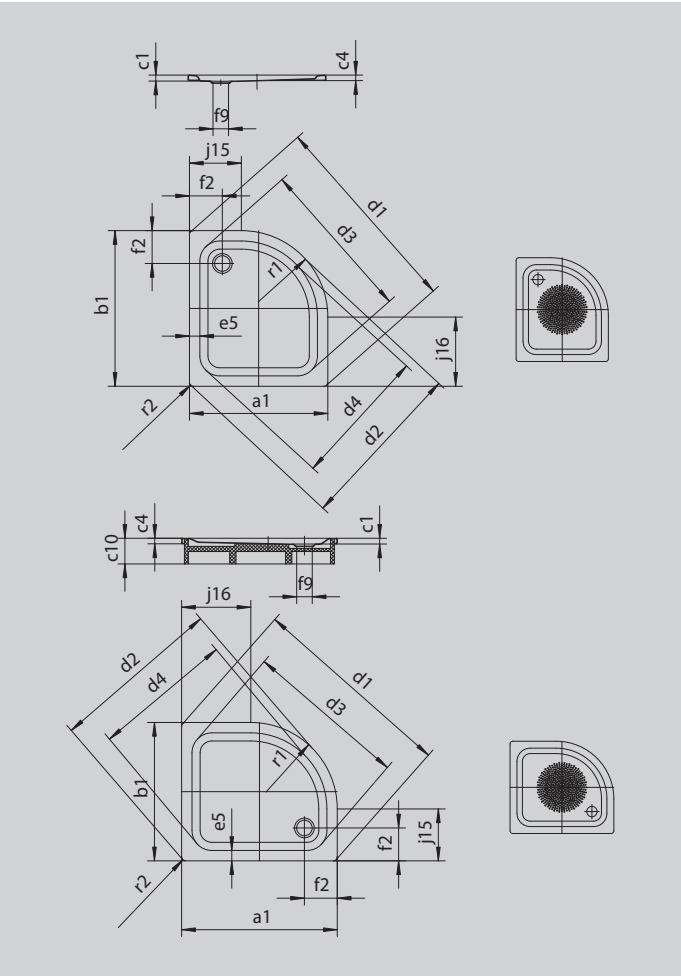

INVISIBLE
GRIP

Modell		604-2
Äußere Länge [mm]	a ₁	900 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁	900 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁	35 mm
Randhöhe [mm]	c ₄	32 mm
Höhe mit Wannenträger [mm]	c ₁₀	130 mm
Eckmaß äußere Länge [mm]	d ₁	1256 mm
Eckmaß äußere Breite [mm]	d ₂	1057 mm
Eckmaß innere Länge [mm]	d ₃	1007 mm
Eckmaß innere Breite [mm]	d ₄	870 mm
Randbreite [mm]	e ₅	55 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂	190 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉	Ø 90 mm
Schenkellänge	j ₁₅	400 mm
Schenkellänge	j ₁₆	400 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁	500 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₂	20 mm
Nettogewicht [kg]		22 kg
Antislip Durchmesser [mm]		Ø 435 mm



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de