


SUPERPLAN

- Schwellenloser Eintritt von zwei Seiten
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten
- Klare Linien, präzise Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Durchgehend maximale Standfläche auch bei großen Abmessungen
- Eckablauf bietet eine hohe Flexibilität der Ablaufpositionierung



Abbildung ähnlich

Modell 1849	KA 90 waagrecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	105	85	49
Bauhöhe	80	60	80

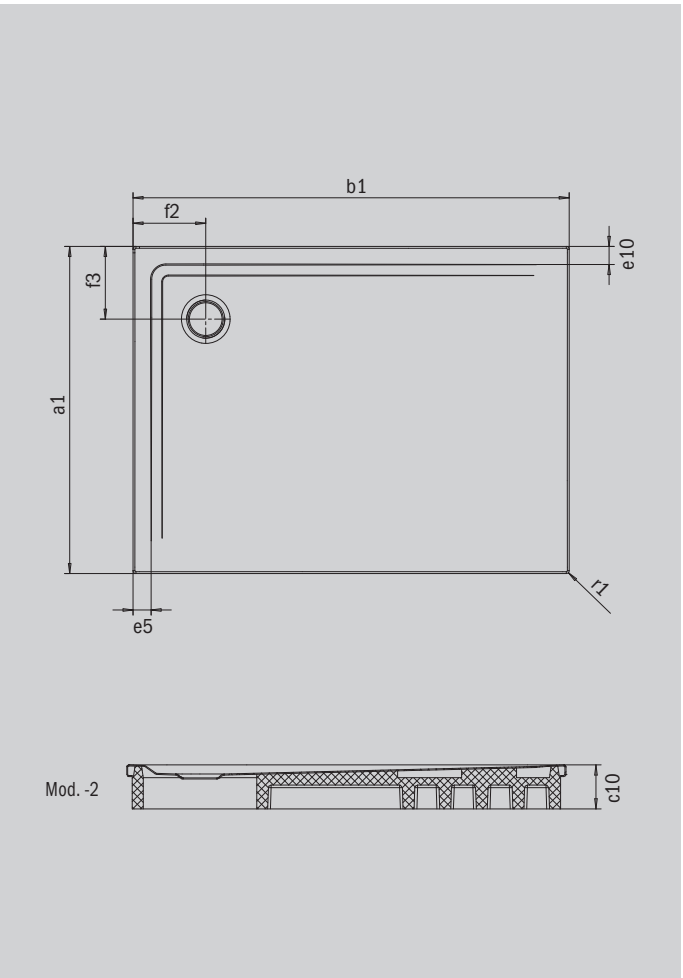

Modell		1849-2
Äußere Länge [mm]	a ₁	900 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁	1000 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁	25 mm
Randhöhe [mm]	c ₄	32 mm
Höhe mit Wannenträger [mm]	c ₁₀	120 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃	200; 200 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁	8 mm
Nettogewicht [kg]		25 kg
ANTISLIP SECURE PLUS		Vollflächig



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de