




BEDIENUNGS- UND EINBAUANLEITUNG

Beleuchtungsset für Badewannen.

- GB - Operating and installation instructions
- F - Instructions de service et d'installation
- I - Istruzioni per l'uso e di montaggio
- E - Instrucciones de funcionamiento y montaje
- PRC - 操作和安装说明

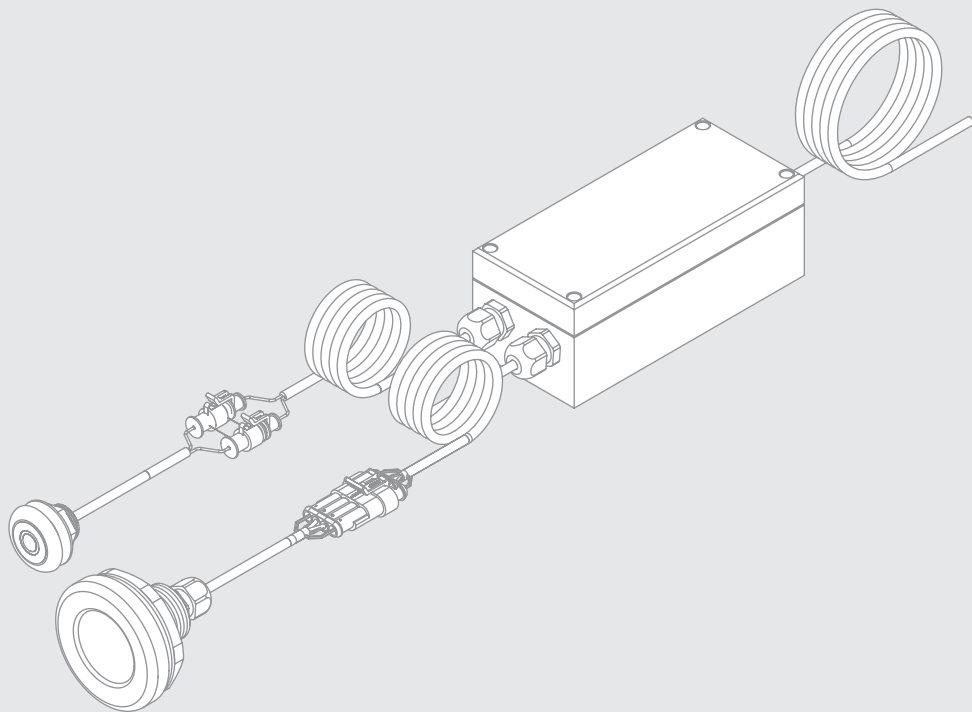

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

BELEUCHTUNGSSET FÜR BADEWANNEN

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und lesen Sie diese Einbauanleitung zum Beleuchtungsset für Badewannen sorgfältig.

In der Einbauanleitung werden die im Folgenden beschriebenen Piktogramme benutzt. Mit diesen Piktogrammen werden Anweisungen und Hinweise ausgezeichnet, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.



Anweisungen und Hinweise die eine einwandfreie Funktion und einen reibungslosen Einbau des Beleuchtungssets gewährleisten.



Ihre Gesundheit oder die der Benutzer des Beleuchtungssets kann beeinträchtigt werden.



Reinigungs- und Pflegehinweise zur Erhaltung der hohen Qualität des Beleuchtungssets.

ERKLÄRUNG

- Kaldewei hat diese Einbauanleitung nach bestem Wissen erstellt.
- Kaldewei behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt der Einbauanleitung vorzunehmen, ohne damit die Verpflichtung zu übernehmen, Dritten davon Kenntnis zu geben.
- Kaldewei behält sich das Recht vor, Änderungen zur Verbesserung der technischen Anlage vorzunehmen, ohne damit die Verpflichtung zu übernehmen, Dritten davon Kenntnis zu geben. Lesen Sie gegebenenfalls beiliegende Zusatzinformationen.

- Kein Teil dieser Einbauanleitung darf ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma Kaldewei reproduziert oder anderweitig übertragen werden.

Auf das Beleuchtungsset erhalten Sie eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.



Alte beziehungsweise defekte Geräte sind umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

D

GB

F

I

E

PRC

Einbauanleitung
Installation Instructions

VERBINDLICHE EINBAUVORSCHRIFTEN

-  Das Beleuchtungsset für Badewannen darf nur in dafür vorgesehenen Kaldewei Badewannen eingebaut werden.
-  Die Badewannenoberfläche ist beim Einbau des Beleuchtungssets und dessen elektrischen Anschlusses vor Beschädigungen zu schützen.
-  Es sind zwei Revisionsöffnungen (200 mm x 200 mm) im Bereich der Steuerung und des Tasters vorzusehen.
-  Die Steuerung muss in einer Höhe von mindestens 6 cm über dem Boden angebracht werden.
-  Das Öffnen der Steuerung ist nur einem konzessionierten Elektro-Installateur erlaubt. Bei unerlaubtem Öffnen der Steuerung erlischt jeglicher Garantieanspruch.
-  Alle Arbeiten sind mit fachüblichen Werkzeugen durchzuführen.
-  Nach Einbau des Beleuchtungssets ist eine Dichtigkeitprüfung durchzuführen.

SICHERHEITSHINWEISE

-  Das Beleuchtungsset darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten, physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt werden. Eine zulässige Ausnahme wäre, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen wie das Beleuchtungsset zu benutzen ist.
-  Kinder dürfen bei einem Bad nicht ohne Aufsicht gelassen werden. Es muss sichergestellt sein, dass Kinder weder vor, während oder nach einem Bad, mit dem Beleuchtungsset spielen.

D

GB

F

I

E

PRC

Einbauanleitung
Installation Instructions

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

-  Der elektrische Anschluss und die Behebung von Funktionsstörungen bzw. Defekten darf nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
-  Für den elektrischen Anschluss des Beleuchtungssets muss eine Versorgungsleitung 2 x 1,5 mm² bauseits vorhanden sein.
-  In der Versorgungsleitung muss ein allpolig trennender Hauptschalter mit mind. 3 mm Kontaktöffnung zur Ausschaltung des Beleuchtungssets (Nichtbenutzung, Servicearbeiten) vorgesehen werden.

-  Die Installation des Beleuchtungssets ist für eine Versorgung mit Wechselspannung 230 V 50/60 Hz vorgesehen.
-  Der elektrische Anschluss des Beleuchtungssets muss über eine 16 A Sicherung abgesichert werden und darf nur über einen Fehlerstromschutzschalter (30 mA) vorgenommen werden.
-  Bei einem Umbau der Komponenten verfällt die Garantiezusage.

TECHNISCHE DATEN STEUERUNG

	UWS	Spektrallicht
Nennspannung	230 VAC	
Nennstrom	13 mA	43 mA
Gesamtleistung	max. 3 VA	max. 10 VA
Schutzklasse	IP55	IP65
Temperaturbereich	0 °C - 50 °C	
Bedienung	Taster	

Das Gerät erfüllt die DIN EN 61347.

INFORMATIONEN ZU DEN LED

Gemäß DIN EN 62471:2008 / IEC 62471:2006 gilt:

LED STRAHLUNG RISIKO-GRUPPE 1			
White:	λ_{peak} at 464nm,	P_{opmax}	= 480 μ W
Red:	λ_{peak} at 632nm,	P_{opmax}	= 130 μ W
Blue:	λ_{peak} at 465nm,	P_{opmax}	= 176 μ W
Green:	λ_{peak} at 520nm,	P_{opmax}	= 99 μ W

D

GB

F

I

E

PRC

Einbauanleitung
Installation Instructions

BEDIENUNG UNTERWASSERSCHEINWERFER

Erster Tastendruck: Der Unterwasserscheinwerfer wird eingeschaltet.

Nächster Tastendruck: Der Unterwasserscheinwerfer wird ausgeschaltet.

BEDIENUNG SPEKTRALLICHT

Erster Tastendruck: Das Spektrallicht wird eingeschaltet. Die Lichtfarben wechseln automatisch.

Nächster Tastendruck: Der Wechsel der Lichtfarben wird bei der Lichtfarbe, die zur Zeit des Tastendruckes leuchtet, angehalten.

Nächster Tastendruck: Der Wechsel der Lichtfarben wird fortgesetzt. Das Anhalten und Fortsetzen des Wechsels der Lichtfarben kann beliebig oft erfolgen.

Tastendruck für ca. 3 Sekunden: Das Spektrallicht wird ausgeschaltet.

REINIGUNG

- **Im Normalfall** genügt es, den Unterwasserscheinwerfer/das Spektrallicht mit heißem Wasser auszuspülen und mit einem weichen, staubfreien Tuch oder Fensterleder abzuwischen.
- **Bei geringer Verschmutzung** sollte ein Reiniger mit einem neutralen pH-Wert (5-7, z. B. Spülmittel oder Neutraseife) und ein weicher Schwamm bzw. ein Reinigungstuch benutzt werden.
- **Bei stärkerer Verschmutzung** sollten etwaige Ablagerungen über längere Zeit (ca. 10-15 Minuten) mit Wasser einweichen und der Reinigungsvorgang gegebenenfalls wiederholt werden.
- **Bei Kalkrückständen** Ablagerungen mit einer Wasser-Essiglösung (Verhältnis 1:1, keine Essigessenz) oder mit verdünntem Kalkentferner beseitigen.



Andere als die von Kaldewei empfohlenen Reinigern können den Unterwasserscheinwerfer/das Spektrallicht beschädigen. Die auf den Reinigern ausgezeichneten Herstellerangaben sind zu beachten.



Scheuernde oder sandhaltige Reiniger dürfen nicht verwendet werden. Chlorhaltige Desinfektionsmittel oder aggressive Reiniger (z. B. Aceton, Nitro-Verdünnung, Waschbenzin) können den Unterwasserscheinwerfer/das Spektrallicht angreifen oder ausbleichen.



Nur weiche Reinigungstücher oder Schwämme sind zur Pflege zu verwenden. Unter keinen Umständen sind Scheuerbürsten/-schwämme, Stahlwolle oder andere Werkzeuge zu verwenden.

D

GB

F


I

E

PRC

Einbauanleitung
Installation Instructions

LIEFERUMFANG

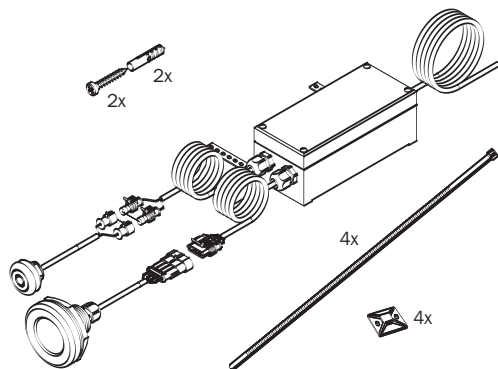

SCOPE OF SUPPLY
VOLUME DE LIVRAISON
VOLUME DI FORNITURA
SUMINISTRO
供货范围

D

GB

F


I

E

PRC


Einbauanleitung
Installation Instructions

DICHTUNGEN EINSETZEN

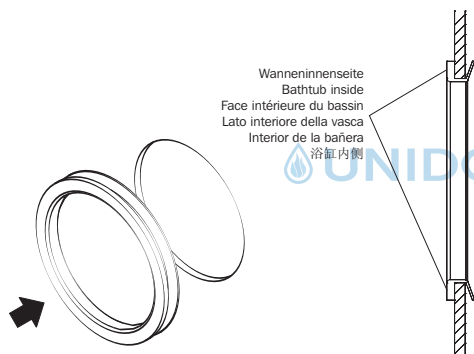


INSERT GASKETS
METTRE EN PLACE LES JOINTS
D'ÉTANCHÉITÉ
METTERE A POSTO LE
GUARNIZIONI
INSERTAR JUNTAS
嵌入密封垫

SCHEINWERFER/TASTER EINSETZEN

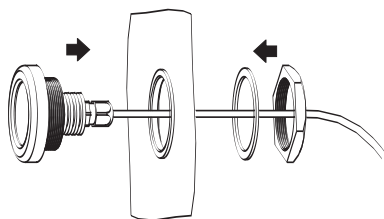

INSERT SPOTLIGHT/
PUSHBUTTON
METTRE EN PLACE LE PROJECTEUR
/ LE BOUTON POUSSOIR
METTERE A POSTO RIFLETTORE/
PULSANTE
INSERTAR FOCO/PULSADOR
水底灯/光谱灯

STECKVERBINDUNGEN SCHLIESSEN

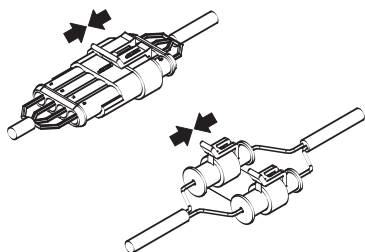

CLOSE PLUG-IN CONNECTIONS
FERMER LES RACCORDEMENTS
À FICHES
FERMARE INNESTI A SPINA
CERRAR UNIONES POR ENCHUFE
重新插上卡口

D

GB

F


I

E

PRC


Einbauanleitung
Installation Instructions

STEUERUNG BEFESTIGEN

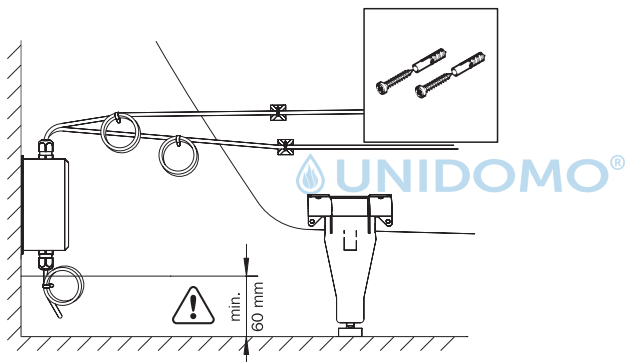


FIX CONTROL
FIXER LE DISPOSITIF
DE COMMANDE
FISSARE DISPOSITIVO
DI COMANDO
FIJAR EL MANDO
固定控制盒

KABEL BEFESTIGEN

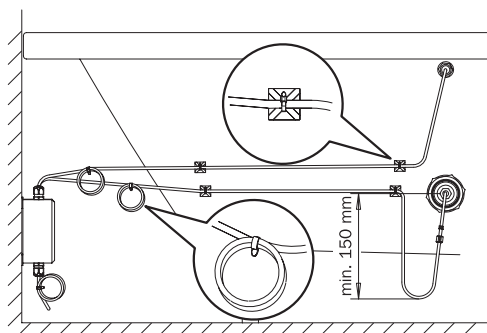


FASTEN CABLE
FIXER LE CÂBLE
FISSARE CAVI
FIJAR LOS CABLES
固定电线

REVISIONSÖFFNUNGEN

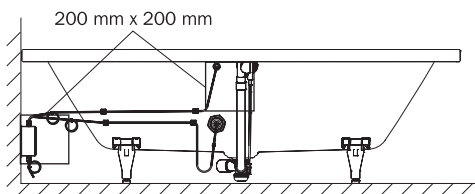


INSPECTION OPENINGS
OUVERTURES DE RÉVISION
APERTURE DI REVISIONE
APERTURAS DE INSPECCIÓN
检修口

ANSCHLUSSPLAN

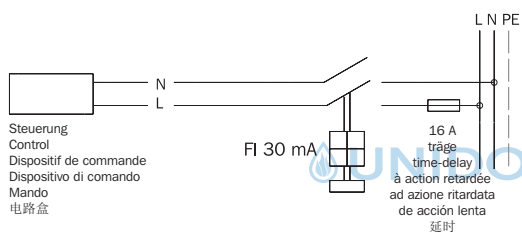

TERMINAL DIAGRAM
PLAN DE RACCORDEMENT
PIANO DELLE CONNESSIONI
ESQUEMA DE CONEXIÓN
电路图

STEUERUNG UNTERWASSERSCHINWERFER

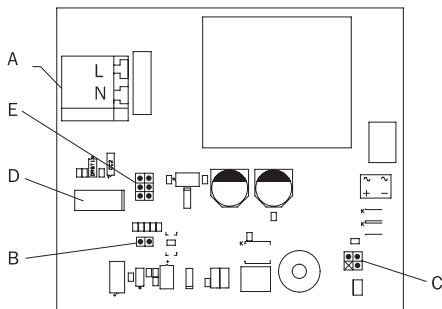


CONTROL UNDERWATER
SPOTLIGHT
DISPOSITIF DE COMMANDE
PROJECTEUR IMMERGÉ
DISPOSITIVO DI COMANDO
RIFLETTORE SUBACQUEO
MANDO FOCO SUBACUÁTICO
水底灯的控制器

- A = Netzversorgung / Mains supply / Alimentation par le réseau / Alimentazione di rete / Alimentación por la red / 电源
B = Taster / Push-button / Bouton poussoir / Pulsante / Pulsador / 按键
C = Unterwasserscheinwerfer / Underwater spotlight / Projecteur immergé / Riflettore subacqueo / Foco subacuático / 水底灯
D = Mikrokontroller / Micro-controller / Microcontrôleur / Micro-controller / Microcontrolador / 微型控制器
E = Schnittstelle / Interface / Interface / Interfaccia / Interfaz / 接口



STEUERUNG SPEKTRALLICHT

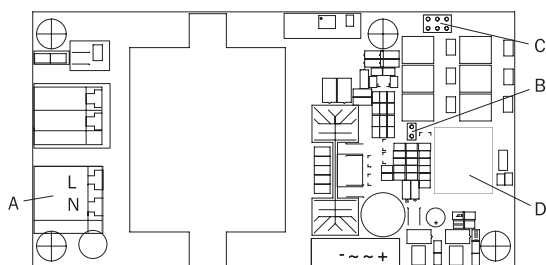

CONTROL SPECTRAL LIGHT
DISPOSITIF DE COMMANDE
LAMPE SPECTRALE
DISPOSITIVO DI COMANDO
LAMPADA SPETTRALE
MANDO LUZ ESPECTRAL
光谱灯控制器

- A = Netzversorgung / Mains supply / Alimentation par le réseau / Alimentazione di rete / Alimentación por la red / 电源
B = Taster / Push-button / Bouton poussoir / Pulsante / Pulsador / 按键
C = Spektrallight / Spectral light / Lampe spectrale / Lampada spettrale / Luz espectral / 光谱灯
D = Mikrokontroller / Micro-controller / Microcontrôleur / Micro-controller / Microcontrolador / 微型控制器

D

GB

F

I

E

PRC

Einbauanleitung
Installation Instructions



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

OR remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

