

DE Gebrauchsanleitung

EN Instruction for use

ES Manual de instrucciones de uso

FR Instructions de utilisation


IT Istruzioni per l'uso

NL Gebruiksaanwijzing


CS Návod k použití

PL Instrukcja użycia

RU Инструкция по применению

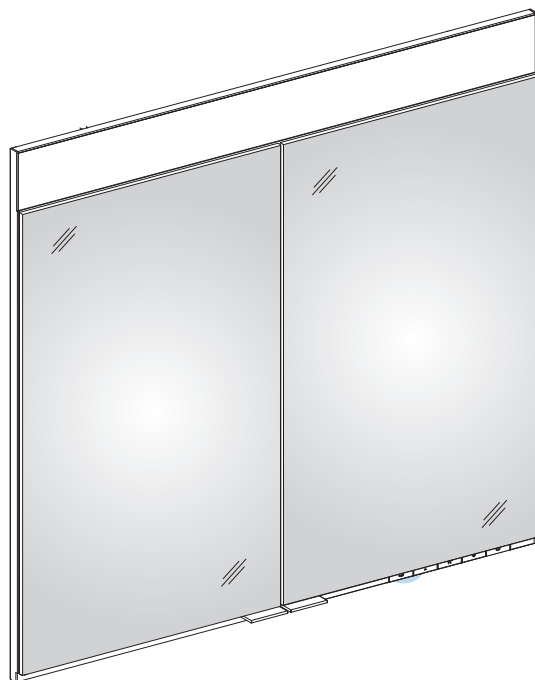

21541 1713XX

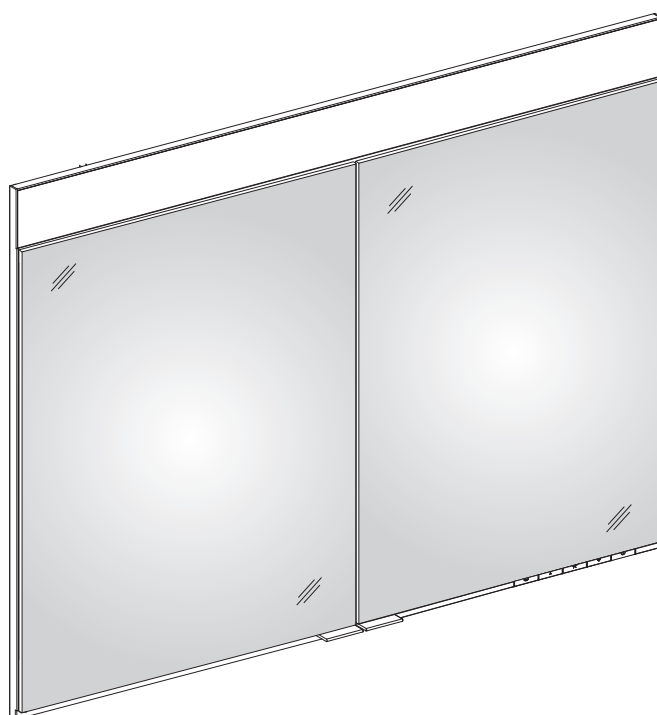

21542 1713XX



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

DE	Einbaumaße	FR	Dimensions de montage	CS	Montážní rozměry
EN	Mounting dimensions	IT	Dimensioni di montaggio	PL	Wymiary montażowe
ES	Dimensiones de montaje	NL	Montageafmetingen	RU	Установочные размеры

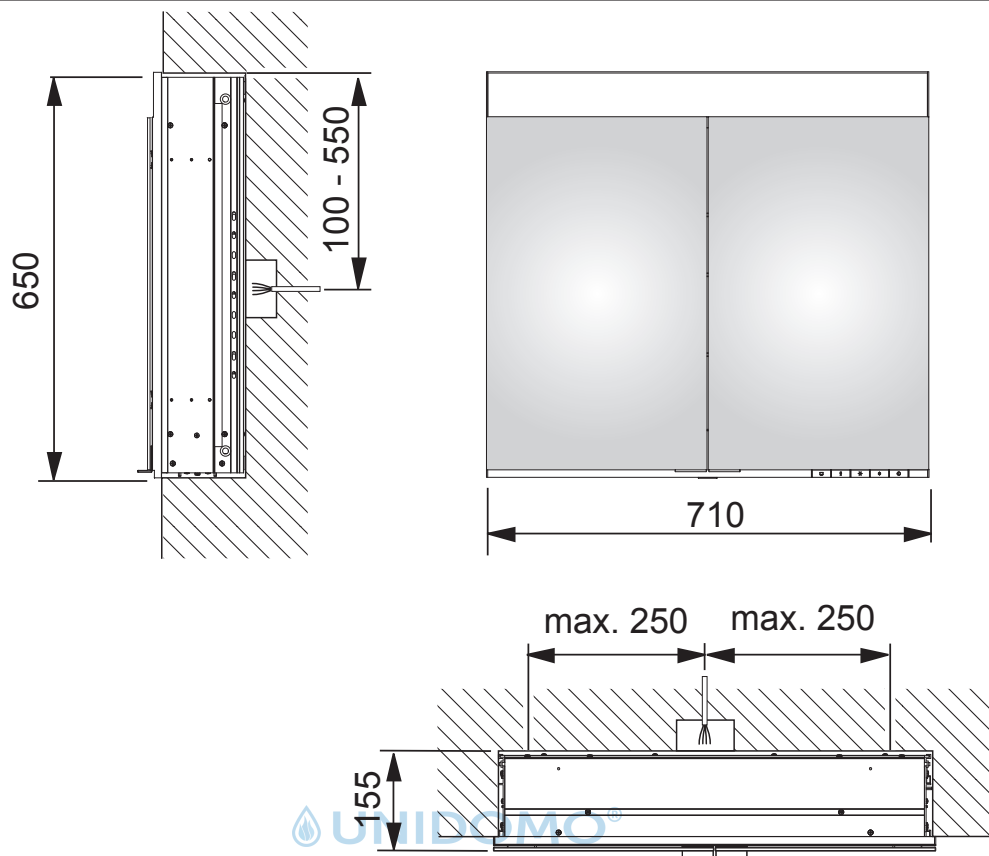

21541 1713XX

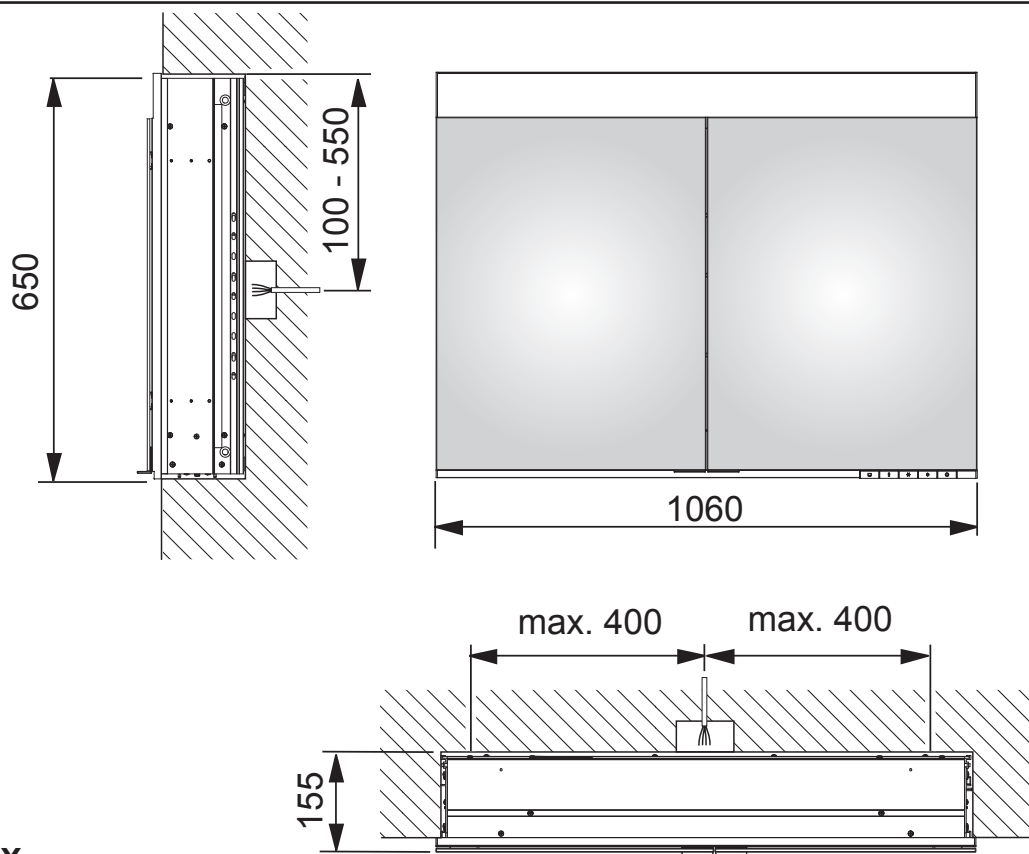

21542 1713XX



Diese Anleitung ist für den Installateur zur Montage sowie für den Nutzer zur Bedienung und Wartung des Produktes. Bitte nach der Installation an den Nutzer zur Verwahrung weitergeben.

Symbole und Bedeutung



Achtung! Warnung vor Personen- oder Sachschaden.



Achtung! Warnung vor Stromschlag.



Achtung! Warnung vor Wasserschaden.



Hinweis, Tipp oder Verweis



Korrekte Montage/Funktionsprüfung



Falsche Montage



Montagedetail beachten



Optional/Zubehör



Schalter Ein/Aus



Lichtfarbe Tageslichtweiß



Lichtfarbe Warmweiß



Lichtregler (Dimmer)



Heizung

Sicherheitsinformationen



- Die Elektroinstallation muss von einem Elektro-Fachinstallateur gemäß IEC 60364-7-701/VDE 0100 Teil 701 vorgenommen werden! Nationale sowie örtliche Vorschriften müssen berücksichtigt werden!
- Bei Beschädigung des Gerätes oder des Spannungsversorgungskabels das Gerät nicht in Betrieb nehmen, sondern vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzen lassen.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Wand das Gewicht des Spiegelschranks tragen kann.

Verwendungszweck

Spiegelschrank mit dimmbarer Beleuchtung und Spiegelheizung für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmer und WC.



Produkt ausschließlich zur Montage in Innenräumen geeignet!



Achtung! Installation nur in frostfreien Räumen.



Konformitätserklärung! Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter der folgenden Adresse angefordert werden:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,
D-58675 Hemer.

Technische Daten

- Spannungsversorgung: 230 V AC / 50 Hz
- Max. Leistungsaufnahme:
Prod.-Nr.: Breite Gewicht Licht Heizung
21541 1713XX: 710 mm 23 kg 26 W 56 W
21542 1713XX: 1060 mm 34 kg 39 W 56 W
- Schutzart: IP20
- Umgebungsbedingungen:
Temperatur 5° – 40° C
- Lichtfarbe 2700 – 6500 Kelvin

Einbaumaße, siehe Seite 2.

Lieferumfang, siehe Bild 1 auf Seite 12.

Schaltplan, siehe Bild 2 auf Seite 12.

Installation, siehe ab Bild 3 auf Seite 13.

Bedienung

--	--	--	--	--	--

Tastfeld	Funktion
	Licht Ein/Aus (Nur bei Betrieb mit Betriebsart 1) • Tastenfeld antippen schaltet das Licht ein, die weiße Leuchtdiode erlischt. • Erneutes Antippen schaltet das Licht aus, die weiße Leuchtdiode leuchtet.
	Licht dimmen • Tastenfeld bei eingeschaltetem Licht drücken und halten. • Tastenfeld bei Erreichen der gewünschten Helligkeit loslassen. • Tastenfeld antippen, Licht wechselt zwischen Minimal- und Maximalwert. Die Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder eingestellt (nur bei Anschlussart 1).
	Lichtfarbe Tageslichtweiß einstellen • Tastenfeld antippen. Lichtfarbe anpassen • Tastenfeld Tageslichtweiß drücken und halten. • Tastenfeld bei Erreichen der gewünschten Lichtfarbe loslassen. Die Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder eingestellt (nur bei Anschlussart 1).
	Lichtfarbe Warmweiß einstellen • Tastenfeld antippen. Lichtfarbe anpassen • Tastenfeld Warmweiß drücken und halten. • Tastenfeld bei Erreichen der gewünschten Lichtfarbe loslassen. Die Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder eingestellt (nur bei Anschlussart 1).
	Heizung Ein/Aus • Tastenfeld antippen, die rote Leuchtdiode leuchtet. • Erneutes Antippen schaltet die Heizung aus, die rote Leuchtdiode erlischt. Die Heizung schaltet nach 20 Minuten automatisch ab.

Ersatzteile mit Bestellnummern, siehe Seite 17 und 18.



Das Leuchtmittel darf nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.



Hinweise zur Gewährleistung und Pflege sind dem beiliegenden **Pflege- und Garantiepass** zu entnehmen.



Entsorgungshinweis! Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden!



These instructions are for both the installer for installation and for the user for operation and looking after the product. After installation, please hand them over to the user to keep.

Symbols and explanations



Attention! Warning against bodily injury or damage to property.



Attention! Warning against electric shock.



Attention! Warning against water damage.



Note, tip or reference



Correct installation/test of functionality



Incorrect installation



Observe installation details



Optional/accessories



Switch on/off



Luminous colour daylight white



Luminous colour warm white



Light regulator (dimmer)



Heater

Safety information



- The electrical installation must be performed by a professional installer pursuant to IEC 60364-7-701/VDE 0100 part 701 must be observed! National and local regulations must be observed!
- KEUCO strongly recommends that all its bathroom cabinets containing a 230 V supply should be protected by an RCD switch with a 30 mA protected circuit. Our shaver supply unit complies with BS/EN 61558.
- Do not use the product if it or the power cable is damaged. Have the manufacturer, customer service or a similarly qualified person replace it instead.
- It must be ensured that the wall can bear the weight of the mirror cabinet.

Intended use

Mirror cabinet with dimmable light and mirror heater for use in damp locations, such as the bathroom or WC.



Product is only suitable for installation indoors!



Attention! Only install in frost-free places.



Declaration of conformity! This product satisfies the requirements of applicable EU directives. The declaration of conformity for this product can be obtained at the following address:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,
D-58675 Hemer.

Technical specifications

- Supply voltage: 230 V AC / 50 Hz
- Max. power consumption:
Prod. No.: Width Weight Light Heater
21541 1713XX: 710 mm 23 kg 26 W 56 W
21542 1713XX: 1060 mm 34 kg 39 W 56 W
- Protection category: IP20
- Ambient conditions:
Temperature 5° – 40° C
- Luminous colour 2700 – 6500 Kelvin

Installation dimensions, refer to page 2

Included items, refer to picture 1 on page 12.

Connection diagram, refer to picture 2 on page 12.

Installation, refer to page 13 starting at picture 3.

Operation

--	--	--	--	--

Key

Function



Light on/off

- Tap the key to turn on the light, the white LED goes off.
- Tapping again causes the light to go off, the white LED illuminates.



Dim the light

- With the light on press and hold the key.
- When the desired brightness is reached, stop pressing the key.
- Tap the key, the light toggles between minimum and maximum level.

The setting is saved and used the next time it is switched on (only with operating mode 1).



Set luminous colour to daylight white

- Tap key.

Adjust luminous colour

- Press and hold daylight white key.
- When the desired luminous colour is reached, stop pressing the key.

The setting is saved and used the next time it is switched on (only with operating mode 1).



Set luminous colour to warm white

- Tap key.

Adjust luminous colour

- Press and hold warm white key.
- When the desired luminous colour is reached, stop pressing the key.

The setting is saved and used the next time it is switched on (only with operating mode 1).



Heater on/off

- Tap the key, the red LED illuminates.
- Tapping again causes the heater to go off, the red LED goes off.

After 20 minutes, the heater goes off automatically.

For spare parts with order numbers, refer to pages 17 and 18.



Bulbs may only be replaced by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person.



For warranty and care information please refer to the attached **warranty and care instructions**.



Disposal information! Products with this mark may **not** be disposed of in regular household waste, but must be brought to a collection point intended for this purpose instead!



Estas instrucciones están destinadas al instalador para el montaje, así como al usuario para el manejo y mantenimiento del producto. Por favor, después de la instalación, entregar las instrucciones al usuario para que las conserve.

Símbolos y significado



¡Atención! Advertencia de daños personales o materiales.



¡Atención! Advertencia de descarga eléctrica.



¡Atención! Advertencia de daños por agua.



Indicación, consejo o referencia



Montaje correcto/Prueba de funcionamiento



Montaje erróneo



Observar los detalles de montaje



Opcional/Accesorio



Interruptor On/Off



Color de luz, luz diurna blanca



Color de luz, blanco cálido



Regulador de luz (atenuador)



Calefacción

Informaciones de seguridad



- ¡La instalación eléctrica debe ser llevada a cabo por un instalador técnico electricista conforme a IEC 60364-7-701/ VDE 0100 Parte 701! ¡Se tienen que considerar las normas nacionales y locales!
- En caso de deterioro del aparato o del cable de alimentación de tensión, no poner en servicio el equipo, sino que debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada del mismo modo.
- Tiene que estar asegurado, que la pared puede soportar el peso del armario con espejos.

Finalidad de uso

Armario con espejos con iluminación atenuable y calefacción de espejo para la aplicación en espacios húmedos tales como baños y WC.



¡Producto exclusivamente para el montaje en interiores!



¡Atención! Instalación exclusivamente en espacios sin hielo.



¡Declaración de conformidad! Este producto cumple los requisitos de las Directivas UE vigentes. La declaración de conformidad para este producto se puede solicitar en la siguiente dirección:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,
D-58675 Hemer.

Datos técnicos

- Alimentación de tensión: 230 V CA / 50 Hz
- Máx. Absorción de potencia:
Nº prod.: Anchura Peso Luz Calefacción
21541 1713XX: 710 mm 23 kg 26 W 56 W
21542 1713XX: 1060 mm 34 kg 39 W 56 W
- Tipo de protección: IP20
- Condiciones del entorno:
Temperatura 5° – 40° C
- Color de luz 2700 – 6500 Kelvin

Medidas de montaje, véase página 2

Ámbito de suministro, véase imagen 1 en la página 12.

Esquema de conexión, véase imagen 2 en la página 12.

Instalación, véase imagen 3 en la página 13.

Manejo

--	--	--	--	--	--	--

Teclado	Función
	Luz On/Off • La pulsación del teclado conecta la luz, el diodo luminoso blanco se apaga. • Una nueva pulsación del teclado desconecta la luz, el diodo luminoso blanco se ilumina.
	Atenuar la luz • Pulsar el teclado y mantenerlo pulsado con la luz conectada. • Soltar el teclado al alcanzar la luminosidad deseada. • Pulsar el teclado, la luz cambia entre el valor mínimo y el máximo. El ajuste se memoriza y se ajusta de nuevo con la siguiente conexión (sólo en el tipo de conexión 1).
	Ajustar el color de luz diurna blanca • Pulsar el teclado. Adaptar el color de luz • Pulsar y mantener pulsado el teclado de luz diurna blanca. • Soltar el teclado al alcanzar el color de luz deseado. El ajuste se memoriza y se ajusta de nuevo con la siguiente conexión (sólo en el tipo de conexión 1).
	Ajustar el color de luz blanca cálida • Pulsar el teclado. Adaptar el color de luz • Pulsar y mantener pulsado el teclado de luz blanca cálida. • Soltar el teclado al alcanzar el color de luz deseado. El ajuste se memoriza y se ajusta de nuevo con la siguiente conexión (sólo en el tipo de conexión 1).
	Calefacción On/Off • Pulsar el teclado, el diodo luminoso rojo se ilumina. • Una nueva pulsación desconecta la calefacción, el diodo luminoso rojo se apaga. La calefacción se desconecta automáticamente después de 20 minutos.

Piezas de recambio con números de pedido, véase página 17 y 18.



El medio luminoso debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada del mismo modo.



En el pasaporte de cuidado y garantía adjunto encontrará indicaciones sobre **la garantía y el cuidado**.



¡Indicación de eliminación! ¡Los aparatos con esta identificación **no deben** eliminarse junto con la basura doméstica, sino que tienen que entregarse en un punto de recogida previsto para tal efecto!



Il presente manuale è indirizzato agli installatori per il montaggio nonché agli utilizzatori per l'uso e la manutenzione del prodotto. Consegnarlo all'utilizzatore dopo l'installazione affinché lo custodisca.

Simboli e significato



Attenzione! Pericolo di lesioni o danni materiali.



Attenzione! Pericolo di folgorazione.



Attenzione! Pericolo di danni causati dall'acqua.



Nota, consiglio o rimando



Montaggio corretto/verifica del funzionamento



Montaggio errato



Prestare attenzione al dettaglio di montaggio



Opzionale/accessorio



Interruttore on/off



Colore della luce bianco luce diurna



Colore della luce bianco caldo



Regolatore di luce (dimmer)



Riscaldamento

Informazioni di sicurezza



- L'installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista conforme a IEC 60364-7-701/ Vengono eseguite VDE 0100 parte 701. Vanno osservate le norme nazionali e locali.
- In caso di danneggiamento all'apparecchio o al cavo di alimentazione elettrica, non mettere l'apparecchio in funzione, ma farlo sostituire dal costruttore, dal relativo servizio di assistenza alla clientela o da personale parimenti qualificato.
- Deve essere garantito che la parete possa supportare il peso dello specchio contenitore.

Scopo d'uso

Specchio contenitore con luce dimmerabile e specchio riscaldato per l'impiego in ambienti umidi come bagno e WC.



Prodotto adatto esclusivamente per il montaggio in ambienti interni!



Attenzione! Installazione solo in ambienti in assenza di gelo.



Dichiarazione di conformità Il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive UE in vigore. La dichiarazione di conformità del prodotto può essere richiesta al seguente indirizzo:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,
D-58675 Hemer.

Dati tecnici

- Alimentazione di tensione: 230 Vca/50 Hz
- Potenza assorbita max.:
Cod. art.: Larghezza Peso Luce Riscaldamento
- 21541 1713XX: 710 mm 23 kg 23 W 56 W
- 21542 1713XX: 1060 mm 34 kg 34 W 56 W
- Classe di protezione: IP20
- Condizioni ambientali:
Temperatura 5° – 40°C
- Colore della luce 2700 – 6500 kelvin

Dimensioni di montaggio, vedi pagina 2

Contenuto della fornitura, vedi figura 1 a pagina 12.

Schema elettrico, vedi figura 2 a pagina 12.

Installazione, vedi dalla figura 3 a pagina 13.

Comando

--	--	--	--	--	--

Tasto	Funzione
	Luce on/off • Toccando il tasto si accende la luce e il diodo luminoso bianco si spegne. • Toccando di nuovo si spegne la luce e il diodo luminoso bianco si accende.
	Dimmerazione della luce • Premere e tenere premuto il tasto con la luce accesa. • Rilasciare il tasto al raggiungimento della luminosità desiderata. • Toccando il tasto, la luce passa dal valore minimo al valore massimo. L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo all'accensione successiva (solo con modo di funzionamento 1).
	Regolazione del colore bianco luce diurna • Toccare il tasto. Adeguamento del colore della luce • Premere e tenere premuto il tasto bianco luce diurna. • Rilasciare il tasto al raggiungimento del colore della luce desiderato. L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo all'accensione successiva (solo con modo di funzionamento 1).
	Regolazione del colore della luce bianco caldo • Toccare il tasto. Adeguamento del colore della luce • Premere e tenere premuto il tasto bianco caldo. • Rilasciare il tasto al raggiungimento del colore della luce desiderato. L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo all'accensione successiva (solo con modo di funzionamento 1).
	Riscaldamento on/off • Toccando il tasto, il diodo luminoso rosso si accende. • Toccando di nuovo si spegne il riscaldamento e il diodo luminoso rosso si spegne. Il riscaldamento si spegne automaticamente dopo 20 minuti.

Ricambi con numero d'ordine, vedi pagine 17 e 18.



La lampadina può essere sostituita solo dal costruttore, dal relativo servizio di assistenza alla clientela o da personale parimenti qualificato.



Indicazioni relative alla garanzia e al trattamento vanno desunte **dalla relativa scheda**.



Istruzioni per lo smaltimento! Gli apparecchi che recano questo contrassegno **non devono** essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici, ma devono essere conferiti a un centro di raccolta a tal fine previsto.



Deze instructies zijn voor de installateur voor montage en voor de gebruiker voor de bediening en het onderhoud van het product. Gelieve na de installatie aan de gebruiker voor bewaring door te geven.

Symbolen en betekenis



Opgelet! Waarschuwing voor persoonlijke letsels of materiële schade



Opgelet! Waarschuwing voor elektrische schokken.



Opgelet! Waarschuwing voor waterschade.



Opmerking, tip of verwijzing



Juiste montage/functionele test



Verkeerde montage



Let op de montagedetails



Optioneel/accessoires



Aan/uit schakelaar



Lichtkleur daglicht wit



Lichtkleur warm wit



Lichtregelaar (dimmer)



Verwarming

Veiligheidsinformatie



- De elektrische installatie moet door een erkende elektricien volgens IEC 60364-7-701/VDE 0100 deel 701 uitgevoerd worden. Nationale en plaatselijke voorschriften moeten in aanmerking genomen worden!
- Bij beschadiging van het apparaat of de voedingskabels, het apparaat niet in gebruik nemen, maar door de fabrikant, de klantendienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon laten vervangen.
- Er moet voor gezorgd worden, dat de wand het gewicht van de spiegelkasten kan dragen.

Gebruik

Spiegelkast met dimbare verlichting en spiegelverwarming voor het gebruik in vochtige ruimtes zoals een badkamer of een toilet.



Product uitsluitend voor binnenmontage geschikt!



Opgelet! Installatie alleen in vorstvrije ruimtes.



Conformiteitsverklaring! Dit product voldoet aan de vereisten van de geldende Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring voor dit product kan op het volgende adres verkregen worden:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,
D-58675 Hemer.

Technische gegevens

- Voeding: 230 V AC / 50 Hz
- Max. Stroomverbruik:
Prod.-Nr.: Breedte Gewicht Licht Verwarming
21541 1713XX: 710 mm 23 kg 26 W 56 W
21542 1713XX: 1060 mm 34 kg 39 W 56 W
- Beschermingsgraad: IP20
- Omgevingsomstandigheden:
Temperatuur 5° – 40° C
- Lichtkleur 2700 – 6500 Kelvin

Inbouwmaten, zie bladzijde 2

Levering, zie afbeelding 1 op bladzijde 12.

Schakelplan, zie afbeelding 2 op bladzijde 12.

Installatie, zie op afbeelding 3 op bladzijde 13.

Bediening

Toetsenveld	Functie
	Licht aan/uit • Toetsenveld aantikken schakelt het licht aan, de witte lichtdiode gaat uit. • Opnieuw aantikken schakelt het licht uit, de witte lichtdiode licht op.
	Licht dimmen • Op het toetsenveld bij ingeschakeld licht drukken en ingedrukt houden. • Toetsenveld bij het bereiken van de gewenste helderheid loslaten. • Toetsenveld aantikken, het licht wisselt tussen de minimale- en maximale waarde. De instelling wordt opgeslagen en bij het weer inschakelen terug ingesteld (alleen bij aansluitingstype 1).
	Lichtkleur daglicht wit instellen • Toetsenveld aantikken. Lichtkleur aanpassen • Op het toetsenveld daglicht wit drukken en ingedrukt houden. • Toetsenveld bij het bereiken van de gewenste lichtkleur loslaten. De instelling wordt opgeslagen en bij het inschakelen terug ingesteld (alleen bij aansluitingstype 1).
	Lichtkleur warm wit instellen • Toetsenveld aantikken. Lichtkleur aanpassen • Op het toetsenveld warm wit drukken en ingedrukt houden. • Toetsenveld bij het bereiken van de gewenste lichtkleur loslaten. De instelling wordt opgeslagen en bij het inschakelen terug ingesteld (alleen bij aansluitingstype 1).
	Verwarming aan/uit • Toetsenveld aantikken, de rode lichtdiode licht op. • Opnieuw aantikken schakelt de verwarming uit, de rode lichtdiode gaat uit. De verwarming schakelt na 20 minuten automatisch uit.

Reserveonderdelen met bestelnummers, zie bladzijde 17 en 18.



De lampen mogen alleen door de fabrikant, de klantendienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen worden.



Opmerkingen over garantie en onderhoud zijn in de bijgevoegde **Onderhoud- en garantiekaart** te lezen.



Instructies voor afvalverwerking! Apparaten met deze markering mogen **niet** bij het huishoudelijk afval worden, maar moeten bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt ingeleverd worden!



Tento návod slouží instalatérům při montáži a uživatelům při obsluze a údržbě produktu. Po nainstalování ho předejte uživateli, aby si ho mohl uschovat.

Symbole a význam



Pozor! Výstraha před zraněním a věcnými škodami.



Pozor! Výstraha před úrazem elektrickým proudem.



Pozor! Výstraha před poškozením vodou.



Upozornění, tip nebo odkaz



Správná montáž / kontrola funkčnosti



Nesprávná montáž



Při montáži dbejte na tento detail



Volitelná výbava / příslušenství



Vypínač



Barva světla – přirozená bílá



Barva světla – teplá bílá



Regulátor světla (stmívač)



Vytápění

Informace o bezpečnosti



- Elektrickou instalaci musí provést elektrikář kvalifikovaný podle IEC 60364-7-701 / VDE 0100, část 701! Musí být dodrženy národní a místní předpisy!
- Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel poškozený, nesmí být přístroj uváděn do provozu. Musí být vyměněn výrobcem, jeho zákaznickým střediskem nebo osobou se srovnatelnou kvalifikací.
- Je nutné se ujistit, zda stěna unese hmotnost zrcadlové skříň.

Účel použití

Zrcadlová skříň se stmívatelným osvětlením a zrcadlovým vytápěním pro použití ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny a WC.



Výrobek je vhodný výhradně k montáži ve vnitřních prostorách!



Pozor! Instalace v prostorách, které nepromrzají.



Prohlášení o shodě! Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských směrnic. Prohlášení o shodě k tomuto výrobku si můžete vyžádat na níže uvedené adrese: KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, 58675 Hemer, Německo.

Technické údaje

- Napájení: 230 V AC / 50 Hz
- Max. příkon:
- Č. produktu: Šířka Hmotnost Světlo Vytápění
- 21541 1713XX: 710 mm 23 kg 26 W 56 W
- 21542 1713XX: 1 060 mm 34 kg 39 W 56 W
- Krytí: IP 20
- Okolní podmínky:
- Teplota 5–40 °C
- Barva světla 2 700–6 500 kelvinů

Montážní rozměry viz strana 2.

Rozsah dodávky viz obrázek 1 na straně 12.

Schéma zapojení viz obrázek 2 na straně 12.

Instalace viz obrázek 3 na straně 13.

Obsluha

--	--	--	--	--	--	--

Pole kláves	Funkce
	Rozsvícení/zhasnutí • Poklepání na pole kláves rozsvítí světlo, bílá svítivá dioda zhasne. • Opětovné poklepání na pole kláves zhasne světlo, bílá svítivá dioda se rozsvítí.
	Stmívání • Při zapnutém světle stiskněte a podržte stisknuté pole kláves. • Po dosažení požadovaného jasu pole kláves uvolněte. • Poklepte-li na pole kláves, bude se světlo přepínat mezi minimální a maximální hodnotou. Nastavení se uloží a při příštím zapnutí se znovu nastaví (pouze u způsobu připojení 1).
	Nastavení přirozeně bílé barvy světla • Pokleptejte na pole kláves. Přízpůsobení barvy světla • Stiskněte a podržte stisknuté pole kláves pro přirozeně bílou. • Po dosažení požadované barvy světla pole kláves uvolněte. Nastavení se uloží a při příštím zapnutí se znovu nastaví (pouze u způsobu připojení 1).
	Nastavení teplé bílé barvy světla • Pokleptejte na pole kláves. Přízpůsobení barvy světla • Stiskněte a podržte stisknuté pole kláves pro teplou bílou. • Po dosažení požadované barvy světla pole kláves uvolněte. Nastavení se uloží a při příštím zapnutí se znovu nastaví (pouze u způsobu připojení 1).
	Zapnutí/vypnutí topení • Pokleptejte na pole kláves. Rozsvítí se červená svítivá dioda. • Opětovné poklepání na pole kláves vypne topení, červená svítivá dioda zhasne. Topení se po 20 minutách automaticky vypne.

Náhradní díly s objednávkami čísl viz strany 17 a 18.



Svítidlo smí vyměňovat pouze výrobce, jeho zákaznické středisko nebo osoba se srovnatelnou kvalifikací.



Pokyny týkající se záruky a péče najdete v přiloženém **Návodu k údržbě a záručním listu**.



Pokyny týkající se likvidace! Zařízení s tímto označením **nesmějí** být odkládána do domovního odpadu, ale musí se odevzdat na sběrné místo, které je k tomu určeno!



Instrukcja przeznaczona jest dla instalatora, zapewniając pomoc w zakresie montażu oraz dla użytkownika, informując go o sposobie obsługi i konserwacji produktu. Po instalacji należy przekazać instrukcję użytkownikowi, aby ją u siebie przechowywał.

Symbole i znaczenie



Uwaga! Ostrzeżenie przed szkodami osobowymi i materialnymi.



Uwaga! Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym.



Uwaga! Ostrzeżenie przed szkodami, spowodowanymi przez wodę.



Informacja, dobra rada lub odwołanie do innych informacji



Właściwy montaż / kontrola funkcjonowania



Niewłaściwy montaż



Należy stosować się do danych, dotyczących montażu



Opcje / Osprzęt



Wyłącznik włączony / wyłączony



Barwa światła biała, o charakterze światła dziennego



Barwa światła ciepła biel



Regulator natężenia światła (ściemniacz)



Ogrzewanie

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



- Instalację elektryczną winien wykonać fachowiec elektryk według IEC 60364-7-701/VDE 0100 część 701! Należy uwzględnić normy narodowe oraz lokalnie obowiązujące przepisy!
- W przypadku uszkodzenia urządzenia lub kabla zasilania prądem elektrycznym nie należy użytkować urządzenia, lecz zlecić wymianę u producenta, w dziale obsługi klienta lub przez wykwalifikowaną osobę.
- Należy upewnić się, że ściana jest w stanie unieść ciężar szafki z lustrem.

Cel zastosowania

Szafka lustrzana o regulowanej jasności oświetlenia, wyposażona w ogrzewanie lustra służy do użycia w pomieszczeniach mokrych, jak łazienka i WC.



Produkt przeznaczony jest wyłącznie do montażu wewnątrz budynków!



Uwaga! Instalacja wyłącznie w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej zera.



Deklaracja zgodności Ten produkt spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw UE. Możliwe jest otrzymanie deklaracji zgodności dla tego produktu po złożeniu zamówienia pod poniższym adresem:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,
D-58675 Hemer

Dane techniczne

- Zasilanie prądem elektrycznym: 230 V AC / 50 Hz
- Maks. pobór mocy:
- Nr produktu: Szerokość Masa Światło Ogrzewanie
- 21541 1713XX: 710 mm 23 kg 26 W 56 W
- 21542 1713XX: 1060 mm 34 kg 39 W 56 W
- Stopień ochrony: IP20
- Warunki otoczenia:
- Temperatura 5 – 40°C
- Temperatura barwowa światła 2700 – 6500 kelwinów

Wymiary zabudowy, patrz strona 2

Zakres dostawy, patrz rysunek 1 na stronie 12.

Schemat ideowy, patrz rysunek 2 na stronie 12.

Instalacja, patrz rysunek 3 na stronie 13 i dalsze rysunki.

Obsługa

--	--	--	--	--	--

Klawiatu- tura	Funkcja
	Włączenie / wyłączenie światła • Dotknięcie klawiatury skutkuje włączeniem światła, gaśnie biała dioda. • Ponowne dotknięcie klawiatury skutkuje wyłączeniem światła, biała dioda zapala się.
	Zmniejszanie intensywności światła • Dotknąć i przytrzymać klawiaturę, gdy światło jest włączone. • W chwili uzyskania pożądanej intensywności światła zwolnić klawiaturę. • Dotknąć klawiaturę, intensywność światła ulega zmianie pomiędzy wartością minimalną a maksymalną. Ustawienia zostaną zapamiętane i ponownie ustawione podczas kolejnego włączenia (tylko w przypadku rodzaju przyłącza 1)
	Ustawienie barwy światła o charakterze światła dziennego • Dotknąć klawiatury Dostosowanie barwy światła • Dotknąć i przytrzymać klawiaturę. • W chwili uzyskania pożądanej barwy światła zwolnić klawiaturę. Ustawienia zostaną zapamiętane i ponownie ustawione podczas kolejnego włączenia (tylko w przypadku rodzaju przyłącza 1)
	Ustawienie barwy światła - ciepła biel • Dotknąć klawiatury Dostosowanie barwy światła • Dotknąć i przytrzymać klawisz włączający ciepłą biel. • W chwili uzyskania pożądanej barwy światła zwolnić klawiaturę. Ustawienia zostaną zapamiętane i ponownie ustawione podczas kolejnego włączenia (tylko w przypadku rodzaju przyłącza 1)
	Ogrzewanie włączenie / wyłączenie • Dotknąć klawiatury, zapala się czerwona dioda. • Ponowne dotknięcie klawiatury skutkuje wyłączeniem ogrzewania, gaśnie czerwona dioda. Ogrzewanie wyłącza się automatycznie po 20 minutach.

Części zamienne z numerami zamówienia, patrz strona 17 i 18.



Do wymiany źródła światła uprawniony jest wyłącznie producent, obsługa klienta lub osoba, wykazująca równorzędne kwalifikacje.



Informacje dotyczące gwarancji dostępne są w dołączonej **karcie pielęgnacyjno-gwarancyjnej**.



Informacja o utylizacji! Urządzenia, oznaczone tym znakiem nie powinny być usuwane wraz z odpadem domowym, lecz należy je przekazać do punktu zbioru odpadów, przewidzianego do takich celów!



Данная инструкция содержит указания по монтажу изделия для слесаря-сантехника и указания по эксплуатации и техническому обслуживанию изделия для пользователя. После установки передайте инструкцию пользователю.

Символы и их значение



Внимание! Опасность физического и материального ущерба.



Внимание! Опасность поражения электрическим током.



Внимание! Опасность ущерба вследствие воздействия воды.



Примечание, рекомендация или указание



Правильный монтаж / проверка работоспособности



Неправильный монтаж



Важная информация по монтажу



Опция/принадлежность



Выключатель



Цвет освещения – белый дневной



Цвет освещения – теплый белый



Регулятор освещения (диммер)



Подогрев

Информация по технике безопасности



- Монтаж электрооборудования должен осуществляться квалифицированным электриком согласно Международной электротехнической комиссии 60364-7-701/Нужно руководствоваться предписаниями Союза немецких электротехников 0100, часть 1! Необходимо принимать во внимание национальные, а также местные нормы!
- При наличии повреждений устройства или кабеля питания не включайте устройство, а поручите его замену изготовителю, его сервисной службе или другому квалифицированному лицу.
- Следует убедиться, что стена может выдержать вес зеркального шкафа.

Назначение

Зеркальный шкаф с освещением с регулируемой яркостью и подогрев для зеркала для применения в помещениях с большой влажностью, таких как ванные комнаты и туалеты.



Изделие предназначено исключительно для монтажа внутри помещения!



Внимание! Устанавливать только в непромерзающих помещениях.



Декларация о соответствии нормам ЕС! Данное изделие соответствует требованиям действующих в ЕС директив. Заявление о соответствии для данного продукта можно получить, отправив заявку по следующему адресу KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer (Германия)

Технические характеристики

- Электропитание: 230 В перем. тока / 50 Гц
 - Макс. потребление мощности:
- | № изделия: | Ширина | Масса | Свет | Подогрев |
|---------------|---------|-------|-------|----------|
| 21541 1713XX: | 710 мм | 23 кг | 26 Вт | 56 Вт |
| 21542 1713XX: | 1060 мм | 34 кг | 39 Вт | 56 Вт |

- Тип защиты: IP20
- Условия эксплуатации: температура 5—40° C
- Цвет светового излучения 2700 – 6500 кельвинов

монтажные размеры, смотри страницу 2

объем поставки, смотри рисунок 1 на странице 12.

электромонтажная схема, смотри рисунок 2 на странице 12.

установка, смотри с рисунка 3 на странице 13.

Обслуживание

--	--	--	--	--	--

Панель с клавиатурой	Функция
	Включить/выключить свет • При нажатии на кнопку свет включается, белый светодиод гаснет • При повторном нажатии на кнопку свет выключается, белый светодиод загорается
	Приглушение света • Нажать и удерживать кнопку при включенном свете • При достижении желаемой яркости нужно отпустить кнопку • При нажатии на кнопку меняется минимальная и максимальная яркость Настройка сохраняется и при следующем включении она будет активирована (только для первого способа подключения)
	Настроить цвет светового излучения на белый дневной • Нажать на кнопку. Подогнать цвет светового излучения • Нажать и удерживать кнопку белого дневного освещения. • При достижении желаемого цвета светового излучения нужно отпустить кнопку. Настройка сохраняется и при следующем включении она будет активирована (только для первого способа подключения)
	Настроить цвет светового излучения на теплый белый цвет • Нажать на кнопку. Подогнать цвет светового излучения • Нажать и удерживать кнопку теплого белого цвета. • При достижении желаемого цвета светового излучения нужно отпустить кнопку. Настройка сохраняется и при следующем включении она будет активирована (только для первого способа подключения)
	Включение/выключение подогрева • При нажатии на кнопку загорается красный светодиод. • При повторном нажатии на светодиод подогрев выключается, красный светодиод гаснет. Через 20 минут подогрев автоматически отключается.

Запасные части с номерами для заказа, см. стр. 17 и 18.



Осветительный прибор разрешено заменять только изготовителю, его сервисной службе или другому квалифицированному лицу.




Информацию о гарантии и указания по уходу см. в прилагаемом паспорте по уходу и гарантийному обслуживанию.




Указания по утилизации! Устройства с такой маркировкой запрещено утилизировать, как бытовой мусор; их необходимо сдавать в специальные пункты приема!

1

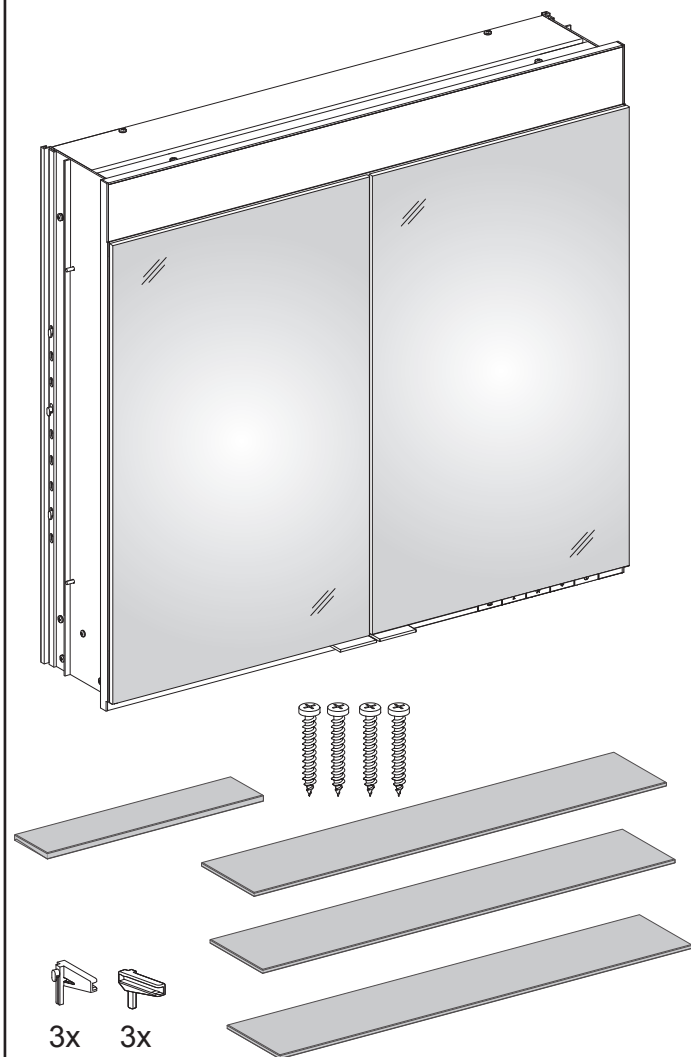


2


Anschlussart 1 / Operating mode 1 / Tipo de conexión 1 /
Mode de raccordement 1 / Modo di funzionamento 1 /
Aansluitingstype 1 / Způsob připojení 1 / Sposób podłączenia 1 /
Способ подключения 1




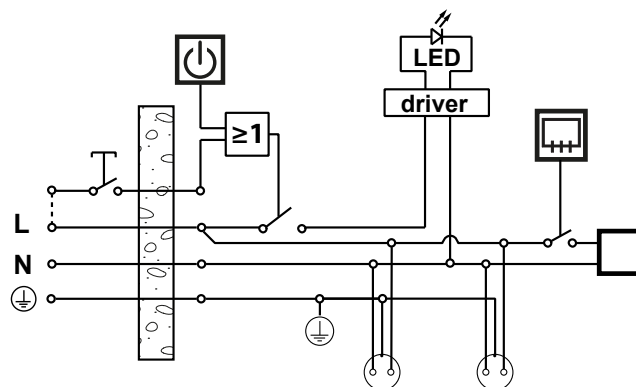


Anschlussart 2 / Operating mode 2 / Tipo de conexión 2 /
Mode de raccordement 2 / Modo di funzionamento 2 /
Aansluitingstype 2 / Způsob připojení 2 / Sposób podłączenia 2 /
Способ подключения 2


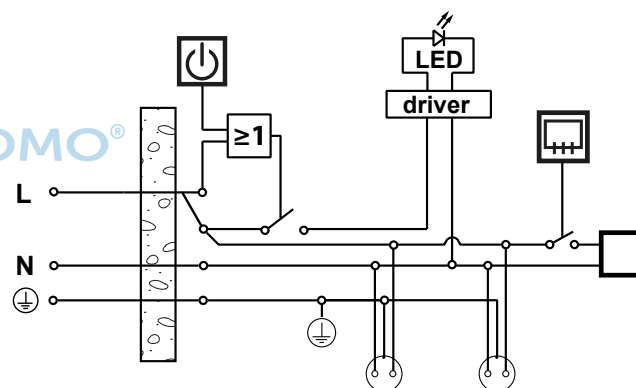


EN

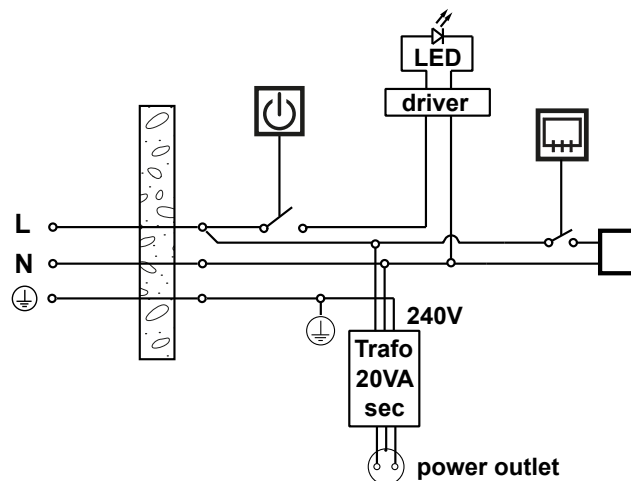


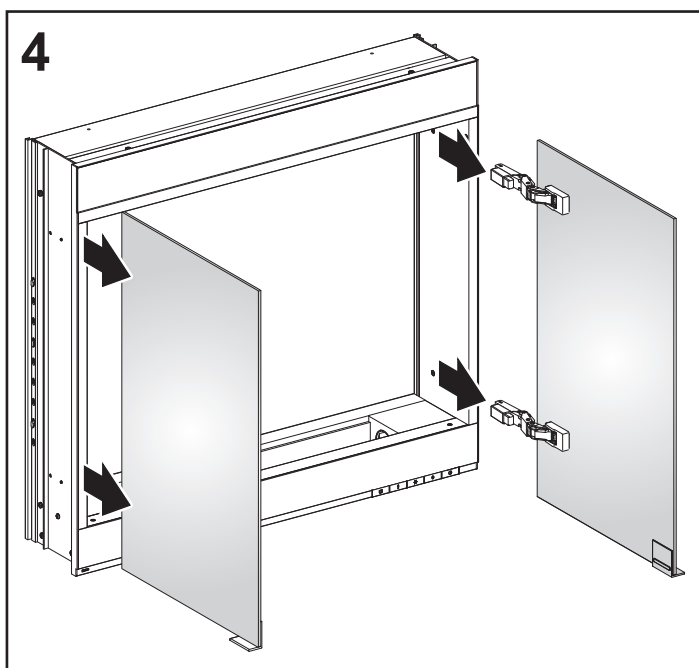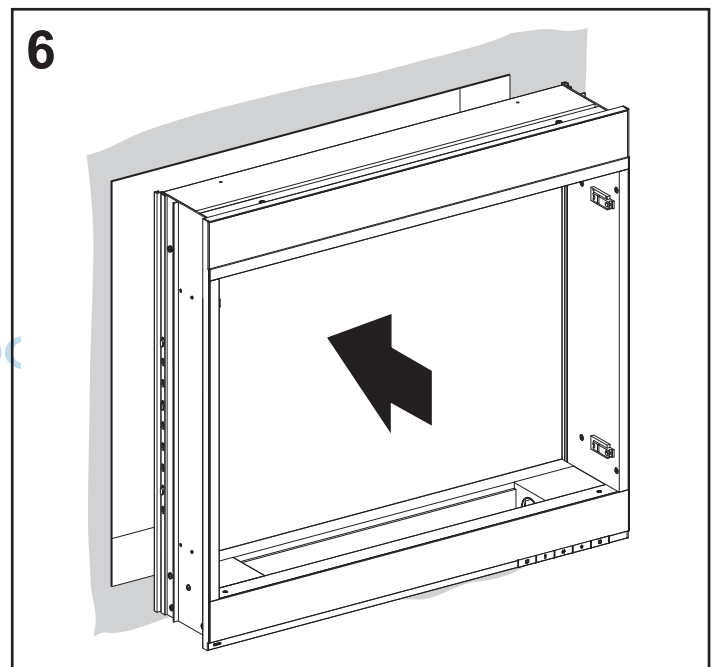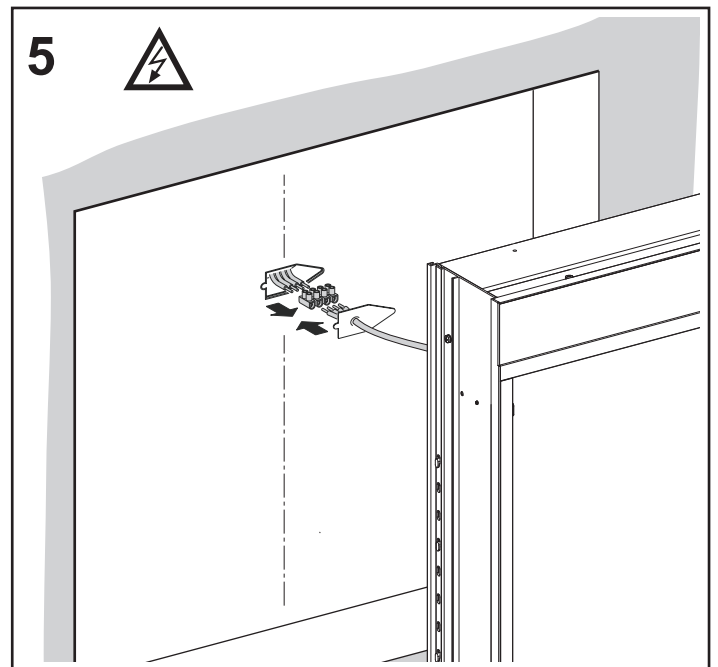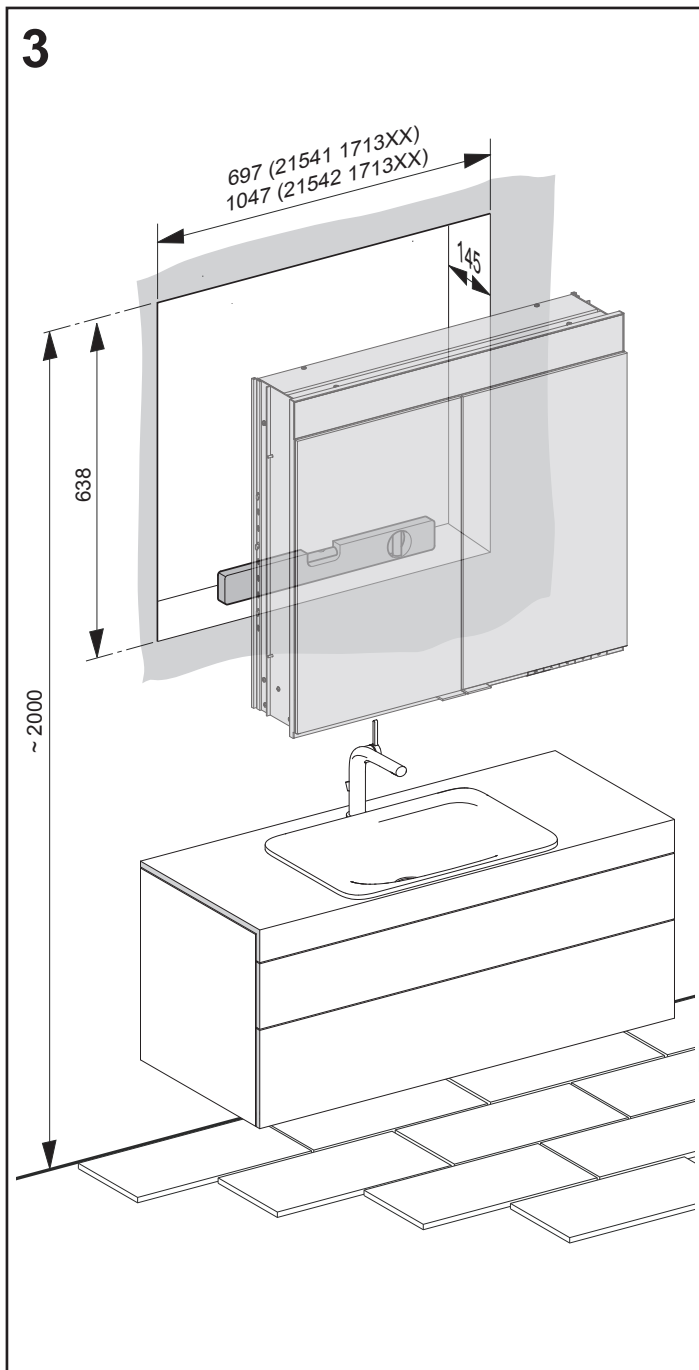


7

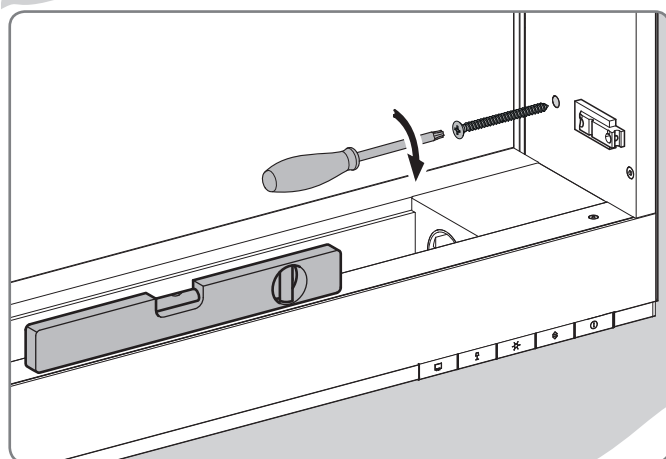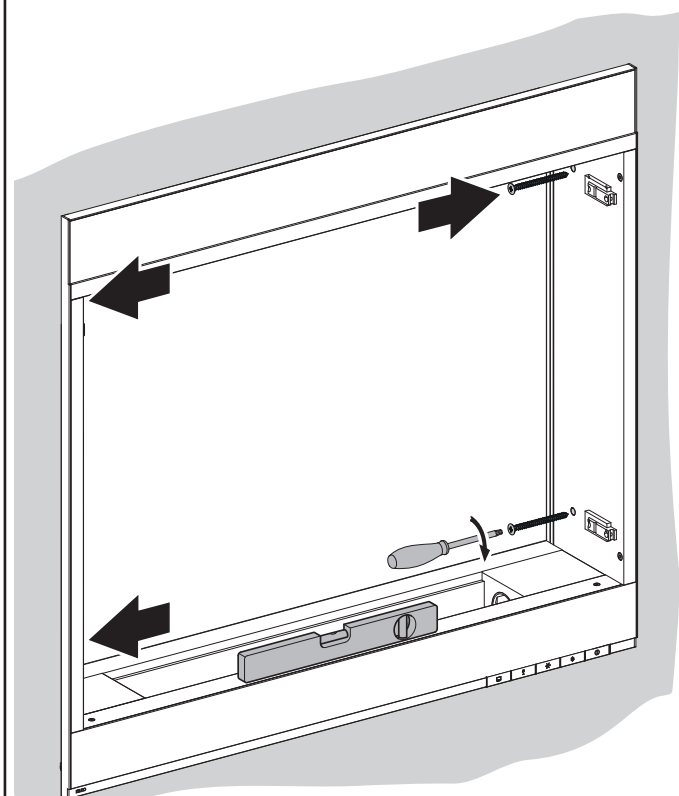


8

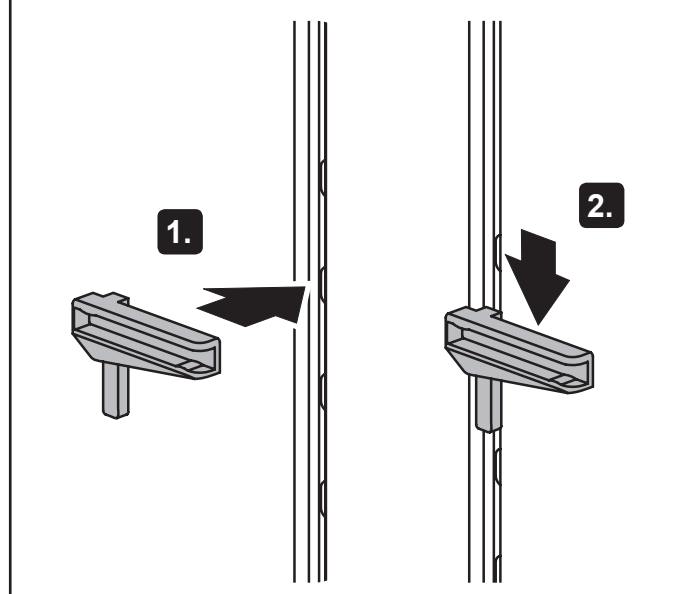


9

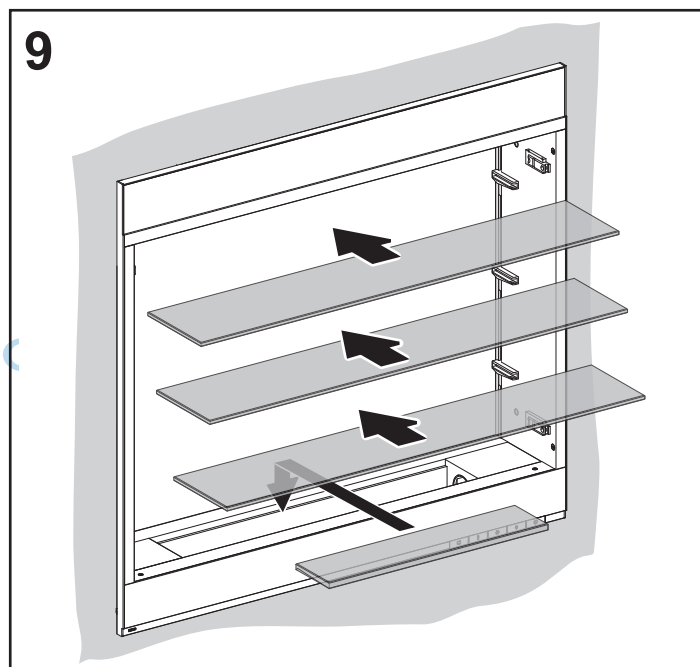






10

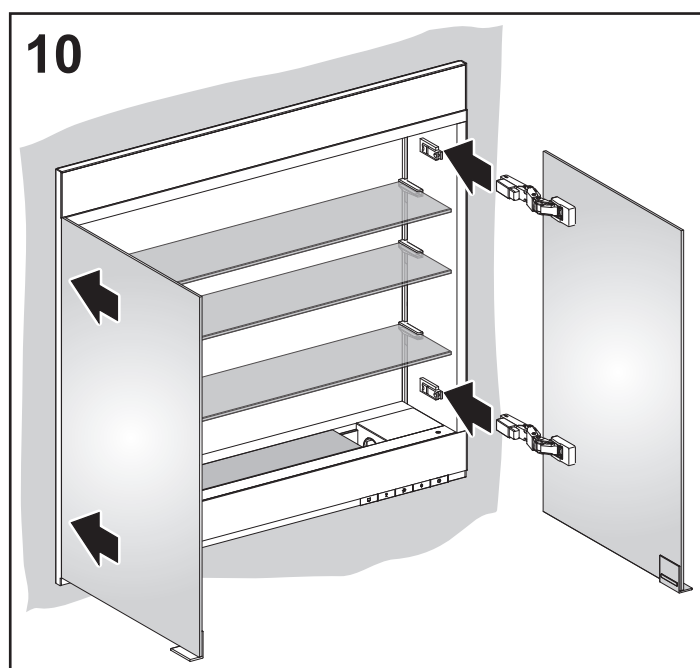





11 

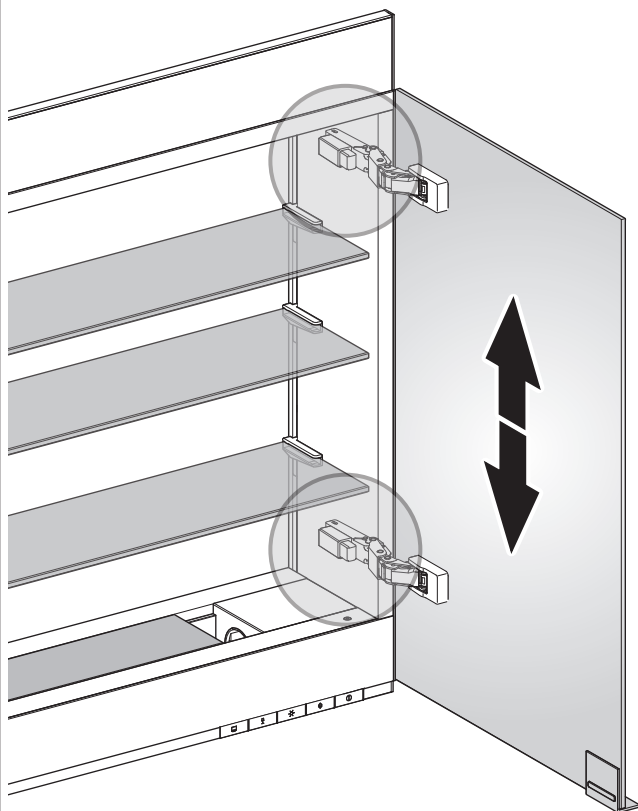

12 

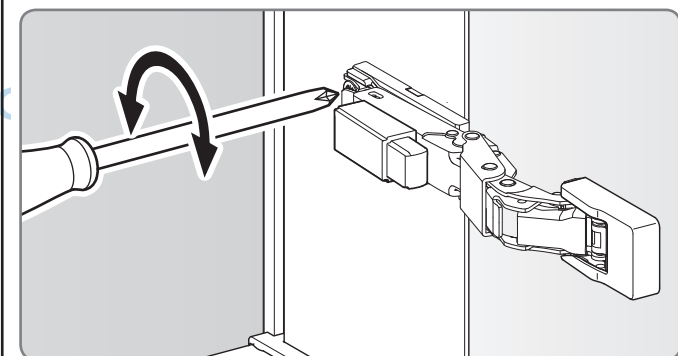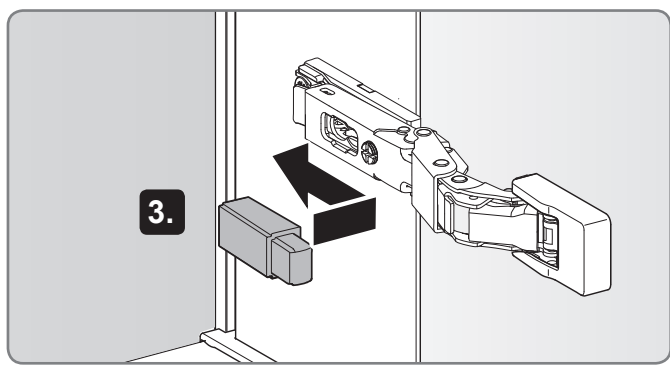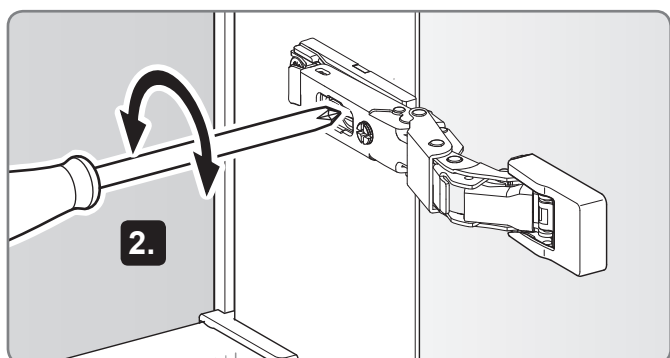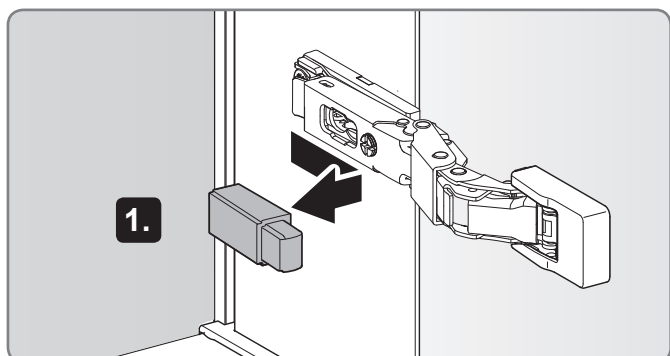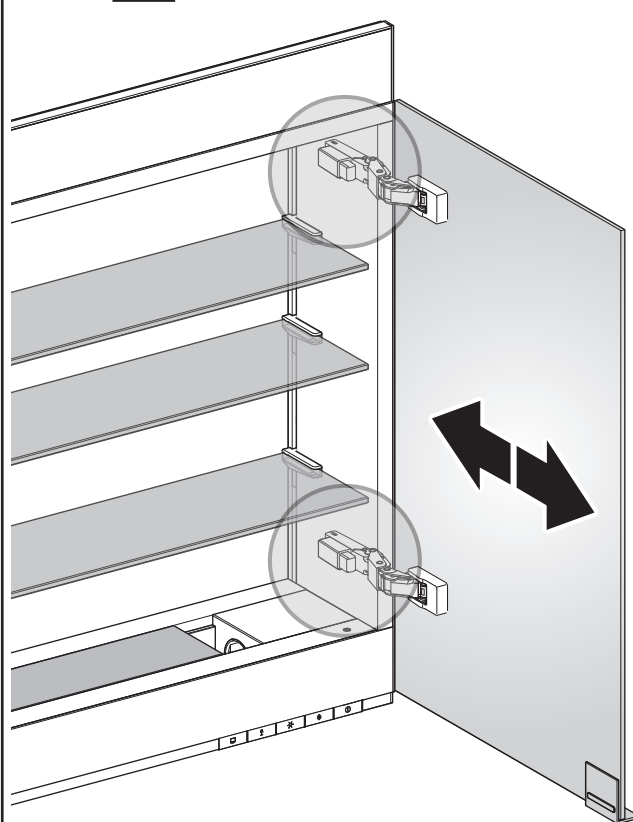

13 

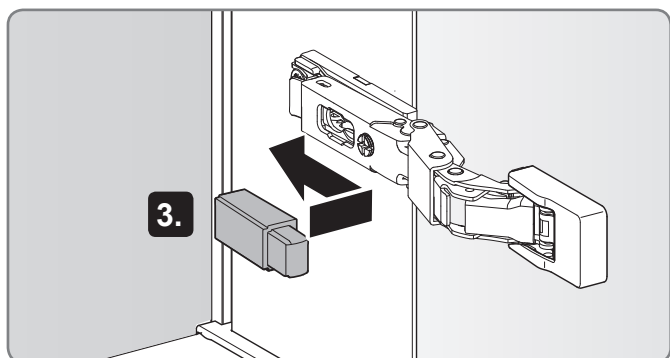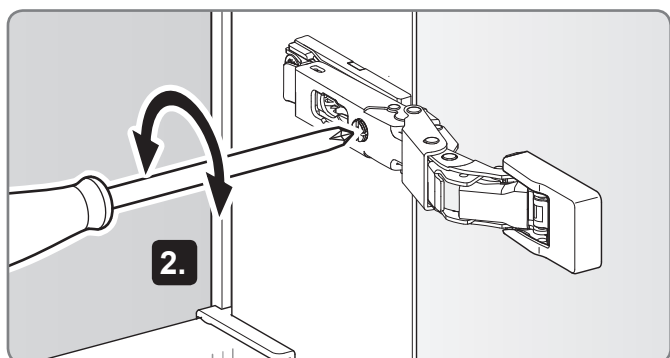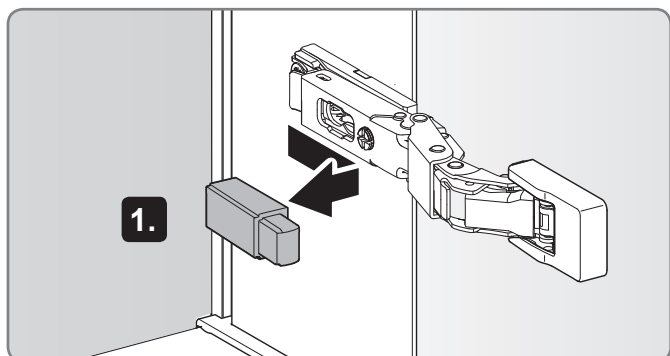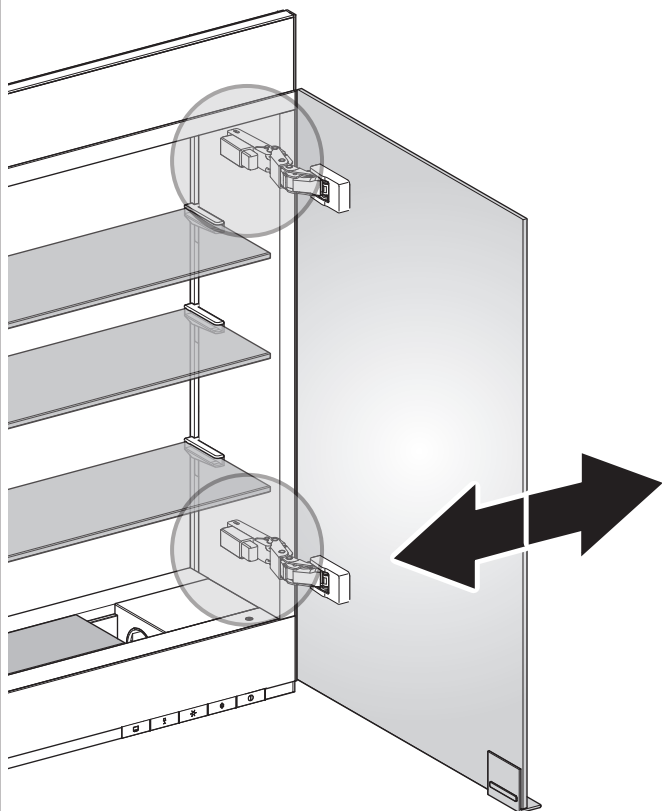


DOMO®

DE Ersatzteile
EN Spare parts
ES Piezas de recambio

FR Liste de pièces
IT Elenco delle parti
NL Onderdelen

CS Sada náhradních
PL Zestaw części
RU ЗАПЧАСТИ

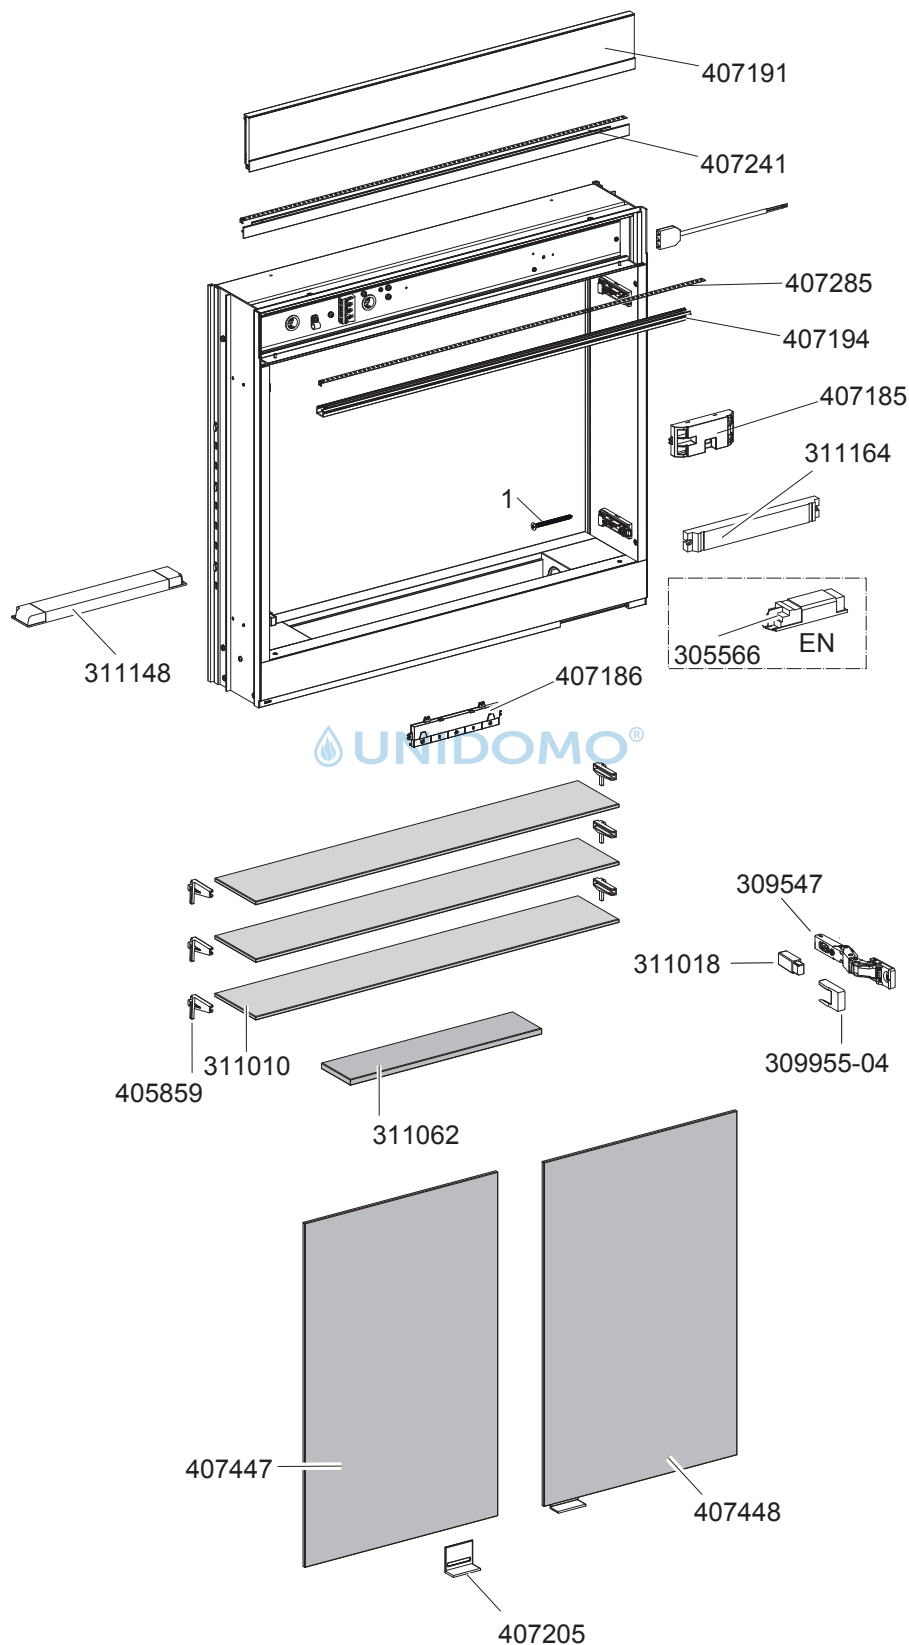


21541 1713XX

DE Ersatzteile
EN Spare parts
ES Piezas de recambio

FR Liste de pièces
IT Elenco delle parti
NL Onderdelen

CS Sada náhradních
PL Zestaw części
RU ЗАПЧАСТИ

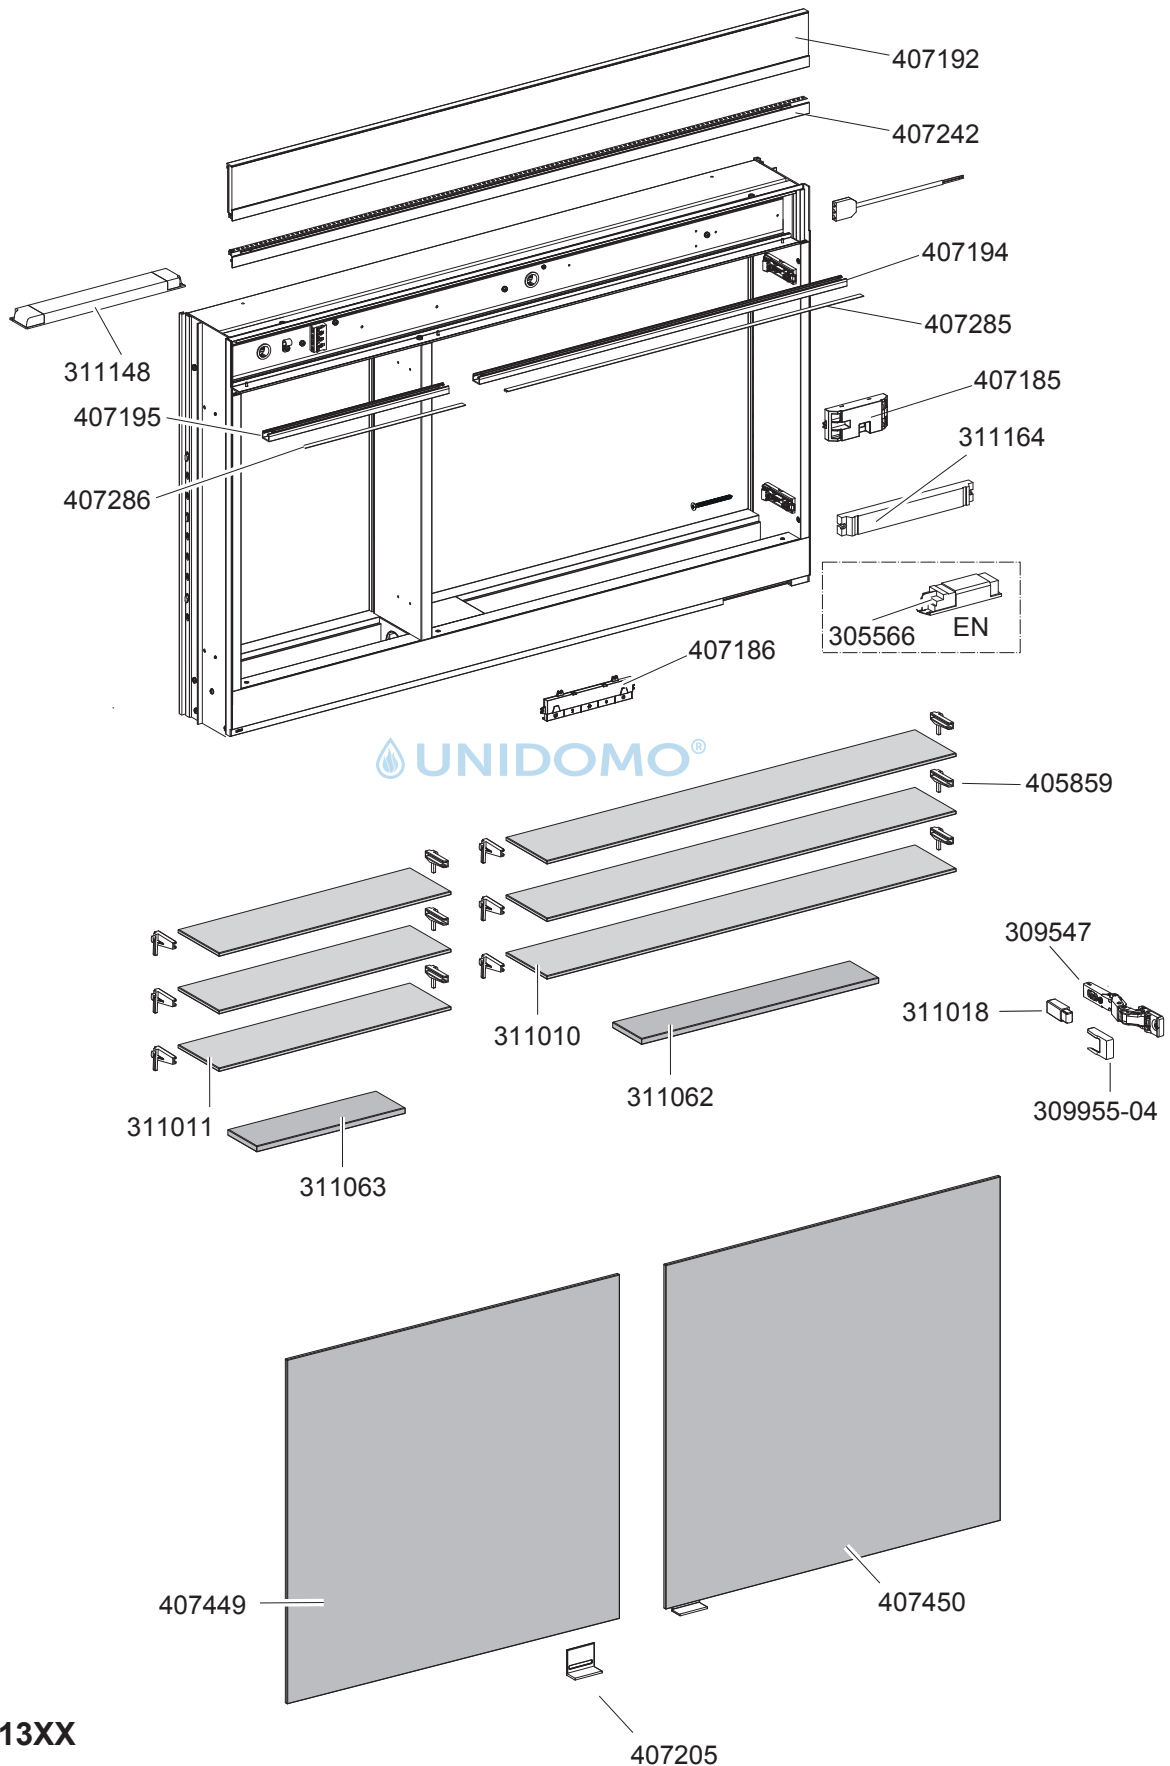

21542 1713XX



 UNIDOMO®



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

AT

CH

EN

FR

NL

RU

US

