

Produkt: KLUDI E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15

Artikel-Nr.: 422000575

Artikeltext

Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15
Einlochmontage, geschlossener Hebel
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
Strahlregler M 21,5 x 1
voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
optische Gegenstandserfassung, automatische Sensoreinmessung
optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
Elektronikmodul mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät
mit Magnetkartuschenventil, schwenkbarer Auslauf (360°)
Rückflussverhinderer mit Schmutzfangsieben
Schnell-Montagesystem
flexible Anschlüsse G 3/8

Oberfläche:
05 chrom

Produktabbildung




Ausschreibungstext


Elektronischer Spültisch-Einhandmischer, Hersteller KLUDI GmbH & Co. KG
KLUDI E-GO Art. Nr. 422000575

Ausführung wie folgt: Elektronische Spültischarmatur, DN 15 / PN 10 mit schwenkbarem Auslauf (360°), aus Messing verchromt, mit elektronischer Steuerung sowie manueller Betätigung als Einhandmischer, geschlossener Hebel aus Metall verchromt, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Strahlregler M 21,5 x 1, Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar, Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 5,0 l/min bei 3 bar, mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät, Steuerelektronik mit Programmooptionen, Auslösung optoelektronisch oder über Betätigungshebel, max. Warmwasserzulauftemperatur 65 °C (als Verbrüherschutz), mit aktivierbarem Reinigungsmodus zur Pflege der Armatur, optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden, mit Magnetventil und Schmutzfänger als Baugruppe in der Armatur integriert, mit integriertem Sensorfenster, Magnetventil in Ruhestellung geschlossen, mit Rückflussverhinderern mit Schmutzfangsieben an den Zuläufen, mit automatischer Abschaltung nach 90 sec bei Dauererkennung eines Gegenstandes, flexible Anschlüsse G 3/8 mit Metallummantelung mit DVGW / W270 Zulassung, Schnell-Montagesystem
Abmessungen: Höhe gesamt: 375 mm, Auslaufhöhe: 238 mm, Ausladung: 215 mm
geeignet für geschlossene Trinkwasser- und Durchflusswassererwärmer
(bei Betriebsdrücken > 5 bar ist nach DIN 1988 ein Druckminderer vorzuschalten)

Maßzeichnung

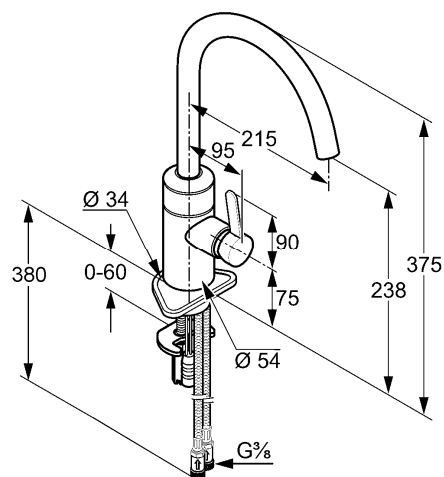

Durchflussdiagramm

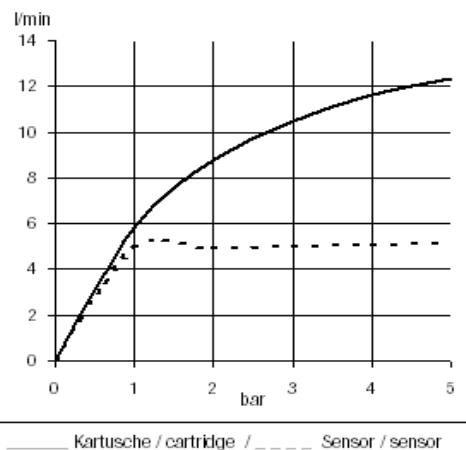



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller