

Produkt: KLUDI E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15

Artikel-Nr.: 422050575

Artikeltext

Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15
Einlochmontage, geschlossener Hebel
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
Strahlregler M 16,5 x 1
voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
optische Gegenstandserfassung, automatische Sensoreinmessung
optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
Elektronikmodul mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät
mit Magnetkartuschenventil, schwenkbarer Auslauf (360°)
herausnehmbares Auslaufmundstück
Rückflussverhinderer mit Schmutzfangsieben, eigensicher gegen
Rückfließen, Schnell-Montagesystem, flexible Anschlüsse G 3/8

Oberfläche:
05 chrom

Standardleistungstext

Elektronischer Spültisch-Einhandmischer, Hersteller KLUDI GmbH & Co. KG
KLUDI E-GO Art. Nr. 422050575

Ausführung wie folgt: Elektronische Spültischarmatur, DN 15 / PN 10 mit Brauseschlauch, mit schwenkbarem (360°) und herausnehmbarem Auslaufstück, aus Messing verchromt, mit elektronischer Steuerung sowie manueller Betätigung als Einhandmischer, geschlossener Hebel aus Metall verchromt, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Strahlregler M 16,5 x 1, Durchflussmenge manuelle Betätigung 8,1 l/min bei 3 bar, Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 4,1 l/min bei 3 bar, mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät, Steuerelektronik mit Programmooptionen, Auslösung optoelektronisch oder über Betätigungshebel, max. Warmwasserzulauftemperatur 65 °C (als Verbrühschutz), mit aktivierbarem Reinigungsmodus zur Pflege der Armatur, optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden, mit Magnetventil und Schmutzfänger als Baugruppe in der Armatur integriert, mit integriertem Sensorfenster, Magnetventil in Ruhestellung geschlossen, mit Rückflussverhinderern

mit Schmutzfangsieben an den Zuläufen, mit automatischer Abschaltung nach 90 sec bei Dauererkennung eines Gegenstandes, eigensicher gegen Rückfließen, flexible Anschlüsse

G 3/8 mit Metallummantelung mit DVGW / W270 Zulassung, Schnell-Montagesystem

Abmessungen: Höhe gesamt: 472 mm, Auslaufhöhe: 250 mm, Ausladung: 236 mm


geeignet für geschlossene Trinkwasser- und Durchflusswassererwärmer

(bei Betriebsdrücken > 5 bar ist nach DIN 1988 ein Druckminderer vorzuschalten)


Produktabbildung



Maßzeichnung

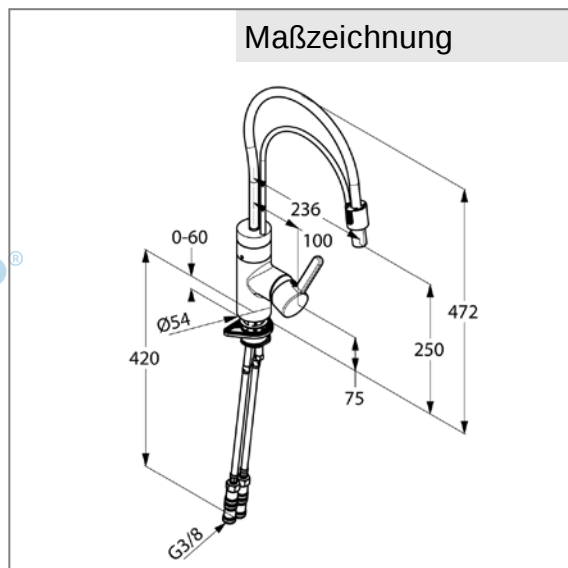

Durchflussdiagramm

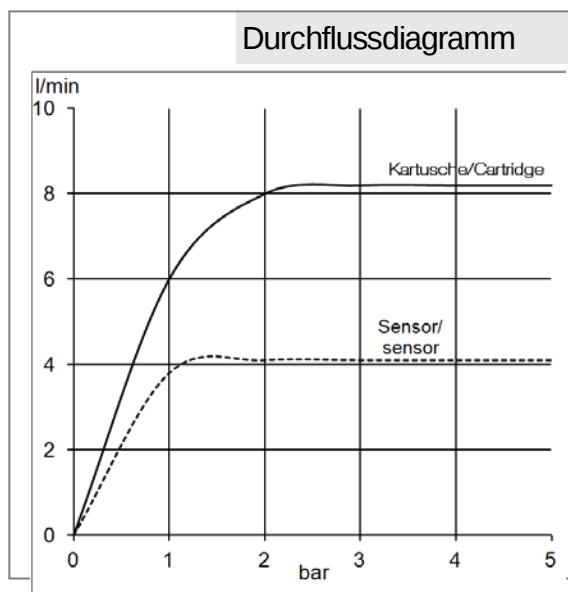



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller