

Produkt: KLUDI E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15

Artikel-Nr.: 422100575

Artikeltext

Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15
Einlochmontage, geschlossener Hebel
Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
Strahlregler M 21,5 x 1
voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
optische Gegenstandserfassung, automatische Sensoreinmessung
optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige
6 V Lithium Batterie CR-P2
mit Magnetkartuschenventil, schwenkbarer Auslauf (360°)
Rückflussverhinderer mit Schmutzfangsieben
Schnell-Montagesystem
flexible Anschlüsse G 3/8

Oberfläche:
05 chrom


Ausschreibungstext

Elektronischer Spültisch-Einhandmischer, Hersteller KLUDI GmbH & Co. KG
KLUDI E-GO Art. Nr. 422100575
Ausführung wie folgt: Elektronische Spültischarmatur, DN 15 / PN 10 mit schwenkbarem Auslauf (360°), aus Messing verchromt, mit elektronischer Steuerung sowie manueller Betätigung als Einhandmischer, geschlossener Hebel aus Metall verchromt, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Strahlregler M 21,5 x 1, Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar, Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 5,0 l/min bei 3 bar, mit Batterieversorgung 6 V Lithium Batterie CR-P2, Steuerelektronik mit Programmoptionen, Auslösung optoelektronisch oder über Betätigungshebel, max. Warmwasserzulaufteperatur 65 °C (als Verbrühschutz), mit aktivierbarem Reinigungsmodus zur Pflege der Armatur, optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden, mit Magnetventil und Schmutzfänger als Baugruppe in der Armatur integriert, mit integriertem Sensorfenster, Magnetventil in Ruhestellung geschlossen, mit Rückflussverhinderern mit Schmutzfangsieben an den Zuläufen, mit automatischer Abschaltung nach 90 sec bei Dauererkennung eines Gegenstandes, flexible Anschlüsse G 3/8 mit Metallummantelung mit DVGW / W270 Zulassung, mit Schnell-Montagesystem, Abmessungen: Höhe gesamt: 375 mm, Auslaufhöhe: 238 mm, Ausladung: 215 mm geeignet für geschlossene Trinkwasser- und Durchflusswassererwärmer (bei Betriebsdrücken > 5 bar ist nach DIN 1988 ein Druckminderer vorzuschalten)


Produktabbildung



Maßzeichnung

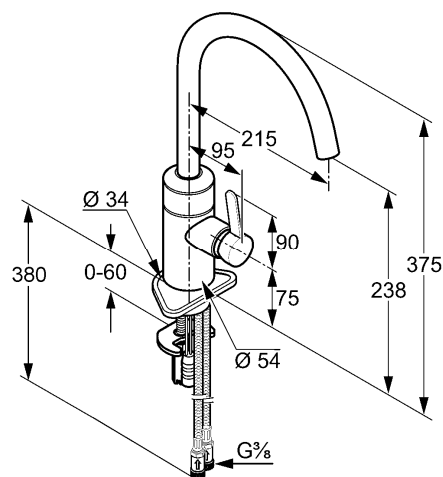

Durchflussdiagramm

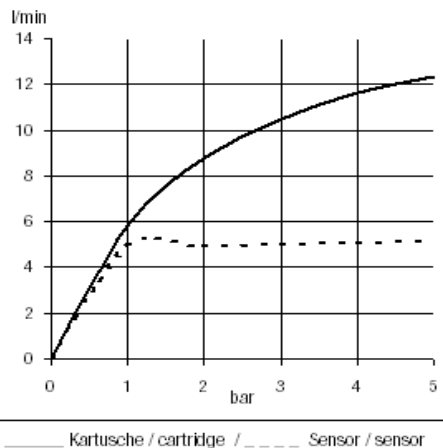



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller