

Produkt: KLUDI E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15

Artikel-Nr.: 422150575

Artikeltext


Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15
 Einlochmontage, geschlossener Hebel
 Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 Strahlregler M 16,5 x 1
 voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
 optische Gegenstandserfassung, automatische Sensoreinmessung
 optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
 Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige
 6 V Lithium Batterie CR-P2, mit Magnetkartuschenventil, schwenkbarer Auslauf (360°),
 herausnehmbares Auslaufmundstück
 Rückflussverhinderer mit Schmutzfangsieben
 eigensicher gegen Rückfließen
 Schnell-Montagesystem
 flexible Anschlüsse G 3/8

Oberfläche:
05 chrom

Produktabbildung



Maßzeichnung

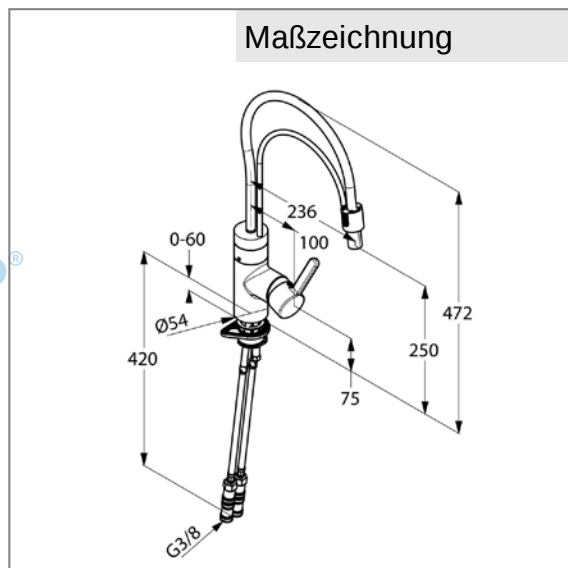


Standardleistungstext

Elektronischer Spültisch-Einhandmischer, Hersteller KLUDI GmbH & Co. KG
 KLUDI E-GO Art. Nr. 422150575

Ausführung wie folgt: Elektronische Spültischarmatur, DN 15 / PN 10 mit Brauseschlauch, mit schwenkbarem (360°) und herausnehmbarem Auslaufstück, aus Messing verchromt, mit elektronischer Steuerung sowie manueller Betätigung als Einhandmischer, geschlossener Hebel aus Metall verchromt, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Strahlregler M 16,5 x 1, Durchflussmenge manuelle Betätigung 8,1 l/min bei 3 bar, Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 4,1 l/min bei 3 bar, mit Batterieversorgung 6 V Lithium Batterie CR-P2, Steuerelektronik mit Programmooptionen, Auslösung optoelektronisch oder über Betätigungshebel, max. Warmwasserzulauftemperatur 65 °C (als Verbrühschutz), mit aktivierbarem Reinigungsmodus zur Pflege der Armatur, optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden, mit Magnetventil und Schmutzfänger als Baugruppe in der Armatur integriert, mit integriertem Sensorfenster, Magnetventil in Ruhestellung geschlossen, mit Rückflussverhinderern mit Schmutzfangsieben an den Zulaufen, mit automatischer Abschaltung nach 90 sec bei Dauererkennung eines Gegenstandes, eigensicher gegen Rückfließen, flexible Anschlüsse G 3/8 mit Metallummantelung mit DVGW / W270 Zulassung, Schnell-Montagesystem
 Abmessungen: Höhe gesamt: 472 mm, Auslaufhöhe: 250 mm, Ausladung: 236 mm
 geeignet für geschlossene Trinkwasser- und Durchflusswassererwärmer
 (bei Betriebsdrücken > 5 bar ist nach DIN 1988 ein Druckminderer vorzuschalten)

Durchflussdiagramm

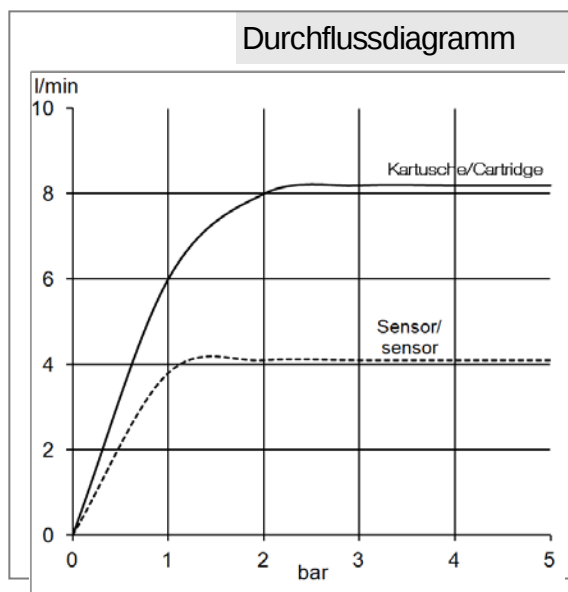



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller