



	DIN EN 806 DIN EN 1717 DIN 1988 Global Standards			
°C / °F max. 70 °C / 158 °F ✓ 60 °C / 140 °F	✓ 3 bar / 43,5 psi min. 1 bar / 14,5 psi max. 10 bar / 145 psi	3 min.	max. 70 °C / 158 °F	www.kludi.com

- (D) Montage- und Bedienanleitung
- (CN) 安装及操作指南
- (CZ) Návod k instalaci a k použití
- (E) Instrucciones de montaje y de manejo
- (F) Instructions de montage et mode d'emploi
- (GB) Installation and operating instructions
- (GR) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- (H) Szerelési és használati utasítás
- (I) Istruzioni di montaggio e per l'uso
- (NL) Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
- (PL) Instrukcja montażu i obsługi
- (RO) Instrucțiuni de montaj și utilizare
- (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации
- (SK) Návod na montáž a obsluhu

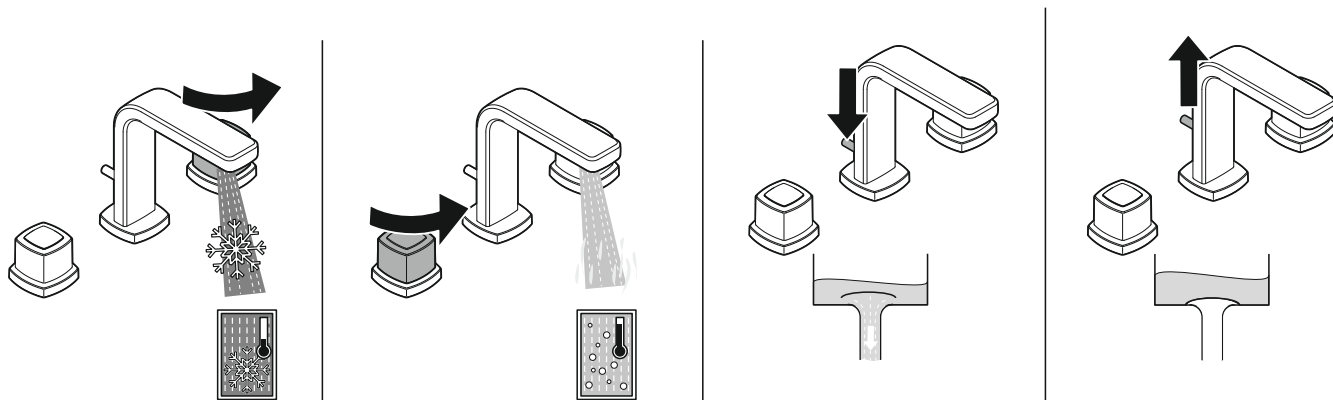

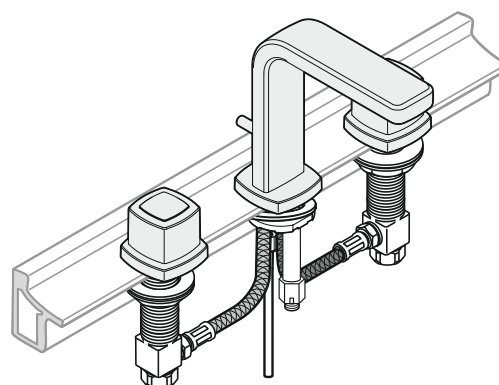

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller


1.

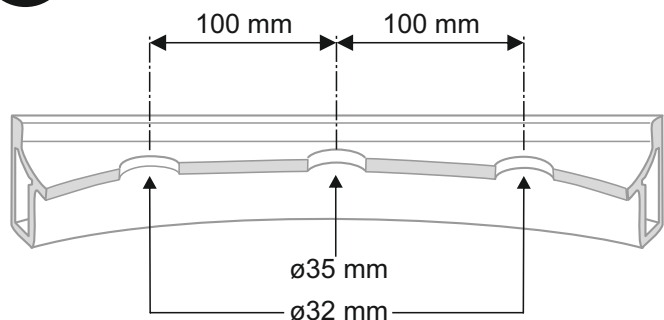


2.

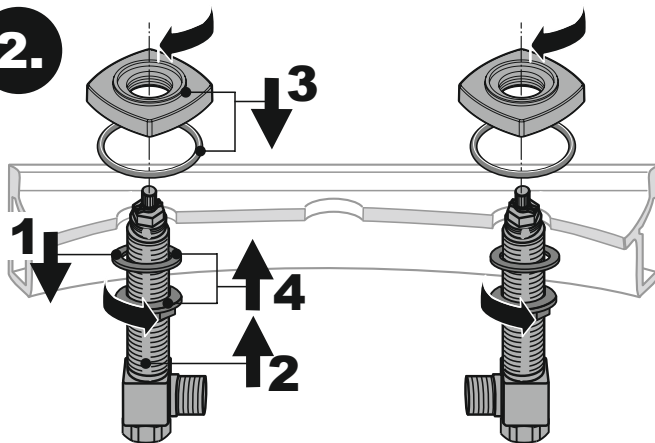


3.

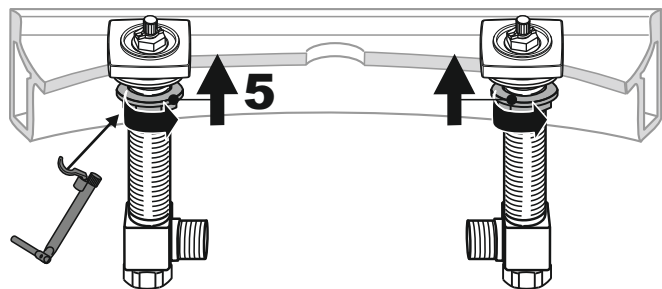


4.

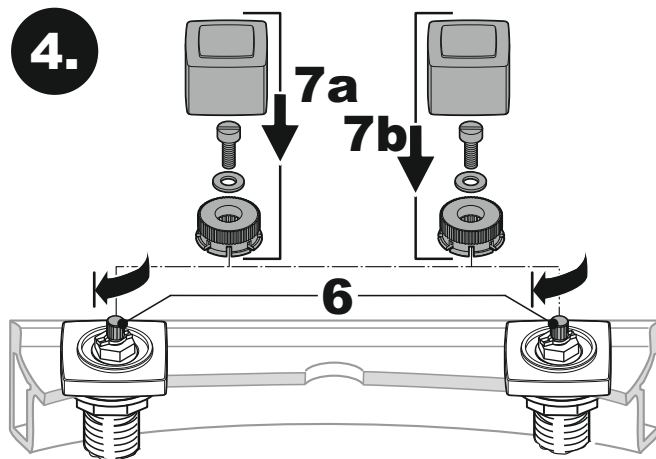


5.

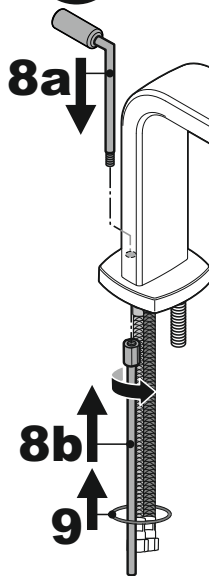


6.

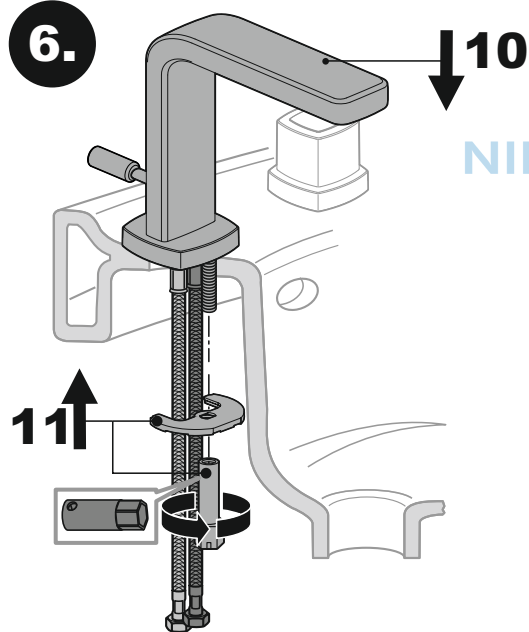


7.

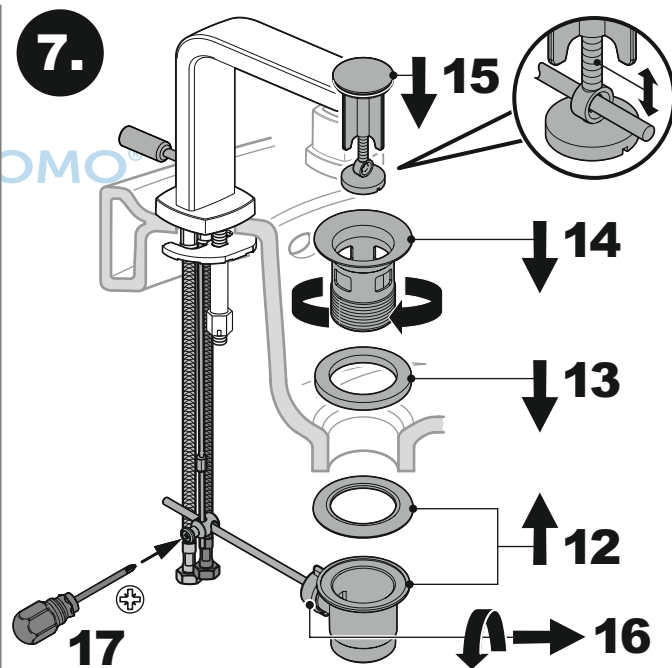


8.

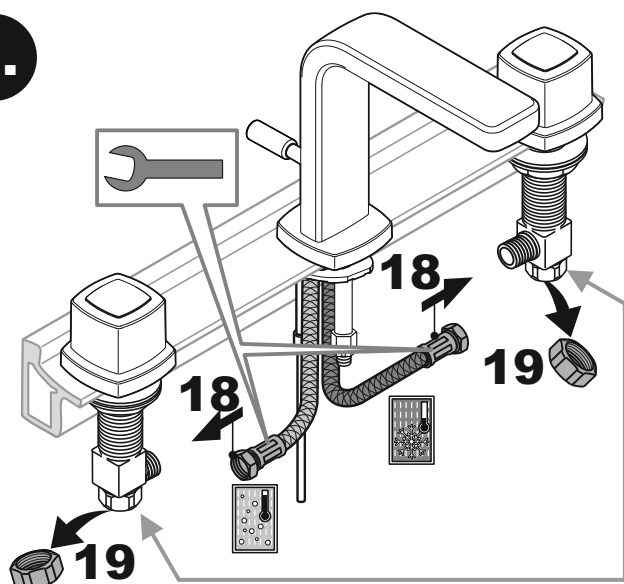

i



KLUDI
G 1/2 x G 1/2 x 300 mm
75 442 00
G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
75 445 00
G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
75 446 00



KLUDI
10 x 500 mm, G 1/2 - G 3/8
16 203 ..