

DIN EN 806
DIN EN 1717
DIN 1988
Global Standards

i

i


°C / °F
max. 70 °C / 158 °F
✓ 60 °C / 140 °F

✓ 3 bar / 43,5 psi
min. 1 bar / 14,5 psi
max. 10 bar / 145 psi

3 min.
max. 70 °C / 158 °F

i www.kludi.com



- (D)** Montage- und Bedienanleitung
- (CN)** 安装及操作指南
- (CZ)** Návod k instalaci a k použití
- (E)** Instrucciones de montaje y de manejo
- (F)** Instructions de montage et mode d'emploi
- (GB)** Installation and operating instructions
- (GR)** ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- (H)** Szerelési és használati utasítás
- (I)** Istruzioni di montaggio e per l'uso
- (NL)** Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing
- (PL)** Instrukcja montażu i obsługi
- (RO)** Instrucțiuni de montaj și utilizare
- (RU)** Руководство по монтажу и эксплуатации
- (SK)** Návod na montáž a obsluhu

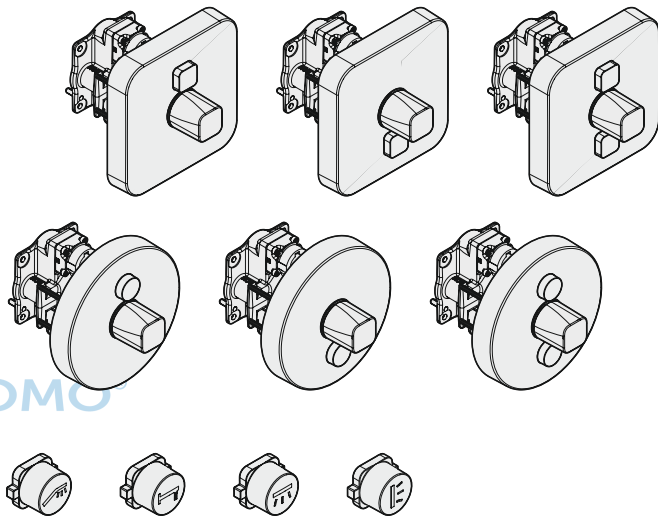

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden

Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info@kludi.de
Internet: www.kludi.com

KLUDI 
WATER IN PERFECTION

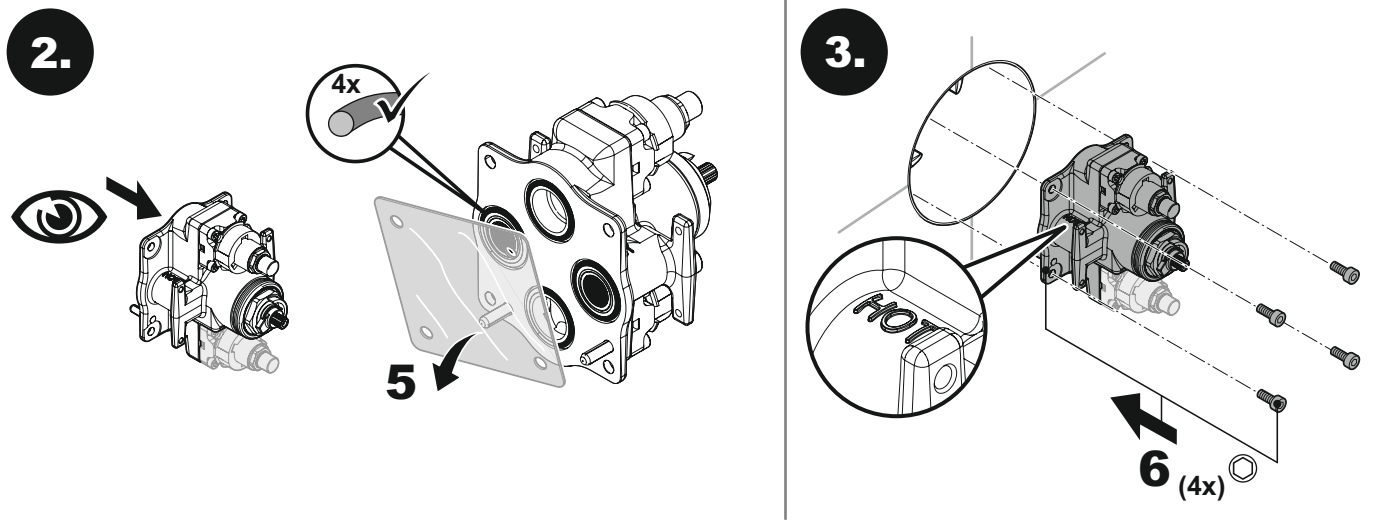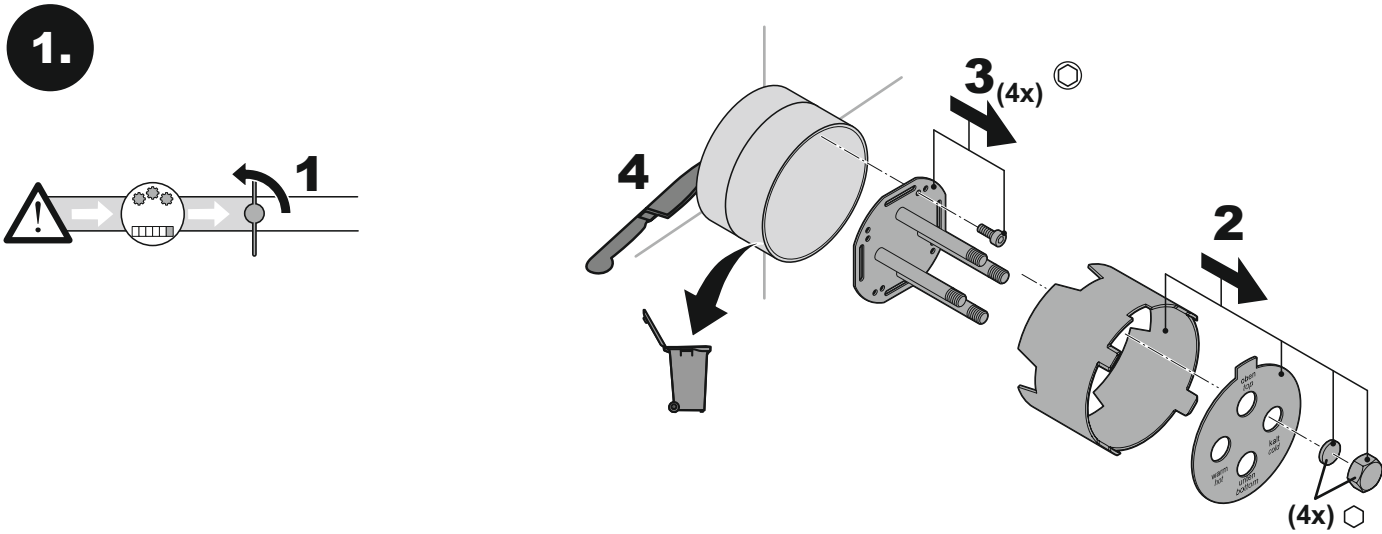



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte











Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

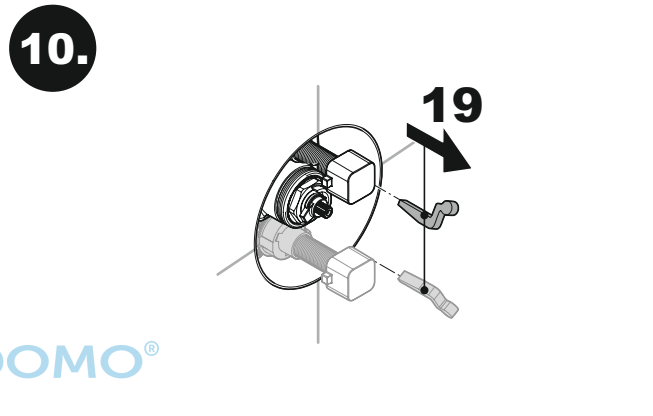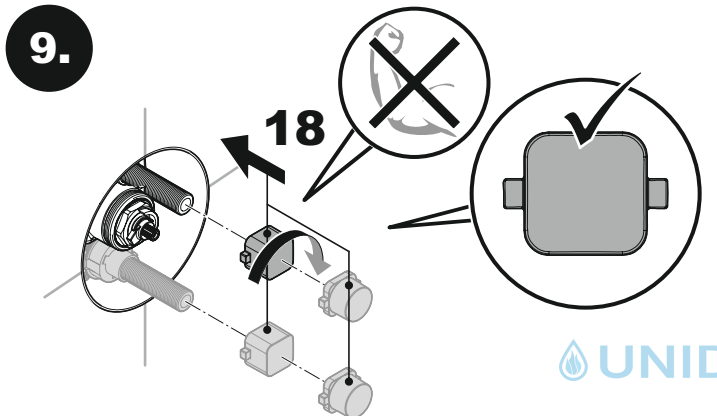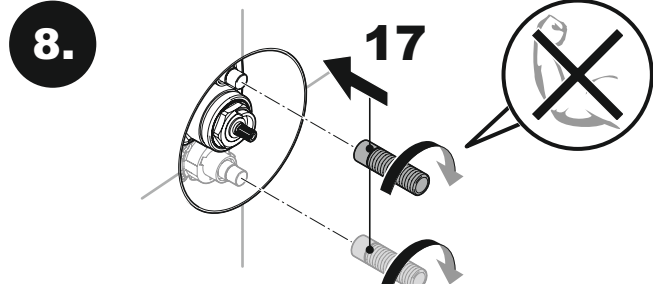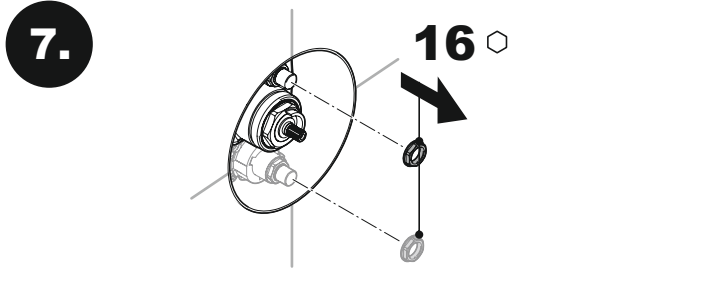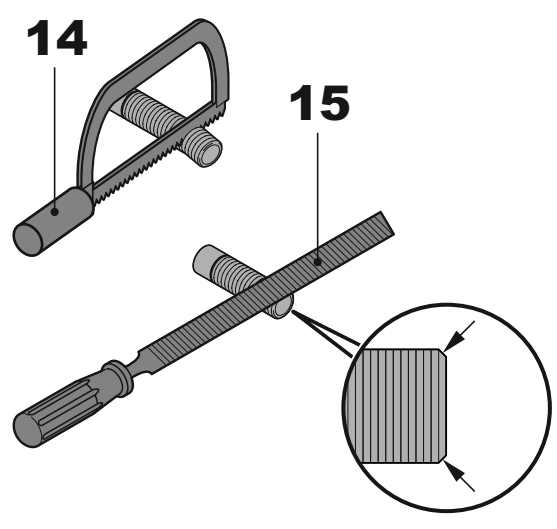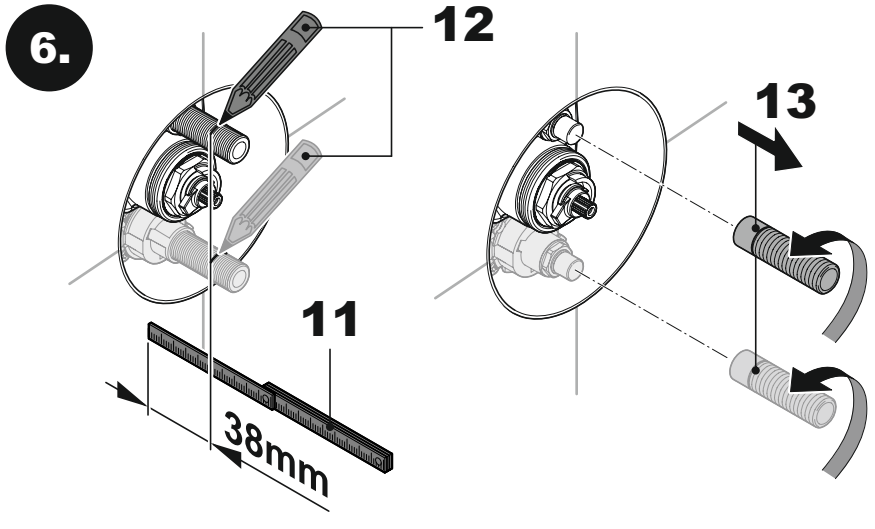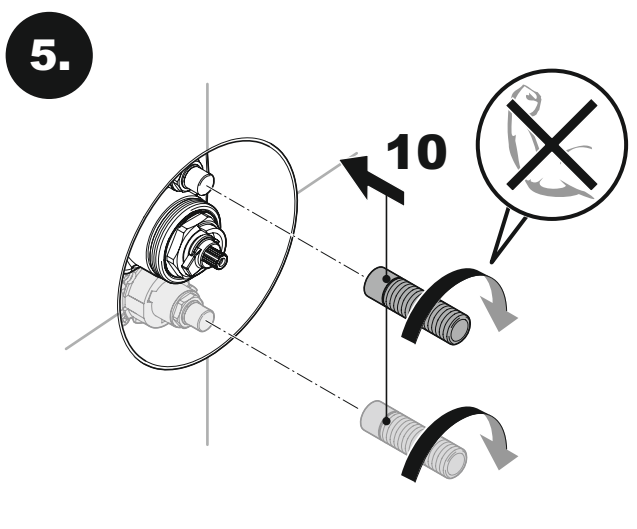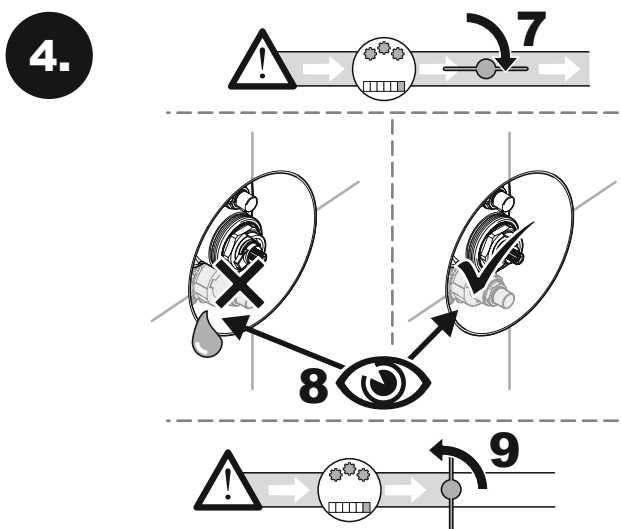

UNIDOMO®

