




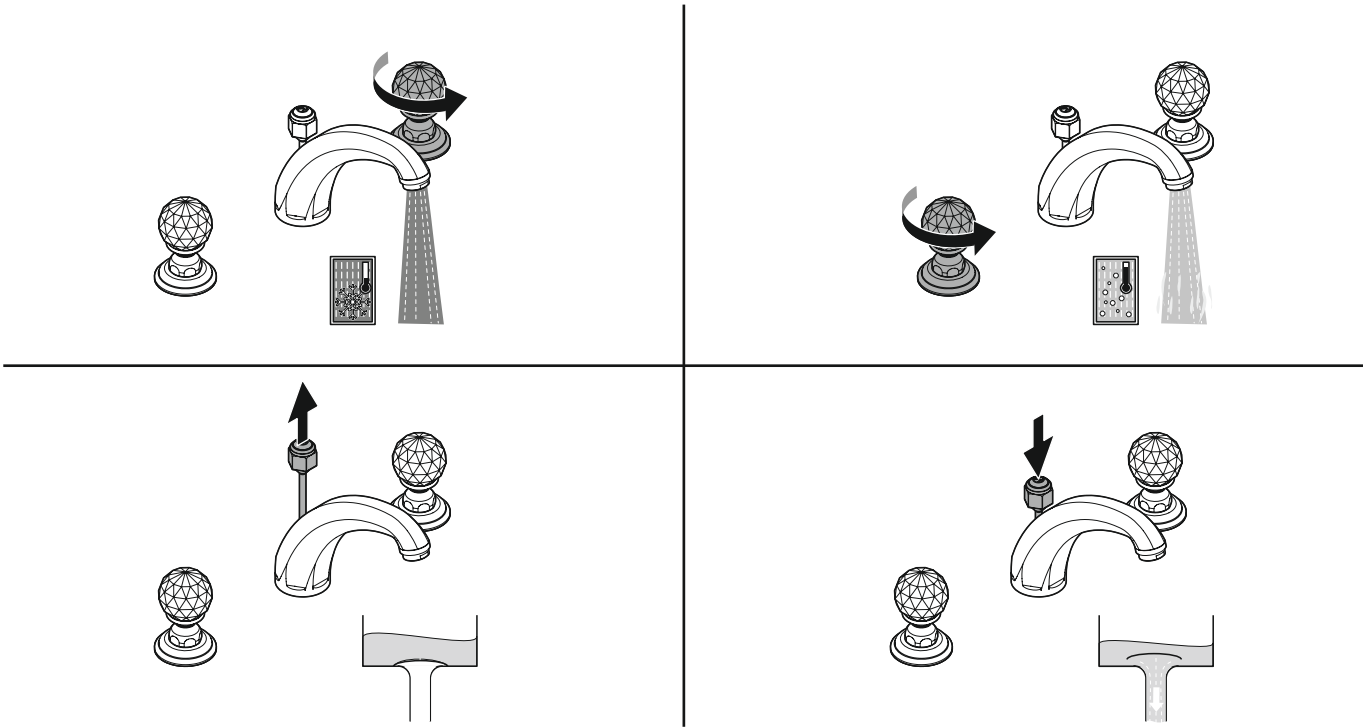




DIN EN 806
DIN EN 1717
DIN 1988

Global Standards







°C / °F

max. 70 °C / 158 °F

✓ 60 °C / 140 °F


✓ 3 bar / 43,5 psi

min. 1 bar / 14,5 psi

max. 10 bar / 145 psi

3 min.

max. 70 °C / 158 °F



 www.kludi.com

D Montage- und Bedienanleitung

CN 安裝及操作指南

CZ Návod k instalaci a k použití

E Instrucciones de montaje y de manejo

F Instructions de montage et mode d'emploi

GB Installation and operating instructions

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

H Szerelési és használati utasítás

I Istruzioni di montaggio e per l'uso

NL Montagehandleiding en Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja montażu i obsługi

RO Instrucțiuni de montaj și utilizare

RU Руководство по монтажу и эксплуатации


SK Návod na montáž a obsluhu

UNIDOMO®



Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60
D-58685 Menden
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden

Telefon: (D) +49 (0) 23 73 / 904-0
Telefax: (D) +49 (0) 23 73 / 904-4 65
E-Mail: info@kludi.de
Internet: www.kludi.com

KLUDI 
WATER IN PERFECTION

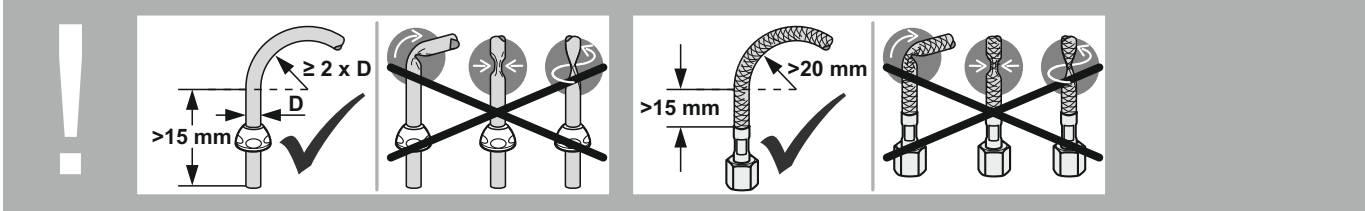

1.

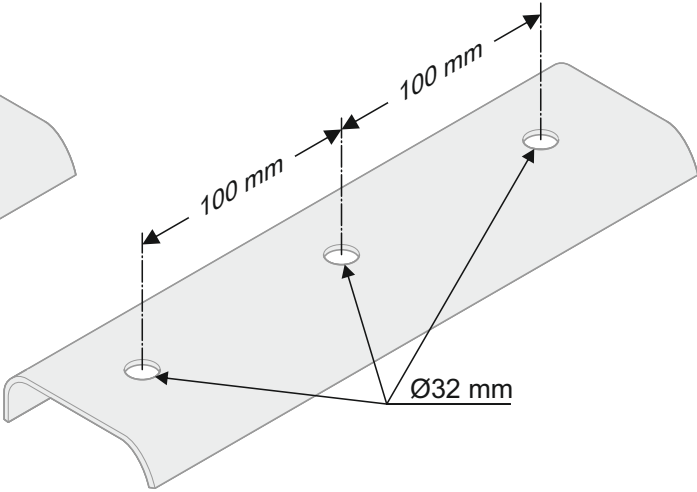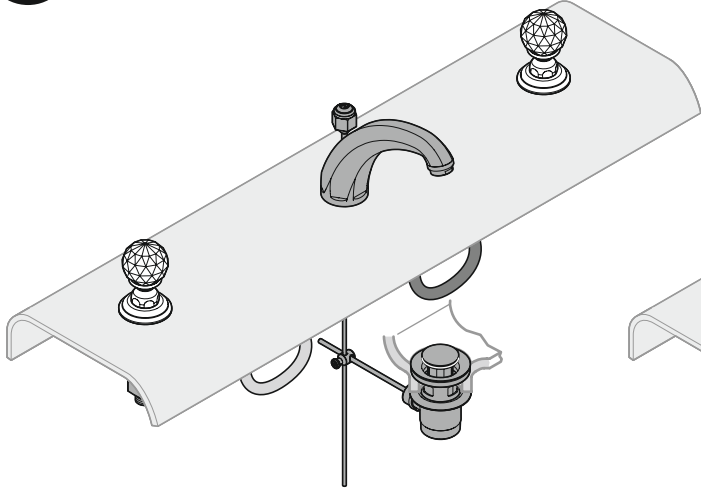



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

4.

8 ↑

9 ↓

10 ↑

11 ↑

12 ↑

13 ↑

6.

22

23a

KLUDI 

G 1/2 x G 1/2 x 300 mm
75 442 00

G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
75 445 00

G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
75 446 00

23b

KLUDI 

10 x 500 mm,
G 1/2 - G 3/8
16 203 ..