


Datenblatt

Hebeanlage Minilift L KTP 300-S1, Bodenplatte, schwarz

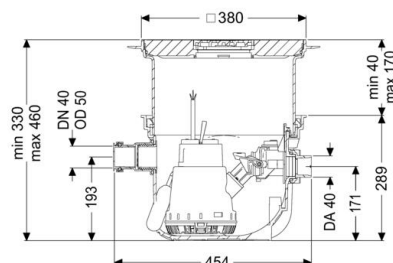

Artikelinformationen

Artikelnummer: 280570S

GTIN: 4026092082553

Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- Platzsparender Einbau in die Bodenplatte mit integrierter Ablauf-funktion
- Anlage steckerfertig
- Einfache werkzeuglose Wartung

Beschreibung

Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff (PP) besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Allgemeine Merkmale

Farbe

Norm

Abwasserart

Einbausituation

Auslieferungszustand

grau

EN 12050-2

fäkalienfrei

Einbau in die Bodenplatte

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Ausführung

Anlagenart

Pumpensteuerung

Rückflussverhinderer

Einzelanlage

Schwimmerschalter

integriert

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Einbautiefe

Länge

Breite

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

10,97 kg

12,1 kg

330/460 mm

460 mm

380 mm

445 mm

445 mm

466 mm

Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)

Druckabgang (DA)

Zulauf Nennweite (DA)

Zulauf Nennweite (DN)

Nutzvolumen

32

40 mm

60 mm

50 mm

7 l



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte mit Schlitzrost
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Breite	366 mm
Abdeckung Länge	366 mm
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)

Fördereinrichtung

Pumpe	KTP 300
Anzahl Pumpen	1
Anschlussart	Schuko 2-polig
Betriebsspannung	230 V
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)	80 °C
Förderleistung max.	8 m³/h
Förderhöhe max.	6 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	0,34 kW
Leistung P2	0,21 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufgrad Typ	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang	10 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	1,6 A

Pumpenkennlinie



Steuerung

Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Anschlussart	Schuko 2-polig