


Datenblatt

Rückstauverschluss Staufix SWA DN 100, Bodenplatte, beflißbar

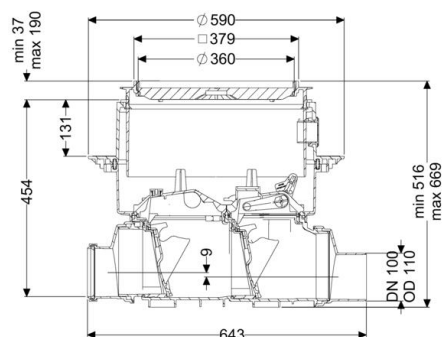

Artikelinformationen

Artikelnummer: 73100.10X

GTIN: 4026092003923

Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Norm	EN 13564
Nennweite (DN)	100
Außendurchmesser (DA)	110 mm
Abwasserart	fäkalienfrei
Einbausituation	Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
Rückstauschutz	Typ 2

Ausführung

Notverschluss	ja
Mechanische Rückstauklappen	2

Abmessungen

Gewicht netto	15,2 kg
Gewicht brutto	18 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	3000 mm
Aussparungsmaß Breite	750 mm
Aussparungsmaß Länge	750 mm
Gefällesprung	9 mm
Einbautiefe	516/669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	642 mm
Breite	590 mm
Verpackungsmaß Länge	643,2 mm
Verpackungsmaß Breite	590 mm
Verpackungsmaß Höhe	348 mm

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung	inklusive Spitzende und Muffe
--------------------	-------------------------------



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Breite
Abdeckung Länge
Verriegelung
Belastungsklasse
Dichtheit
Bodenbelaghöhe max.

befliesbare Abdeckplatte
Kunststoff
366 mm
366 mm
Lock & Lift
K 3 (EN 1253-1)
tagwasserdicht
16 mm

Pumpenkennlinie