






Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto /  
Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat /  
Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely /  
Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb  
/ Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови /  
Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļi

XX = AA, B3, XG

| Pos. | Part No.     |
|------|--------------|
| 1    | A 861 523 NU |
| 2    | A 861 524 XX |
| 3    | F 961 033 NU |
|      | F 961 038 NU |
|      | A 960 161 NU |
| 4    | A 861 525 NU |

A7558  
A7559  
A7559


|    |              |
|----|--------------|
| 5  | B 961 153 AA |
|    | A 861 584 XX |
| 6  | F 961 050 NU |
| 7  | A 961 459 NU |
| 8  | A 962 575 NU |
| 9  | A 960 401 NU |
| 10 | A 860 794 NU |
| 11 | B 960 844 NU |
| 12 | A 861 527 XX |

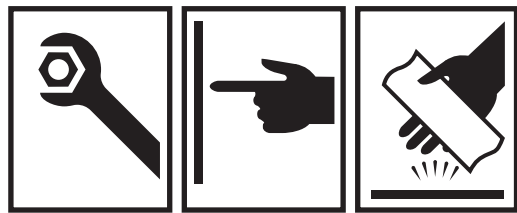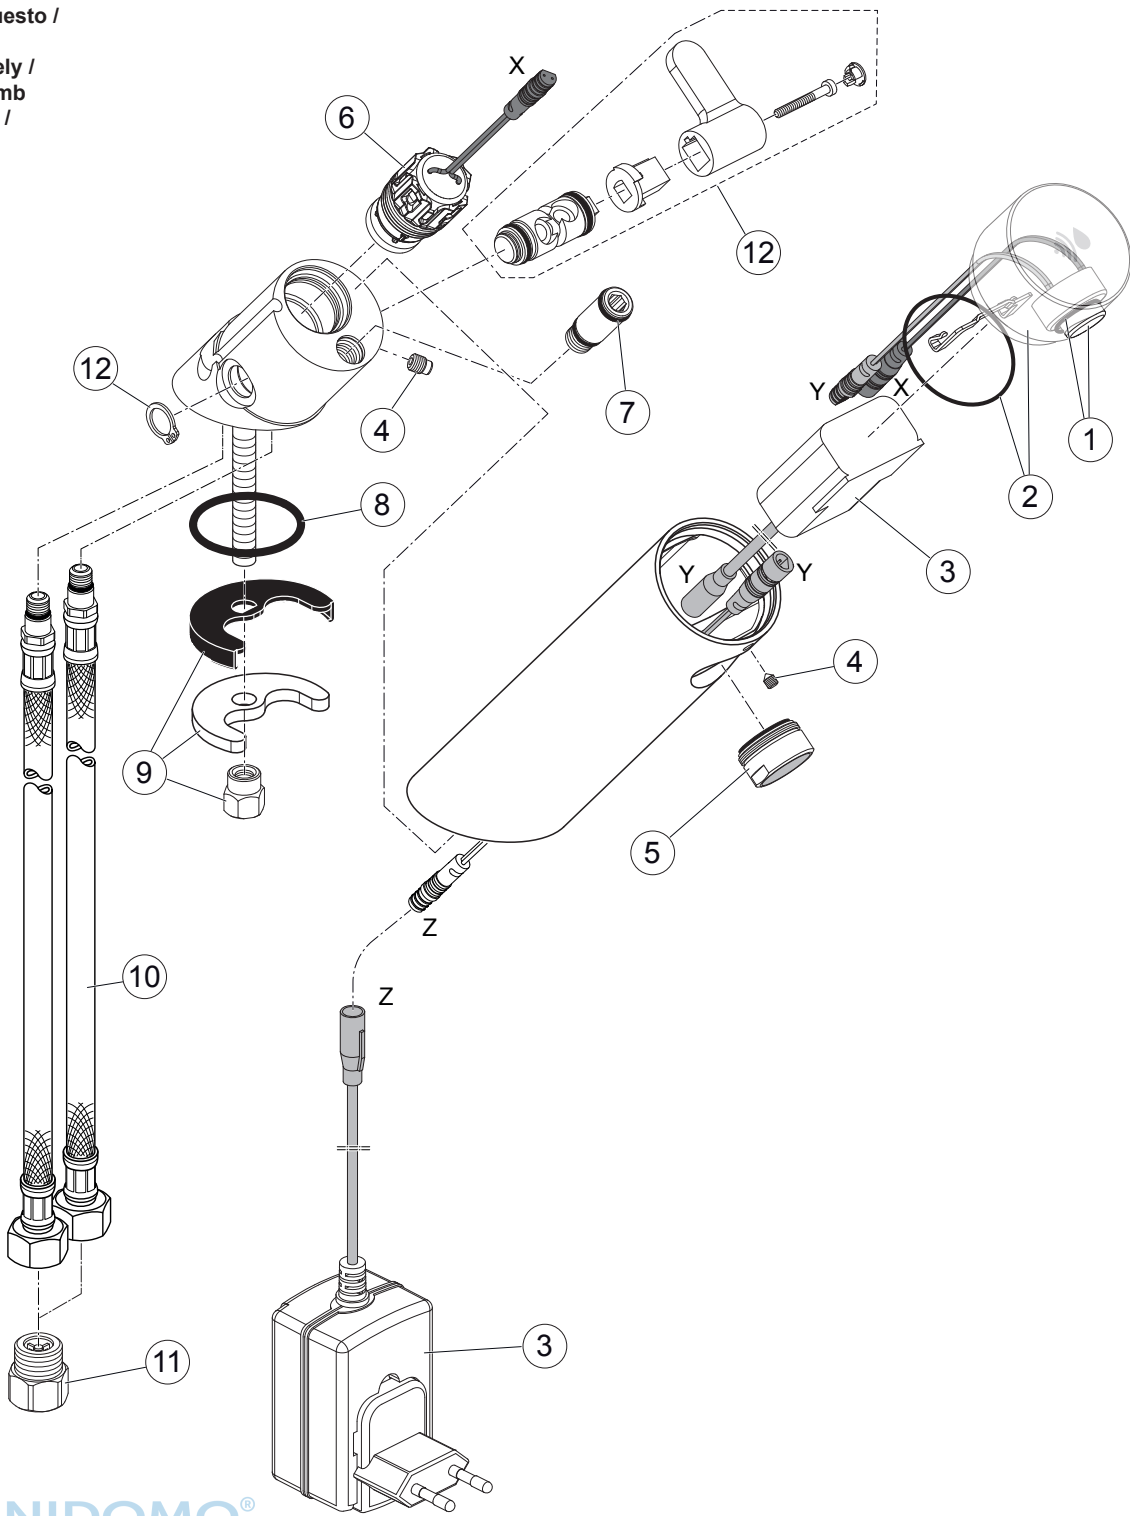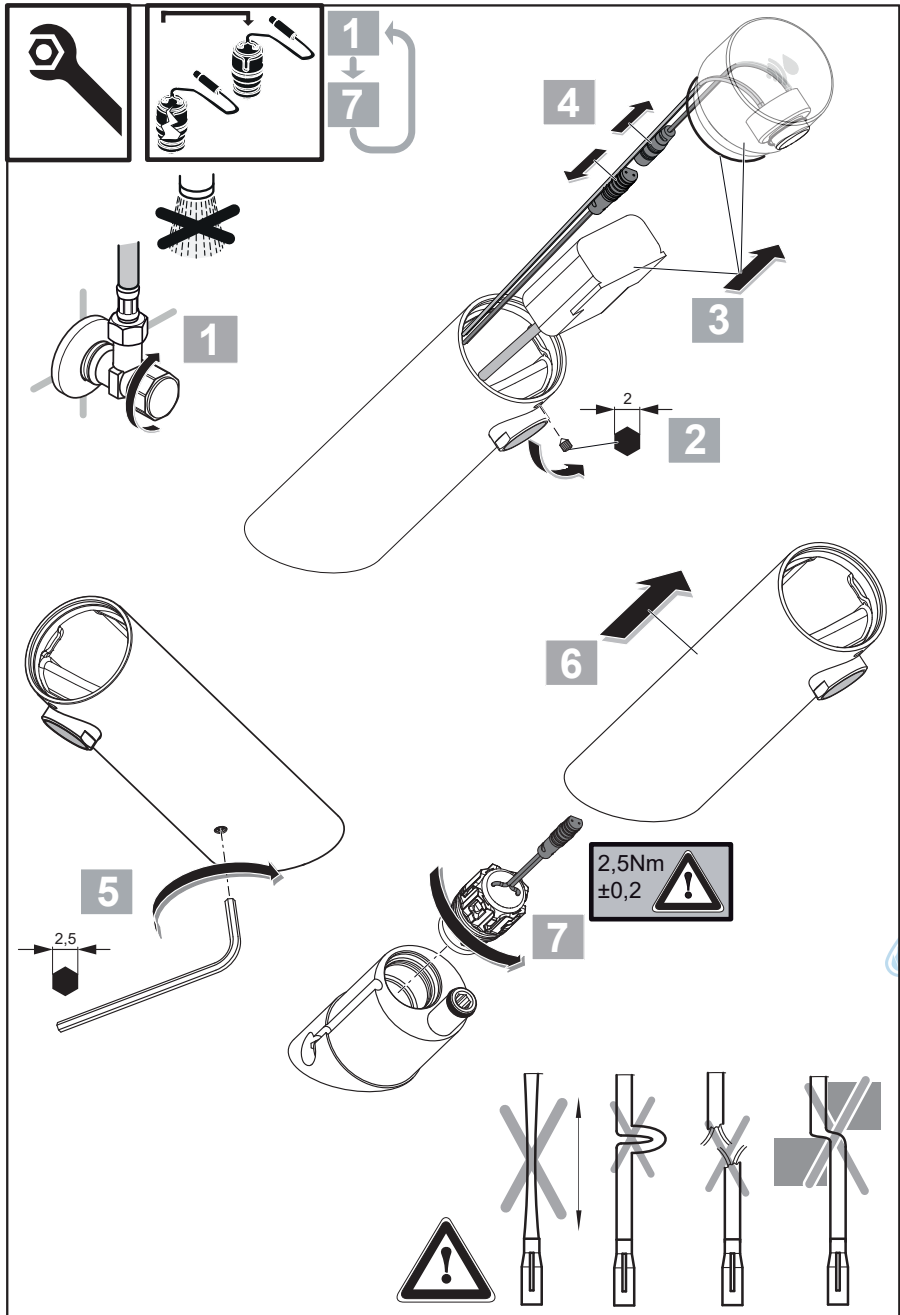


  
Ideal Standard

**SENSORFLOW NEW**  
**A 7558 .. A7559 ..**

1021 / A 868 896R1  
Made in Germany

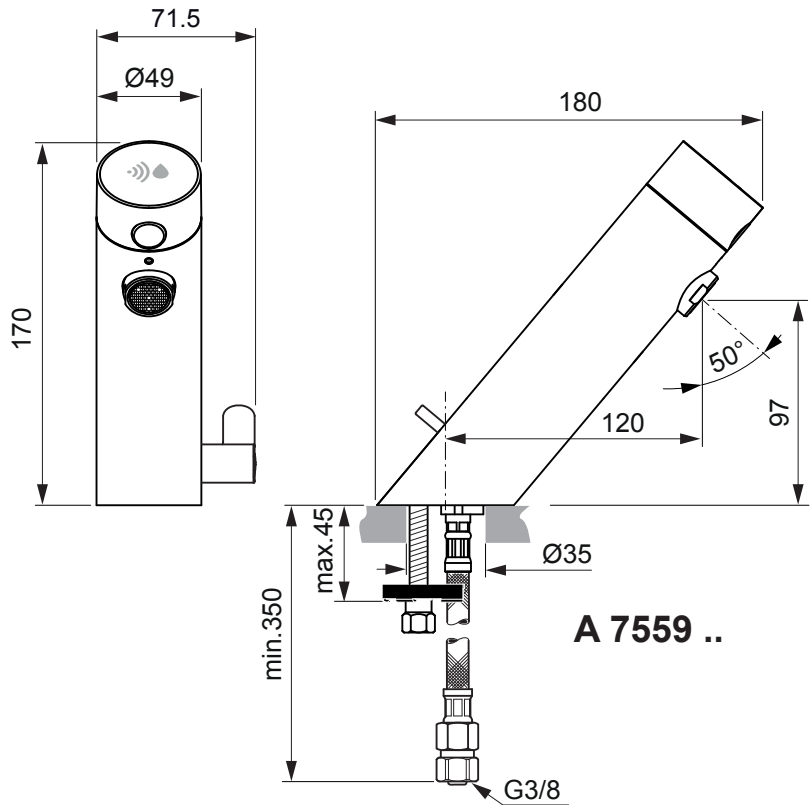


**A 7559 ..**

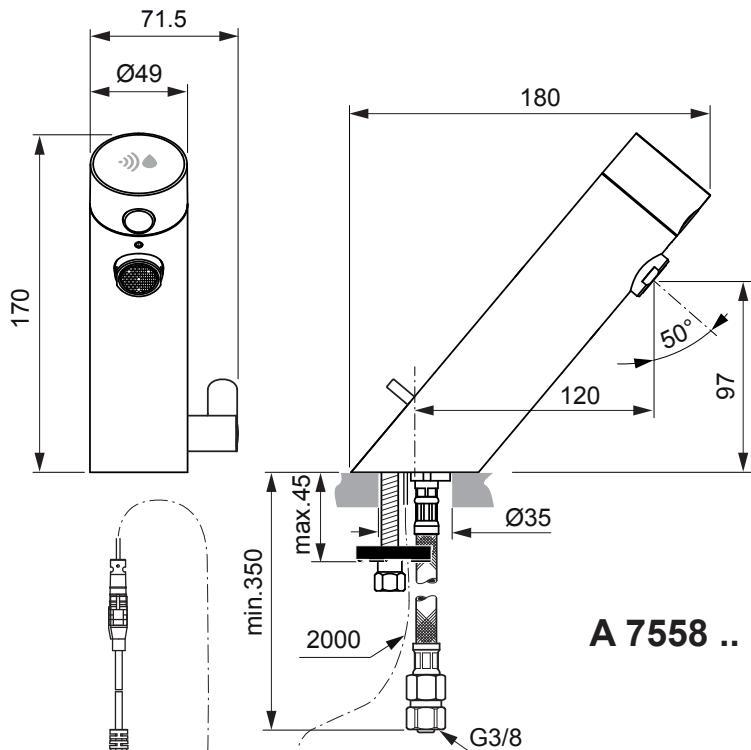


**A 7558 ..**

CE



Ideal Standard International NV  
Corporate Village - Gent Building  
Da Vincilaan 2  
1935 Zaventem  
Belgium

[www.idealstandardinternational.com](http://www.idealstandardinternational.com)





**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte










Komplettpakete






Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

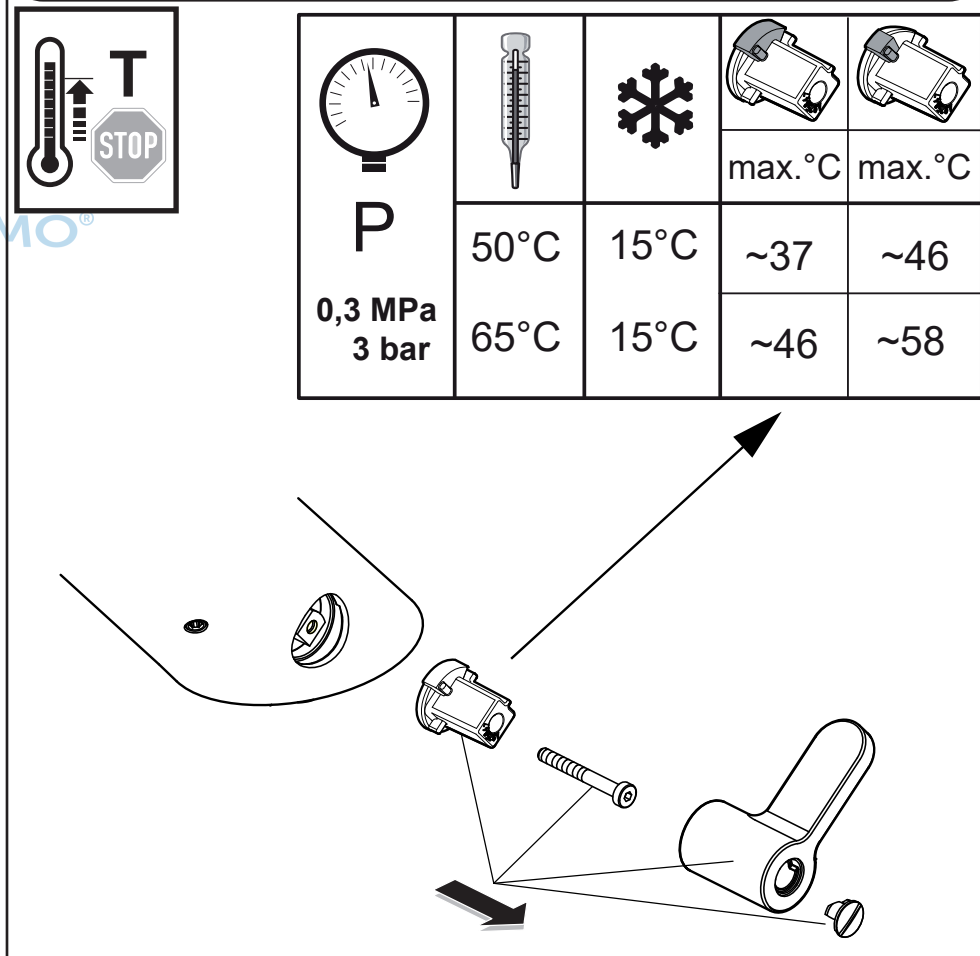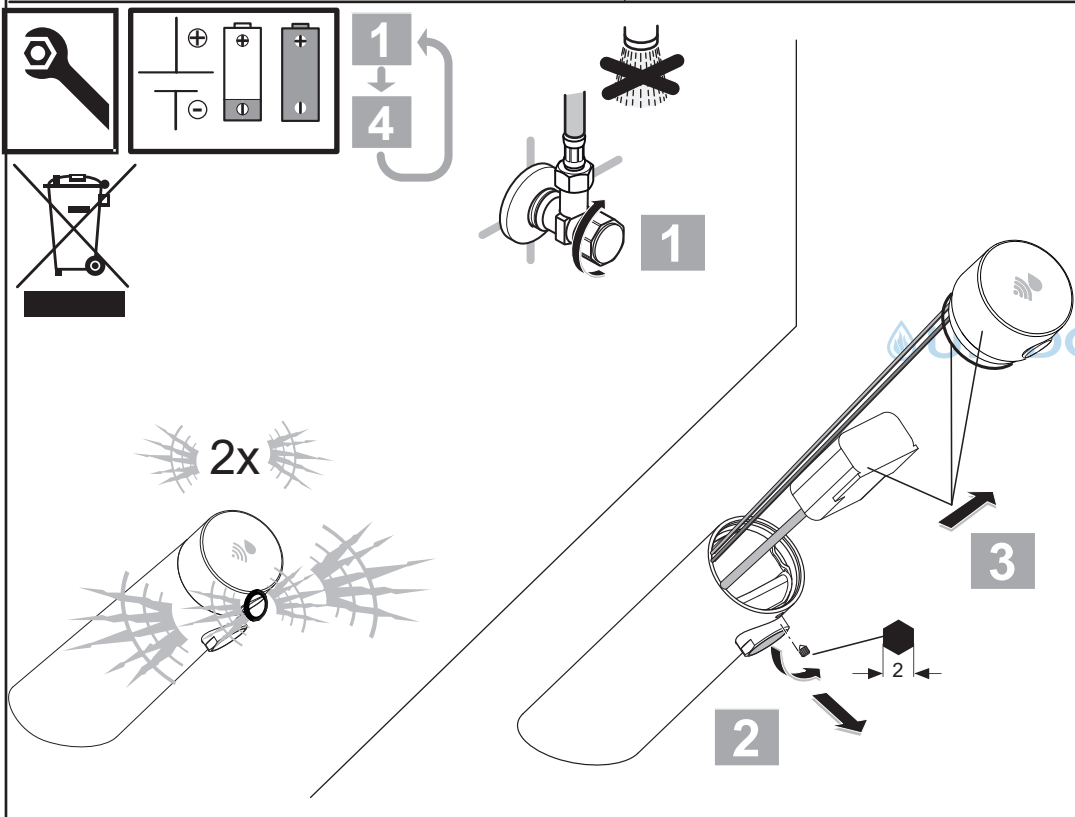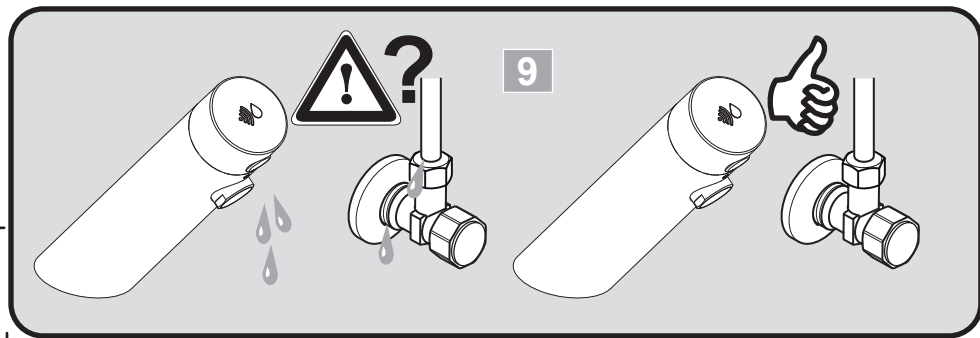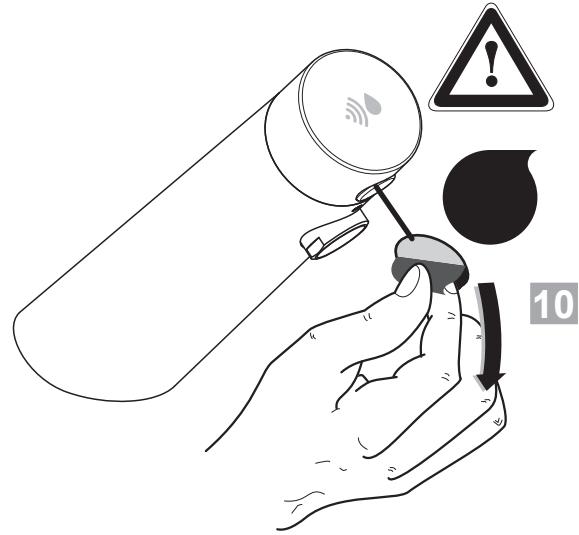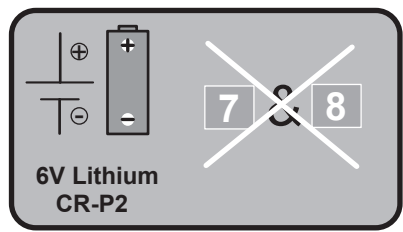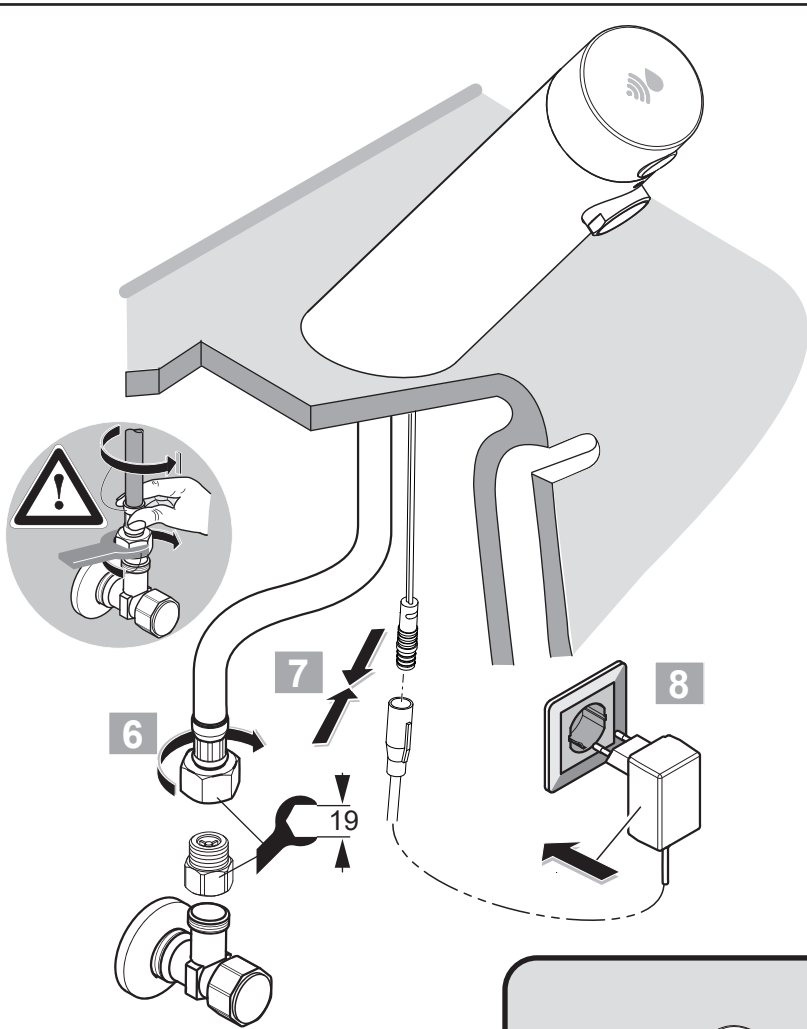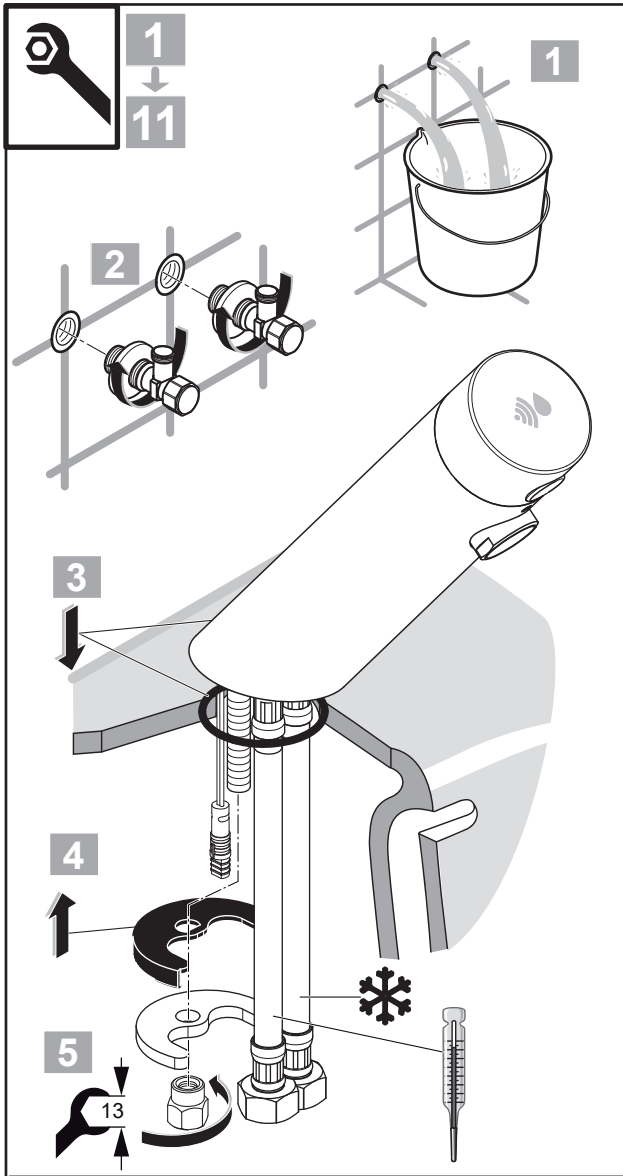

| P<br>0,3 MPa<br>3 bar | 50°C<br>65°C | 15°C<br>15°C | max.°C | max.°C |
|-----------------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                       |              |              | ~37    | ~46    |
|                       |              |              | ~46    | ~58    |

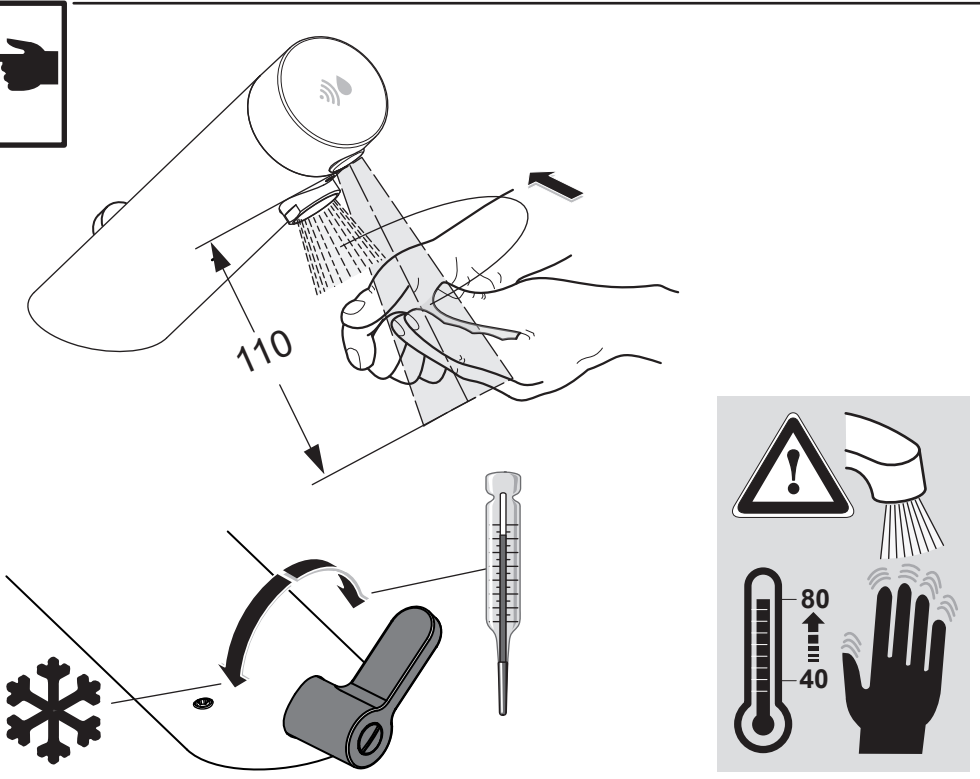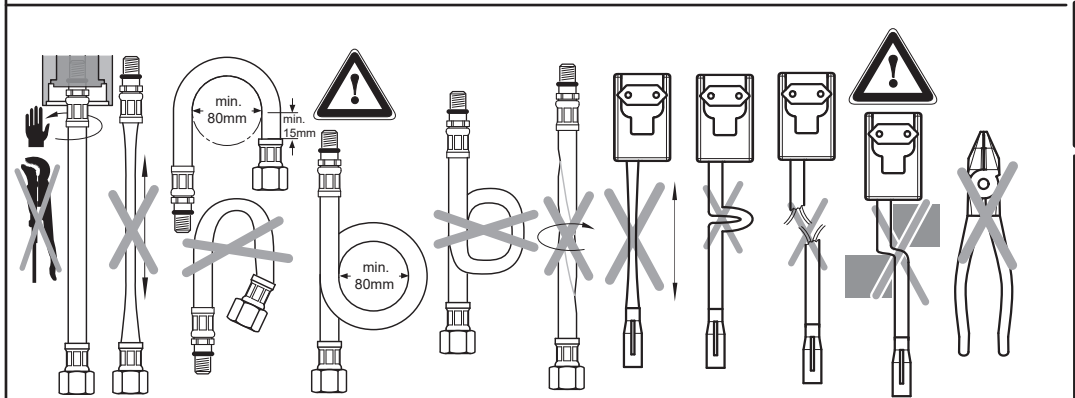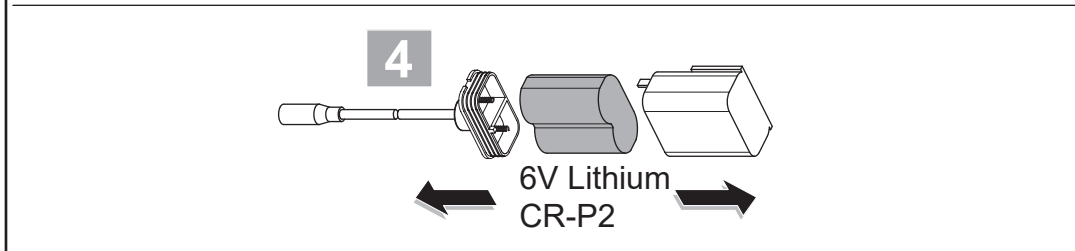

|          |         |          |              |
|----------|---------|----------|--------------|
| P<br>bar | MAX. 10 | 5<br>1   | Q<br>(3 bar) |
| T<br>°C  | MAX. 80 | 65<br>40 | I/min<br>5   |