

MF-F90



Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 90 mm, max. 50 m³/h, Biegeradius ≥ 300 mm, druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen

Artikelnummer

0055.0095

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	50 m³/h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Fußboden / Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	≥ 8 kN/m² nach EN ISO 9969
Gewicht	23 kg
Gewicht mit Verpackung	23,5 kg
Nennweite	90 mm
Innendurchmesser	77,5 mm
Länge	50 m
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	50.000 mm
Breite mit Verpackung	1.302 mm
Höhe mit Verpackung	452 mm
Tiefe mit Verpackung	1.302 mm
Minimaler Biegeradius	350 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Rolle à 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799550952



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

MF-F90

Kennlinie

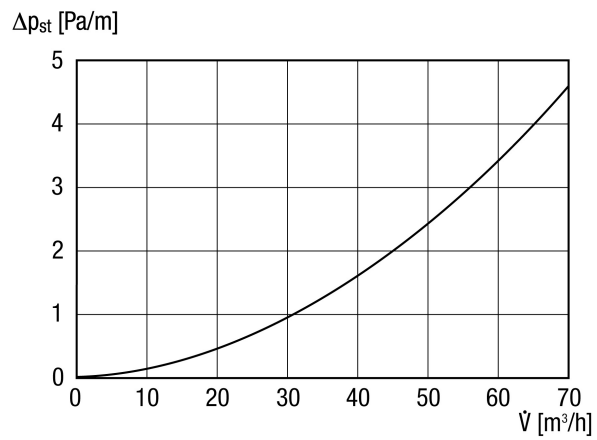

Maßzeichnung [mm]

