

MF-F63



Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 63 mm, max. 20 m³/h, Biegeradius ≥ 150 mm, druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen

Artikelnummer 0055.0097

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	20 m³/h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Fußboden / Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	≥ 8 kN/m² nach EN ISO 9969
Gewicht	16,5 kg
Gewicht mit Verpackung	17 kg
Nennweite	63 mm
Innendurchmesser	53,5 mm
Länge	50 m
Breite	64 mm
Höhe	64 mm
Tiefe	50.000 mm
Breite mit Verpackung	1.082 mm
Höhe mit Verpackung	332 mm
Tiefe mit Verpackung	1.082 mm
Minimaler Biegeradius	150 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Rolle à 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799550976



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

MF-F63

Kennlinie

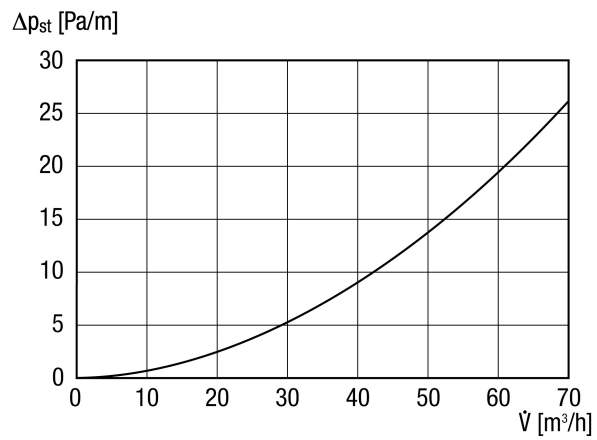

Maßzeichnung [mm]

