

ECA 100 ipro KH



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenverschluss und Feuchte-Vollautomatik, DN 100

Einsatzbeispiele

Bad, Dusche, Saunavorraum, Waschküche

Artikelnummer

0084.0208

Technische Daten

Ausführung	Feuchtesteuerung
Fördervolumen	78 m³/h / 92 m³/h
Drehzahl	2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-22,55 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	10 W / 13 W
I _{Max}	0,08 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3/5 x 1,5 mm²
Einbauort	Decke / Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,74 kg
Gewicht mit Verpackung	0,89 kg
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Breite	159 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	130 mm
Breite mit Verpackung	165 mm
Höhe mit Verpackung	165 mm
Tiefe mit Verpackung	145 mm



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

ECA 100 ipro KH

Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	8 min / 17 min / 25 min (Nachlaufzeit 0 min. bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar)
Einschaltverzögerung	0 s / 50 s / 90 s / 120 s (Einschaltverzögerung bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar)
Schalldruckpegel	27 dB(A) / 32 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799842088


Kennlinie

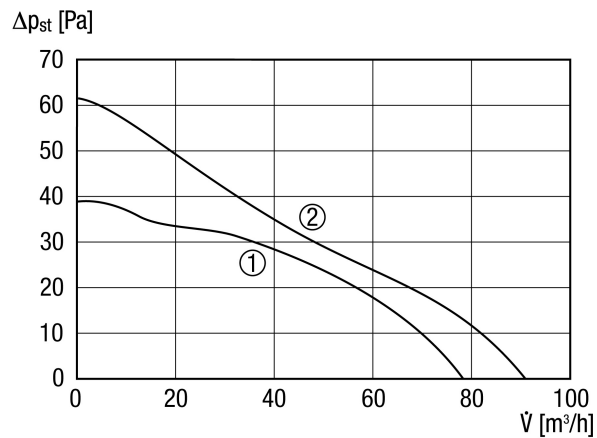

- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

ECA 100 ipro KH

Maßzeichnung [mm]

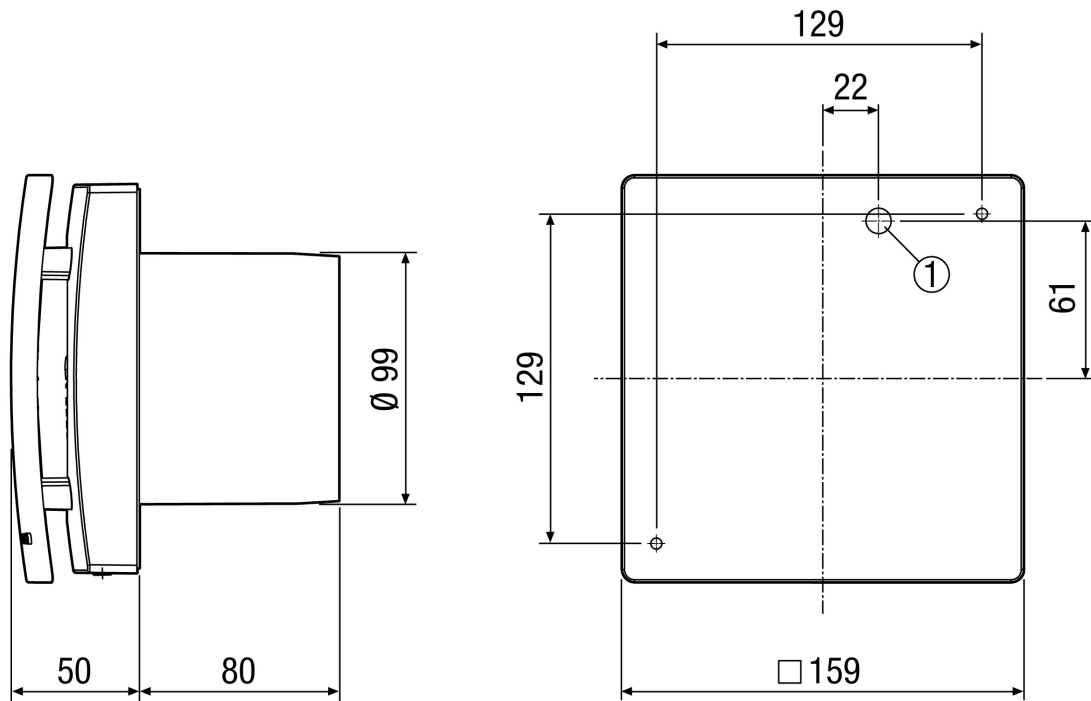

① Kabeleinführung