

ECA 100 ipro KB



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenverschluss und Bewegungsmelder, DN 100

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0209

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Fördervolumen	78 m³/h / 92 m³/h
Drehzahl	2.100 1/min / 2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-22,55 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	10 W / 13 W
I _{Max}	0,08 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3/5 x 1,5 mm²
Reichweite des Bewegungsmelders	5 m
Horizontaler Erfassungsbereich des Bewegungsmelders	100 °
Vertikaler Erfassungsbereich des Bewegungsmelders	82 °
Einbauort	Decke / Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,74 kg
Gewicht mit Verpackung	0,89 kg
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Breite	159 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	130 mm



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

ECA 100 ipro KB

Breite mit Verpackung	165 mm
Höhe mit Verpackung	165 mm
Tiefe mit Verpackung	145 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Schalldruckpegel	27 dB(A) / 32 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799842095


Kennlinie

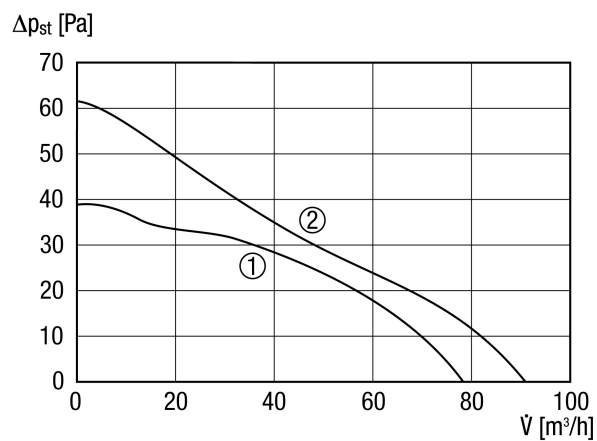

- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

ECA 100 ipro KB

Maßzeichnung [mm]

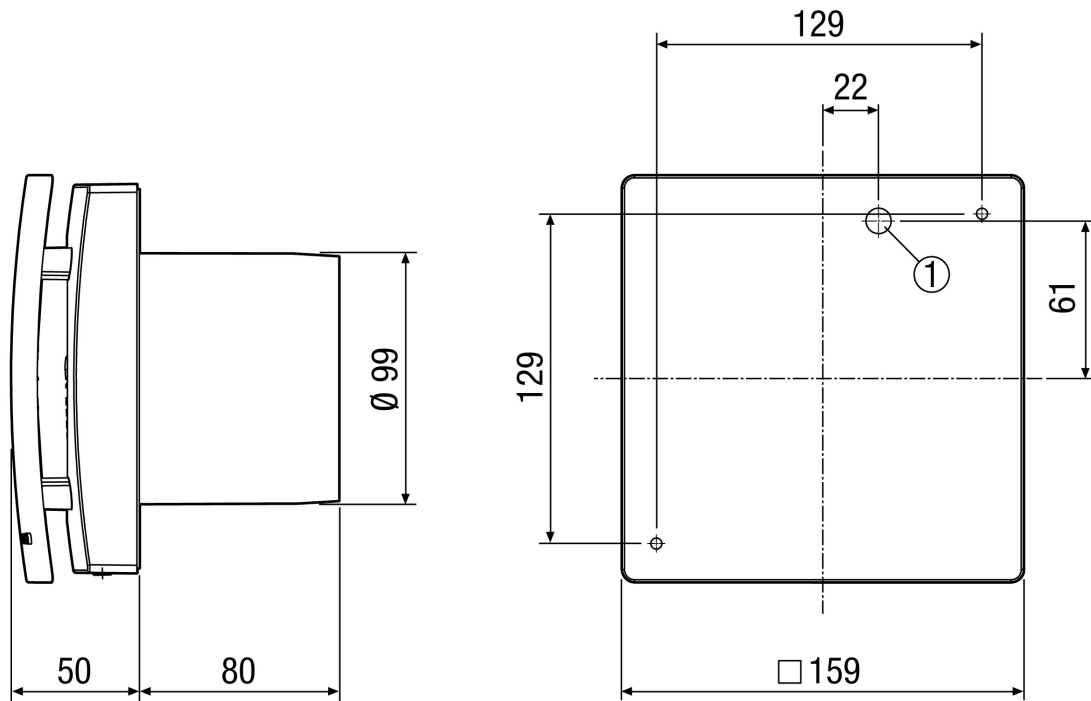

① Kabeleinführung