

AKE 100/1



Kurzinformation

Automatische Kellarentfeuchtung, DN 100, Fördervolumen 92 m³/h

Einsatzbeispiele

Keller bzw. Kellerraum, Hauswirtschaftsraum, Trockenraum, Waschküche

Artikelnummer 0084.0458

Technische Daten

Fördervolumen	92 m³/h
Drehzahl	2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-24,18 kWh/(m²·a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	8 W
Stand-By-Leistungsaufnahme	2 W
I _{Max}	0,06 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand
Aufstellungsort	Keller / Garage
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,85 kg
Gewicht mit Verpackung	1,13 kg
Klappe	keine
Nennweite	100 mm
Kabellänge	1,5 m
Breite	159 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	130 mm
Breite mit Verpackung	225 mm
Höhe mit Verpackung	225 mm



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung




E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

AKE 100/1


Tiefe mit Verpackung	200 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	32 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799844587

Kennlinie

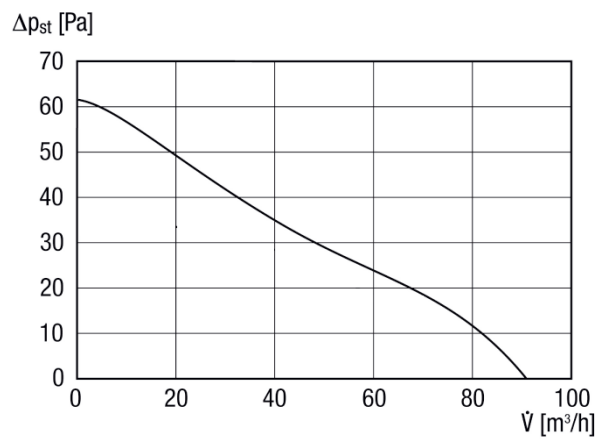


AKE 100/1

Maßzeichnung [mm]

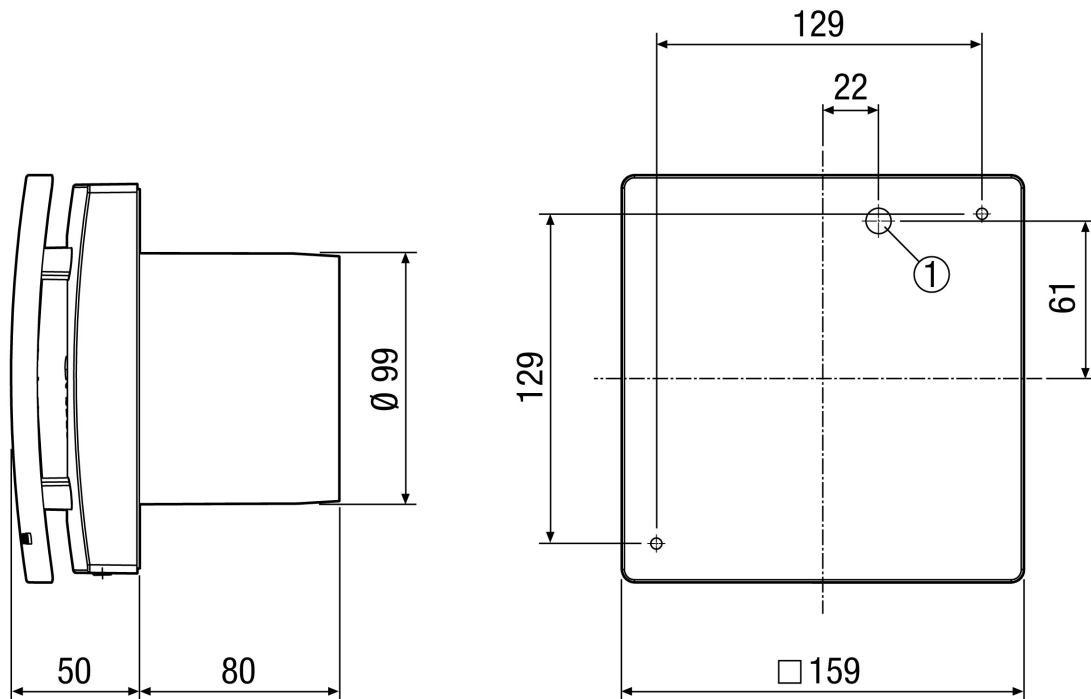

① Kabeleinführung

Maßzeichnung [mm]

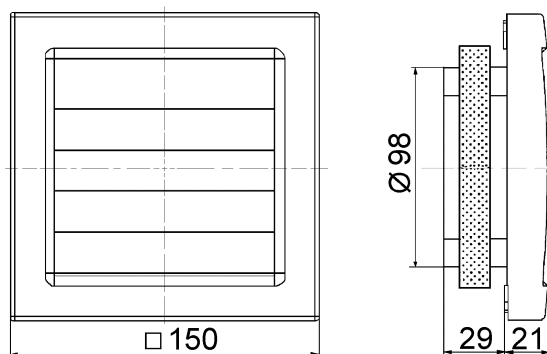

Außenverschlussklappe (im Lieferumfang enthalten)