

PPB 30 O



Kurzinformation

Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull Balanced PPB 30 O mit Wärmerückgewinnung, bestehend aus 2 Ventilatoren, 2 Keramik-Wärmetauschern, Innenabdeckung mit 2 x G3-Filtern, Objektversion: ohne Feuchtesensor, notwendiges Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung und Raumlüftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O, optionales Zubehör: Verlängerungsset, Mauerblock, Ausgleichrahmen und Sensoren

Artikelnummer

0095.0245

Technische Daten

Fördervolumen	5 m³/h / 12 m³/h / 18 m³/h / 22 m³/h / 26 m³/h
Energieeffizienzklasse	A
Bemessungsspannung	12 V DC
SPI-Wert nach DIN EN 13141-8	0,19 Wh/m³
Maximale Leistungsaufnahme	1,7 W / 2,5 W / 3,4 W / 4,4 W / 5,3 W
Schutzart	IP X4
Einbaulage	waagrecht
Systemart	dezentral
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wärmetauscher	Keramik
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	4,626 kg
Filterart	Außen- und Abluftfilter
Filterklasse	G3/G3
Anschlussdurchmesser	160 mm
Breite	275 mm
Höhe	275 mm
Tiefe	410 mm
Notwendiger Mauerdurchbruch	162 bis 182 mm
Wandstärke	320 mm / 500 mm
Wärmebereitstellungsgrad beim Referenzvolumenstrom nach DIN EN 13141-8	73,3 %
Notwendige Raumlüftsteuerung	RLS 45 K oder RLS 45 O
Schalldruckpegel	23 dB(A) / 35 dB(A) / 43 dB(A) / 48 dB(A) / 51 dB(A) (Abstand 1 m, Freifeldbedingungen)
Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz D _{n,w}	37 dB
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799952459



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

PPB 30 O

Maßzeichnung [mm]

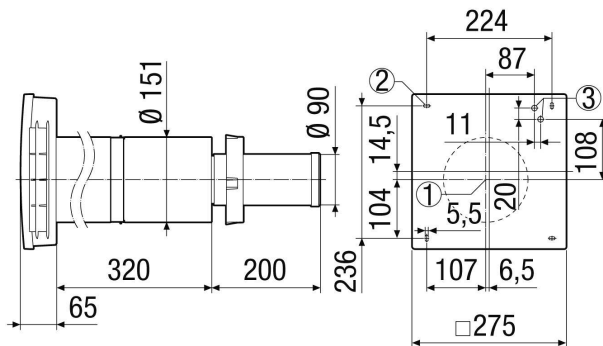

- ① Mitte Wandhülse
- ② Befestigungsbohrungen
- ③ Kabeleinführung