KFE-Kugelhähne, Rotguss, PN 16
mit Aussengewinde, Griff mit Anschlag:

Einsatzbereich:

Die Oventrop KFE-Kugelhähne mit Schlauchverschraubung finden Anwendung bei Heizungssystemen, Heizkesseln, Radiatoren und Rohrleitungen, die mit einer Füll- und Entleerungsfunktion auszurüsten sind.
Außengewinde, abnehmbarer Griff mit Anschlag, mit Schlauchverschraubung (Weichdichtung) und Verschlusskappe,
O-Ring-Abdichtung an der Spindel.
Die Kugelhähne mit Schlauchverschraubung sind für aufbereitetes Heizungswasser mit bis zu 50 % Glycol-Anteil geeignet.

Funktion:
Die Auf-/Zustellung des Kugelhahnes wird mit einer 90°-Drehbewegung erreicht. Die Schaltstellung wird durch den Griff bzw. durch die Spindel angezeigt, der parallel zur Kugelbohrung steht.

Technische Daten:

Anschlüsse:	Installation mit Außengewinde, Ausgangsseite mit Schlauchverschraubung.
Einsatzgebiet:	Wasser, Sattdampf, Heizungswasser mit bis zu 50 % Glycol-Anteil (z.B. Fernheizung)
Betriebsdruck p_s:	16 bar (PN 16)
Betriebstemperatur t_s:	0 °C bis 150 °C

Material:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb2 nach DIN EN 1982
Schaltkugel:	CuZn40Pb2, verchromt
Spindel:	CuZn40Pb2
Spindeldichtung:	EPDM
Kugeldichtung:	PTFE
Verschraubung:	Messing
Schaltgriff:	hochwertiger Kunststoff

Durchflusswerte (inkl. Schlauchverschraubung):

DN	10	15
k_{VS}	2,0	2,0

KFE-Hahn mit Schlauchverschraubung

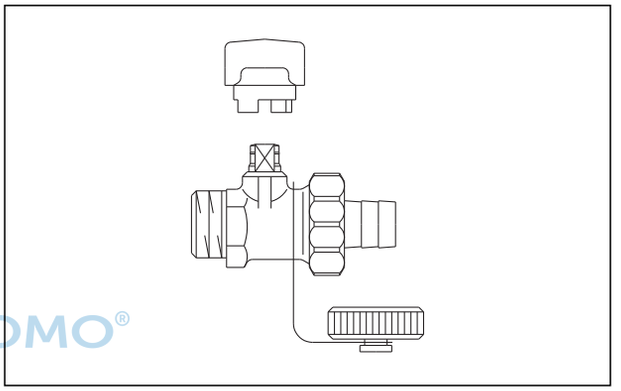

UNIDOMO®

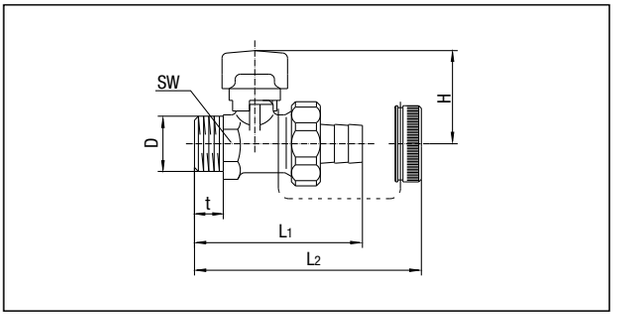

Maße Artikel-Nr.: 1032403+04 (DN 10 und DN 15)

DN	D	L_1	L_2	t	SW	H
10	G ⅜	65	50	10	24	36
15	G ½	66	51	11	24	36

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 6
ti 296-DE/10/MW
Ausgabe 2017

UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

Vaillant

WOLF

JUNKERS

BOSCH

remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group

- Individuelle Beratung
- Kostenloser Versand
- Hochwertige Produkte
- Komplettpakete
- Über 15 Jahre Erfahrung
- Markenhersteller