

KFE-Kugelhähne, Rotguss, PN 16 mit Aussengewinde, Griff mit Anschlag:

Einsatzbereich:

Die Oventrop KFE-Kugelhähne mit Schlauchverschraubung finden Anwendung bei Heizungssystemen, Heizkesseln, Radiatoren und Rohrleitungen, die mit einer Füll- und Entleerungsfunktion auszurüsten sind.

Außengewinde, abnehmbarer Griff mit Anschlag, mit Schlauchverschraubung (Weichdichtung) und Verschlusskappe, O-Ring-Abdichtung an der Spindel.

Die Kugelhähne mit Schlauchverschraubung sind für aufbereitetes Heizungswasser mit bis zu 50 % Glycol-Anteil geeignet.

Funktion:

Die Auf-/Zustellung des Kugelhahnes wird mit einer 90°-Drehbewegung erreicht. Die Schaltstellung wird durch den Griff bzw. durch die Spindel angezeigt, der parallel zur Kugelbohrung steht.

Technische Daten:

Anschlüsse:	Installation mit Außengewinde, Ausgangsseite mit Schlauchverschraubung.
Einsatzgebiet:	Wasser, Sattedampf, Heizungswasser mit bis zu 50 % Glycol-Anteil (z.B. Fernheizung)
Betriebsdruck p_s :	16 bar (PN 16)
Betriebs-temperatur t_s :	0 °C bis 150 °C

Material:



Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb2 nach DIN EN 1982
Schaltkugel:	CuZn40Pb2, verchromt
Spindel:	CuZn40Pb2
Spindeldichtung:	EPDM
Kugeldichtung:	PTFE
Verschraubung:	Messing
Schaltgriff:	hochwertiger Kunststoff

Durchflusswerte (inkl. Schlauchverschraubung):

DN	10	15
k_{vs}	2,0	2,0



KFE-Hahn mit Schlauchverschraubung

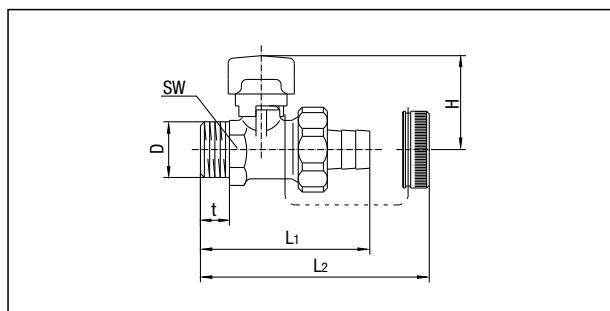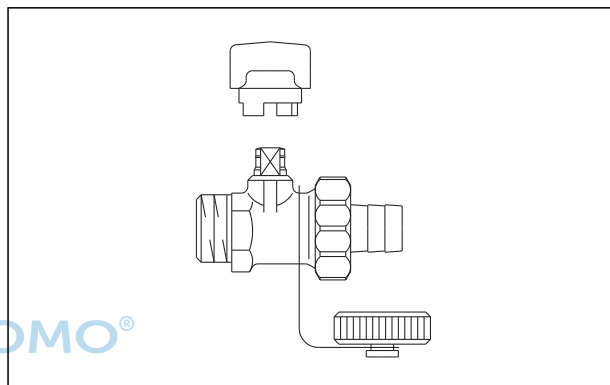

Maße Artikel-Nr.: 1032403+04 (DN 10 und DN 15)

DN	D	L1	L2	t	SW	H
10	G 3/8	65	50	10	24	36
15	G 1/2	66	51	11	24	36

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 6
ti 296-DE/10/MW
Ausgabe 2017



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller