

Ausschreibungstext:

Oventrop „Hygate AFC“ Grauguss-Schieber, beiderseits Flanschanschluss PN 10 (bis DN 150 auch passend für PN 16 Flanschanschluss).

Nichtsteigende Spindel, Handradbetätigung.

Gehäuse, Deckel und Stopfbuchsaufnahme aus Grauguss. Spindel und Ventil-Sitz aus Messing. Spindelabdichtung mit teflonimprägnierter, asbestfreier Stopfbuchspackung.

Technische Daten:

max. Betriebsdruck p_s : 10 bar (PN 10)

Betriebstemperatur t_s : -10 °C bis 120 °C

Rundflansche nach DIN EN 1092-2, PN 10

Baulänge nach DIN EN 558 TI 1, Grundreihe 14.

Funktion:

Durch die nichtsteigende Spindel ist die Armatur sehr kompakt und erlaubt den Einsatz in engen Einbauräumen.

Die Stopfbuchspackung kann durch Anziehen der Stopfbuchverschraubung nachgedichtet werden.

Material:

Gehäuse, Deckel und Stopfbuchsaufnahme aus Grauguss (GG 25/EN-GJL-250 DIN EN 1561); Spindel und Ventil-Sitz aus Messing; Handrad aus Stahl. Teflonimprägnierte, asbestfreie Stopfbuchspackung.

Einsatzbereich:


Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen, für den Betrieb mit nicht aggressiven, ungefährlichen Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder geeignete Wasser-Glykologemische gemäß VDI 2035/ÖNORM 5195).

Ausführungen:


	k_{VS} -Wert
DN 40	120
DN 50	270
DN 65	470
DN 80	900
DN 100	1600
DN 125	2150
DN 150	3680
DN 200	–
DN 250	–
DN 300	–

Artikel-Nr.:

1045149
1045150
1045151
1045152
1045153
1045154
1045155
1045156
1045157
1045158

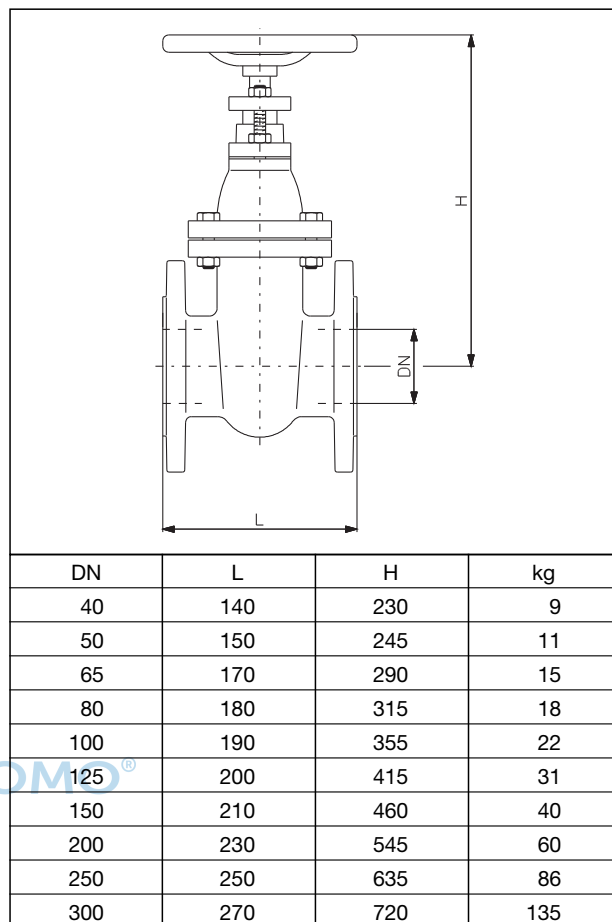

Maße

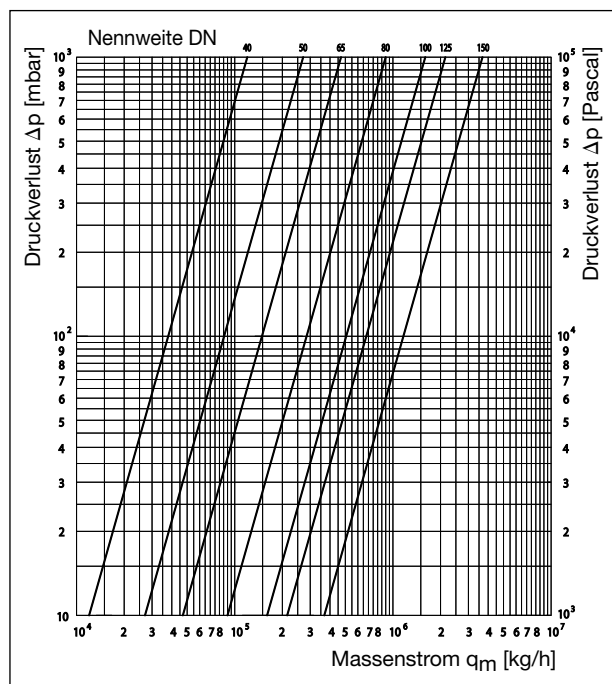

Durchflussdiagramm

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 5
ti 324-DE/10/MW
Ausgabe 2017



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller