

Einsatzbereich:

Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen (insbesondere Fernwärmeanlagen und Übergabestationen), für den Betrieb mit nicht aggressiven, ungefährlichen Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder geeignete Wasser-Glykolgemische gemäß VDI 2035/ÖNORM 5195 und FW510).

Werkstoffbeständigkeit: Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle

Max. Betriebsdruck p_g : 25 bar (PN 25)

Betriebstemperatur t_g : 0 °C bis +150 °C

(Die für den Einsatz dieser Medien geltenden Vorschriften und Normen können den Temperaturbereich einschränken).


Ausschreibungstexte:

Oventrop Strangabsperrentil PN 25, Medientemperatur bis 150 °C, mit flachdichtenden Schweißstülsen, Gehäuse aus Rotguss, Oberteil gegen Lösen gesichert, geeignet für Wasser, Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle.

Oventrop Entleerungsventil PN 25, Medientemperatur bis 150 °C, einseitig mit flachdichtender Schweißstülpe, andere Seite mit Verschlusskappe mit Dichtscheibe und Kette, Gehäuse aus Rotguss, Oberteil gegen Lösen gesichert, geeignet für Wasser, Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle.

Oventrop Schmutzfänger PN 25, Medientemperatur bis 150 °C, mit flachdichtenden Schweißstülsen, Gehäuse aus Rotguss, Chromnickelstahl-Siebeinsatz, Maschenweite 0,6 mm, Oberteil gegen Lösen gesichert, geeignet für Wasser, Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle.

Oventrop Stahl-Entlüftungsventil PN 25, Medientemperatur bis 150 °C, Gehäuse aus schweißbarem Stahl, Spindel aus MS-Ez 5, geeignet für Wasser, Mineral-, Heiz- und Hydrauliköle.

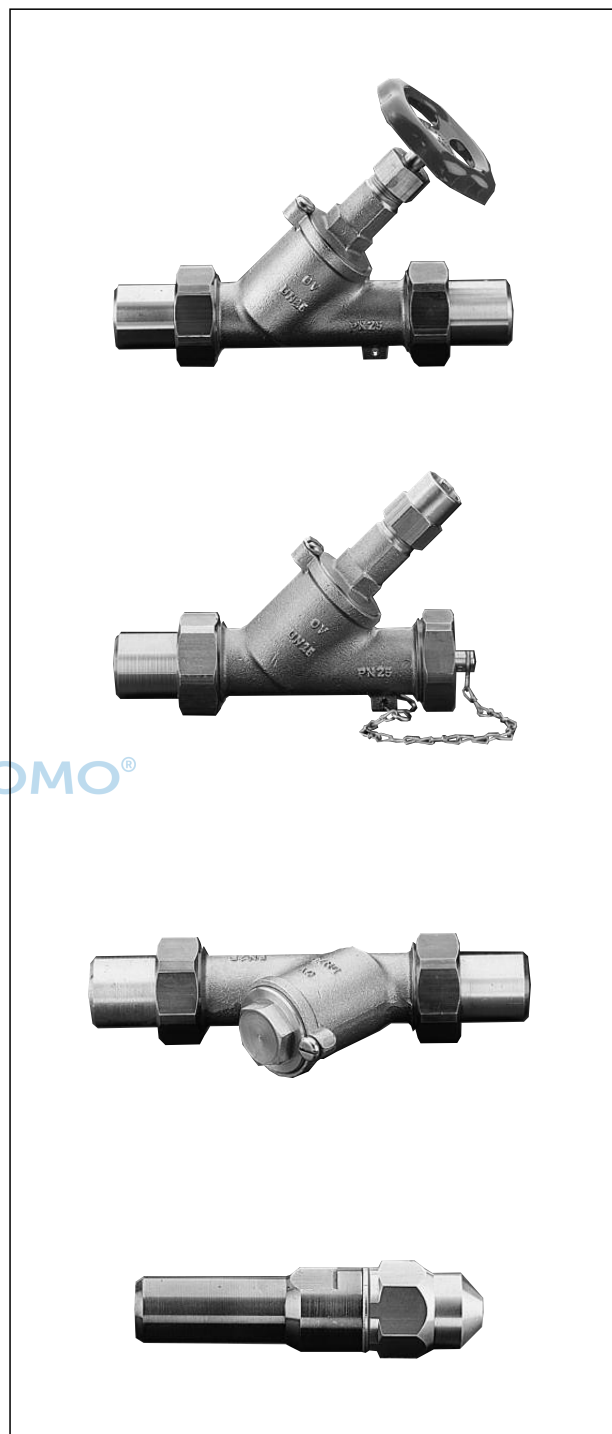



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

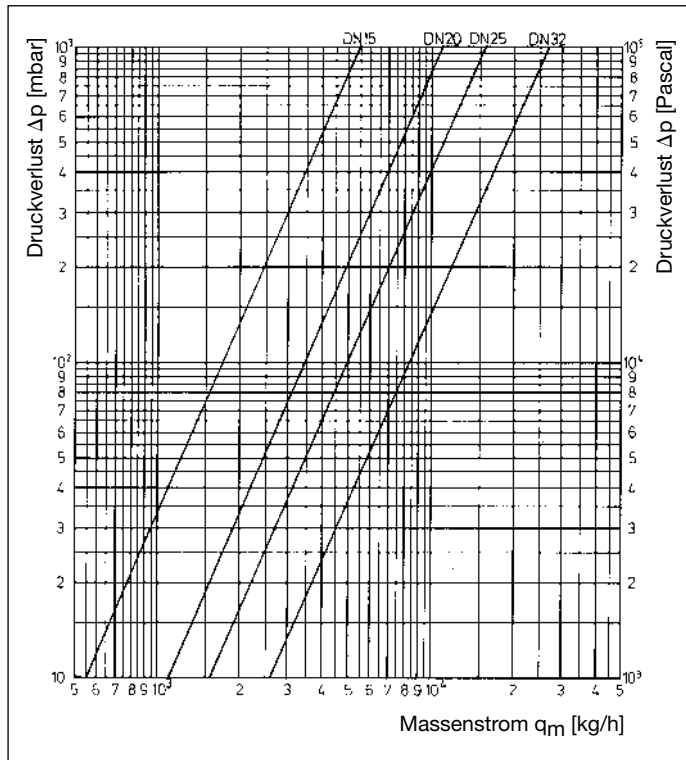


Leistungsdaten, Strangabsperrentile

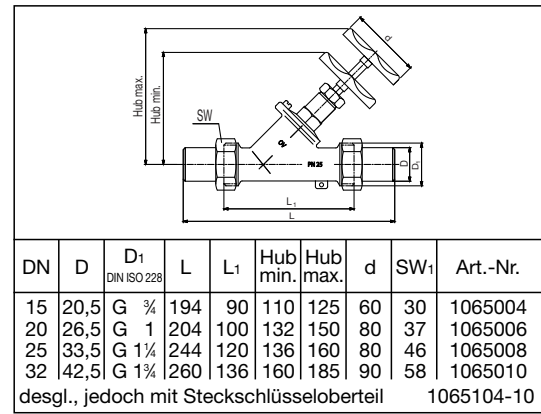


Maße Strangabsperrentil

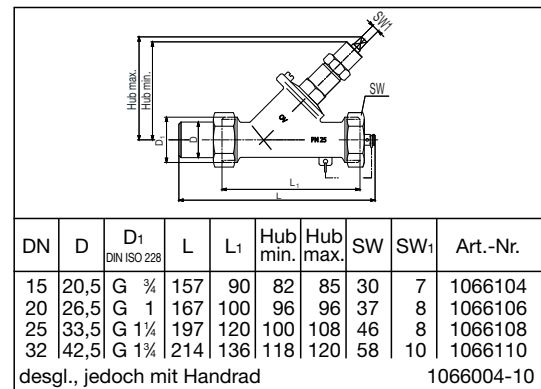


Maße Entleerungsventil

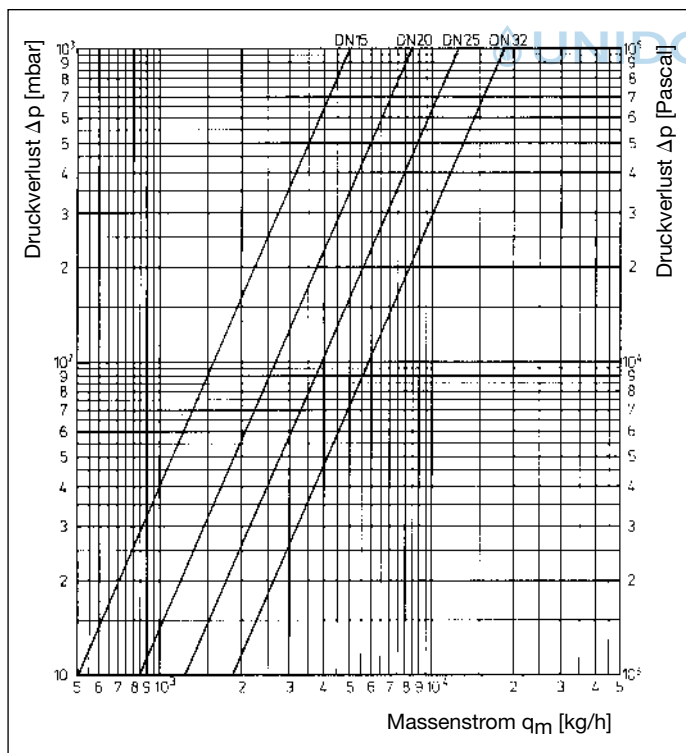


Leistungsdaten, Schutzfänger

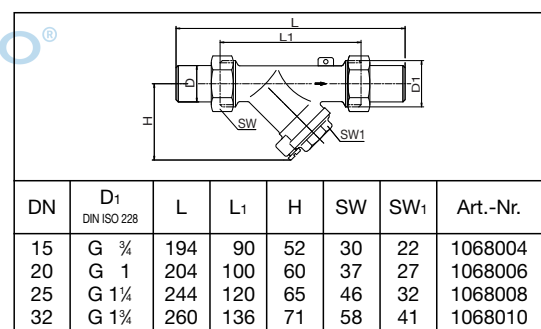

Maße, Schutzfänger

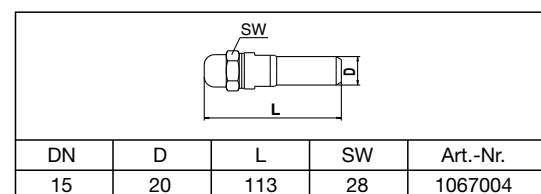

Maße Entlüftungsventil

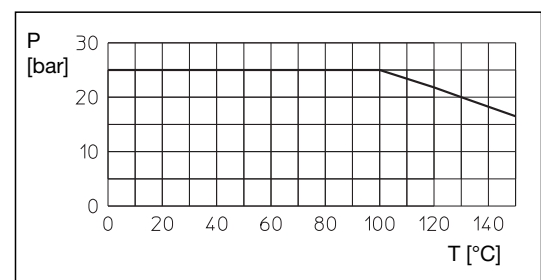

Druck-Temperatur Diagramm

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 5
ti 58-DE/10/MW
Ausgabe 2017