

## Cocon QTZ

### Druckunabhängiges Regelventil

PN 25 / PN 16, DN 10...32



Druckunabhängiges Regelventil für den dynamischen hydraulischen Abgleich von Wärmetauschern, zum Beispiel Gebläsekonvektoren oder Kühldecken, und Verteilleitungen in Heizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen. Die Ventilkombination besteht aus einem automatisch arbeitenden Mengenregler und einem Regelventil und kann mit einem Stellantrieb oder einem Handregulierkopf ausgestattet werden. Einbau im Vor- oder Rücklauf.

Ventil in Zweiwegeausführung, mit gesicherter, plombierbarer, stufenloser Durchflussbegrenzung. Direkte Einstellung in Liter je Stunde. Ablesbarkeit des Einstellwertes unabhängig von der Handradstellung von außen möglich, auch bei montiertem Stellantrieb. Ventile mit Blindstopfen können mit Classic Messventilen nachgerüstet werden. Alle Ventile DN 15 und DN 20 mit Innengewinde eignen sich für die Montage von Kupferrohr mit Klemmringverschraubungen. Wartungsfreie Spindelabdichtung.

#### Funktionen

- Druckunabhängige Durchflussregelung
- Von außen sichtbare, blockierbare und plombierbare Voreinstellung
- Absperrung
- Optional Anschluss für Messgerät zur Differenzdruckmessung
- Optional bei PN25 Varianten: Füllen, Entlüften, Entleeren, Spülen

#### Merkmale

- + Bis zu 4.800 Liter je Stunde und 6 bar Differenzdruck
- + Handrad mit direkter Einstellung in Liter je Stunde
- + Verschiedene Anschlussmöglichkeiten



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

# Produktangaben

## Technische Daten

### Ventil


|                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennweiten                                                 | DN 10 bis DN 32                                                                                                                                                                   |
| Varianten                                                  | mit Innengewinde gemäß EN 10226<br>mit Außengewinde gemäß ISO 228<br>mit Anschlussverschraubung eingangs-<br>seitig und Innengewinde ausgangsseitig                               |
| Betriebstemperatur                                         | -10 bis 120°C                                                                                                                                                                     |
| Betriebsdruck                                              | HF Varianten: max. 25 bar / PN 25<br>Andere Varianten: max. 16 bar / PN 16                                                                                                        |
| Medium                                                     | Heiz- und Kühlwasser, gemäß VDI 2035<br>oder ÖNORM 5195<br>Wasser / Glykol Gemische mit max. 50%<br>Glykol Anteil<br>Nicht geeignet für Dampf, ölhaltige und<br>aggressive Medien |
| pH-Wert                                                    | 6,5 bis 10                                                                                                                                                                        |
| Sitzdichtheit bei Absper-<br>rung mit Handrad <sup>1</sup> | DIN EN 12266-1 / ISO 5208-1                                                                                                                                                       |

### Anschluss Antrieb

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Anschluss                               | M 30 x 1,5                                                    |
| Hub                                     | DN 10...20: 2,8 mm<br>DN 10...20 HF: 4 mm<br>DN 25...32: 4 mm |
| Schließmaß                              | 11,8 mm                                                       |
| Untere Hubstellung                      | ≤ 11,3 mm                                                     |
| Obere Hubstellung                       | ≥ 14,6 mm (bei 2,8 mm Hub)<br>≥ 15,8 mm (bei 4 mm Hub)        |
| Schließkraft                            | 90 bis 150 N                                                  |
| Leckrate mit zulässigem<br>Stellantrieb | DIN EN 1349 / IEC 60534, Klasse IV                            |

### Durchflussdaten

| DN                 | PN | Regelbereich<br>[l/h] | Dp Bereich<br>[kPa] | Kvs-Wert |
|--------------------|----|-----------------------|---------------------|----------|
| 10 LF <sup>2</sup> | 16 | 30...210              | 20...400            | 0,5      |
| 10                 | 16 | 90...450              | 20...400            | 1,1      |
| 10 HF <sup>3</sup> | 25 | 150...700             | 13...600            | 1,7      |
| 15 LF              | 16 | 30...210              | 20...400            | 0,5      |
| 15                 | 16 | 150...1050            | 20...400            | 1,8      |
| 15 HF              | 25 | 200...1300            | 16...600            | 2,1      |
| 20                 | 16 | 150...1050            | 20...400            | 1,8      |
| 20 HF              | 25 | 250...1800            | 18...600            | 3,1      |
| 25                 | 25 | 400...2500            | 20...600            | 4,1      |
| 32                 | 25 | 600...4800            | 23...600            | 8,4      |

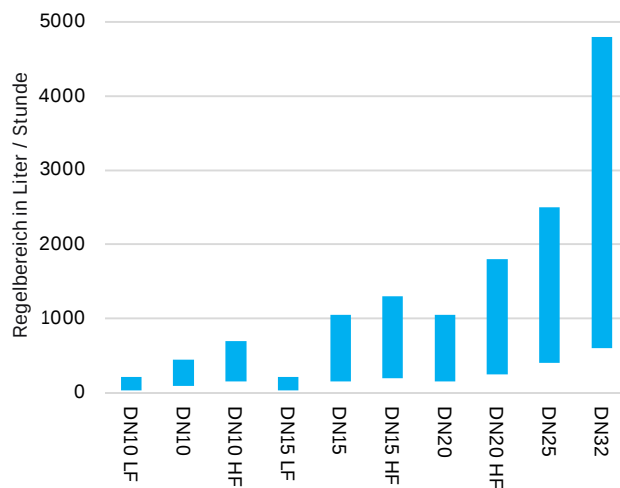

<sup>1</sup> Die alleinige, dauerhafte und unbeaufsichtigte Absperung des Ventils gegen Atmosphäre ist nicht zulässig. In diesem Fall zusätzlich Absperrkappe / -stopfen vorsehen

<sup>2</sup> LF = low flow = niedriger Durchflussbereich


<sup>3</sup> HF = high flow = hoher Durchflussbereich

# Funktionen

## Einstellung Durchflussmenge

Die gewünschte Durchflussmenge wird mit dem Handrad eingestellt. Die Sollwert-einstellung ist durch Einrasten des Handrades und des zusätzlich einschiebbaren Blockierringes vor unbeabsichtigtem Verstellen gesichert. Der Blockierring kann mit Plombierdraht (Art.-Nr. 1089091) fixiert werden. Durch einen aufschraubbaren Stellantrieb oder Temperaturregler kann der Teillastbetrieb geregelt werden.

Die Skalierung auf dem Handrad ist in Liter je Stunde, sodass der benötigte Durchfluss direkt eingestellt werden kann. Das Handrad ist jederzeit zugänglich, auch bei montiertem Antrieb kann der Einstellwert abgelesen und ggf. verstellt werden.

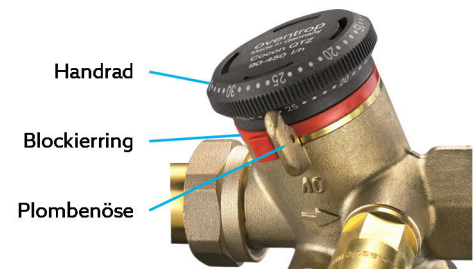


## Durchflussregelung

Der Schnitt durch ein Cocon QTZ PN25 zeigt die Ventilkomponenten:

- 1a ist die Membraneinheit
- 1b ist die Sollwerteinheit
- 2 ist die Reguliereinheit
- 3 ist das Handrad zur Einstellung des Sollwertes
- 4 ist die Membrane
- 5 ist die Regelhülse

und die drei Druckbereiche:


- P1 ist der Eingangsdruck
- P2 ist der in der Membraneinheit wirkende Arbeitsdruck
- P3 ist der Ausgangsdruck

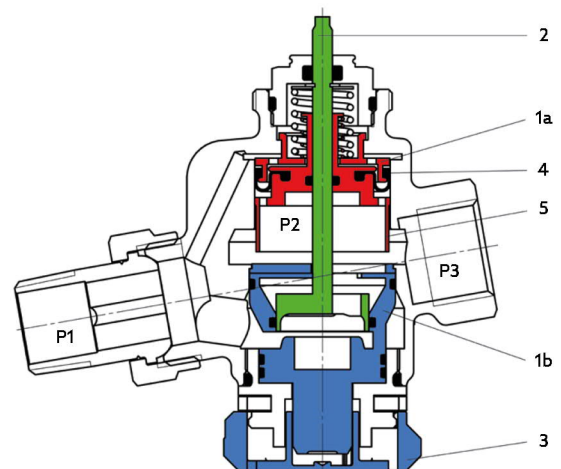

## FUNKTIONSWEISE

Der Differenzdruck  $P2-P3$  wird vom Cocon QTZ durch die integrierte Membraneinheit (1a) auf einen konstanten Wert sowohl über vom Stellantrieb angesteuerten Reguliereinheit (2) als auch über die auf einen maximalen Durchflusswert einstellbare Sollwerteinheit (1b) geregelt.


Auch bei stark schwankenden Differenzdrücken  $P1-P3$ , die z.B. beim Zu- oder Abschalten von Anlagenteilen entstehen können, wird der Differenzdruck  $P1-P2$  konstant gehalten. Hierdurch beträgt die Ventilautorität 100 % ( $a = 1$ ). Selbst im Teillastbetrieb bei stetiger Regelung, z.B. in Kombination mit 0...10V Stellantrieben, beträgt die Ventilautorität des Cocon QTZ innerhalb des wirksamen Ventilhubes 100 % ( $a = 1$ ).

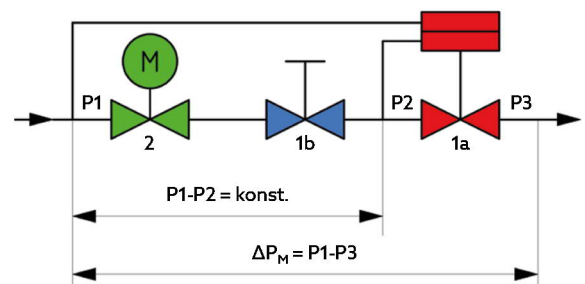

## REGELUNG UND AUSLEGUNG

Durch den konstanten Differenzdruck über Reguliereinheit (2) und Sollwerteinheit (1b) verändert sich der eingestellte Sollwert auch bei wechselnden Anlagen drücken nicht, solange sich das Ventil im spezifizierten Differenzdruckbereich befindet. Die obere Grenze liegt bei 4 bar für Ventile PN 16 und 6 bar für Ventile PN 25. Die untere Grenze ist abhängig vom Sollwert. Höhere Sollwerte benötigen in der Regel einen etwas höheren Minstdifferenzdruck.

Bei der Auslegung ist also neben dem passenden Durchflussbereich darauf zu achten, dass ausreichend Differenzdruck am Ventil ansteht. Weiterhin arbeiten druckunabhängige Regelventile, wie die meisten anderen Regelventile auch, am besten im oberen Einstellbereich.

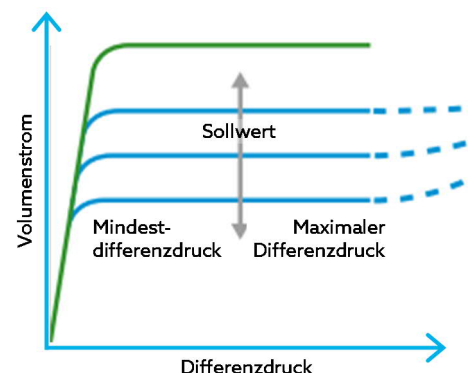

## Absperrung

Eine Absperrung der Rohrleitung bzw. des nachgeschalteten Verbrauchers erfolgt im Betrieb durch eine entsprechende Ansteuerung des Antriebs. Vor Montage des Antriebs kann die Rohrleitung mit Hilfe der mitgelieferten Bauschutzkappe abgesperrt werden. Die alleinige, dauerhafte und unbeaufsichtigte Absperrung des Ventils gegen Atmosphäre ist nicht zulässig. In diesem Fall zusätzlich Absperrkappe / -stopfen am Rohranschluss vorsehen.

## Messung

Das Cocon QTZ ist wahlweise mit zwei Classic Messventilen erhältlich um den Differenzdruck P1-P3 messen zu können. So kann überprüft werden, ob ausreichend Differenzdruck ansteht um den eingestellten Sollwert zu erreichen. Die Messung kann mit handelsüblichen Differenzdruckmessgeräten erfolgen, zum Beispiel dem Oventrop OV-DMC 3. Im OV-DMC 3 sind die Kennlinien aller Cocon Ventile hinterlegt, so dass bei einer Messung angezeigt wird, ob das Ventil im Regelbereich arbeitet.

Für eine korrekte Messung muss das Ventil auf den Sollwert voreingestellt und geöffnet werden. (Bauschutzkappe abschrauben bzw. Stellantrieb in Offenstellung bringen.) Sobald der gemessene Differenzdruck gleich oder größer als der in den Diagrammen auf Seite 10f angegebene Minstdifferenzdruck ist, arbeitet das Ventil im Regelbereich.

Weiterhin erlaubt die Differenzdruckmessung die Optimierung der Pumpeneinstellung. Hierzu wird die Förderhöhe der Pumpe soweit herabgesetzt bis die hydraulisch ungünstigsten Ventile noch im Regelbereich arbeiten.

Achtung: bei den Varianten DN10 LF, DN 15 LF (beide 30 bis 210 l/h), DN10 (90 bis 450 l/h) und DN15 (150 bis 1050 l/h) ist konstruktionsbedingt der gemessene Differenzdruck nicht identisch mit dem tatsächlichen Differenzdruck P1-P3. Siehe Diagramm auf Seite 11.

## SPÜLEN, FÜLLEN, ENTLÜFTEN, ENTLEEREN

Das Cocon QTZ in Ausführung PN25 ermöglicht das Spülen, Füllen, Entlüften und Entleeren von Anlagenabschnitten auch im montierten Zustand. Dazu werden F+E Kugelhähne (Art.-Nr. 1060191) genutzt, welche in die Messanschlüsse der Armatur eingesetzt werden. Die Messventile bzw. Blindstopfen können nur in drucklosem Zustand gegen die F+E Kugelhähne ausgetauscht werden. Eine Messung ist auch mit den F+E Kugelhähnen möglich, sofern das Oventrop OV-DMC 3 Messgerät verwendet wird, da dem Messgerät die nötigen Anschlussstücke beiliegen.



## Werkstoffe




### Bauteil

### Werkstoff


|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Handrad                    | Kunststoff                     |
| Blockierring               | Kunststoff                     |
| Gehäuse                    | Entzinkungsbeständiges Messing |
| O-Ringe                    | EPDM                           |
| Spindel                    | Edelstahl                      |
| Regulierhülse              | Kunststoff                     |
| Membrane                   | EPDM                           |
| Messventile / Blindstopfen | Messing                        |
| Bauschutzkappe             | Kunststoff                     |

# Abmessungen

## Cocon QTZ mit Innengewinde nach EN 10226


|                                                                                   | DN           | D2    | L1<br>[mm] | H1<br>[mm] | H2<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|
|  | <b>15</b>    | Rp ½  | 74,5       | 52         | 48         | 0,5             |
|                                                                                   | <b>15 HF</b> | Rp ½  | 76         | 57         | 44         | 0,6             |
|                                                                                   | <b>20</b>    | Rp ¾  | 78         | 52         | 48         | 0,6             |
|                                                                                   | <b>20 HF</b> | Rp ¾  | 91         | 63,8       | 48,5       | 1,1             |
|                                                                                   | <b>25</b>    | Rp 1  | 101        | 61,8       | 50,5       | 1,3             |
|                                                                                   | <b>32</b>    | Rp 1¼ | 130        | 71,4       | 70,3       | 2,4             |

## Cocon QTZ mit Verschraubung und Innengewinde

|                                                                                    | DN           | D1   | D2    | L1<br>[mm] | L2<br>[mm] | H1<br>[mm] | H2<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
|  | <b>15</b>    | R ½  | Rp ½  | 70         | 98,5       | 52         | 48         | 0,6             |
|                                                                                    | <b>15 HF</b> | R ½  | Rp ½  | 72         | 100,8      | 57         | 44         | 0,7             |
|                                                                                    | <b>20</b>    | R ¾  | Rp ¾  | 74         | 106        | 52         | 48         | 0,7             |
|                                                                                    | <b>20 HF</b> | R ¾  | Rp ¾  | 91         | 122,7      | 63,8       | 48,8       | 1,2             |
|                                                                                    | <b>25</b>    | R 1  | Rp 1  | 101        | 136        | 61,8       | 50,5       | 1,5             |
|                                                                                    | <b>32</b>    | R 1¼ | Rp 1¼ | 129        | 169,9      | 71,4       | 70,3       | 2,7             |

UI IDO MO®

## Cocon QTZ mit Außengewinde nach ISO 228

|                                                                                     | DN           | D     | L1<br>[mm] | H1<br>[mm] | H2<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------------|------------|-----------------|
|  | <b>10</b>    | G ½   | 60         | 54         | 46         | 0,5             |
|                                                                                     | <b>10 HF</b> | G ½   | 71         | 57         | 44         | 0,6             |
|                                                                                     | <b>15</b>    | G ¾   | 66         | 52         | 48         | 0,5             |
|                                                                                     | <b>15 HF</b> | G ¾   | 71         | 57         | 44         | 0,6             |
|                                                                                     | <b>20</b>    | G 1   | 74         | 52         | 48         | 0,6             |
|                                                                                     | <b>20 HF</b> | G 1   | 91         | 64         | 49         | 1,1             |
|                                                                                     | <b>25</b>    | G 1 ¼ | 103        | 62         | 51         | 1,3             |
|                                                                                     | <b>32</b>    | G 1 ¾ | 129        | 72         | 71         | 2,4             |

# Artikel-Nummern



| DN           | PN | Regelbereich<br>[l/h] | Verschraubung und<br>Innengewinde |              | Außengewinde |              | Innengewinde |              |
|--------------|----|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |    |                       | Messventile                       | Blindstopfen | Messventile  | Blindstopfen | Messventile  | Blindstopfen |
| <b>10</b> LF | 16 | 30...210              |                                   |              | 1146063      | 1145563      |              |              |
| <b>10</b>    | 16 | 90...450              |                                   |              | 1146163      | 1145663      |              |              |
| <b>10</b> HF | 25 | 150...700             |                                   |              | 1143263      | 1143663      |              |              |
| <b>15</b> LF | 16 | 30...210              | 1146004                           | 1145504      | 1146064      | 1145564      | 1148504      | 1147504      |
| <b>15</b>    | 16 | 150...1050            | 1146204                           | 1145704      | 1146264      | 1145764      | 1148704      | 1147704      |
| <b>15</b> HF | 25 | 200...1300            | 1143304                           | 1143704      | 1143364      | 1143764      | 1149404      | 1147404      |
| <b>20</b>    | 16 | 150...1050            | 1146006                           | 1145506      | 1146066      | 1145566      | 1148506      | 1147506      |
| <b>20</b> HF | 25 | 250...1800            | 1143206                           | 1143606      | 1143266      | 1143666      | 1149306      | 1147306      |
| <b>25</b>    | 25 | 400...2500            | 1143208                           | 1143608      | 1143268      | 1143668      | 1149308      | 1147308      |
| <b>32</b>    | 25 | 600...4800            | 1143210                           | 1143610      | 1143270      | 1143670      | 1149310      | 1147310      |

## Antriebe



### Aktor M elektromotorische Stellantriebe

|                                                                                     | Ausführung                   | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                                                                     | <b>230 V AC</b>              |             |
|  | 3 Punkt                      | 1012729     |
|                                                                                     | 2 Punkt, mit kurzer Laufzeit | 1012710     |
|                                                                                     | <b>24 V AC</b>               |             |
|                                                                                     | 2/3 Punkt, 0...10V           | 1012725     |
|                                                                                     | 0...10V                      | 1012726     |
|                                                                                     | 0...10V                      | 1012717     |
|                                                                                     | 2 Punkt, mit kurzer Laufzeit | 1012711     |
|                                                                                     | Modbus RTU                   | 1012745     |
|                                                                                     | KNX                          | 1012746     |

### Aktor T elektrothermische Stellantriebe, 2 Punkt

|                                                                                     | Ausführung        | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                     | <b>230 V AC</b>   |             |
|  | NC, Kabel 1 m     | 1012415     |
|                                                                                     | NC, Kabel 2 m     | 1012452     |
|                                                                                     | NC, Kabel 5 m     | 1012455     |
|                                                                                     | NC, Kabel 10 m    | 1012459     |
|                                                                                     | NC, Hilfsschalter | 1012435     |
|                                                                                     | NO, Kabel 1 m     | 1012425     |
|                                                                                     | <b>24 V AC</b>    |             |
|                                                                                     | NC, Kabel 1 m     | 1012416     |
|                                                                                     | NC, Kabel 2 m     | 1012442     |
|                                                                                     | NO, Kabel 1 m     | 1012426     |
|                                                                                     | <b>120 V AC</b>   |             |
|                                                                                     | NC, Kabel 1 m     | 1012420     |

### Aktor T elektrothermischer Stellantrieb, 0...10V

|                                                                                     | Ausführung     | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                     | <b>24 V AC</b> |             |
|  | NC, Kabel 1 m  | 1012953     |

# Verbindungstechnik

## Ofix Klemmringverschraubung

|                                                                                   | Geeignet für | Größe    | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
|  | DN 15        | G ½ x 12 | 1027153     |
|                                                                                   | DN 15        | G ½ x 15 | 1027155     |
|                                                                                   | DN 20        | G ¾ x 18 | 1027157     |
|                                                                                   | DN 20        | G ¾ x 22 | 1027158     |

## Anschlussset mit Innengewindetüllen

|                                                                                   | Geeignet für | Größe  | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|
|  | DN 15        | Rp ½   | 1141292     |
|                                                                                   | DN 20        | Rp ¾   | 1141293     |
|                                                                                   | DN 25        | Rp 1   | 1141294     |
|                                                                                   | DN 32        | Rp 1 ¼ | 1141295     |

## Anschlussset mit Außengewindetüllen

|                                                                                   | Geeignet für | Größe | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------|
|  | DN 10        | R ¾   | 1140281     |
|                                                                                   | DN 15        | R ½   | 1140282     |
|                                                                                   | DN 20        | R ¾   | 1140284     |
|                                                                                   | DN 25        | R 1   | 1140285     |
|                                                                                   | DN 32        | R 1 ¼ | 1140286     |

## Zubehör

### Wärmedämmschalen

|                                                                                     | Geeignet für          | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|  | DN 10 HF und DN 15 HF | 1149120     |
|                                                                                     | DN 15 und DN 20       | 1149104     |
|                                                                                     | DN 20 HF und DN 25    | 1149121     |
|                                                                                     | DN 32                 | 1149122     |

### Adapter Drehbewegung

Wird zwischen Cocon QTZ und einem Drehantrieb verbaut und wandelt die Drehbewegung des Aktors in einen Hub um.

|                                                                                      | Geeignet für    | Artikel-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|  | alle Nennweiten | 1149095     |

### Adapter mit Spindel

Wird benötigt wenn Cocon QTZ mit Wärmedämmschalen und Stellantrieben versehen werden sollen. Verlängerung = 25 mm

|                                                                                     | Geeignet für    | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|  | alle Nennweiten | 1149190     |

# Auslegung

## Nomogramm


Das Nomogramm ermöglicht eine schnelle Bestimmung geeigneter Ventile. Die Y-Achse hat eine Skala in Liter je Stunde. Um die Lesbarkeit zu verbessern ist sie logarithmisch angelegt. Um geeignete Ventile zu bestimmen, den Skalenwert an der Y-Achse finden und eine waagerechte Linie nach rechts ziehen. Bei Überschneidung mit dem blauen Durchflussbereich ist das Ventil geeignet.

Im Beispiel unten (rote Linie) wird ein Ventil mit einem Durchfluss von 2.000 Liter je Stunde gesucht. Es kommen Ventile DN 25 und DN 32 in Frage.

Die Artikel-Nummer der gewünschten Variante kann direkt in der darunterliegenden Tabelle abgelesen werden:

- AG-M = Außengewinde mit Messventilen
- AG-B = Außengewinde mit Blindstopfen
- IG-M = Innengewinde mit Messventilen
- IG-B = Innengewinde mit Blindstopfen
- V-M = Verschraubung / Innengewinde mit Messventilen
- V-B = Verschraubung / Innengewinde mit Blindstopfen




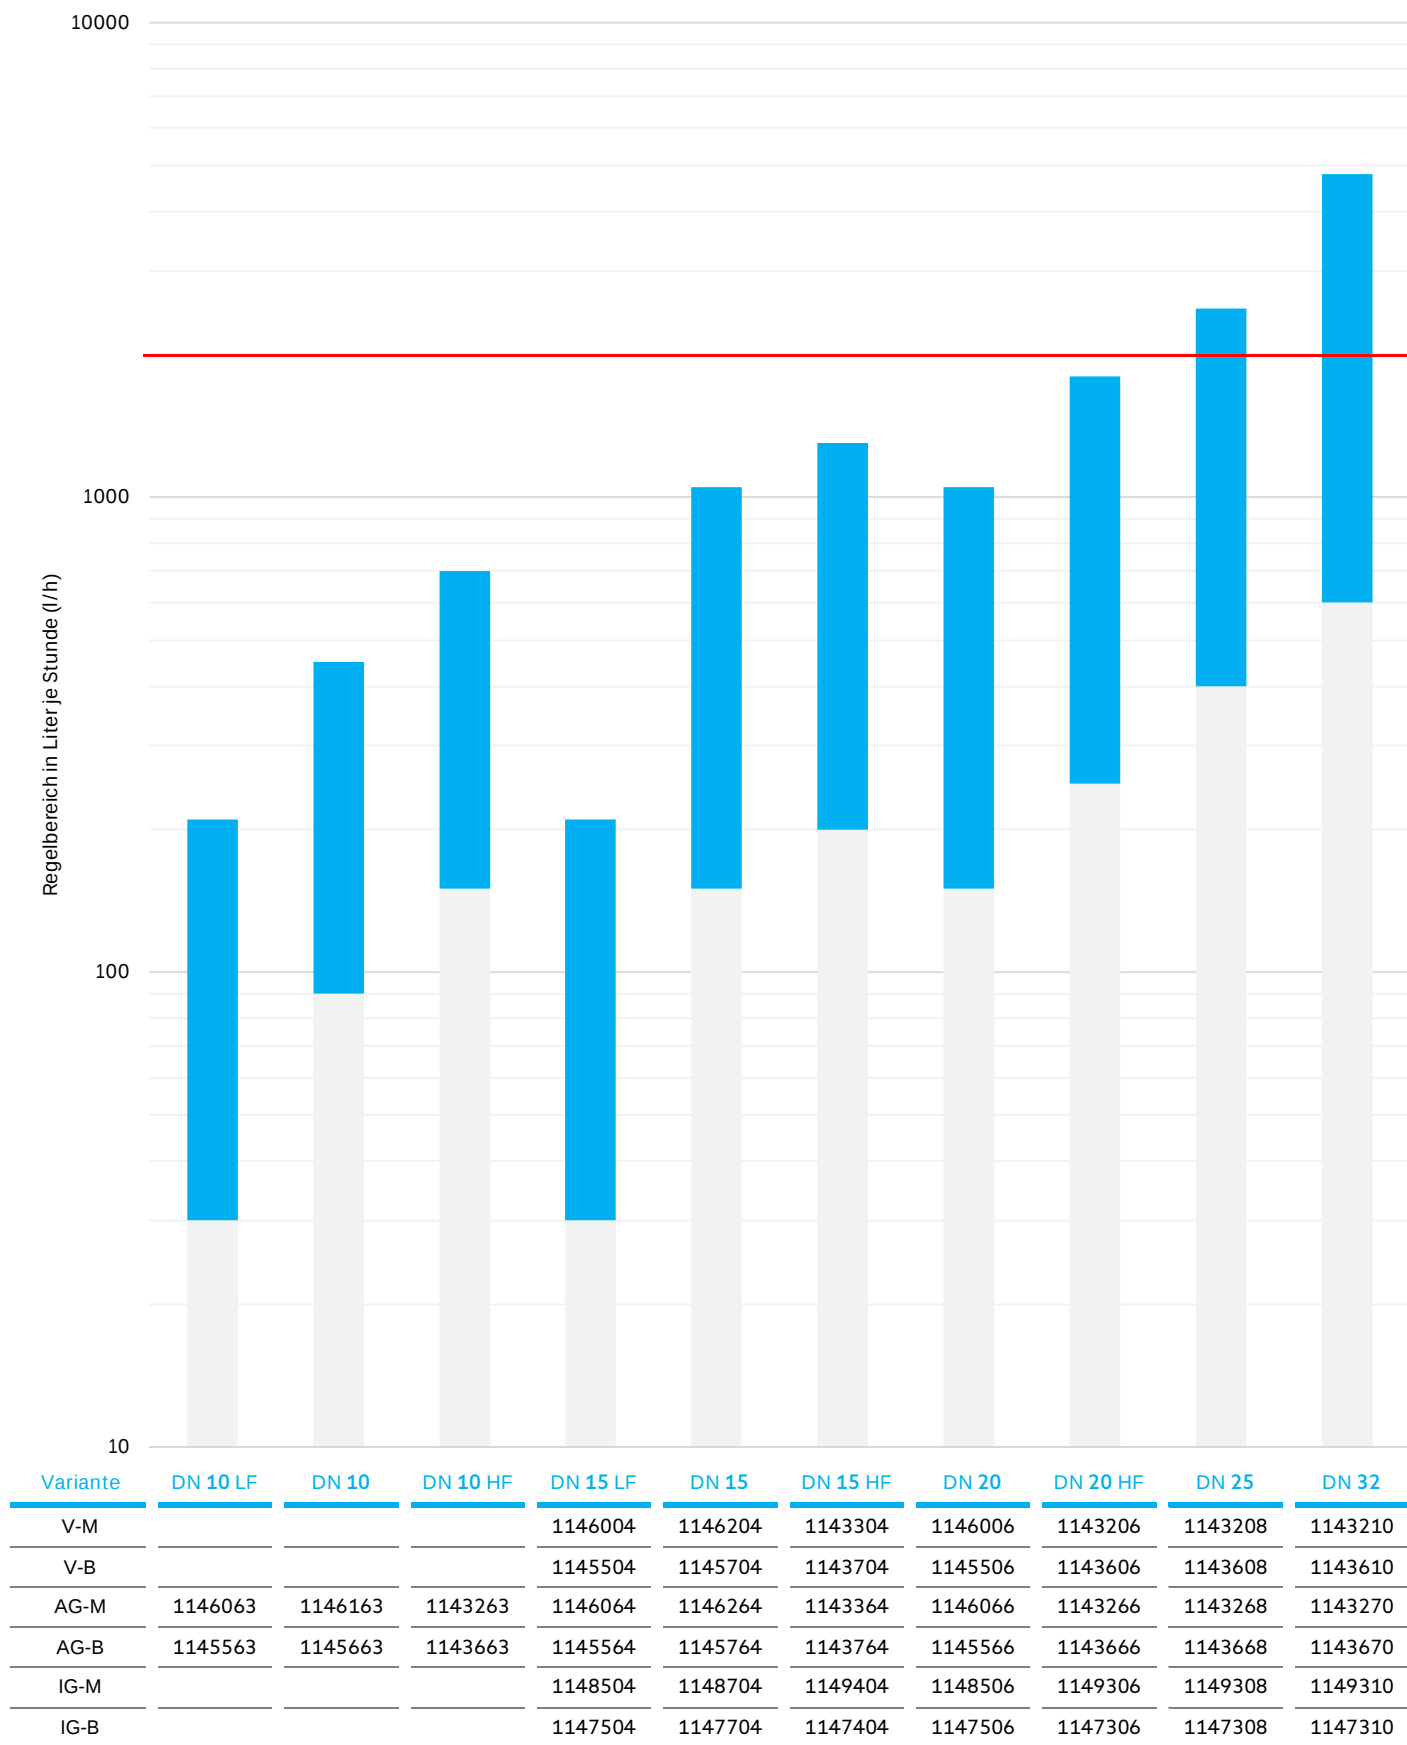


## Minstdifferenzdruck p1...p3

Bei Ventilen mit integrierter Durchflussregelung ändert sich in Abhängigkeit von der Sollwerteinstellung der erforderliche Minstdifferenzdruck. Der mindestens erforderliche Differenzdruck  $p_1$  bis  $p_3$  über dem Ventil kann den nachstehenden Diagrammen entnommen werden. In den Diagrammen ist der hierfür geltende rechnerische Zusammenhang berücksichtigt.


### DN 10

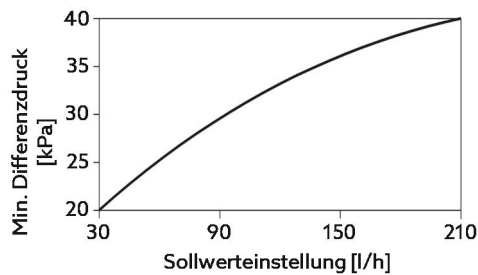

DN 10 LF

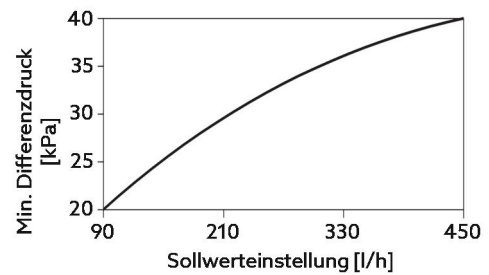


DN 10

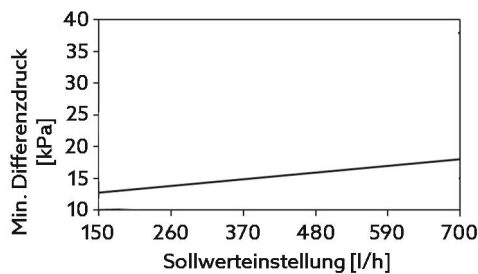


DN 10 HF




### DN 15

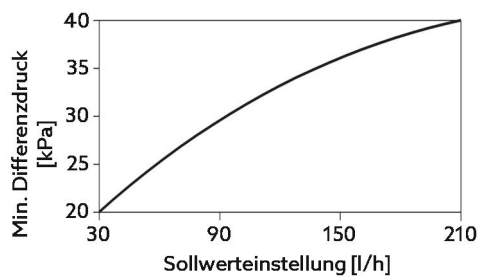

DN 15 LF

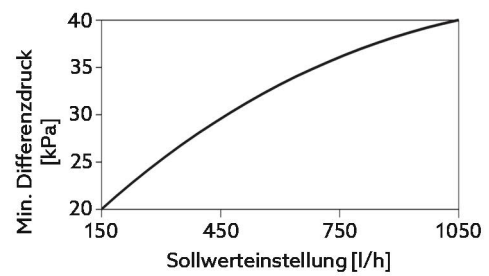


DN 15

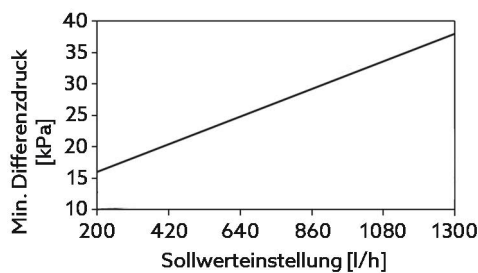


DN 15 HF

## DN 20

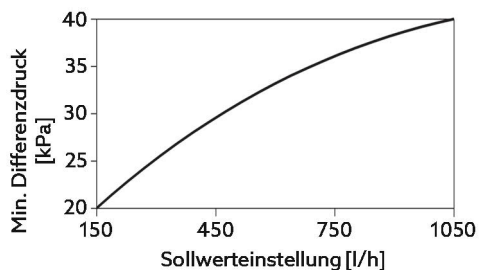


DN 20

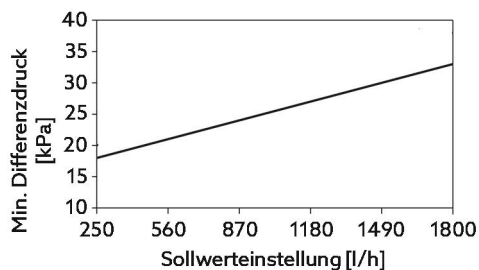


DN 20 HF

## DN 25

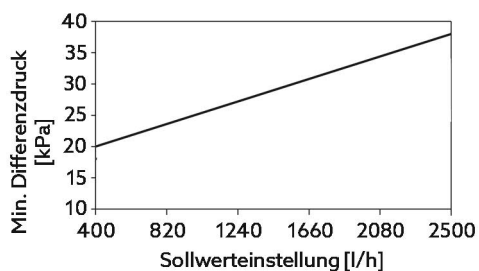


## DN 32

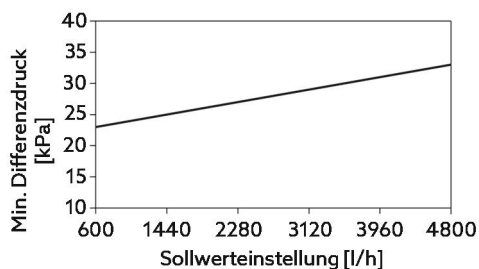

JNIDOMO®

## Mess Differenzdruck

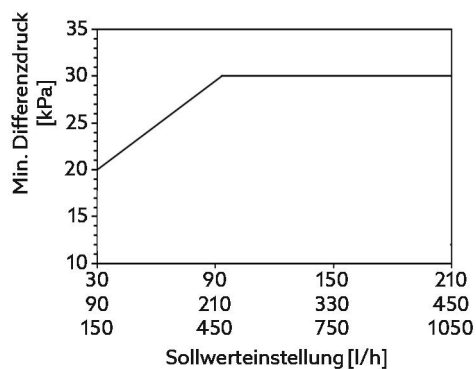

Bei den Varianten DN10 LF, DN 15 LF (beide 30 bis 210 l/h), DN10 (90 bis 450 l/h) und DN15 (150 bis 1050 l/h) ist der gemessene Differenzdruck nicht identisch mit dem tatsächlichen Differenzdruck P1...P3.

Bei diesen Varianten muss der gemessene Differenzdruck anhand des nebenstehenden Diagramms ausgewertet werden: wenn der Messwert auf oder oberhalb der Linie eingeordnet werden kann, steht ausreichend Differenzdruck zur Verfügung.



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**



**JUNKERS**



**BOSCH**

**remeha**

**DAIKIN**

**ROTEX**

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller


# Korrekturfaktoren

Zusätze verändern die Viskosität von Wasser und somit die Durchflusseigenschaften. Hersteller von Zusätzen stellen oft Berechnungshilfen zur Verfügung, die die veränderten Eigenschaften des Mediums bei Einsatz Ihrer Produkte berücksichtigen.


Die Durchflussdaten in diesem Datenblatt basieren auf den Eigenschaften von Wasser ohne Zusätzen. Eine schnelle, aber nur annäherungsweise Berechnung der veränderten Durchflusswerte bei Einsatz von Glykologemischen erfolgt mit dem Korrekturfaktor  $f$ , mit dem der Kv-Wert oder der benötigte Druckverlust neu berechnet werden können:

| Neu zu berechnen                   | Formel                                     | Formel für Tabellenkalkulation |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Volumenstrom (Ventil Einstellwert) | $Q_{(corr)} = Q \times \frac{1}{\sqrt{f}}$ | $Q*(1/(WURZEL(f)))$            |
| Druckverlust                       | $\Delta p_{(corr)} = \Delta p \times f$    | $Dp*f$                         |

Der Korrekturfaktor kann in den folgenden beiden Diagrammen am Schnittpunkt der Werte für Medientemperatur und Glykolgehalt abgelesen werden.

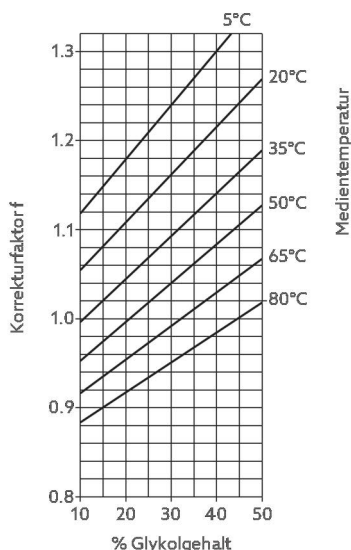

Korrekturfaktor f für Ethylenglykol

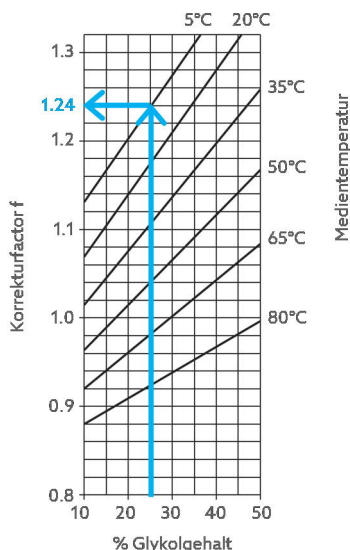

Korrekturfaktor f für Propylenglykol

Beispiel:

Ein Glykolgehalt von 25% und eine Medientemperatur von 5°C resultieren in einem Faktor von 1,24 mit folgenden Auswirkungen:

- Ein Durchfluss von 10 m³/h wird, bei gleichem Differenzdruck, auf knapp 9 m³/h reduziert
- Ein Differenzdruck von 10 kPa muss auf 12,4 kPa erhöht werden, um den gleichen Durchfluss zu gewährleisten

Also muss entweder eine entsprechend höhere Einstellung am Ventil gewählt werden oder es muss ggf. mehr Differenzdruck zur Verfügung gestellt werden, um die benötigte Leistung sicherzustellen.