

Ausschreibungstext:

Oventrop elektromotorische Stellantriebe für die stetige Regelung.
Wahlweise als 2- Punkt-, 3-Punkt- oder Proportional-Antrieb
(0-10 V) mit Klemmanschluss.
Mit Stellungsrückmeldesignal 0-10 V.

Ausführungen:

24 V, Ansteuerung stetig
mit 0-10 V oder schaltend als
2- oder 3-Punkt-Steuerung.
Kennlinienart (linear, gleichprozentig)
einstellbar
Mit Adapter für Oventrop Ventile.
wie Art.-Nr. 1158010
jedoch ohne Adapter für Oventrop Ventile.

Artikel-Nr.:

1158010

1158011

Technische Daten:

Betriebsspannung:	24 V ~/-
Leistungsaufnahme:	4,9 W im Betrieb 8,7 W in den Hub-Endlagen
Ansteuerung:	0 - 10 V
max. Hub:	10 mm
Stellkraft:	500 N
Stellzeit:	7,5 / 15 s / mm
Schutzart:	IP 54 nach EN 60529
Medientemperatur:	max. 120 °C
Umgebungstemperatur:	-10 bis 55 °C
Lagertemperatur:	-10 bis 55 °C
Anschlussleitung:	5 x 0,5 mm ²

Einbau und Montage:

Das Anschlusskabel darf nicht mit der heißen Rohrleitung in Berührung kommen, da die Alterung des Kabelmaterials dadurch beschleunigt wird.

Der Elektroanschluss muss den einschlägigen VDE- und örtlichen EVU-Vorschriften entsprechen.

Die Oventrop elektromotorischen Stellantriebe können in jeder Einbaulage betrieben werden, außer Montage senkrecht nach unten.

Abhängig von der Verdrahtung (siehe Schaltpläne) können die Antriebe Art.-Nr. 1158010/11 als 2-Punkt, 3-Punkt oder 0-10 V Antrieb verwendet werden.

Einsatzbereich:

Die Antriebe können mit folgenden Oventrop Ventilen kombiniert werden:


Artikel-Nr.1158010:
„Cocon QTR/QFC“ DN 40 und DN 50
Artikel-Nr. 1158011:
Zweiwegeventil 11308.. und 16708.. DN 15-DN 50

Funktion:


- Synchronmotor mit Ansteuerungs- und Abschalttechnik
- elektronische Endlagenerkennung und Motorabschaltung mittels Zeitschalter
- wartungsfreies Getriebe mit Magnetkupplung
- ausrastbares Getriebe zur Positionierung des Ventils von Hand, hierzu seitlichen Schiebeschalter betätigen und Antrieb mit dem beiliegenden Schlüssel in die gewünschte Position bringen



Stellantrieb

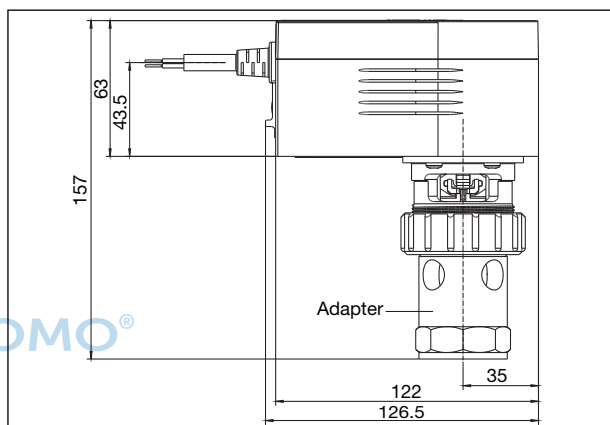

Maße mit montiertem Adapter

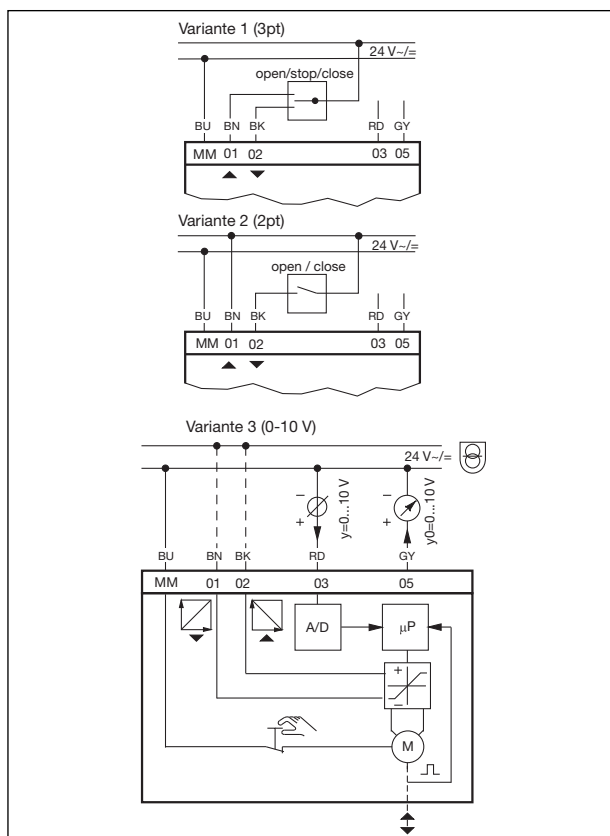

Schaltpläne Artikel-Nr.: 1158010/11



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Ausschreibungstext:

Oventrop elektromotorische Stellantriebe für die stetige Regelung.
Wahlweise als 2- Punkt-, 3-Punkt- oder Proportional-Antrieb mit
Klemmanschluss und Stellungsrückmeldesignal 0-10 V.

1158020: 0(2)..10 V=

1158021/22: 0(2)..10 V= bzw. 0(4)..20 mA

Adapter für Oventrop Ventile beiliegend.

Ausführungen:

24 V, Ansteuerung stetig
mit 0(2)-10 V oder schaltend als
3-Punkt-Steuerung.
Kennlinienart linear.

24 V, Ansteuerung stetig
mit 0(2)-10 V bzw. 0(4)-20 mA oder
schaltend als 2- oder 3-Punkt-Steuerung.
Kennlinienart linear.
Mit Federrückzug.
Ventile stromlos öffnend.

24 V, Ansteuerung stetig
mit 0(2)-10 V bzw. 0(4)-20 mA oder
schaltend als 2- oder 3-Punkt-Steuerung.
Kennlinienart linear.
Mit Federrückzug.
Ventile stromlos schließend

Artikel-Nr.:

1158020

1158021

1158022

Technische Daten:

Artikel-Nr.: 1158020

Betriebsspannung: 24 V ~; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 4,8 W im Betrieb und
Hub-Endlagen

Ansteuerung: 0(2) – 10 V
max. Hub: 20 mm
Stellkraft: 800 N
Stellzeit: 9 s / mm
Schutzart: IP 54 nach EN 60529
Medientemperatur: max. 120 °C
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Lagertemperatur: 0 bis 50 °C
Antrieb: reversierbarer Synchronmotor

Artikel-Nr.: 1158021/22

Betriebsspannung: 24 V ~; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 26 W im Betrieb und
Hub-Endlagen
Ansteuerung: 0(2) – 10 V oder 0(4) – 20 mA
max. Hub: 20 mm
Stellkraft: 1000 N
Stellzeit: 2 s / mm
Notstellzeit: 1 s / mm
Schutzart: IP 54 nach EN 60529
Medientemperatur: max. 120 °C
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Lagertemperatur: 0 bis 50 °C
Antrieb: bürstenloser Gleichstrommotor

Einbau und Montage:

Das Anschlusskabel darf nicht mit der heißen Rohrleitung in
Berührung kommen, da die Alterung des Kabelmaterials dadurch
beschleunigt wird.

Der Elektroanschluss muss den einschlägigen VDE- und örtlichen
EVU-Vorschriften entsprechen.

Die Oventrop elektromotorischen Stellantriebe können in jeder
Einbaulage betrieben werden, außer Montage senkrecht nach un-
ten.


Abhängig von der Verdrahtung (siehe Schaltpläne) können die
Antriebe Artikel-Nr. 1158020/21/22 als 2-Punkt, 3-Punkt oder
0(2)-10 V bzw. 0(4)-20 mA Antrieb verwendet werden.



Artikel-Nr.: 1158020 und Adapter



Artikel-Nr.: 1158021/22 und Adapter

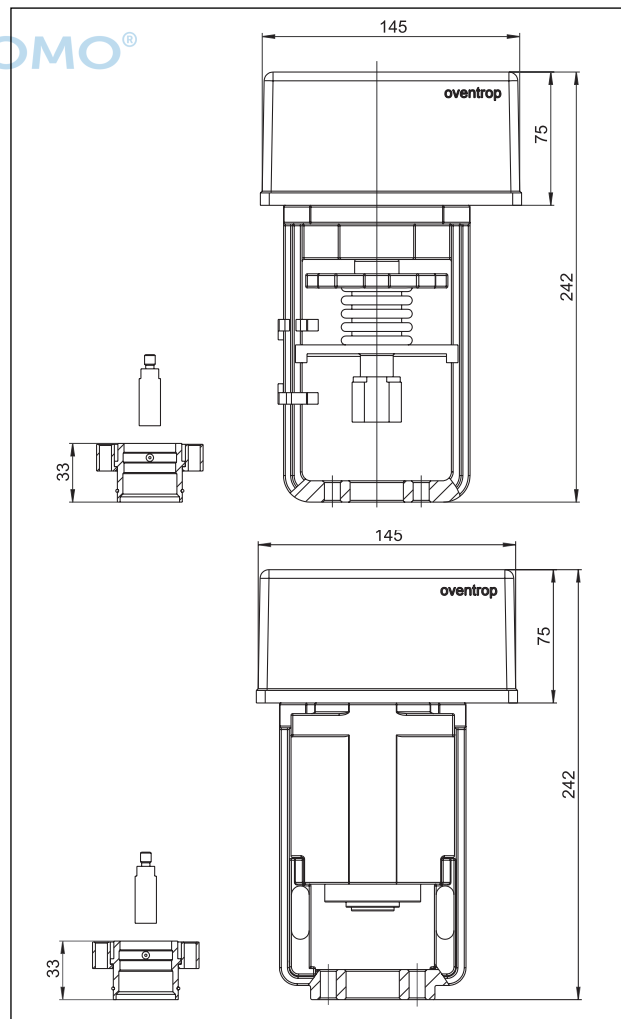

Maße der Antriebe und Anschlussmaße des Adapters

Einsatzbereich

Die Antriebe können mit folgenden Oventrop Ventilen kombiniert werden:

„Cocon QTR/QFC“ DN 40 bis DN 100

Funktion:

- elektronische, kraftabhängige Schaltung
- Ausgleich äußerer Störeinflüsse durch dynamische Hysterese
- lineare Kennlinie
- Ventilblockierschutz, kurze Hubbewegung wenn sich der Antrieb innerhalb von 24h nicht bewegt hat (optional einstellbar)
- automatische Hubanpassung durch Initialisierung
- Handverstellung bei Artikel-Nr.: 1158021/22 möglich, hierzu die Antriebshaube entfernen und mittels Innensechskantschlüssel (4mm) den Antrieb in die gewünschte Position bringen
- wartungsfrei

LED-Anzeige:

Artikel-Nr.: 1158020

Dauerlicht

langsam Blinken

unsymmetrisches,
schnelles Blinken

aus

Normalbetrieb

Initialisierungslauf oder Teilinitialisierung nach Netzunterbrechung

Ventil blockiert oder Handverstellung

Netzversorgung unterbrochen oder Antriebsicherung defekt

Artikel-Nr.: 1158021/22

Dauerlicht

kurz blinkend


lang blinkend

Normalbetrieb


Störung / Spannung verpolt

Initialisierungslauf


(stetig)

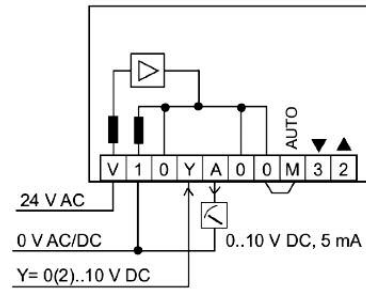

(2pt)

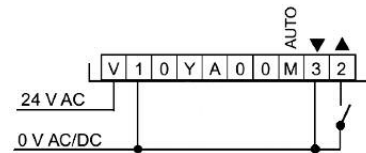


(3pt)

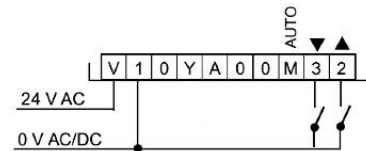


Vorrang bei 2pt & 3pt: „Antriebsspindel einfahrend“

Schaltpläne Artikel-Nr.: 1158020


(stetig)

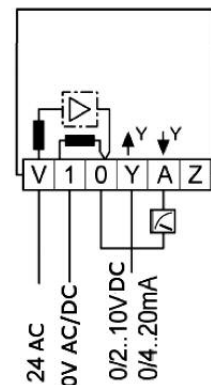

(2pt)



(3pt)



1 = Auf
2 = Halt
3 = Zu

Schaltpläne Artikel-Nr.: 1158021/22

Ausschreibungstext:

Oventrop elektromotorische Stellantriebe für die stetige Regelung. Wahlweise als 2- Punkt-, 3-Punkt- oder Proportional-Antrieb (0-10 V bzw. 4-20 mA) mit Klemmanschluss und Stellungsrückmelde-signal 0-10 V.

Adapter für Oventrop Ventile beiliegend.

Ausführungen:

24 V, Ansteuerung stetig
mit 0-10 V bzw. 4-20 mA oder schaltend
als 2- oder 3-Punkt-Steuerung.
Kennlinienart (linear, quadratisch,
gleichprozentig) einstellbar.

24 V, Ansteuerung stetig
mit 0-10 V bzw. 4-20 mA oder schaltend
als 2- oder 3-Punkt-Steuerung.
Kennlinienart (linear, quadratisch,
gleichprozentig) einstellbar.
Mit Federrückzug.
Ventile stromlos öffnend.

24 V, Ansteuerung stetig
mit 0-10 V bzw. 4-20 mA oder schaltend
als 2- oder 3-Punkt-Steuerung.
Kennlinienart (linear, quadratisch,
gleichprozentig) einstellbar.
Mit Federrückzug.
Ventile stromlos schließend

Artikel-Nr.:

1158030

1158031

1158032

Technische Daten:

Artikel-Nr.: 1158030

Betriebsspannung:

24 V ~/=

Leistungsaufnahme:

10 W im Betrieb
18 W in den Hub-Endlagen

Ansteuerung:

0 – 10 V oder 4 – 20 mA

max. Hub:

40 mm

Stellkraft:

2500 N

Stellzeit:

2 / 4 / 6 s / mm

Schutzart:

IP 66 nach EN 60529

Medientemperatur:

max. 120 °C

Umgebungstemperatur:

-10 bis 55 °C

Lagertemperatur:

-10 bis 55 °C

Artikel-Nr.: 1158031/32

Betriebsspannung:

24 V ~/=

Leistungsaufnahme:

10 W im Betrieb
20 W in den Hub-Endlagen

Ansteuerung:

0 – 10 V oder 4 – 20 mA

max. Hub:

40 mm

Stellkraft:

2000 N

Stellzeit:

2 / 4 / 6 s / mm

Schutzart:

IP 66 nach EN 60529

Medientemperatur:

max. 120 °C

Umgebungstemperatur:

-10 bis 55 °C

Lagertemperatur:

-10 bis 55 °C

Anzahl Federrückzüge:

> 4000

Einbau und Montage:

Das Anschlusskabel darf nicht mit der heißen Rohrleitung in Berührung kommen, da die Alterung des Kabelmaterials dadurch beschleunigt wird.


Der Elektroanschluss muss den einschlägigen VDE- und örtlichen EVU-Vorschriften entsprechen.

Die Oventrop elektromotorischen Stellantriebe können in jeder Einbaulage betrieben werden, außer Montage senkrecht nach unten.

Abhängig von der Verdrahtung (siehe Schaltpläne) können die Antriebe Art.-Nr. 1158030/31/32 als 3-Punkt, 2-Punkt oder 0-10 V bzw. 4-20 mA Antrieb verwendet werden.



Stellantrieb und Adapter

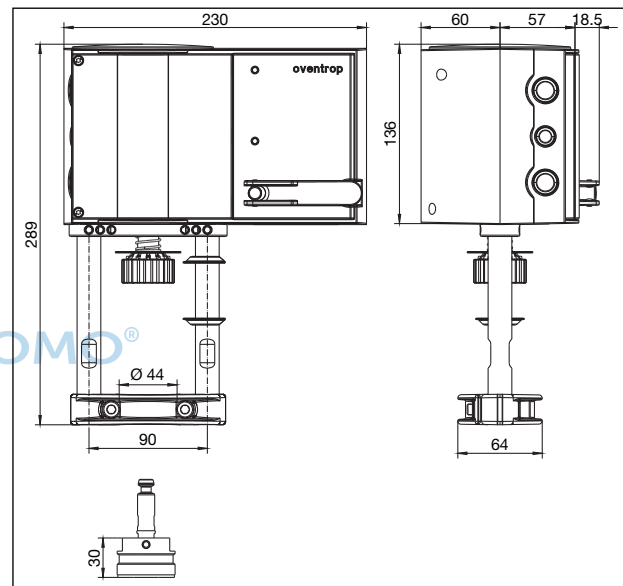

Maße der Antriebe und Anschlussmaße des Adapters



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Einsatzbereich:

Die Antriebe können mit folgenden Oventrop Ventilen kombiniert werden:

„Cocon QFC“ DN 125 bis DN 200

Zweiwege-Ventil 11308.. und 16708.. DN 65-150

Funktion:


- elektronische, kraftabhängige Schaltung
- automatische Erkennung des anliegenden Steuersignals
- Einstellung der Kennlinie am Antrieb (linear, quadratisch, gleich-prozentig)
- selbstständige Adaption
- Wirksinn auswählbar
- Auswahl der Kennlinienart
- Einstellung der Stellzeit durch Kodierschalter
- Handverstellung durch Handkurbel möglich
- Handkurbel als Auslöser zur Neuinitialisierung

LED-Anzeige:


beide blinken rot	Initialisierung
eine blinkt grün	Antrieb führt einen Hub aus, Richtung entsprechend LED
eine leuchtet grün	Ruhestellung, letzte Laufrichtung entsprechend LED
eine leuchtet rot	Endposition, Ventilstellung entsprechend LED
aus	keine Spannungsversorgung oder im 3-Punkt-Modus keine Ansteuerung

Zubehör:

Anschlussmodul 230 V 1158033
Zum Anschluss der 24 V „Aktor M“ 1158030/31/32 an 230 V Versorgungsspannung.
In den Antrieb steckbares Modul.

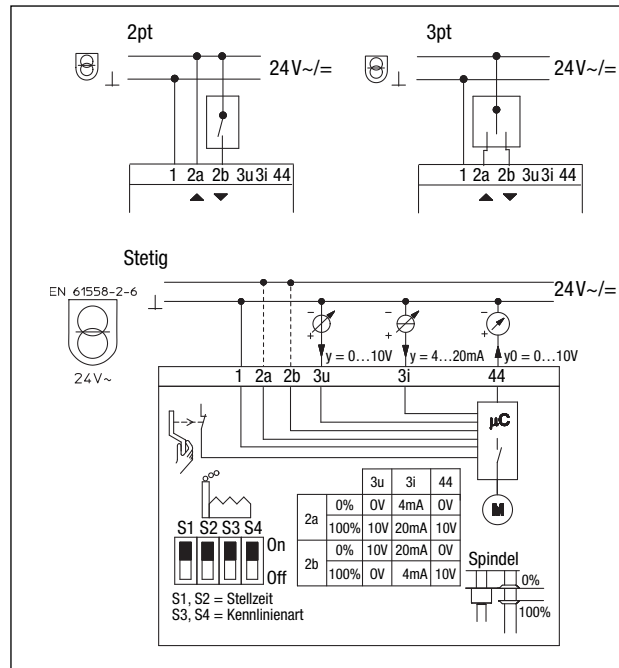

Schaltpläne, Artikel-Nr.: 1158030

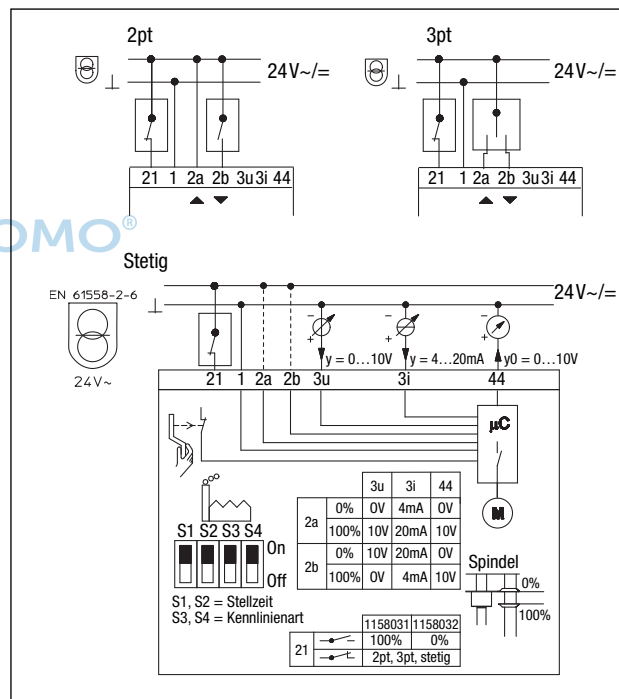

Schaltpläne, Artikel-Nr.: 1158031/32

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 3
ti 315-DE/10/MW
Ausgabe 2018