



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Alle Ausführungen bei 1 K P-Abweichung:

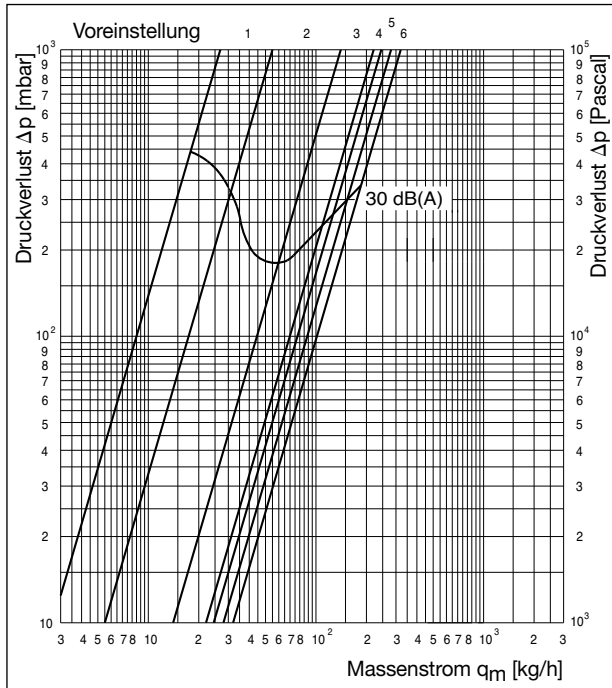


Leistungsdaten: Ventile „Baureihe E“

Alle Ausführungen bei 2 K P-Abweichung:

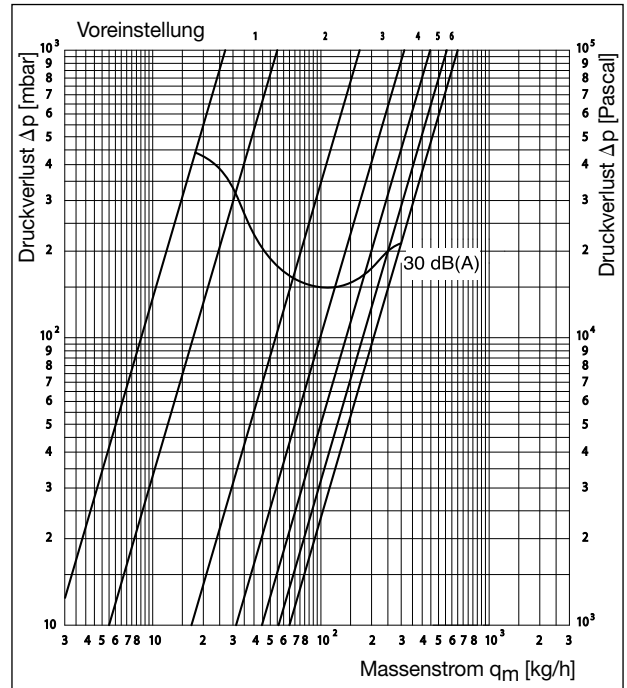

Leistungsdaten: Ventile „Baureihe E“

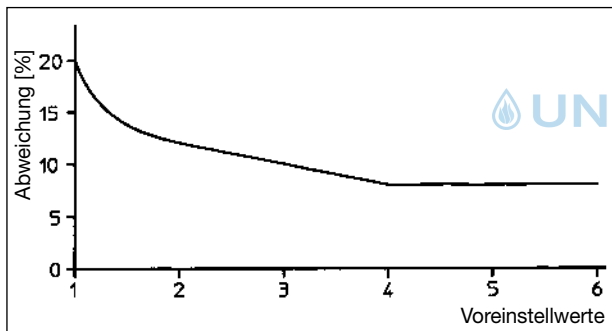

Durchflusstoleranzen in Abhängigkeit von der Voreinstellung:
Nach DIN EN 215 bei 2 K P-Abweichung

Voreinstellung	1	2	3	4	5	6
k_V -Wert bei 1 K P-Abweichung	0,055	0,141	0,221	0,247	0,28	0,32
k_V -Wert bei 1,5 K P-Abweichung	0,055	0,170	0,296	0,370	0,42	0,49
k_V -Wert bei 2 K P-Abweichung	0,055	0,170	0,313	0,446	0,56	0,65

Leistungsdaten: alle Ausführungen

Handräder

Ausschreibungstext:

Oventrop Handrad für Ventile „Baureihe E“, verchromt.
Bestehend aus verchromtem Griffelement, im Design der Produktlinien „TARA“ und „MADISON“ der Fa. Dornbracht und Adapter.


Gewindeanschluss: M 30 x 1,5
max. Vorlauftemperatur: 75 °C

Funktion:


Oventrop Handräder in Kombination mit Ventilen „Baureihe E“ ermöglichen eine manuelle, stufenlose Regulierung der Raumtemperatur. Die Handräder beinhalten kein thermostatisches Fühlerelement.



Ventil „Baureihe E“ und Verschraubung „Combi E“ mit Handrad „TARA“

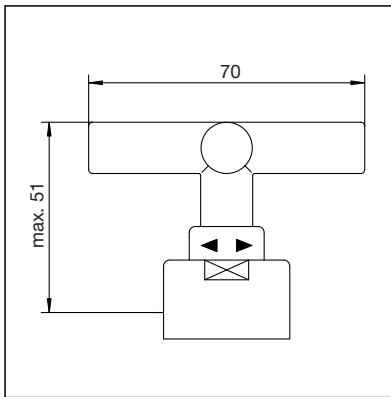

Maße „TARA“

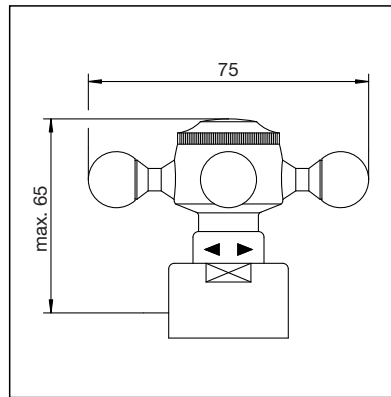

Maße „MADISON“

* Marken und Design der Fa. Aloys Dornbracht GmbH & Co. KG, Iserlohn

Verschraubung „Combi E“

Ausschreibungstext:

Oventrop-Verschraubung „Combi E“ mit reproduzierbarer Voreinstellung für den Einsatz in Zentralheizungsanlagen.

Betriebstemperatur t_s : 2 °C bis 120 °C

max. Betriebsdruck p_s : 10 bar

Zum Absperren, Entleeren, Füllen und mit Voreinstellung, Innengewinde nach EN 10226-1

Gehäuse aus Messing. Schutzkappe zusätzlich mit Dichtfunktion. Oberfläche: anthrazit, gestrahlt und vernickelt, verchromt, weiß pulverbeschichtet, vergoldet, Edelstahl-Design.

Oberfläche glatt, Anschlüsse verdeckt.

Anschluss für Gewinde-, Kupfer- oder „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr.

Das Betriebsmedium sollte dem allgemeinen Stand der Technik entsprechen (z. B. VDI 2035 – Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizanlagen).

Hinweis: Für die Installation von Kupferrohr, nach DIN EN 1057, wird zusätzlich benötigt:
Klemmringverschraubungs-Set, bestehend aus:
Klemmring, Druckschraube, Abdeckkappe.


Ausführungen:

G ½ x 12 mm gestrahlt und vernickelt	116 93 92
G ½ x 15 mm gestrahlt und vernickelt	116 93 93
G ½ x 16 mm gestrahlt und vernickelt	116 93 94
G ½ x 12 mm verchromt	116 90 92
G ½ x 15 mm verchromt	116 90 93
G ½ x 16 mm verchromt	116 90 94
G ½ x 12 mm weiß pulverbeschichtet	116 91 92
G ½ x 15 mm weiß pulverbeschichtet	116 91 93
G ½ x 16 mm weiß pulverbeschichtet	116 91 94
G ½ x 12 mm vergoldet	116 92 92
G ½ x 15 mm vergoldet	116 92 93
G ½ x 16 mm vergoldet	116 92 94
G ½ x 12 mm anthrazit	116 94 92
G ½ x 15 mm anthrazit	116 94 93
G ½ x 12 mm Edelstahl-Design	116 95 92
G ½ x 15 mm Edelstahl-Design	116 95 93


Artikel-Nr.:



Verschraubung „Combi E“

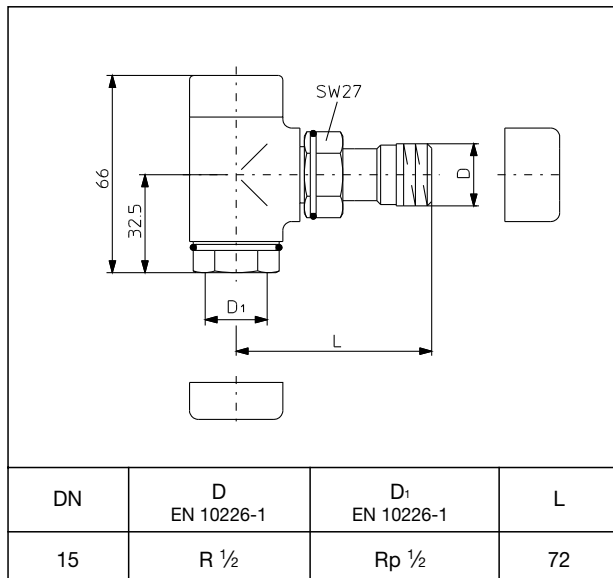

Maße

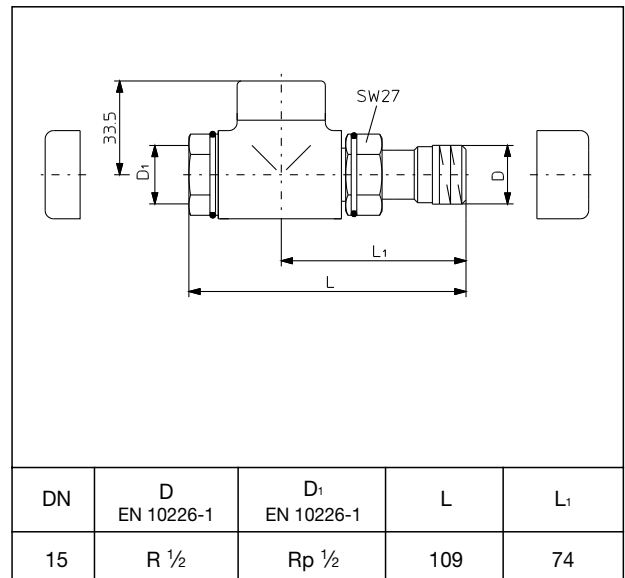

Maße

Größe	Oberfläche					
	anthrazit	gestrahlt und vernickelt	verchromt	weiß pulverbeschichtet	vergoldet	Edelstahl-Design
DN 15 Eck	116 60 32	116 60 42	116 60 52	116 60 62	116 60 72	116 60 82
DN 15 Durchgang	116 70 32	116 70 42	116 70 52	116 70 62	116 70 72	116 70 82

Artikel-Nr.:



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

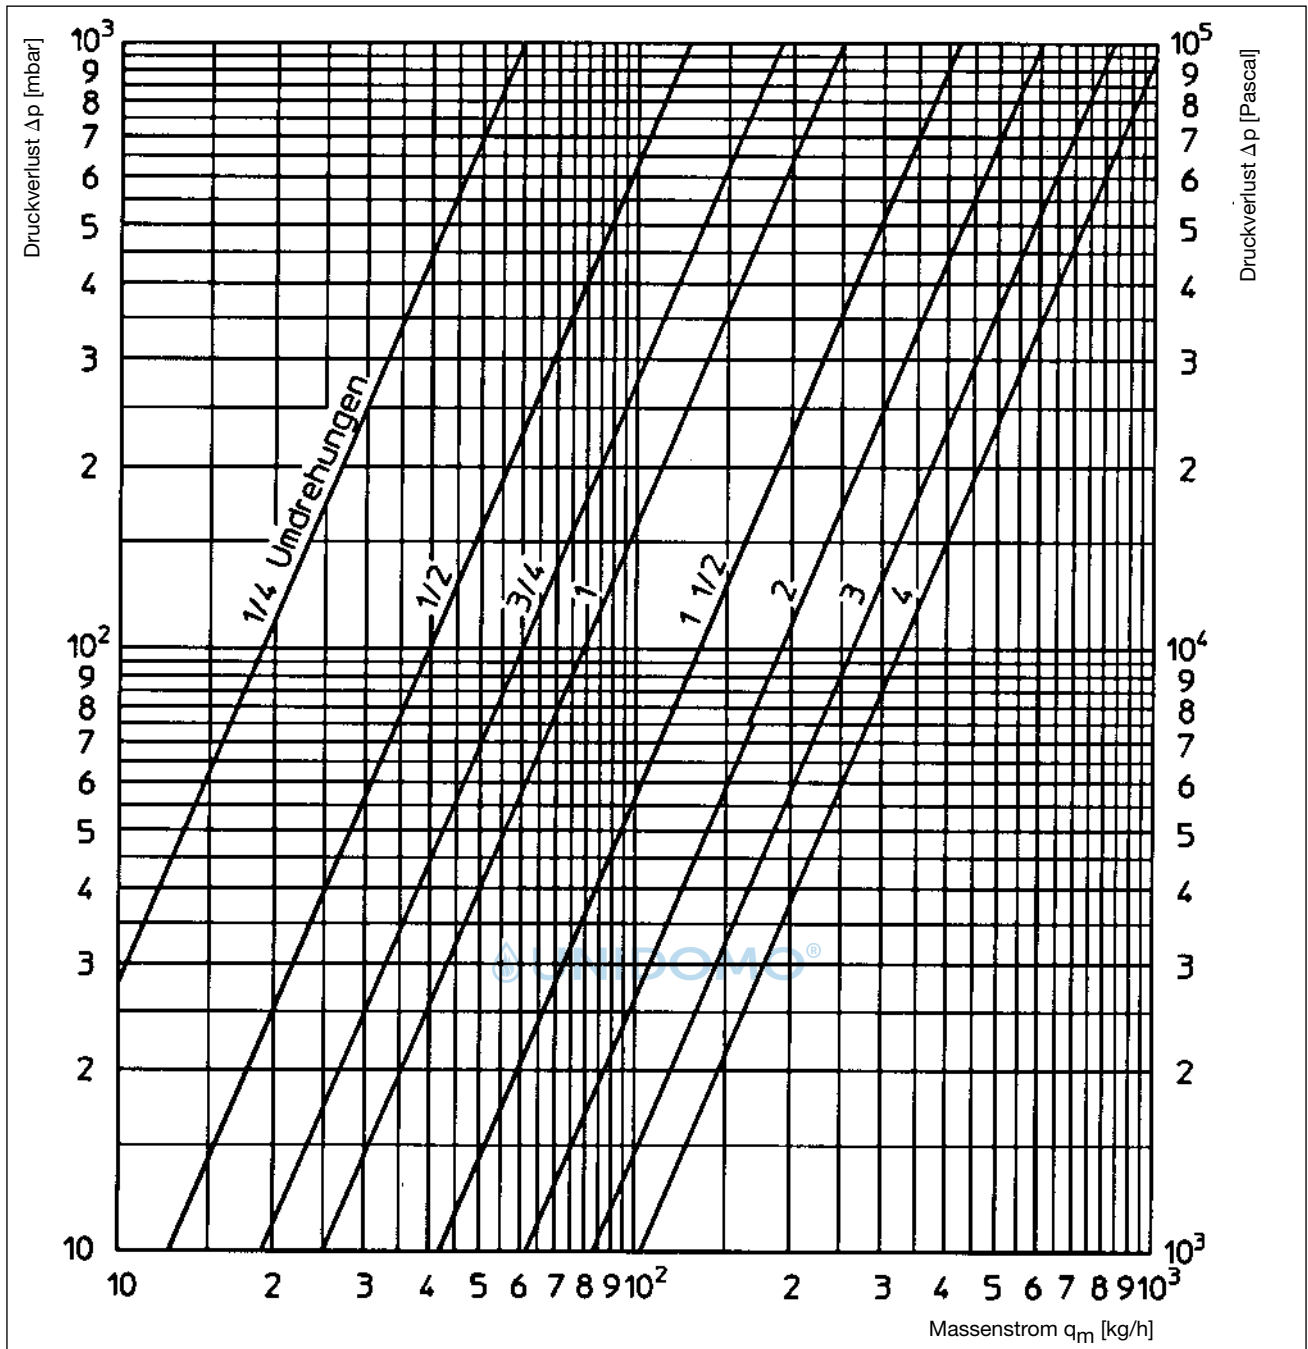

Leistungsdaten: Verschraubungen „Combi E“

Voreinstellung	$1/4$	$1/2$	$3/4$	1	$1 1/2$	2	3	4
k_v	0,06	0,13	0,19	0,25	0,42	0,62	0,84	1,05
Zeta	28070	6370	2780	1620	590	263	143	92

Leistungsdaten: DN 15 Eck und Durchgang

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 1
ti 74-0/10//MW
Ausgabe 2014