

Ausschreibungstext:

Oventrop „Brawa-Mix“ Brauchwassermischer sind totraumfreie thermostatische Mischer, bei denen Kalt- und Heißwasser zu einer stufenlos einstellbaren Mischtemperatur gemischt werden. Die Brauchwassermischer werden zur Regelung der Warmwasserverteilungstemperatur in Warmwasserversorgungsanlagen eingesetzt. Der Einbau erfolgt in Trinkwasseranlagen unmittelbar im Warmwasserabgang von Warmwasserbereitern. In Heizungsanlagen kann der Brauchwassermischer als Temperaturbegrenzer für Fußbodenheizungen oder als Rücklauftemperaturbegrenzer eingesetzt werden. Bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr wird der Heißwasserzulauf im Einstellbereich automatisch abgesperrt, um vor Verbrühungen zu schützen (Verbrühchutz).

Gehäuse, Spindel und Kopfstück aus Rotguss gem. DIN EN 1982 und DIN 50930-6, mit hochempfindlichen Thermofühler im Mischkanal, inklusive Verbrühchutzfunktion im Einstellbereich, per Handrad stufenlos einstellbare Mischtemperatur, Temperatureinstellung blockier- und plombierbar, hochwertiger Steuerkolben unempfindlich gegen Verkalkung und Korrosion.

Technische Daten:

Einsatzbereich:	Trinkwasser-Installations-systeme und Heizungsanlagen
Betriebstemperatur:	max. 90 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN10)
Einstellbereich:	35 °C-65 °C
Temperaturdifferenz:	min. 10 °C zwischen Warm-wasser-Eingangstemperatur und Mischwasser-Austrittstemperatur
Umgebungstemperatur:	max. 30 °C
max. Druckdifferenz:	2,5 bar
Einbau:	beliebig, gut zugänglich
Durchfluss:	DN 20: $k_v = 2,3$ DN 25: $k_v = 4,5$ DN 32: $k_v = 4,8$ ($T_{\text{misch}} = 50 \text{ °C}$, $P_{\text{stat}} = 3 \text{ bar}$)
Werkstoffe:	Rotguss, Edelstahl, EPDM, POM, PPE

Ausführungen:

DN	G 1	x	G 1	x	G 1	Artikel-Nr.:
DN 20	G 1	x	G 1	x	G 1	1300306
DN 25	G 1¼	x	G 1¼	x	G 1¼	1300308
DN 32	G 1½	x	G 1½	x	G 1½	1300310

Installationshinweise:


Bei Verwendung in einer Zirkulationsanlage sind zur Vermeidung von Volumenströmen entgegen der Fließrichtung Kaltwasserbremsen (Art.-Nr. 1302006) zu verwenden.

Ebenso werden Schmutzfänger (Art.-Nr. 1120006 bzw. 1121006) zum Einbau in den Heiß- und Kaltwasserzulauf des Mixers empfohlen, die Funktionsstörungen durch Verunreinigungen verhindern.

Zur Kontrolle der Mischwassertemperatur dient das Thermometerzwischenstück (Art.-Nr. 1300952), das mit dem Mischwasser-ausgang des Brauchwassermischers direkt verbunden werden kann.



„Brawa-Mix“

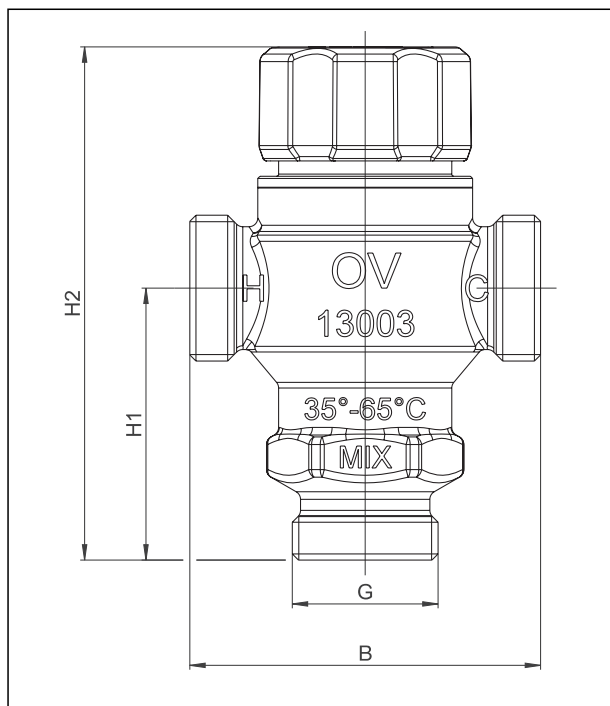

DN	G	B	H1	H2
20	1	80	62	117
25	1¼	114	62	124
32	1½	114	62	124

Maße



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Zubehör:

Thermometerzwischenstück
Rotguss
zur direkten Montage am Mischwasser-
ausgang des Brauchwassermischer,
Thermometer ohne Anlagenentleerung
während des Betriebs auswechselbar.
Anzeigebereich 20 °C - 80 °C



Ausführungen:	Art.-Nr.
DN 20 G 1 x G 1	1300952
DN 25 G 1 1/4 x G 1 1/4	1300953
DN 32 G 1 1/4 x G 1 1/2	1300954

Kaltwasserbremse


Rotguss
Zur Vermeidung von Fehlströmungen
infolge Schwerkraftzirkulation bzw.
Druckdifferenzen.
Innenteile aus verkalkungsunempfindlichen
Kunststoff bzw. Edelstahl



Ausführungen:	Art.-Nr.
DN 20 Rp 3/4 x Rp 3/4	1302006
DN 25 Rp 1 x Rp 1	1302008
DN 32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4	1302010

Schmutzfänger

Rotguss / Messing / Edelstahlsiebeinsatz
Zum Einbau in den Heiß- und Kaltwasserzu-
lauf zur Vermeidung von Funktionsstörungen
durch Verunreinigungen



Filterfeinheit 600 µm	Art.-Nr.
DN 20 Rp 3/4 x Rp 3/4	1120006
DN 25 Rp 1 x Rp 1	1120008
DN 32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4	1120010

Filterfeinheit 250 µm	Art.-Nr.
DN 20 Rp 3/4 x Rp 3/4	1121006
DN 25 Rp 1 x Rp 1	1121008
DN 32 Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4	1121010


Isolierschalen

EPP nach EnEV, Baustoffklasse B2
Ausführungen:
DN 20
DN 25 / DN 32



Plombiersatz (10 fach)
Bleiplombe / Plombierdraht

Art.-Nr.
1089091

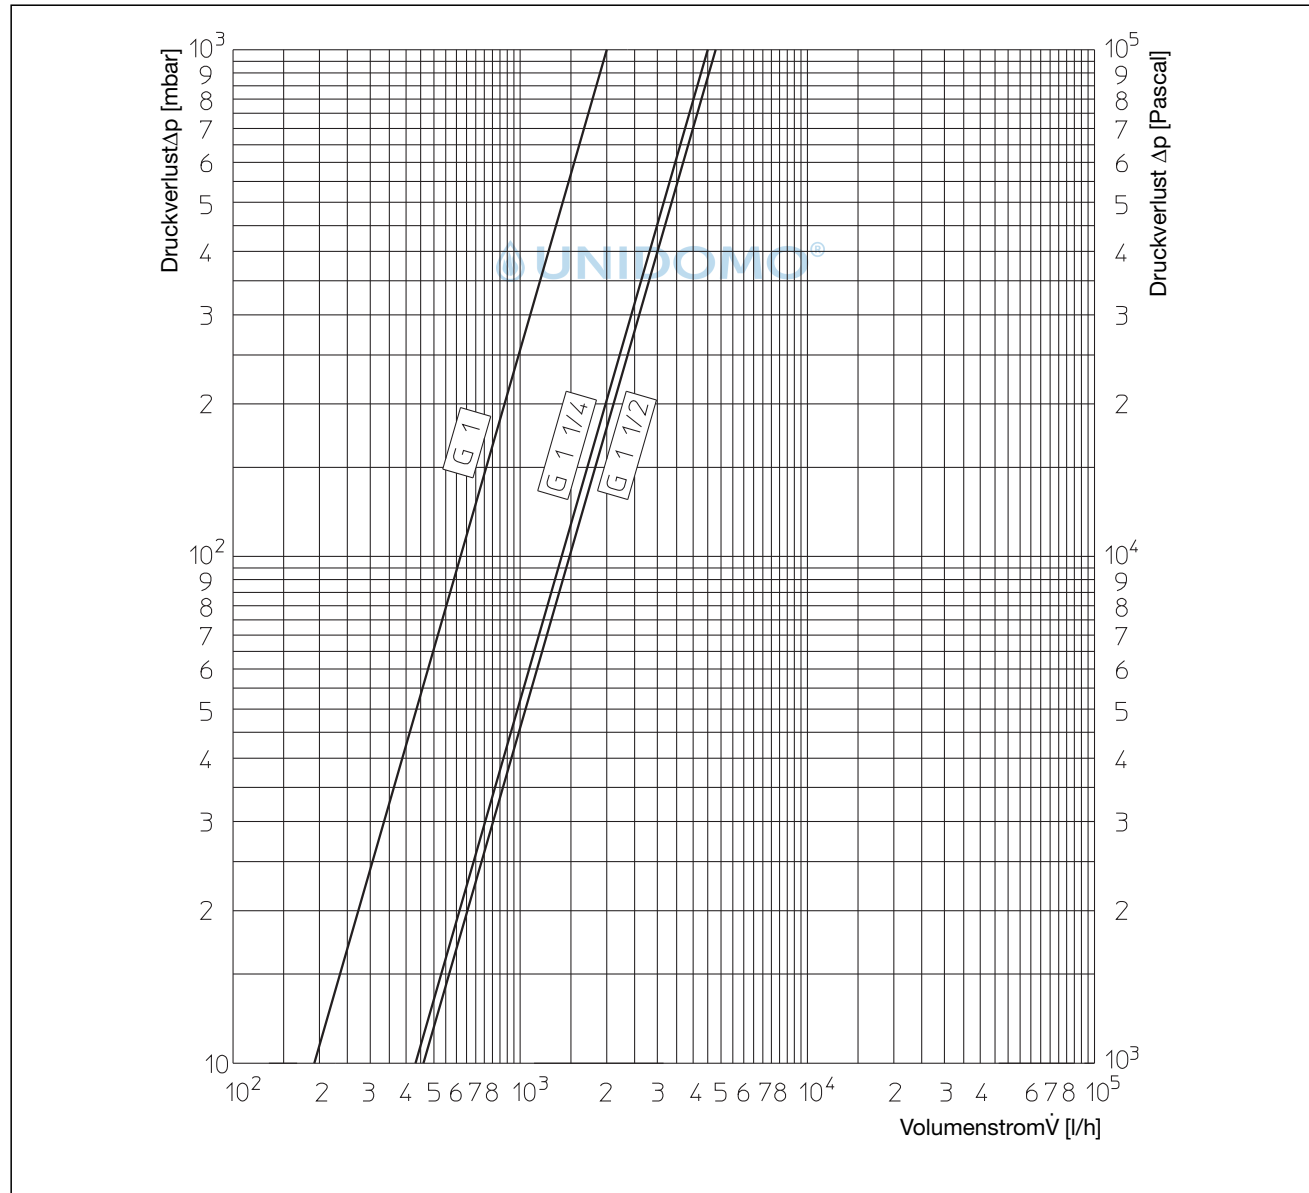

Durchflussdiagramm

Ausschreibungstext:

Oventrop „Brawa-Mix“ Brauchwassermischer sind totraumfreie thermostatische Mischer, bei denen Kalt- und Heißwasser zu einer stufenlos einstellbaren Mischtemperatur gemischt werden. Die Brauchwassermischer werden zur Regelung der Warmwasserverteilungstemperatur in Warmwasserversorgungsanlagen eingesetzt. Der Einbau erfolgt in Trinkwasseranlagen unmittelbar im Warmwasserabgang von Warmwasserbereitern. In Heizungsanlagen kann der Brauchwassermischer als Temperaturbegrenzer für Fußbodenheizungen oder als Rücklauftemperaturbegrenzer eingesetzt werden. Bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr wird der Heißwasserzulauf im Einstellbereich automatisch abgesperrt, um vor Verbrühungen zu schützen (Verbrühenschutz).

Gehäuse aus Rotguss gem. DIN EN 1982 und DIN 50930-6, mit hochempfindlichen Thermofühler im Mischkanal, inklusive Verbrühungsfunktion im Einstellbereich, per Handrad stufenlos einstellbare Mischtemperatur, Temperatureinstellung blockierbar, hochwertiger Steuerkolben unempfindlich gegen Verkalkung und Korrosion.

Technische Daten:

Einsatzbereich:	Trinkwasser-Installations-systeme und Heizungsanlagen
Betriebstemperatur:	max. 90 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN10)
Einstellbereich:	35 °C-50 °C
Temperaturdifferenz:	min. 10 °C zwischen Warmwasser-Eingangstemperatur und Mischwasser-Austrittstemperatur
Umgebungstemperatur:	max. 30 °C
max. Druckdifferenz:	5 bar
Einbau:	beliebig, gut zugänglich
Durchfluss:	$K_v = 1,4$ ($T_{\text{misch}} = 50 \text{ °C}$, $P_{\text{stat}} = 3 \text{ bar}$)
Werkstoffe:	Rotguss, Messing EZB, EPDM Edelstahl, PTFE, PPE

Ausführungen:

DN 20	G 1 x G 1 x G 1	Artikel-Nr.: 1300351
	(mit 3 Überwurfmutter aus Messing)	
DN 20	G 1 x G 1 x G 1	1300352
	(ohne Überwurfmutter, für Klemmringverschraubungen)	

Installationshinweise:


Bei Verwendung in einer Zirkulationsanlage sind zur Vermeidung von Volumenströmen entgegen der Fließrichtung Kaltwasserbremsen (Art.-Nr. 1302006) zu verwenden.

Ebenso werden Schmutzfänger (Art.-Nr. 1120006 bzw. 1121006) zum Einbau in den Heiß- und Kaltwasserzulauf des Mixers empfohlen, die Funktionsstörungen durch Verunreinigungen verhindern.

Zur Kontrolle der Mischwassertemperatur dient das Thermometerzwischenstück (Art.-Nr. 1300952), das mit dem Mischwasser-ausgang des Brauchwassermischers direkt verbunden werden kann.



„Brawa-Mix“

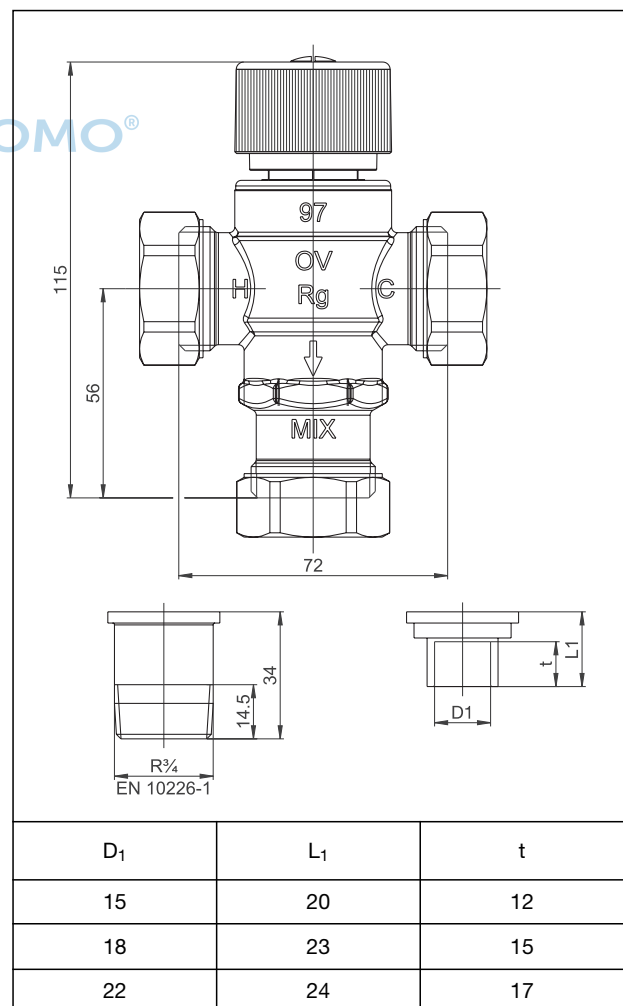

Maße

Zubehör:

Thermometerzwischenstück

Rotguss

zur direkten Montage am Mischwasser-
ausgang des Brauchwassermischers,
Thermometer ohne Anlagenentleerung
während des Betriebs auswechselbar.

Anzeigebereich 20 °C-80 °C

Ausführungen: Art.-Nr.
DN 20 G 1 x G 1 1300952




Schmutzfänger

Rotguss / Messing / Edelstahlsiebeinsatz

Zum Einbau in den Heiß- und Kaltwasserzu-
lauf zur Vermeidung von Funktionsstörungen
durch Verunreinigungen

Filterfeinheit 600 µm Art.-Nr.
DN 20 Rp 3/4 x Rp 3/4 1120006

Filterfeinheit 250 µm Art.-Nr.
DN 20 Rp 3/4 x Rp 3/4 1121006



Kaltwasserbremse

Rotguss

Zur Vermeidung von Fehlströmungen
infolge Schwerkraftzirkulation bzw.

Druckdifferenzen.

Innenteile aus verkalkungsunempfindlichen
Kunststoff bzw. Edelstahl

Ausführungen: Art.-Nr.
DN 20 Rp 3/4 x Rp 3/4 1302006



Anschlussverschraubungen

Set 1 = 3 Tüllen Art.-Nr.
(mit Außengewinde Rp 3/4) 1300391

Set 2 = 3 Lötüllen 15 mm 1300392

Set 3 = 3 Lötüllen 18 mm 1300393


Set 4 = 3 Lötüllen 22 mm 1300394

Klemmringverschraubungen

Art.-Nr.
Ø 15 mm 1300381


Ø 18 mm 1300382

Ø 22 mm 1300383



Plombiersatz (10fach)

Bleiplombe / Plombierdraht Art.-Nr.
1089091

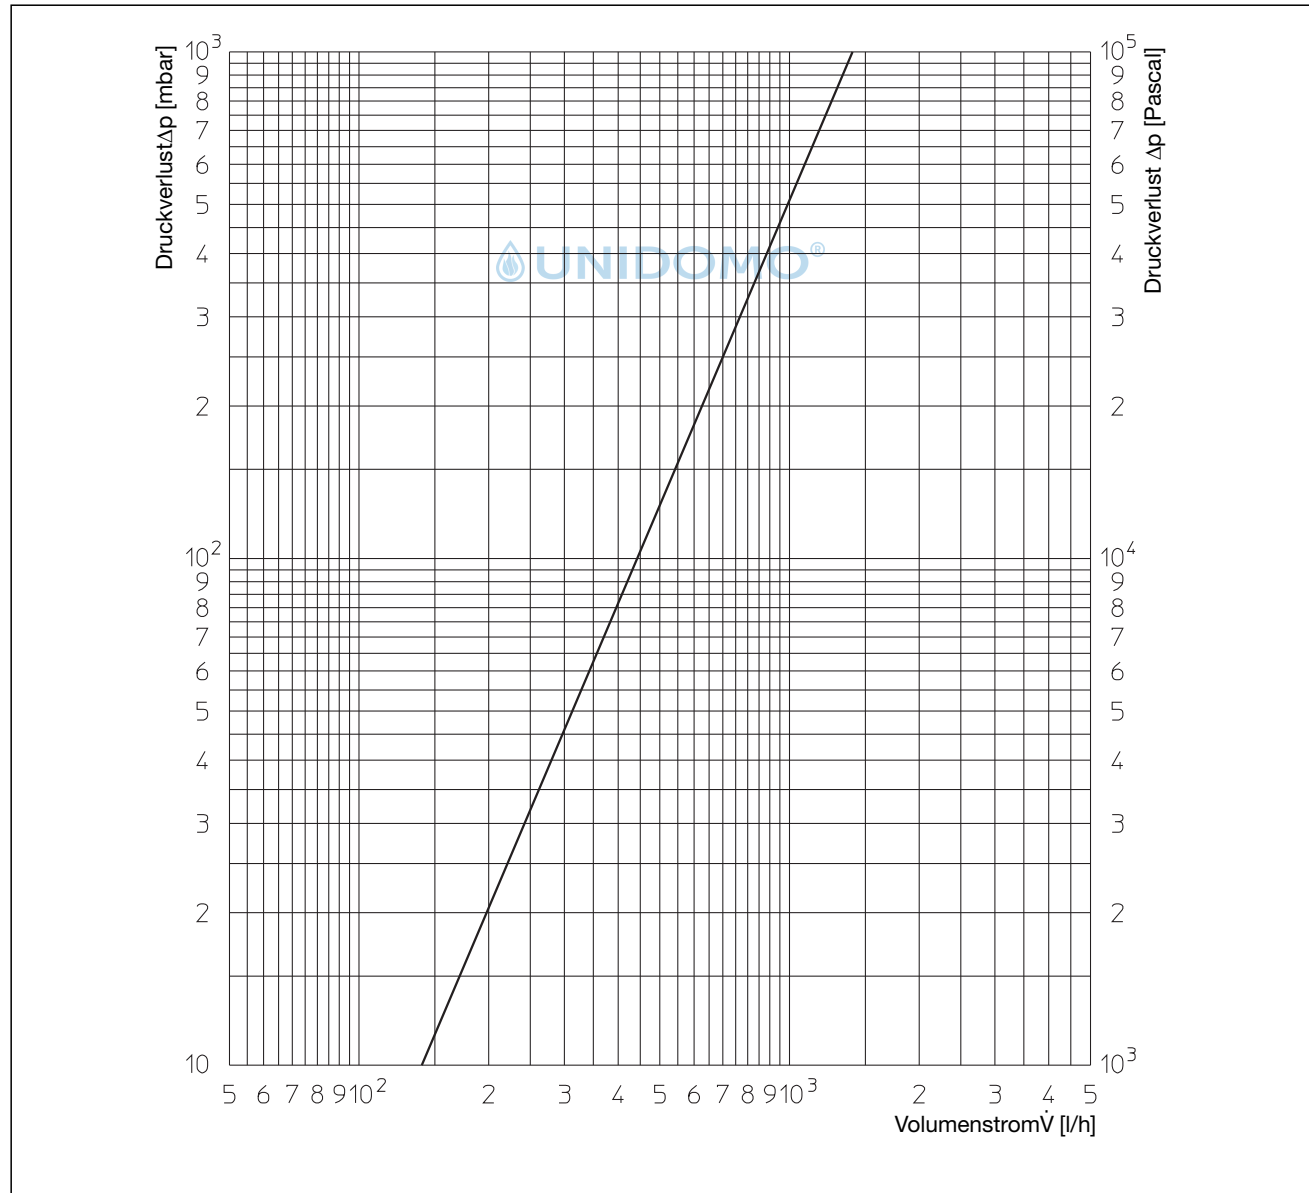

Durchflussdiagramm



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

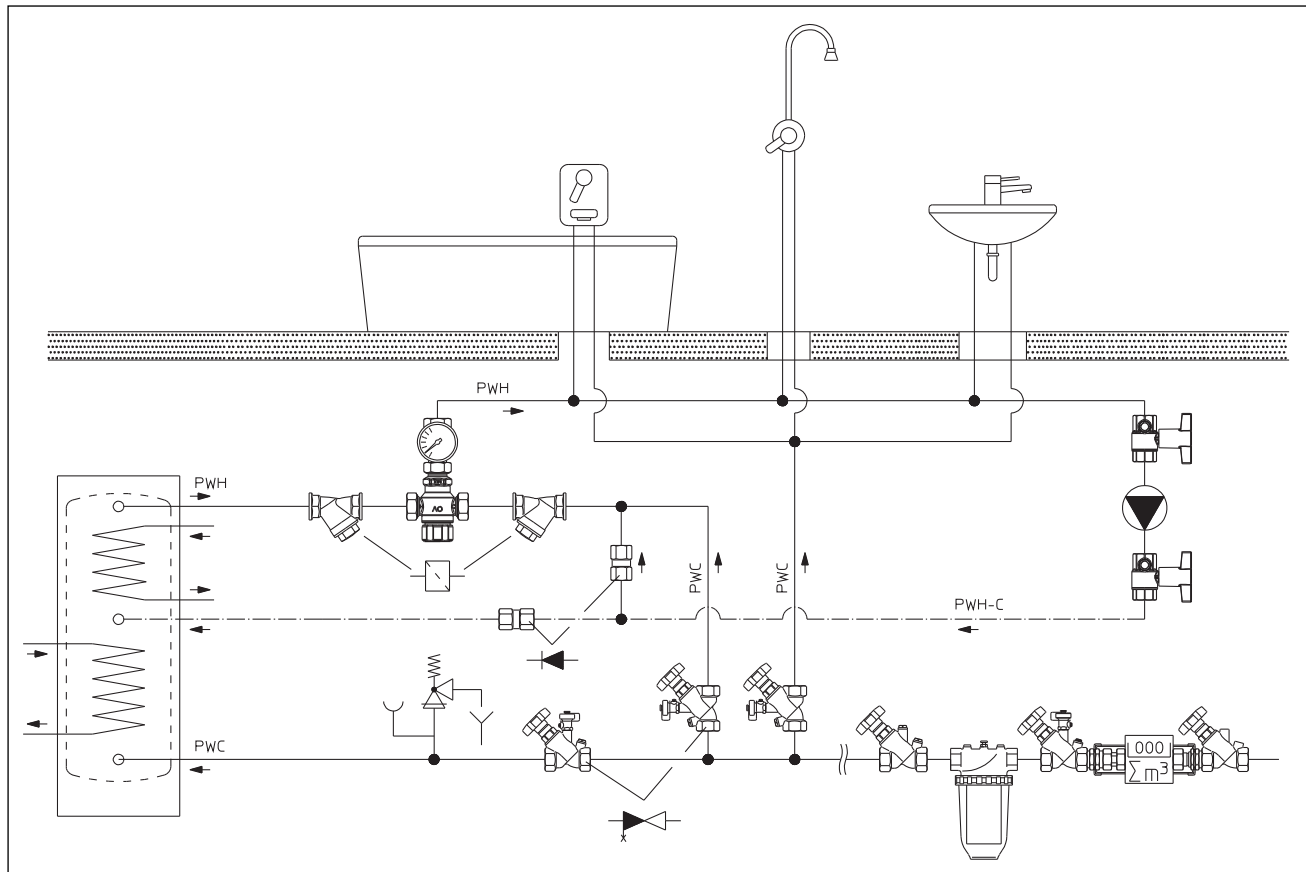

Einbaubeispiel für Trinkwasseranlagen

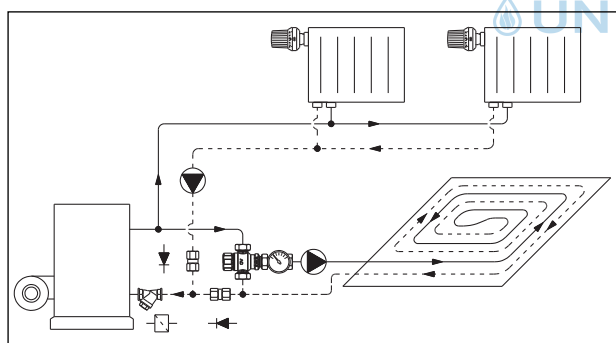

Einbaubeispiel als Temperaturbegrenzer für Flächenheizungen

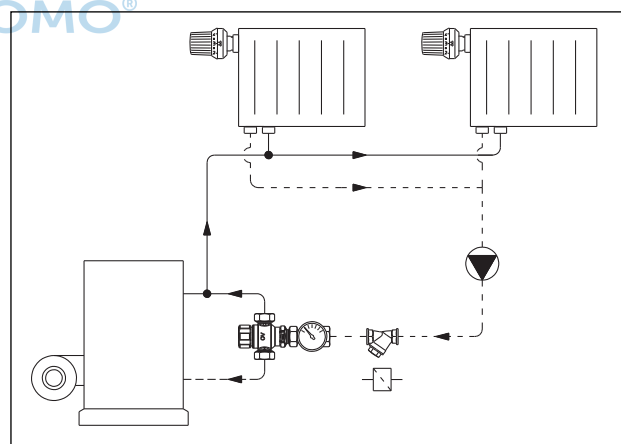

Einbaubeispiel als Rücklaufbegrenzer

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
ti 11-DE/10/MW
Ausgabe 2018